
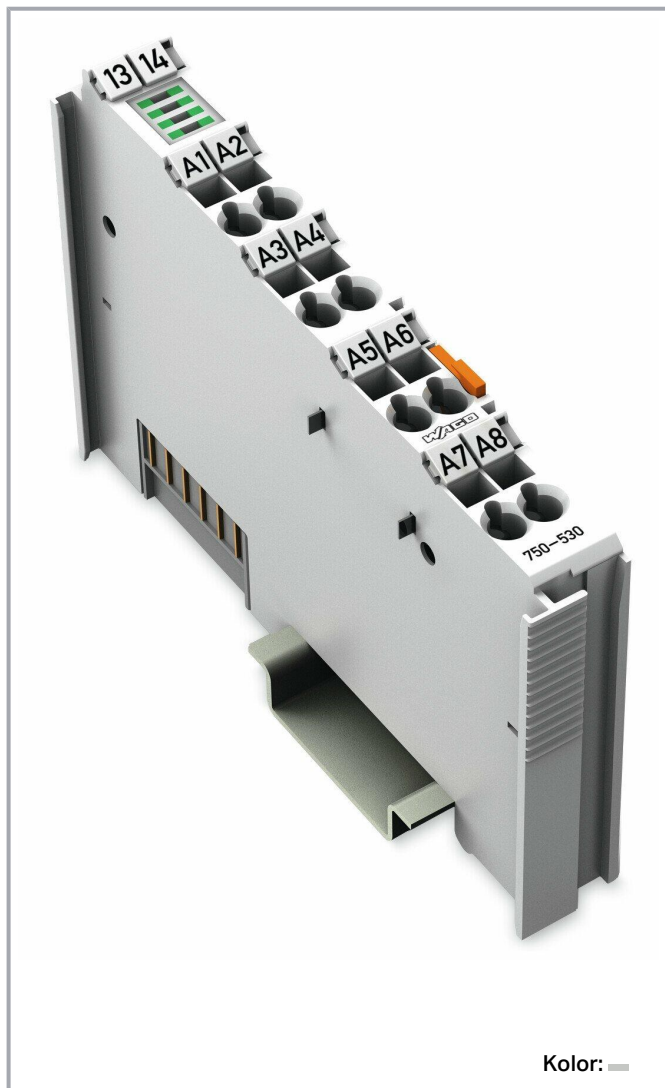
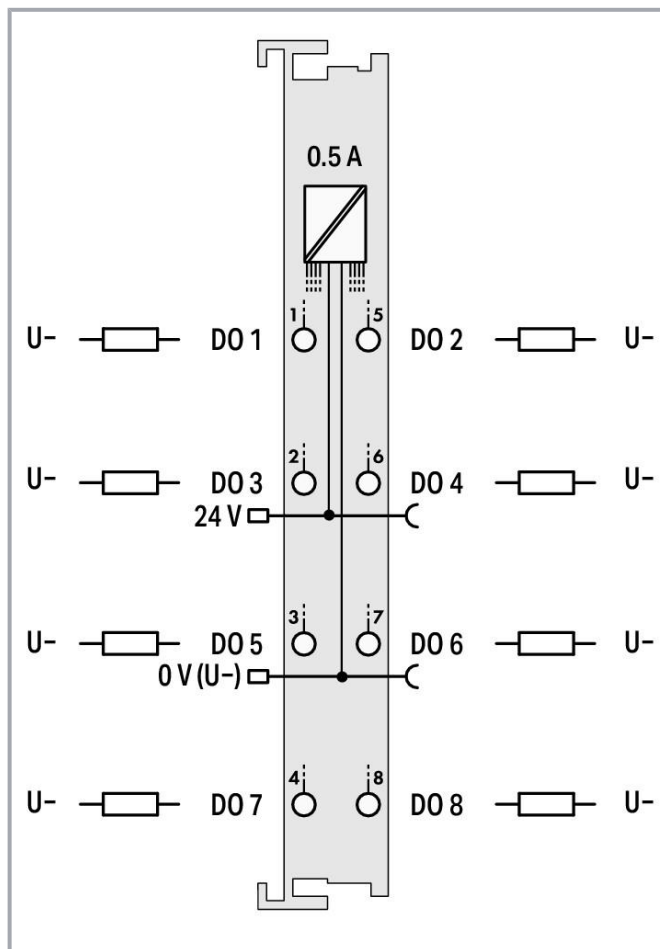




Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



## Opis artykułu

Moduł wyjść dwustanowych o szerokości zaledwie 12 mm jest wyposażony w 8 kanałów.

Moduł przekazuje sygnały z urządzenia sterującego do podłączonych elementów wykonawczych.

Wszystkie wyjścia są odporne na zwarcie.

Magistrala obiektowa i systemowa są od siebie galwanicznie odseparowane.

## Data

### Dane techniczne

Liczba wyjść dwustanowych

8

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



|                                                                                   |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Summaryczna liczba kanałów (moduł)                                                | 8                                                                                                   |
| Rodzaj sygnału                                                                    | Napięcie                                                                                            |
| Rodzaj sygnału Napięcie                                                           | 24 VDC                                                                                              |
| Przyłącze elementu wykonawczego                                                   | 8 x (1-przew.)                                                                                      |
| Charakterystyka wyjściowa                                                         | załączanie potencjałem wysokim                                                                      |
| Prąd wyjściowy (na kanał)                                                         | 0,5 A                                                                                               |
| Prąd wyjściowy                                                                    | Ochrona przeciwzwarciowa                                                                            |
| Maks. częstotliwość łączeniowa                                                    | 2 kHz                                                                                               |
| Rodzaj obciążenia                                                                 | rezystancyjne; indukcyjne; lampowe                                                                  |
| Maks. rozproszenie energii przy wyłączaniu obciążenia indukcyjnego                | 0,9 J                                                                                               |
| Maks. reprezentacja w obrazie procesu dane wyjściowe (wewn.)                      | 8 bits                                                                                              |
| Napięcie zasilania                                                                | 5 VDC; poprzez styki mocy magistrali systemowej                                                     |
| Pobór prądu z magistrali systemowej (5 V)                                         | 25 mA                                                                                               |
| Napięcie zasilania obiekt                                                         | 24 VDC (-25 ... +30 %); poprzez styki mocy magistrali obiektowej (gniazdo sprężynowe – wtyk nożowy) |
| Pobór prądu Zasilanie z magistrali obiektowej (moduł bez obciążenia zewnętrznego) | 15 mA                                                                                               |
| Izolacja                                                                          | 500 V system/obiekt                                                                                 |
| Elementy sygnalizacyjne                                                           | LED (A-H) zielona: status DO 1 DO 8                                                                 |
| Liczba wejściowych styków mocy                                                    | 2                                                                                                   |
| Liczba wyjściowych styków mocy                                                    | 2                                                                                                   |
| Obciążalność prądowa styków mocy                                                  | 10 A                                                                                                |

### Parametry zacisków

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Technika podłączania przewodu Wejścia/wyjścia | 8 x CAGE CLAMP®                  |
| Typ zacisku 1                                 | Wejścia/wyjścia                  |
| Przewód jednodrutowy                          | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG |
| Przewód linkowy                               | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG |
| Długość odizolowania przewodu                 | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 cal   |

### Wymiary

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Szerokość                          | 12 mm / 0.472 inch   |
| Wysokość                           | 100 mm / 3.937 inch  |
| Głębokość                          | 67,8 mm / 2.669 inch |
| Głębokość od górnej krawędzi szyny | 60,6 mm / 2.386 inch |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

**Dane mechaniczne**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Sposób montażu            | Szyna montażowa TS 35 |
| Odłączalne oprzewodowanie | Nie                   |

**Dane materiałowe**

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kolor              | jasnoszary               |
| Materiał obudowy   | Poliwęglan, poliamid 6.6 |
| Obciążenie ogniowe | 1,046 MJ                 |
| Masa               | 49 g                     |
| Znak zgodności     | CE                       |

**Warunki środowiskowe**

|                                                                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                                                       | 0 ... 55 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (przechowywanie)                                              | -40 ... 85 °C                                |
| Stopień ochrony                                                                     | IP20                                         |
| Stopień zanieczyszczenia (5)                                                        | II wg IEC 61131-2                            |
| Praca w zależności od wysokości n.p.m.                                              | 0 2000 m                                     |
| Położenie montażowe                                                                 | pozioma (pozycja stojąca/leżąca); pionowe    |
| Wilgotność względna (bez kondensacji)                                               | 95 %                                         |
| Odporność na wibracje                                                               | 4g zgodnie z IEC 60068-2-6                   |
| Odporność na wstrząsy                                                               | 15g zgodnie z IEC 60068-2-27                 |
| EMC Odporność na zakłócenia                                                         | zgodnie z EN 61000-6-2, przemysł morski      |
| EMC Emisja zakłóceń                                                                 | zgodnie z EN 61000-6-4, przemysł morski      |
| Narażenie na wpływ substancji szkodliwych                                           | zgodnie z IEC 60068-2-42 oraz IEC 60068-2-43 |
| Dop. stężenie substancji szkodliwych H <sub>2</sub> przy wilgotności względnej 75%  | 10 ppm                                       |
| Dop. stężenie substancji szkodliwych SO <sub>2</sub> przy wilgotności względnej 75% | 25 ppm                                       |

**Dane handlowe**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Grupa produktów          | 15 (Remote I/O) |
| Szt./opak. (opak. jedn.) | 1 Stück         |
| Rodzaj opakowania        | box             |
| Kraj pochodzenia         | DE              |
| GTIN                     | 4045454686901   |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)


Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Numer taryfy celnej

85371098990

## Aprobaty / certyfikaty

## Aprobaty Ex

| Logo                                                                                                 | Aprobata                                                             | Norma          | Nazwa aprobaty                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| <br>Ex nA IIC T4 Gc | <b>CCCEX</b><br>CQST/CNEx                                            | CNCA-C23-01    | 2020312310000215<br>(Ex nA IIC T4 Gc)                   |
|                      | <b>EAC</b><br>Brjansker Zertifizierungsstelle                        | TP TC 012/2011 | EAC RU C-DE.AM02.<br>B.00163/19 (2Ex nA<br>IIC T4 Gc X) |
|                      | <b>IECEX</b><br>TUEV Nord Cert GmbH                                  | IEC 60079-0    | IECEX TUN 09.0001<br>X                                  |
|                                                                                                      | <b>INMETRO</b><br>TÜV Rheinland do Brasil Ltda.                      | IEC 60079      | BR-Ex_TÜV 12.1297<br>X                                  |
|                     | <b>TUEV Nord</b><br>TUEV Nord Cert GmbH                              | EN 60079-0     | TÜV 07 ATEX<br>554086 X en.                             |
|                    | <b>UL</b><br>Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS<br>LOCATIONS) | UL 121201      | E198726 Sec.1                                           |

## Certyfikaty krajowe

| Logo                                                                              | Aprobata                                    | Norma                  | Nazwa aprobaty                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|  | <b>KC</b><br>National Radio Research Agency | Article 58-2, Clause 3 | MSIP-<br>REM-<br>W43-<br>DOM750 |

## Pozostałe aprobaty

| Logo                                                                               | Aprobata                                  | Norma | Nazwa aprobaty   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------------------|
|  | <b>ABS</b><br>American Bureau of Shipping | -     | 19-<br>HG1821926 |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

|                                                                                    |                                                         |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|   | <b>BV</b><br>Bureau Veritas S.A.                        | - | 13453/DO BV              |
|                                                                                    | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | - | TAA0000194               |
|    | <b>KR</b><br>Korean Register of Shipping                | - | KR<br>HMB05880-<br>AC001 |
|   | <b>LR</b><br>Lloyds Register EMEA                       | - | 02/20026 (E6)            |
|    | <b>NK</b><br>Nippon Kaiji Kyokai                        | - | TA17255M                 |
|   | <b>PRS</b><br>Polski Rejestr Statków                    | - | TE/2236<br>/880590/19    |
|  | <b>RINA</b><br>RINA Germany GmbH                        | - | ELE066419XG              |

## UL-Approvals

| Logo                                                                               | Aprobata                                                            | Norma  | Nazwa aprobaty   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
|  | <b>UL</b><br>UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS) | UL 508 | E175199<br>Sec.1 |

## Akcesoria opcjonalne

## Szyny montażowe

| Akcesoria montażowe                                                                |                                                                                                                         |  |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Nr kat.: 210-197</b><br>stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; wg EN 60715; srebrny |  | <a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a> |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

**Nr kat.: 210-198**

miedziana szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; miedziany

[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)**Nr kat.: 210-504**


stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągną; zgodnie z EN 60715; srebrny

[www.wago.com/210-504](http://www.wago.com/210-504)**Nr kat.: 210-505**

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągną; zgodnie z EN 60715; srebrny

[www.wago.com/210-505](http://www.wago.com/210-505)**Nr kat.: 210-506**


stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągną; wg EN 60715; srebrny

[www.wago.com/210-506](http://www.wago.com/210-506)**Nr kat.: 210-508**

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągną; wg EN 60715; srebrny

[www.wago.com/210-508](http://www.wago.com/210-508)**Nr kat.: 210-113**


stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny

[www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)**Nr kat.: 210-118**

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny

[www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)**Nr kat.: 210-112**


stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm; srebrny

[www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)**Nr kat.: 210-114**

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny

[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)**Nr kat.: 210-115**

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 18 mm; rozstaw otworów 25 mm; srebrny

[www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)**Nr kat.: 210-196**

alumiuniowa szyna montażowa; 35 x 8,2 mm; gr. 1,6 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny

[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)**Oznakowanie akcesoriów**

Podstawka oznacznika grupowego

**Nr kat.: 750-107**

podstawki oznacznika grupowego

[www.wago.com/750-107](http://www.wago.com/750-107)

Podstawka oznacznika

**Nr kat.: 750-103**

podstawki oznacznika grupowego

[www.wago.com/750-103](http://www.wago.com/750-103)

Tabliczka oznacznikowa

**Nr kat.: 2009-145/000-006**

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a


50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski                                        | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a> |
|    | <b>Nr kat.: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały                | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|    | <b>Nr kat.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty        | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a> |
|    | <b>Nr kat.: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara        | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|    | <b>Nr kat.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona     | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a> |
|    | <b>Nr kat.: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a> |
|   | <b>Nr kat.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony      | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a> |
|  | <b>Nr kat.: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a> |
|  | <b>Nr kat.: 248-501/000-006</b><br>oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski                                                  | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>   |
|  | <b>Nr kat.: 248-501/000-007</b><br>oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara                                                      | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>   |
|  | <b>Nr kat.: 248-501/000-002</b><br>oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty                                                      | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>   |
|  | <b>Nr kat.: 248-501/000-012</b><br>oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa                                               | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>   |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.



**Nr kat.: 248-501**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

[www.wago.com/248-501](http://www.wago.com/248-501)**Nr kat.: 248-501/000-017**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

[www.wago.com/248-501/000-017](http://www.wago.com/248-501/000-017)**Nr kat.: 248-501/000-005**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

[www.wago.com/248-501/000-005](http://www.wago.com/248-501/000-005)**Nr kat.: 248-501/000-024**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)**Nr kat.: 248-501/000-023**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

[www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)**Obudowa systemu**

## Obudowa systemowa

**Nr kat.: 850-814/002-000**

obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (200x120x200 mm); bez płyty przepustowej

[www.wago.com/850-814/002-000](http://www.wago.com/850-814/002-000)**Nr kat.: 850-815/002-000**

obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (300x120x200 mm); bez płyty przepustowej

[www.wago.com/850-815/002-000](http://www.wago.com/850-815/002-000)**Nr kat.: 850-816/002-000**

obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (400x120x200 mm); bez płyty przepustowej

[www.wago.com/850-816/002-000](http://www.wago.com/850-816/002-000)**Nr kat.: 850-817/002-000**

obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (600x120x200 mm); bez płyty przepustowej

[www.wago.com/850-817/002-000](http://www.wago.com/850-817/002-000)**Nr kat.: 850-825**

obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (160x100x160 mm); 9 x M12, 4 x M20

[www.wago.com/850-825](http://www.wago.com/850-825)**Nr kat.: 850-826**

obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (240x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

[www.wago.com/850-826](http://www.wago.com/850-826)**Nr kat.: 850-827**

obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (320x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

[www.wago.com/850-827](http://www.wago.com/850-827)**Nr kat.: 850-828**

obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (480x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12

[www.wago.com/850-828](http://www.wago.com/850-828)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

**Nr kat.: 850-834**

obudowa systemowa IP65; poliestr (RAL 7032); SxHxG (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20

[www.wago.com/850-834](http://www.wago.com/850-834)**Nr kat.: 850-835**

obudowa systemowa IP65; poliestr (RAL 7032); SxHxG (244x100x164 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12

[www.wago.com/850-835](http://www.wago.com/850-835)**Nr kat.: 850-836**

obudowa systemowa IP65; poliestr (RAL 7032); SxHxG (324x100x164 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

[www.wago.com/850-836](http://www.wago.com/850-836)**Moduł zasilania**

## Moduł zasilający

**Nr kat.: 750-601**

moduł zasilający; 24 V DC; gniazdo bezpiecznikowe

[www.wago.com/750-601](http://www.wago.com/750-601)**Nr kat.: 750-610**

moduł zasilający; 24 V DC; gniazdo bezpiecznikowe; diagnostyka

[www.wago.com/750-610](http://www.wago.com/750-610)**Nr kat.: 750-602**

moduł zasilający; 24 V DC

[www.wago.com/750-602](http://www.wago.com/750-602)**Nr kat.: 750-612**

moduł zasilający; 0 ... 230 V AC/DC

[www.wago.com/750-612](http://www.wago.com/750-612)**Zakończenie tarczy**

## Obejma zaciskowa do ekranów

**Nr kat.: 790-116**

Obejmy do ekranów; szer. 19 mm; średnica ekranu; 7 ... 16 mm

[www.wago.com/790-116](http://www.wago.com/790-116)**Nr kat.: 790-124**

Obejmy do ekranów; szer. 27 mm; średnica ekranu; 6 ... 24 mm

[www.wago.com/790-124](http://www.wago.com/790-124)**Nr kat.: 790-108**

Obejmy do ekranów; szer. 11 mm; średnica ekranu; 3 ... 8 mm

[www.wago.com/790-108](http://www.wago.com/790-108)**Nr kat.: 790-140**

Obejmy do ekranów; średnica ekranu

[www.wago.com/790-140](http://www.wago.com/790-140)**Nr kat.: 790-216**

Obejmy do ekranów; szer. 21,8 mm; 6 ... 16 mm

[www.wago.com/790-216](http://www.wago.com/790-216)**Nr kat.: 790-220**

Obejmy do ekranów; szer. 30 mm; 6 ... 20 mm

[www.wago.com/790-220](http://www.wago.com/790-220)**Nr kat.: 790-208**

Obejmy do ekranów; szer. 12,4 mm; 3 ... 8 mm

[www.wago.com/790-208](http://www.wago.com/790-208)**Do pobrania****Dokumentacja****Manual**

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



|                                                                                |                        |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| System Manual WAGO I/O System 750 / 753<br>Decentralized Automation Technology | V 3.0.2<br>27 kwi 2021 | pdf<br>6,6 MB | Do pobrania |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|

|                                                                        |         |               |             |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 8-channel, 24VDC, 0.5A<br>short-circuit protected, high-side switching | V 1.2.0 | pdf<br>2,1 MB | Do pobrania |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|

|                                             |  |     |             |
|---------------------------------------------|--|-----|-------------|
| System Manual Series 750/753<br>Online HTML |  | URL | Do pobrania |
|---------------------------------------------|--|-----|-------------|

#### Bid Text

|                         |             |                 |             |
|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 750-530<br>docx - Datei | 26 cze 2019 | docx<br>17,3 kB | Do pobrania |
|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|

|                        |             |               |             |
|------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 750-530<br>X81 - Datei | 19 lut 2019 | xml<br>4,2 kB | Do pobrania |
|------------------------|-------------|---------------|-------------|

#### System Description

|                                                         |  |  |             |
|---------------------------------------------------------|--|--|-------------|
| 750/753 Series I/O-System – General Product Information |  |  | Do pobrania |
|---------------------------------------------------------|--|--|-------------|

|                                                                                        |         |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| Use in Hazardous Environments<br>Term definition, marking and installation regulations | V 1.0.0 | pdf<br>1,0 MB | Do pobrania |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|

|                                           |  |                 |             |
|-------------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals |  | pdf<br>223,5 kB | Do pobrania |
|-------------------------------------------|--|-----------------|-------------|

#### Dodatkowe informacje

|                                                          |         |                 |             |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging | V 1.0.0 | pdf<br>265,8 kB | Do pobrania |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|

#### Dane CAD/CAE

##### Dane CAD

|                      |  |     |             |
|----------------------|--|-----|-------------|
| 2D/3D Models 750-530 |  | URL | Do pobrania |
|----------------------|--|-----|-------------|

##### CAE data

|                           |  |     |             |
|---------------------------|--|-----|-------------|
| EPLAN Data Portal 750-530 |  | URL | Do pobrania |
|---------------------------|--|-----|-------------|

|                        |  |     |             |
|------------------------|--|-----|-------------|
| WSCAD Universe 750-530 |  | URL | Do pobrania |
|------------------------|--|-----|-------------|

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



## Device Files

### Device Driver

|                                                    |                        |               |             |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857 | 6.5.3.0<br>10 wrz 2014 | zip<br>4,8 MB | Do pobrania |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|

## Environmental Product Compliance

### Compliance Search

|                                                                                           |     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Environmental Product Compliance 750-530<br>8-kanalowe wyjście dwustanowe; 24 V DC; 0,5 A | URL | Do pobrania |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|

## Wskazówki dotyczące obsługi

## Rodzina produktów

### WAGO I/O System 750/753

[Pokaż wszystkie produkty z tej rodziny](#)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.