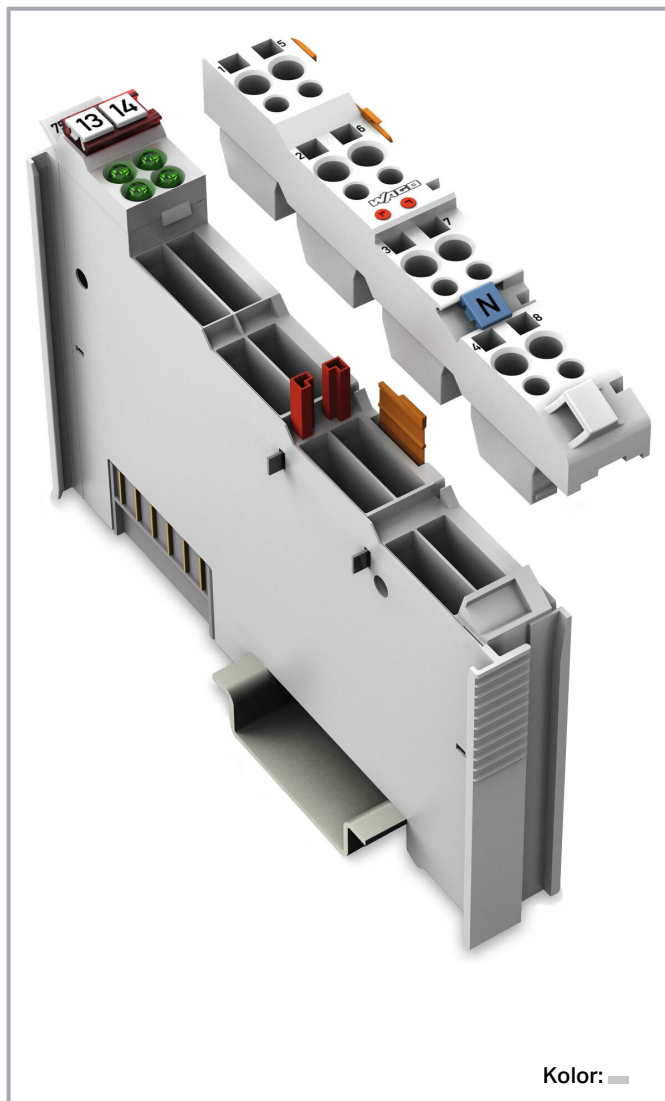


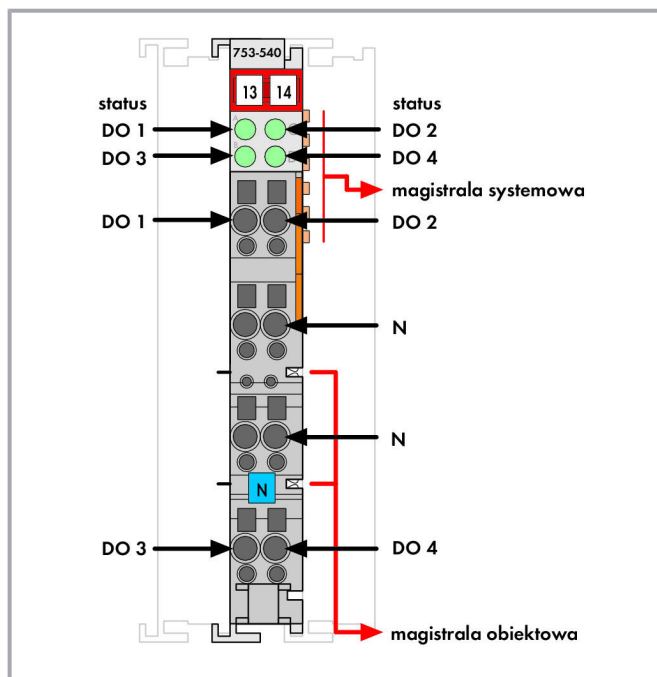
# Karta katalogowa | Numer produktu: 753-540

4-kanalowe wyjście dwustanowe; 230 V AC; 0,25 A; półprzewodnikowy

[www.wago.com/753-540](http://www.wago.com/753-540)



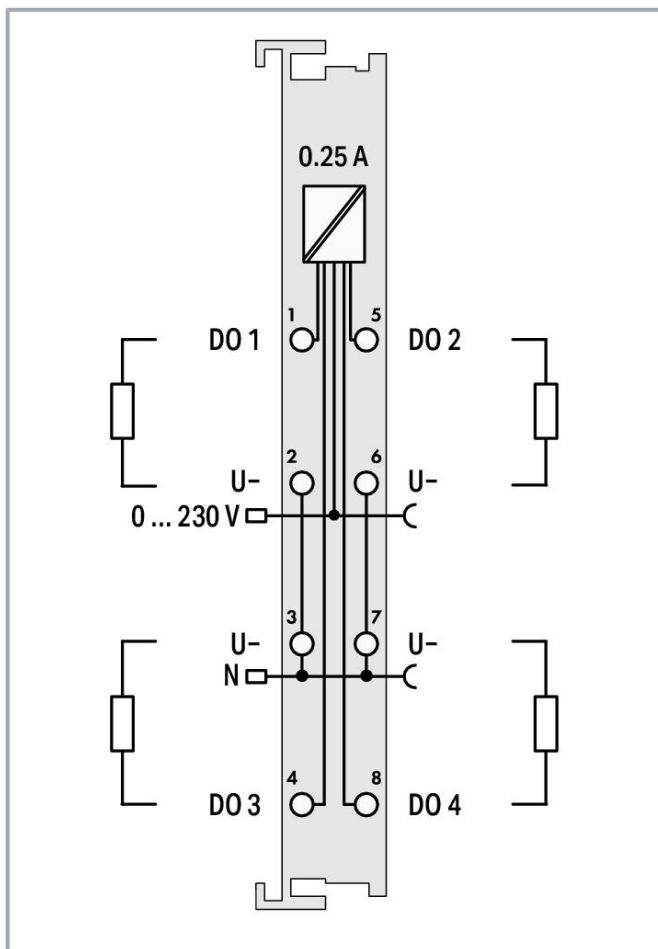
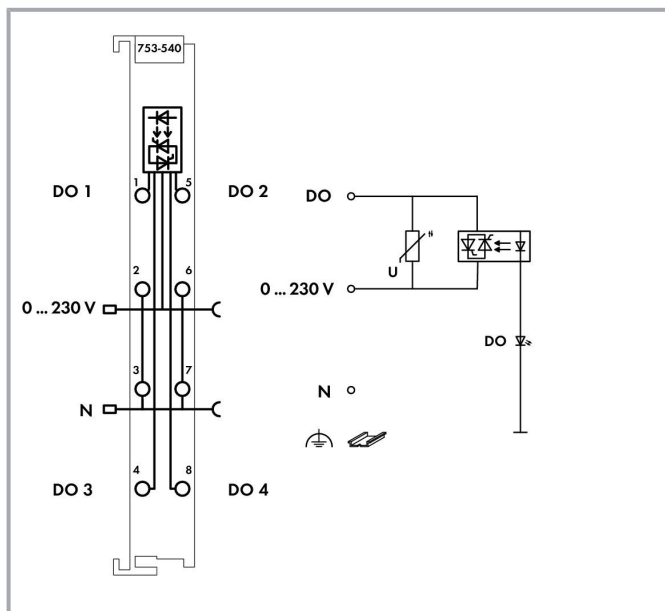
Kolor: —



Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



## Opis artykułu

Moduł wyjść dwustanowych przekazuje sygnały z urządzenia sterującego do podłączonych elementów wykonawczych.

Moduł jest wyposażony w cztery kanały wyjściowe i umożliwia bezpośrednie podłączenie czterech elementów wykonawczych.

Stan sterowania jest sygnalizowany przez LED.

Magistrala obiektowa i systemowa są od siebie galwanicznie odseparowane.

### Uwaga:

Do zasilania napięciem 120 (230) V AC należy zastosować dodatkowy moduł zasilający!

## Data

### Notes

#### Wskazówka

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Wtyki i elementy kodujące z serii 753 nie wchodzą w skład kompletu.

## Dane techniczne

|                                                              |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba wyjść dwustanowych                                    | 4                                                                                    |
| Sumaryczna liczba kanałów (moduł)                            | 4                                                                                    |
| Rodzaj sygnału                                               | Napięcie                                                                             |
| Rodzaj sygnału Napięcie                                      | 5 ... 250 VAC                                                                        |
| Przylącze elementu wykonawczego                              | 4 x (2-przew.)                                                                       |
| Charakterystyka wyjściowa                                    | załączanie potencjałem wysokim                                                       |
| Prąd wyjściowy (na kanał)                                    | 0,25 A                                                                               |
| Prąd wyjściowy                                               | Ochrona przeciwzwarciowa                                                             |
| Ochrona przed błędnym podłączeniem                           | ochrona przeciwprzepięciowa 275 V przez warystor                                     |
| Rodzaj obciążenia                                            | rezystancyjne; indukcyjne                                                            |
| Prąd zwarciov                                                | maks. 10 A (16 ms)                                                                   |
| Maks. różnica napięć L-DO                                    | 1,2 V                                                                                |
| Maks. czas zadziałania zestyku                               | 10 ms                                                                                |
| Maks. czas odpadania zestyku                                 | 10 ms                                                                                |
| Maks. reprezentacja w obrazie procesu dane wyjściowe (wewn.) | 4 bits                                                                               |
| Napięcie zasilania                                           | 5 VDC; poprzez styki mocy magistrali systemowej                                      |
| Pobór prądu z magistrali systemowej (5 V)                    | 18 mA                                                                                |
| Napięcie zasilania obiekt                                    | 230 VAC; poprzez styki mocy magistrali obiektowej (gniazdo sprężynowe – wtyk nożowy) |
| Izolacja                                                     | 1500 V system/obiekt                                                                 |
| Elementy sygnalizacyjne                                      | LED (A-D) zielona: status DO 1 DO 4                                                  |
| Liczba wejściowych styków mocy                               | 2                                                                                    |
| Liczba wyjściowych styków mocy                               | 2                                                                                    |
| Obciążalność prądowa styków mocy                             | 10 A                                                                                 |

## Parametry zacisków

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Technika podłączania przewodu Wejścia/wyjścia | 8 x CAGE CLAMP®                              |
| Typ zacisku 1                                 | Wejścia/wyjścia                              |
| Przewód jednodrutowy                          | 0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG |
| Przewód linkowy                               | 0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG |
| Długość odizolowania przewodu                 | 9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 cal              |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.



## Wymiary

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Szerokość                          | 12 mm / 0.472 inch   |
| Wysokość                           | 100 mm / 3.937 inch  |
| Głębokość                          | 69,8 mm / 2.748 inch |
| Głębokość od górnej krawędzi szyny | 62,6 mm / 2.465 inch |

## Dane mechaniczne

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Sposób montażu            | Szyna montażowa TS 35 |
| Odłączalne oprzewodowanie | Tak                   |

## Dane materiałowe

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kolor              | jasnoszary               |
| Materiał obudowy   | Poliwęglan, poliamid 6.6 |
| Obciążenie ogniowe | 0,778 MJ                 |
| Masa               | 41,4 g                   |
| Znak zgodności     | CE                       |

## Warunki środowiskowe

|                                                                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                                                       | 0 ... 55 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (przechowywanie)                                              | -40 ... 85 °C                                |
| Stopień ochrony                                                                     | IP20                                         |
| Stopień zanieczyszczenia (5)                                                        | II wg IEC 61131-2                            |
| Praca w zależności od wysokości n.p.m.                                              | 0 2000 m                                     |
| Położenie montażowe                                                                 | pozioma (pozycja stojąca/leżąca); pionowe    |
| Wilgotność względna (bez kondensacji)                                               | 95 %                                         |
| Odporność na wibracje                                                               | zgodnie z IEC 60068-2-6                      |
| Odporność na wstrząsy                                                               | 15g zgodnie z IEC 60068-2-27                 |
| EMC Odporność na zakłócenia                                                         | zgodnie z EN 61000-6-2                       |
| EMC Emisja zakłóceń                                                                 | zgodnie z EN 61000-6-4                       |
| Narażenie na wpływ substancji szkodliwych                                           | zgodnie z IEC 60068-2-42 oraz IEC 60068-2-43 |
| Dop. stężenie substancji szkodliwych H <sub>2</sub> przy wilgotności względnej 75%  | 10 ppm                                       |
| Dop. stężenie substancji szkodliwych SO <sub>2</sub> przy wilgotności względnej 75% | 25 ppm                                       |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)


Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

## Dane handlowe

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Grupa produktów          | 15 (Remote I/O) |
| Szt./opak. (opak. jedn.) | 1 Stück         |
| Rodzaj opakowania        | box             |
| Kraj pochodzenia         | DE              |
| GTIN                     | 4045454670153   |
| Numer taryfy celnej      | 85371098990     |

## Aprobaty / certyfikaty

## Aprobaty Ex

| Logo                                                                                                 | Aprobata                                                             | Norma          | Nazwa aprobaty                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| <br>Ex nA IIC T4 Gc | <b>CCCEX</b><br>CQST/CNEX                                            | CNCA-C23-01    | 2020312310000215<br>(Ex nA IIC T4 Gc)                   |
|                      | <b>EAC</b><br>Brjansker Zertifizierungsstelle                        | TP TC 012/2011 | EAC RU C-DE.AM02.<br>B.00163/19 (2Ex nA<br>IIC T4 Gc X) |
|                    | <b>IECEX</b><br>TUEV Nord Cert GmbH                                  | IEC 60079-0    | IECEX TUN 09.0001<br>X                                  |
|                                                                                                      | <b>INMETRO</b><br>TÜV Rheinland do Brasil Ltda.                      | IEC 60079      | BR-Ex_TÜV 12.1297<br>X                                  |
|                    | <b>TUEV Nord</b><br>TUEV Nord Cert GmbH                              | EN 60079-0     | TÜV 07 ATEX<br>554086 X en.                             |
|                    | <b>UL</b><br>Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS<br>LOCATIONS) | UL 121201      | E198726 Sec.1                                           |

## Certyfikaty krajowe

| Logo                                                                              | Aprobata                                    | Norma                  | Nazwa aprobaty        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|  | <b>KC</b><br>National Radio Research Agency | Article 58-2, Clause 3 | MSIP-<br>REM-<br>W43- |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

## UL-Approvals

| Logo                                                                             | Aprobata                                                            | Norma  | Nazwa aprobaty   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
|  | <b>UL</b><br>UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS) | UL 508 | E175199<br>Sec.1 |

## Niezbędne akcesoria

## Wtykowe złącze

Wtyk



**Nr kat.: 753-110**  
wtyki

[www.wago.com/753-110](http://www.wago.com/753-110)

## Akcesoria opcjonalne

## Wtykowe złącze

Kodowanie



**Nr kat.: 753-150**  
Elementy kodujące do serii 753

[www.wago.com/753-150](http://www.wago.com/753-150)

## Szyny montażowe

Akcesoria montażowe




**Nr kat.: 210-197**  
stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; wg EN 60715; srebrny

[www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)


**Nr kat.: 210-198**  
miedziana szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; miedziany

[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)


**Nr kat.: 210-504**  
stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągną; zgodnie z EN 60715; srebrny

[www.wago.com/210-504](http://www.wago.com/210-504)

**Nr kat.: 210-505**  
stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągną; zgodnie z EN 60715; srebrny

[www.wago.com/210-505](http://www.wago.com/210-505)

**Nr kat.: 210-506**  
stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągną; wg EN 60715; srebrny

[www.wago.com/210-506](http://www.wago.com/210-506)

**Nr kat.: 210-508**  
stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągną; wg EN 60715; srebrny

[www.wago.com/210-508](http://www.wago.com/210-508)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

**Nr kat.: 210-113**

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny

[www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)**Nr kat.: 210-118**

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny

[www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)**Nr kat.: 210-112**


stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm; srebrny

[www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)**Nr kat.: 210-114**

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny

[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)**Nr kat.: 210-115**

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 18 mm; rozstaw otworów 25 mm; srebrny

[www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)**Nr kat.: 210-196**

alumiowa szyna montażowa; 35 x 8,2 mm; gr. 1,6 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny

[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)**Moduł zasilania**

## Moduł zasilający

**Nr kat.: 750-612**

moduł zasilający; 0 ... 230 V AC/DC

[www.wago.com/750-612](http://www.wago.com/750-612)**Nr kat.: 753-612**

moduł zasilający; 0 ... 230 V AC/DC

[www.wago.com/753-612](http://www.wago.com/753-612)**Obudowa systemu**

## Obudowa systemowa

**Nr kat.: 850-814/002-000**

obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (200x120x200 mm); bez płyty przepustowej

[www.wago.com/850-814/002-000](http://www.wago.com/850-814/002-000)**Nr kat.: 850-815/002-000**

obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (300x120x200 mm); bez płyty przepustowej

[www.wago.com/850-815/002-000](http://www.wago.com/850-815/002-000)**Nr kat.: 850-816/002-000**

obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (400x120x200 mm); bez płyty przepustowej

[www.wago.com/850-816/002-000](http://www.wago.com/850-816/002-000)**Nr kat.: 850-817/002-000**

obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (600x120x200 mm); bez płyty przepustowej

[www.wago.com/850-817/002-000](http://www.wago.com/850-817/002-000)**Nr kat.: 850-825**

obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (160x100x160 mm); 9 x M12, 4 x M20

[www.wago.com/850-825](http://www.wago.com/850-825)**Nr kat.: 850-826**

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (240x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12 [www.wago.com/850-826](http://www.wago.com/850-826)



**Nr kat.: 850-827**

obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (320x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12 [www.wago.com/850-827](http://www.wago.com/850-827)



**Nr kat.: 850-828**

obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (480x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12 [www.wago.com/850-828](http://www.wago.com/850-828)



**Nr kat.: 850-834**

obudowa systemowa IP65; poliestr (RAL 7032); SxHxG (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20

[www.wago.com/850-834](http://www.wago.com/850-834)



**Nr kat.: 850-835**

obudowa systemowa IP65; poliestr (RAL 7032); SxHxG (244x100x164 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12 [www.wago.com/850-835](http://www.wago.com/850-835)



**Nr kat.: 850-836**

obudowa systemowa IP65; poliestr (RAL 7032); SxHxG (324x100x164 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12 [www.wago.com/850-836](http://www.wago.com/850-836)

#### Zakończenie tarczy

Obejma zaciskowa do ekranów



**Nr kat.: 790-116**

Obejmy do ekranów; szer. 19 mm; średnica ekranu; 7 ... 16 mm

[www.wago.com/790-116](http://www.wago.com/790-116)



**Nr kat.: 790-124**

Obejmy do ekranów; szer. 27 mm; średnica ekranu; 6 ... 24 mm

[www.wago.com/790-124](http://www.wago.com/790-124)



**Nr kat.: 790-108**

Obejmy do ekranów; szer. 11 mm; średnica ekranu; 3 ... 8 mm

[www.wago.com/790-108](http://www.wago.com/790-108)



**Nr kat.: 790-140**

Obejmy do ekranów; średnica ekranu

[www.wago.com/790-140](http://www.wago.com/790-140)



**Nr kat.: 790-216**

Obejmy do ekranów; szer. 21,8 mm; 6 ... 16 mm

[www.wago.com/790-216](http://www.wago.com/790-216)



**Nr kat.: 790-220**

Obejmy do ekranów; szer. 30 mm; 6 ... 20 mm

[www.wago.com/790-220](http://www.wago.com/790-220)



**Nr kat.: 790-208**

Obejmy do ekranów; szer. 12,4 mm; 3 ... 8 mm

[www.wago.com/790-208](http://www.wago.com/790-208)

#### Oznakowanie akcesoriów

Tabliczka wsuwana



**Nr kat.: 750-100**

karta z oznacznikami; jako arkusz DIN A4; bez nadruku

[www.wago.com/750-100](http://www.wago.com/750-100)

Podstawka oznacznika grupowego

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.





**Nr kat.: 750-106**  
podstawki oznacznika grupowego

[www.wago.com/750-106](http://www.wago.com/750-106)

#### Podstawka oznacznika

**Nr kat.: 750-103**  
podstawki oznacznika grupowego

[www.wago.com/750-103](http://www.wago.com/750-103)

#### Tabliczka oznacznikowa

**Nr kat.: 2009-145/000-006**  
Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

[www.wago.com/2009-145/000-006](http://www.wago.com/2009-145/000-006)

**Nr kat.: 2009-145**  
Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

[www.wago.com/2009-145](http://www.wago.com/2009-145)

**Nr kat.: 2009-145/000-002**  
Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

[www.wago.com/2009-145/000-002](http://www.wago.com/2009-145/000-002)

**Nr kat.: 2009-145/000-007**  
Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

[www.wago.com/2009-145/000-007](http://www.wago.com/2009-145/000-007)

**Nr kat.: 2009-145/000-005**  
Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

[www.wago.com/2009-145/000-005](http://www.wago.com/2009-145/000-005)

**Nr kat.: 2009-145/000-012**  
Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

[www.wago.com/2009-145/000-012](http://www.wago.com/2009-145/000-012)

**Nr kat.: 2009-145/000-023**  
Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

[www.wago.com/2009-145/000-023](http://www.wago.com/2009-145/000-023)

**Nr kat.: 2009-145/000-024**  
Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

[www.wago.com/2009-145/000-024](http://www.wago.com/2009-145/000-024)



**Nr kat.: 248-501/000-006**  
oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

[www.wago.com/248-501/000-006](http://www.wago.com/248-501/000-006)



**Nr kat.: 248-501/000-007**  
oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

[www.wago.com/248-501/000-007](http://www.wago.com/248-501/000-007)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

**Nr kat.: 248-501/000-002**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

[www.wago.com/248-501/000-002](http://www.wago.com/248-501/000-002)**Nr kat.: 248-501/000-012**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

[www.wago.com/248-501/000-012](http://www.wago.com/248-501/000-012)**Nr kat.: 248-501**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

[www.wago.com/248-501](http://www.wago.com/248-501)**Nr kat.: 248-501/000-017**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

[www.wago.com/248-501/000-017](http://www.wago.com/248-501/000-017)**Nr kat.: 248-501/000-005**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

[www.wago.com/248-501/000-005](http://www.wago.com/248-501/000-005)**Nr kat.: 248-501/000-024**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)**Nr kat.: 248-501/000-023**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

[www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)

## Do pobrania Dokumentacja

### Manual

|                                                                                |                        |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| System Manual WAGO I/O System 750 / 753<br>Decentralized Automation Technology | V 3.0.2<br>27 kwi 2021 | pdf<br>6,6 MB | Do pobrania |
| 4-channel, 120/230VAC 0.25A<br>short-circuit protected                         | V 1.1.0                | pdf<br>3,6 MB | Do pobrania |
| System Manual Series 750/753<br>Online HTML                                    |                        | URL           | Do pobrania |

### Bid Text

|                        |             |               |             |
|------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 753-540<br>X81 - Datei | 19 lut 2019 | xml<br>5,0 kB | Do pobrania |
|------------------------|-------------|---------------|-------------|

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



|             |             |         |             |
|-------------|-------------|---------|-------------|
| 753-540     | 12 lip 2017 | doc     | Do pobrania |
| doc - Datei |             | 28,7 kB |             |

### System Description

|                                           |  |          |             |
|-------------------------------------------|--|----------|-------------|
| Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals |  | pdf      | Do pobrania |
|                                           |  | 223,5 kB |             |

|                                                         |  |  |             |
|---------------------------------------------------------|--|--|-------------|
| 750/753 Series I/O-System – General Product Information |  |  | Do pobrania |
|---------------------------------------------------------|--|--|-------------|

### Dodatkowe informacje

|                                                          |         |          |             |
|----------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|
| Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging | V 1.0.0 | pdf      | Do pobrania |
|                                                          |         | 265,8 kB |             |

### Dane CAD/CAE

#### Dane CAD

|                      |  |     |             |
|----------------------|--|-----|-------------|
| 2D/3D Models 753-540 |  | URL | Do pobrania |
|----------------------|--|-----|-------------|

#### CAE data

|                      |  |     |             |
|----------------------|--|-----|-------------|
| ZUKEN Portal 753-540 |  | URL | Do pobrania |
|----------------------|--|-----|-------------|

|                           |  |     |             |
|---------------------------|--|-----|-------------|
| EPLAN Data Portal 753-540 |  | URL | Do pobrania |
|---------------------------|--|-----|-------------|

|                        |  |     |             |
|------------------------|--|-----|-------------|
| WSCAD Universe 753-540 |  | URL | Do pobrania |
|------------------------|--|-----|-------------|

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

|                                          |  |     |             |
|------------------------------------------|--|-----|-------------|
| Environmental Product Compliance 753-540 |  | URL | Do pobrania |
|------------------------------------------|--|-----|-------------|

4-kanalowe wyjście dwustanowe; 230 V AC; 0,25 A; półprzewodnikowy

### Wskazówki dotyczące obsługi

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



## Rodzina produktów

**WAGO I/O System 750/753**

[Pokaż wszystkie produkty z tej rodziny](#)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

---

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.