

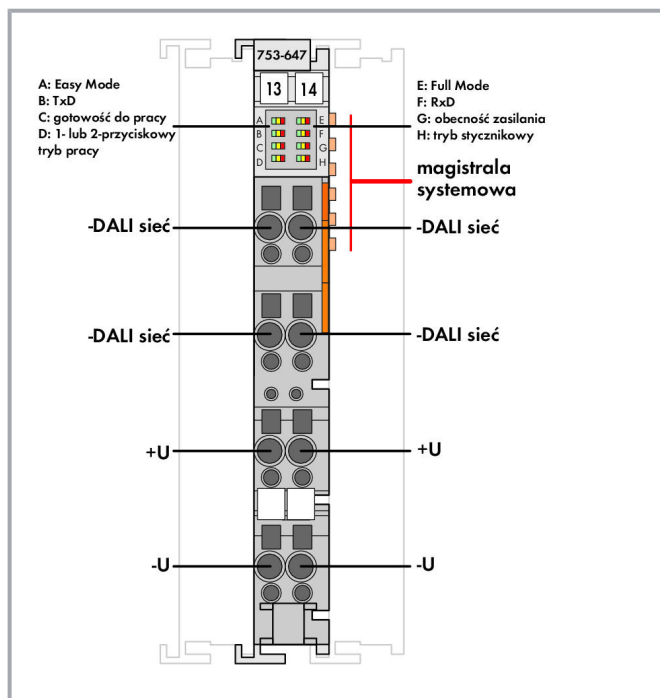
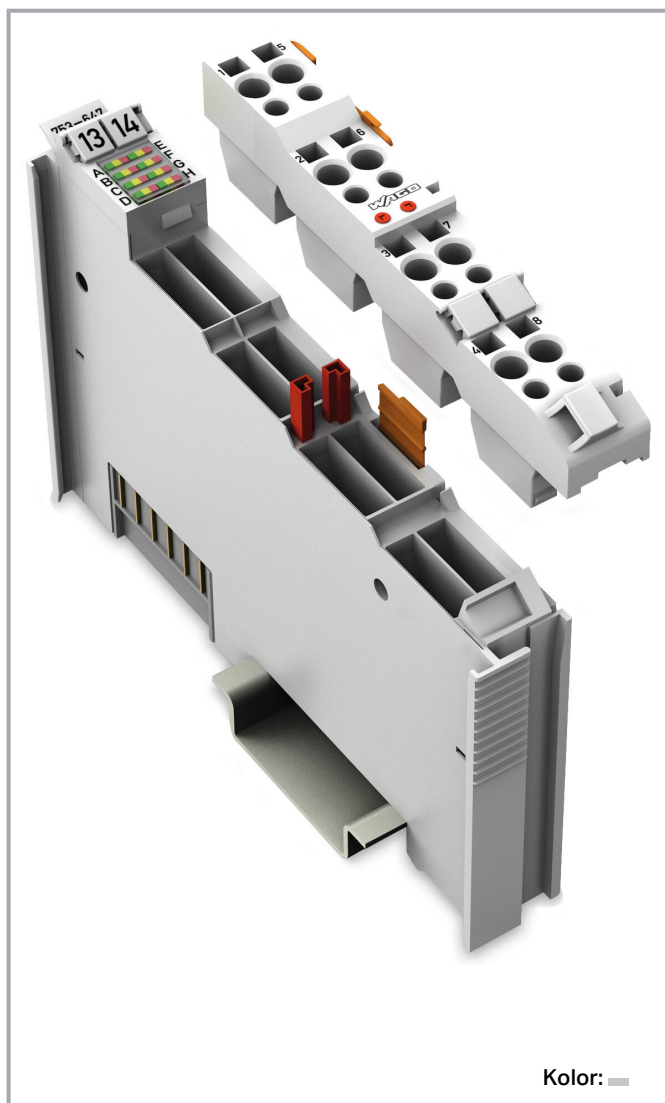


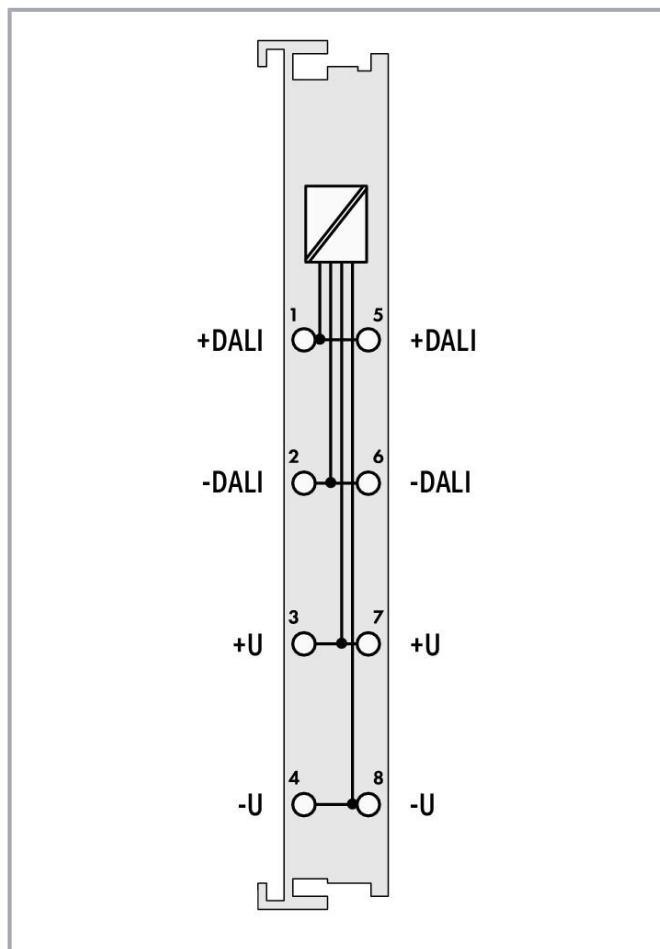

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

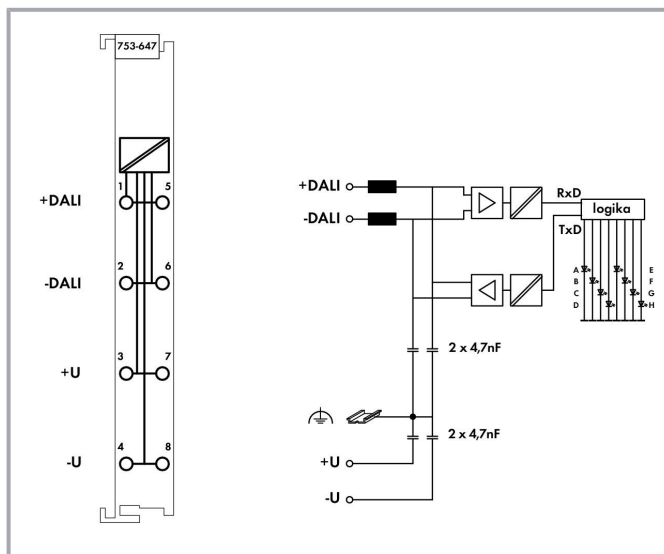

Opis artykułu

Moduł multimastera DALI (753-647) jest certyfikowany zgodnie ze standardem DALI 2, patrz IEC 62386. Standard DALI został opracowany przez producentów, aby ujednolicić technikę sterowania urządzeniami pracującymi w sieci DALI.

Moduł o szerokości 12 mm funkcjonuje w połączeniu ze sterownikami i modułami I/O z serii 750 (BACnet, KNX, EnOcean, LON®, Modbus® i inne) jako interfejs DALI.

Moduł multimastera DALI obsługuje 64 adresy balastów elektronicznych i 64 adresy urządzeń sterujących (multiczujników DALI: ze względu na cykliczną charakterystykę transmisji zaleca się podłączenie maksymalnie 16 czujników). Każdy balast DALI może zostać przypisany do 16 oddzielnych grup i 16 oddzielnych scen. Moduł DALI multimaster oferuje ponadto dodatkowo 16 wirtualnych grup w sieci DALI. Dzięki zastosowaniu modułów WAGO I/O System 750 można tworzyć kombinacje systemu sterowania DALI z innymi systemami. W jednym węźle sieciowym można umieścić kilka modułów mastera DALI. Maksymalna liczba modułów podłączonych do sterownika zależy od rozmiaru pamięci wykorzystanej w aplikacji. Do programowej obsługi węzła sieciowego służy oprogramowanie WAGO-I/O-PRO (CODESYS V2.3) lub *e!COCKPIT* (na bazie CODESYS V3). Obszerna biblioteka IEC 61131-3 z prostymi blokami funkcyjnymi do realizacji kompleksowych aplikacji oświetleniowych znacznie ułatwia proces programowania.

Alternatywny tryb Easy-Mode umożliwia sterowanie oświetleniem przy wykorzystaniu gotowych funkcji bez konieczności programowania. Do uruchomienia i serwisowania służy łatwy w obsłudze konfigurator DALI, z którego można korzystać niezależnie lub w ramach oprogramowania WAGO-I/O-CHECK (CODESYS V 2.3) lub *e!COCKPIT* (na bazie CODESYS V3).

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Zasilanie modułu multimastera DALI może być realizowane na dwa sposoby – poprzez:

1. Przetwornik DC/DC (753-620) do zasilania pojedynczego modułu
2. Zasilacz (787-1007) do zasilania wielu modułów multimastera DALI (753-647)

Data

Notes

Wskazówka	Wtyk z serii 753 wchodzi w skład kompletu.
-----------	--

Dane techniczne

Specyfikacja urządzenia	Specyfikacja DALI 2: DIN IEC 62386 tylko w połączeniu z zasilaczami 753-620 lub 787-1007
Cecha charakterystyczna dla urządzenia	Pobór prądu z sieci DALI przy alternatywnym zasilaniu przez sieć DALI: 10 mA
Topologia	Liczba urządzeń roboczych/sterujących (DALI): do adresowania: 64 Control Gears + 64 Control Devices
Kanał transmisji	1
Reprezentacja w obrazie procesu	24 bajtów: dane
Gwarantowany prąd zasilający	200 mA
Maks. prąd zasilający	250 mA
Zasilanie	DALI: 18 V (zewn.)
Uruchamianie	przy pomocy WAGO-I/O-CHECK
Napięcie zasilania	5 VDC; poprzez styki mocy magistrali systemowej
Pobór prądu z magistrali systemowej (5 V)	85 mA
Izolacja	2100 V DC sieć DALI/magistrala systemowa

Parametry zacisków

Technika podłączania przewodu Wejścia/wyjścia	8 x CAGE CLAMP®
Typ zacisku 1	Wejścia/wyjścia
Przewód jednodrutowy	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Przewód linkowy	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Długość odizolowania przewodu	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 cal

Wymiary

Szerokość	12 mm / 0.472 inch
Wysokość	100 mm / 3.937 inch
Głębokość	69 mm / 2.717 inch
Głębokość od górnej krawędzi szyny	61,8 mm / 2.433 inch

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Dane mechaniczne

Sposób montażu	Szyna montażowa TS 35
Odłączalne oprzewodowanie	Tak

Dane materiałowe

Kolor	jasnoszary
Materiał obudowy	Poliwęglan, poliamid 6.6
Obciążenie ogniowe	0,962 MJ
Masa	61,4 g
Znak zgodności	CE

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	0 ... 55 °C
Temperatura otoczenia (przechowywanie)	-25 ... 85 °C
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia (5)	II wg IEC 61131-2
Praca w zależności od wysokości n.p.m.	0 2000 m
Położenie montażowe	pozioma (pozycja stojąca/leżąca); pionowe
Wilgotność względna (bez kondensacji)	95 %
Odporność na wibracje	4g zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	15g zgodnie z IEC 60068-2-27
EMC Odporność na zakłócenia	zgodnie z EN 61000-6-2*, *tylko w połączeniu z przetwornicą DC/DC 753-620 lub zasilaczem 787-1007
EMC Emisja zakłóceń	zgodnie z EN 61000-6-3*, *tylko w połączeniu z przetwornicą DC/DC 753-620 lub zasilaczem 787-1007
Narażenie na wpływ substancji szkodliwych	zgodnie z IEC 60068-2-42 oraz IEC 60068-2-43
Dop. stężenie substancji szkodliwych H ₂ przy wilgotności względnej 75%	10 ppm
Dop. stężenie substancji szkodliwych SO ₂ przy wilgotności względnej 75%	25 ppm

Dane handlowe

Grupa produktów	15 (Remote I/O)
Szt./opak. (opak. jedn.)	1 Stück
Rodzaj opakowania	box
Kraj pochodzenia	DE

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

GTIN	4050821475712
Numer taryfy celnej	85389099990

Aprobaty / certyfikaty


Certyfikaty krajowe

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP- REM- W43- MSM750

Pozostałe aprobaty

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	ABS American Bureau of Shipping	-	19- HG1821926
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA0000194
	LR Lloyds Register EMEA	-	02/20026 (E6)
	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2236 /880590/19
	RINA RINA Germany GmbH	-	ELE066419XG

Aprobaty UL

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	DALI2 Digital Illumination Interface Alliance (DiiA)	-	DALI_2_ID2036

UL-Approvals

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.


WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	UL UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.1

Akcesoria opcjonalne


Szyny montażowe

Akcesoria montażowe		
	Nr kat.: 210-197 stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; wg EN 60715; srebrny	www.wago.com/210-197
	Nr kat.: 210-198 miedziana szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; miedziany	www.wago.com/210-198
	Nr kat.: 210-504 stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągną; zgodnie z EN 60715; srebrny	www.wago.com/210-504
	Nr kat.: 210-505 stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągną; zgodnie z EN 60715; srebrny	www.wago.com/210-505
	Nr kat.: 210-506 stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągną; wg EN 60715; srebrny	www.wago.com/210-506
	Nr kat.: 210-508 stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągną; wg EN 60715; srebrny	www.wago.com/210-508
	Nr kat.: 210-113 stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny	www.wago.com/210-113
	Nr kat.: 210-118 stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny	www.wago.com/210-118
	Nr kat.: 210-112 stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm; srebrny	www.wago.com/210-112
	Nr kat.: 210-114 stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny	www.wago.com/210-114
	Nr kat.: 210-115 stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 18 mm; rozstaw otworów 25 mm; srebrny	www.wago.com/210-115

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

**Nr kat.: 210-196**

alumiuniowa szyna montażowa; 35 x 8,2 mm; gr. 1,6 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny

www.wago.com/210-196**Oznakowanie akcesoriów**

Podstawka oznacznika grupowego

**Nr kat.: 750-107**

podstawki oznacznika grupowego

www.wago.com/750-107

Podstawka oznacznika

Nr kat.: 750-103

podstawki oznacznika grupowego

www.wago.com/750-103

Tabliczka oznacznikowa

Nr kat.: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/2009-145/000-006**Nr kat.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/2009-145**Nr kat.: 2009-145/000-002**

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/2009-145/000-002**Nr kat.: 2009-145/000-007**

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/2009-145/000-007**Nr kat.: 2009-145/000-005**

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/2009-145/000-005**Nr kat.: 2009-145/000-012**

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/2009-145/000-012**Nr kat.: 2009-145/000-023**

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/2009-145/000-023**Nr kat.: 2009-145/000-024**

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/2009-145/000-024**Nr kat.: 248-501/000-006**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/248-501/000-006

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

**Nr kat.: 248-501/000-007**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/248-501/000-007**Nr kat.: 248-501/000-002**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/248-501/000-002**Nr kat.: 248-501/000-012**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/248-501/000-012**Nr kat.: 248-501**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/248-501**Nr kat.: 248-501/000-017**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/248-501/000-017**Nr kat.: 248-501/000-005**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/248-501/000-005**Nr kat.: 248-501/000-024**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/248-501/000-024**Nr kat.: 248-501/000-023**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/248-501/000-023**Czujniki**

Czujnik

**Nr kat.: 2851-8201**

Zestaw multisensora DALI

www.wago.com/2851-8201**Nr kat.: 2851-8202**

interfejs czujników DALI

www.wago.com/2851-8202**Nr kat.: 2851-8302**

DALI MSensor 02 5DPI 41w (montaż podtynkowy)

www.wago.com/2851-8302**Nr kat.: 2851-8301**

DALI MSensor 02 5DPI 41rc (montaż sufitowy)

www.wago.com/2851-8301**Nr kat.: 2851-8303**

DALI MSensor 02 5DPI 41rs (montaż natynkowy)

www.wago.com/2851-8303

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Zasilacze

Zasilacz

**Nr kat.: 787-1007**zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; dla modułu DALI (753-647); 1-fazowy; napięcie wyjściowe 18 V DC; prąd wyjściowy 1,1 A; 2,50 mm² www.wago.com/787-1007

Moduł zasilający

**Nr kat.: 753-620**przetwornik DC/DC do zasilania modułu DALI multimaster www.wago.com/753-620

Obudowa systemu

Obudowa systemowa

**Nr kat.: 850-814/002-000**obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (200x120x200 mm); bez płyty przepustowej www.wago.com/850-814/002-000**Nr kat.: 850-815/002-000**obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (300x120x200 mm); bez płyty przepustowej www.wago.com/850-815/002-000**Nr kat.: 850-816/002-000**obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (400x120x200 mm); bez płyty przepustowej www.wago.com/850-816/002-000**Nr kat.: 850-817/002-000**obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (600x120x200 mm); bez płyty przepustowej www.wago.com/850-817/002-000**Nr kat.: 850-825**obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (160x100x160 mm); 9 x M12, 4 x M20 www.wago.com/850-825**Nr kat.: 850-826**obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (240x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12 www.wago.com/850-826**Nr kat.: 850-827**obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (320x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12 www.wago.com/850-827**Nr kat.: 850-828**obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (480x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12 www.wago.com/850-828**Nr kat.: 850-834**obudowa systemowa IP65; poliestr (RAL 7032); SxHxG (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20 www.wago.com/850-834**Nr kat.: 850-835**obudowa systemowa IP65; poliestr (RAL 7032); SxHxG (244x100x164 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12 www.wago.com/850-835**Nr kat.: 850-836**obudowa systemowa IP65; poliestr (RAL 7032); SxHxG (324x100x164 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12 www.wago.com/850-836

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Zakończenie tarczy

Obejma zaciskowa do ekranów		
	Nr kat.: 790-116 Obejmy do ekranów; szer. 19 mm; średnica ekranu; 7 ... 16 mm	www.wago.com/790-116
	Nr kat.: 790-124 Obejmy do ekranów; szer. 27 mm; średnica ekranu; 6 ... 24 mm	www.wago.com/790-124
	Nr kat.: 790-108 Obejmy do ekranów; szer. 11 mm; średnica ekranu; 3 ... 8 mm	www.wago.com/790-108
	Nr kat.: 790-140 Obejmy do ekranów; średnica ekranu	www.wago.com/790-140
	Nr kat.: 790-216 Obejmy do ekranów; szer. 21,8 mm; 6 ... 16 mm	www.wago.com/790-216
	Nr kat.: 790-220 Obejmy do ekranów; szer. 30 mm; 6 ... 20 mm	www.wago.com/790-220
	Nr kat.: 790-208 Obejmy do ekranów; szer. 12,4 mm; 3 ... 8 mm	www.wago.com/790-208

Do pobrania

Dokumentacja

Manual

WAGO DALI Configurator For configuring WAGO 753-647 DALI Multi-Master Modules	V 3.3.2 5 sie 2021	pdf 3,9 MB	Do pobrania
DALI Multi-Master Module	V 1.4.4 29 kwi 2021	pdf 4,0 MB	Do pobrania
System Manual WAGO I/O System 750 / 753 Decentralized Automation Technology	V 3.0.2 27 kwi 2021	pdf 6,6 MB	Do pobrania
System Manual Series 750/753 Online HTML		URL	Do pobrania

Bid Text

753-647 X81 - Datei	14 maj 2019	xml 7,4 kB	Do pobrania
753-647 doc - Datei	14 maj 2019	doc 37 B	Do pobrania

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Compatibility Information

Compatibility List DALI Sensors	V 1.2.0	pdf	Do pobrania
This application note shows all DALI Sensors which are compatible with CODESYS V2. 24 wrz 2020		511,7 kB	
3 applications, e!Cockpit applications, the WAGO Lighting Management software, the WAGO flexROOM®software and the WAGO DALI Configurator.			

System Description

Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals		pdf	Do pobrania
		223,5 kB	
Use in Hazardous Environments	V 1.0.0	pdf	Do pobrania
Term definition, marking and installation regulations		1,0 MB	
750/753 Series I/O-System – General Product Information			Do pobrania

Dodatkowe informacje

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf	Do pobrania
		265,8 kB	

Application Notes

Application Note CoDeSys 2.3

Application note: DALI 753-647 Configuration Interface	V1.0.2	zip	Do pobrania
This application note describes the WAGO DALI Configurator, the integration of the DALI visualization for configuring various sensor types and the implementation in a program.		29 kwi 2019	3,1 MB
Application Note ThebenKNX_DALI	25.08.2016	zip	Do pobrania
Connecting the Theben thePrema P360 KNX Presence Detector to the WAGO I/O-System	25 sie 2016	745,2 kB	

Application Note e!COCKPIT

e!COCKPIT application note WagoAppDALI	2019-09-09	zip	Do pobrania
This application note describes the WAGO DALI Configurator, the integration of the DALI visualization for configuring ECG's and the implementation in an e!COCKPIT application.		9 wrz 2019	2,6 MB

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Libraries

e!COCKPIT libraries

e!COCKPIT Library Description WagoAppDALI	1.3.0.34 6 sie 2021	pdf 2,2 MB	Do pobrania
---	------------------------	---------------	-------------

Library

Libraries for Building Automation CODESYS 2.3	2021-10-25 25 paź 2021	zip 76,1 MB	Do pobrania
This zip file contains WAGO I / O PRO libraries for building automation. Blocks are available for the following applications: - DALI - DALI sensors - DALI Color Control - DALI Emergency Lighting - Enocean - SMI - HVAC / HVAC functions - General building functions such as blinds, dimmers, impulse switches - Scheduler - KNX function blocks - BACnet - WINSTA blind box - DMX - Elsner weather station - M-Bus, MBus - MP-Bus, MPBus - Romotec handset - Thermokon Thanos room thermostat - Thermokon WRF04 room thermostat - Thermokon WRF06 room thermostat - Thermokon WRF07 room thermostat - Thermokon WRF08 room thermostat - 3-phase Power measuring module 750-493 - LON - Grundfos pumps with GENIbus interface - EAP Modbus® room control units - Conversion of color formats - "robutecheasy" modules - Schüco TipTronic group control units - Weather station Thies			

Engineering-Software

Configuration and Commissioning Software

WAGO DALI Configurator Setup Small Version (753-647)	3.76.00.00 31 maj 2021	zip 6,3 MB	Do pobrania
The small setup includes only the DALI Configurator. This installation is recommended for updates or when the software packages contained in the full setup are already installed.			
WAGO DALI Configurator Setup Full Version (753-647)	3.76.00.00 31 maj 2021	zip 69,5 MB	Do pobrania
The full setup, in addition to the DALI Configurator, includes the installation for the .NET Framework 4.0 and Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86). This installation is recommended if the DALI Configurator is being installed for the first time.			

Dane CAD/CAE

CAE data

EPLAN Data Portal 753-647	URL	Do pobrania
---------------------------	-----	-------------

ZUKEN Portal 753-647

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



	URL	Do pobrania
WSCAD Universe 753-647	URL	Do pobrania
Dane CAD		
2D/3D Models 753-647	URL	Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 753-647 moduł DALI multimaster	URL	Do pobrania
--	-----	-------------

Wskazówki dotyczące obsługi

Rodzina produktów

WAGO I/O System 750/753

[Pokaż wszystkie produkty z tej rodziny](#)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.