



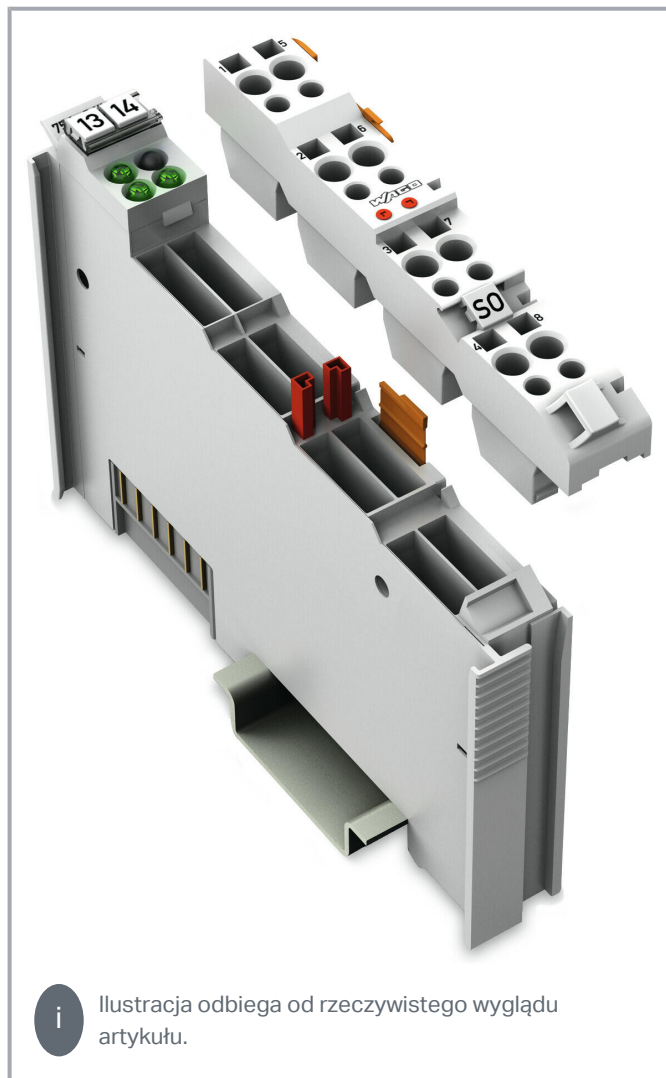



Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

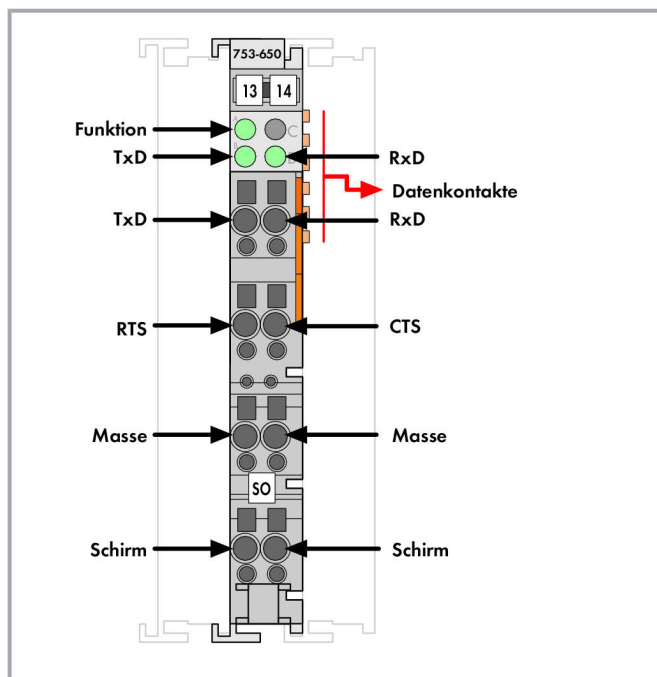

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

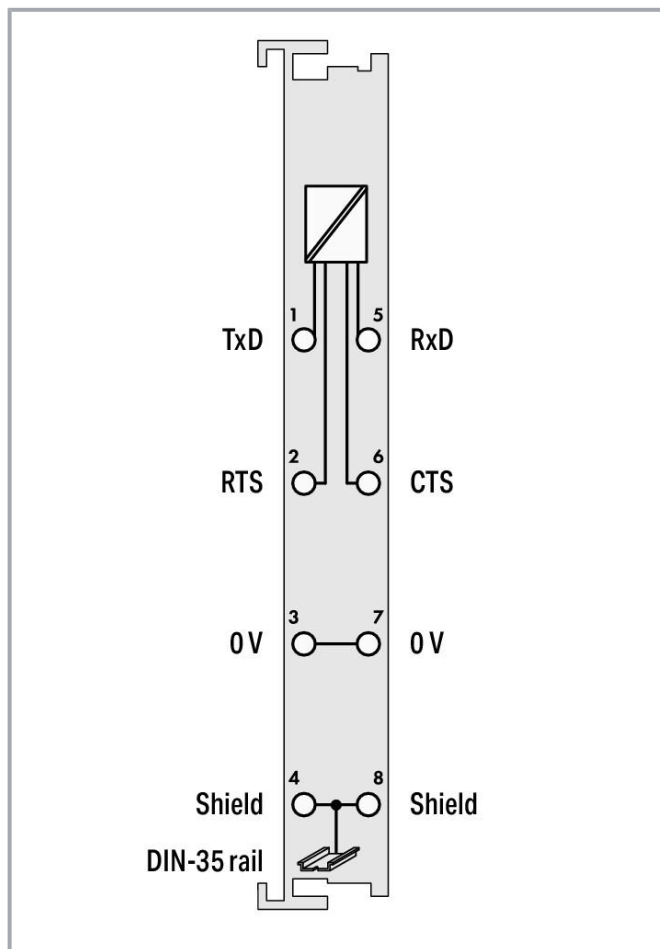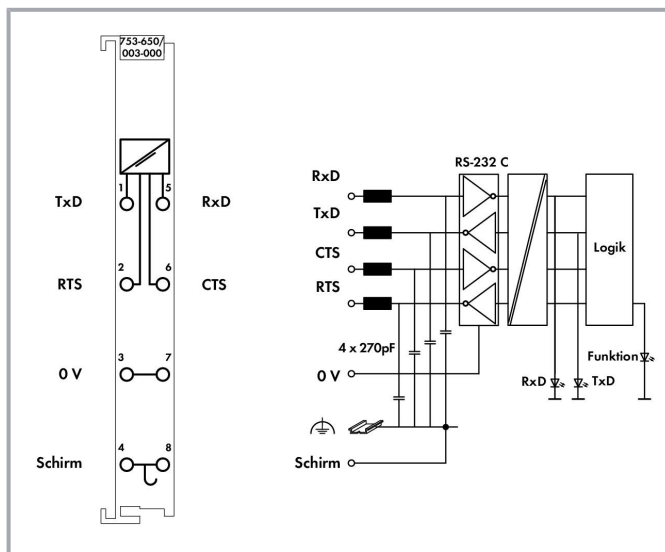

## Opis artykułu

Moduł komunikacyjny umożliwia podłączanie urządzeń z interfejsem RS-232 C.

Interfejs jest zgodny z normami TIA/EIA-F, CCITT V.28/DIN 66259-1.

Podłączone urządzenie komunikuje się bezpośrednio z systemem sterowania poprzez interfejs sieciowy. Aktywny kanał komunikacji pracuje niezależnie od systemu nadrzędnego w trybie pełnoduplexowym z prędkością do 57 600 Baud.

Interfejs RS-232 C gwarantuje wysoką odporność na zakłócenia dzięki galwanicznej separacji sygnałów.

Ekran jest podłączony bezpośrednio do szyny montażowej.

## Data

### Notes

Wskazówka

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Wtyki i elementy kodujące z serii 753 nie wchodzą w skład kompletu.

## Dane techniczne

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Cecha charakterystyczna dla urządzenia    | Zniekształcenie bitu: < 3%; maksymalna długość przewodu RS-232-C: 15 m |
| Rodzaj sygnału                            | RS-232                                                                 |
| Prędkość transmisji                       | 1,2 kBd ... 57,6 kBd (9600 Bd (ustawienie fabryczne))                  |
| Kanały transmisji                         | 1 TxD/1 RxD; full duplex                                               |
| Reprezentacja w obrazie procesu           | 1 x 24 b: WE/WY (3 B: dane użytkownika); 1 x 8 b: sterowanie/status    |
| Parzystość                                | None/Even, konfigurowalny                                              |
| Liczba bitów danych                       | 7/8, konfigurowalny                                                    |
| Liczba bitów stopu                        | 1/2, konfigurowalny                                                    |
| Bufor                                     | 120 B WE/16 B WY                                                       |
| Napięcie zasilania                        | 5 VDC; poprzez styki mocy magistrali systemowej                        |
| Pobór prądu z magistrali systemowej (5 V) | 55 mA                                                                  |
| Izolacja                                  | 500 V system/obiekt                                                    |

## Parametry zacisków

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Technika podłączania przewodu Wejścia/wyjścia | 8 x CAGE CLAMP®                              |
| Typ zacisku 1                                 | Wejścia/wyjścia                              |
| Przewód jednodrutowy                          | 0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG |
| Przewód linkowy                               | 0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG |
| Długość odizolowania przewodu                 | 9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 cal              |

## Wymiary

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Szerokość                          | 12 mm / 0.472 inch   |
| Wysokość                           | 100 mm / 3.937 inch  |
| Głębokość                          | 69,8 mm / 2.748 inch |
| Głębokość od górnej krawędzi szyny | 62,6 mm / 2.465 inch |

## Dane mechaniczne

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Sposób montażu            | Szyna montażowa TS 35 |
| Odłączalne oprzewodowanie | Tak                   |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

## Dane materiałowe

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kolor              | -                        |
| Materiał obudowy   | Poliwęglan, poliamid 6.6 |
| Obciążenie ogniowe | 0,782 MJ                 |
| Masa               | 41 g                     |
| Znak zgodności     | CE                       |

## Warunki środowiskowe

|                                                                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                                                       | 0 ... 55 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (przechowywanie)                                              | -25 ... 85 °C                                |
| Stopień ochrony                                                                     | IP20                                         |
| Stopień zanieczyszczenia (5)                                                        | II wg IEC 61131-2                            |
| Praca w zależności od wysokości n.p.m.                                              | 0 2000 m                                     |
| Położenie montażowe                                                                 | pozioma (pozycja stojąca/leżąca); pionowe    |
| Wilgotność względna (bez kondensacji)                                               | 95 %                                         |
| Odporność na wibracje                                                               | 4g zgodnie z IEC 60068-2-6                   |
| Odporność na wstrząsy                                                               | 15g zgodnie z IEC 60068-2-27                 |
| EMC Odporność na zakłócenia                                                         | zgodnie z EN 61000-6-2, przemysł morski      |
| EMC Emisja zakłóceń                                                                 | zgodnie z EN 61000-6-4, przemysł morski      |
| Narażenie na wpływ substancji szkodliwych                                           | zgodnie z IEC 60068-2-42 oraz IEC 60068-2-43 |
| Dop. stężenie substancji szkodliwych H <sub>2</sub> przy wilgotności względnej 75%  | 10 ppm                                       |
| Dop. stężenie substancji szkodliwych SO <sub>2</sub> przy wilgotności względnej 75% | 25 ppm                                       |

## Dane handlowe

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Grupa produktów          | 15 (Remote I/O) |
| Szt./opak. (opak. jedn.) | 1 Stück         |
| Rodzaj opakowania        | box             |
| Kraj pochodzenia         | DE              |
| GTIN                     | 4045454394646   |
| Numer taryfy celnej      | 85389099990     |

## Aprobaty / certyfikaty


### Aprobaty Ex

| Logo | Aprobata | Norma | Nazwa aprobaty |
|------|----------|-------|----------------|
|------|----------|-------|----------------|

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

|                                                                                  |                                                      |                |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
|  | EAC                                                  | TP TC 012/2011 | EAC RU                                                      |
|                                                                                  | Brjansker Zertifizierungsstelle                      |                | C-DE.<br>AM02.B.<br>00163<br>/19 (2Ex<br>nA IIC T4<br>Gc X) |
|  | IECEX                                                | IEC 60079-0    | IECEX                                                       |
|                                                                                  | TUEV Nord Cert GmbH                                  |                | TUN<br>09.0001<br>X                                         |
|  | TUEV Nord                                            | EN 60079-0     | TÜV 07                                                      |
|                                                                                  | TUEV Nord Cert GmbH                                  |                | ATEX<br>554086<br>X en.                                     |
|  | UL                                                   | UL 121201      | E198726                                                     |
|                                                                                  | Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS) |                | Sec.1                                                       |

## Certyfikaty krajowe

| Logo                                                                               | Aprobata                       | Norma | Nazwa aprobaty         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------------|
|  | KC                             | -     | MSIP-                  |
|                                                                                    | National Radio Research Agency |       | REM-<br>W43-<br>SIM750 |

## Pozostałe aprobaty

| Logo                                                                                | Aprobata                               | Norma | Nazwa aprobaty     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------------------|
|   | ABS                                    | -     | 19-                |
|                                                                                     | American Bureau of Shipping            |       | HG1821926          |
|   | DNV GL                                 | -     | TAA0000194         |
|                                                                                     | Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd |       |                    |
|   | KR                                     | -     | KR                 |
|                                                                                     | Korean Register of Shipping            |       | HMB05880-<br>AC001 |
|  | LR                                     | -     | 02/20026 (E6)      |
|                                                                                     | Lloyds Register EMEA                   |       |                    |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



**PRS**  
Polski Rejestr Statków

-

TE/2236  
/880590/19



**RINA**  
RINA Germany GmbH

-

ELE066419XG

#### UL-Approvals

| Logo                                                                             | Aprobata                                                            | Norma  | Nazwa aprobaty   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
|  | <b>UL</b><br>UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS) | UL 508 | E175199<br>Sec.1 |

#### Niezbędne akcesoria

##### Wtykowe złącze

Wtyk



**Nr kat.: 753-110**  
wtyki

[www.wago.com/753-110](http://www.wago.com/753-110)

#### Akcesoria opcjonalne

##### Wtykowe złącze

Kodowanie



**Nr kat.: 753-150**  
Elementy kodujące do serii 753

[www.wago.com/753-150](http://www.wago.com/753-150)

##### Zakończenie tarczy

Obejma zaciskowa do ekranów



**Nr kat.: 790-116**  
Obejmy do ekranów; szer. 19 mm; średnica ekranu; 7 ... 16 mm

[www.wago.com/790-116](http://www.wago.com/790-116)



**Nr kat.: 790-124**  
Obejmy do ekranów; szer. 27 mm; średnica ekranu; 6 ... 24 mm

[www.wago.com/790-124](http://www.wago.com/790-124)



**Nr kat.: 790-108**  
Obejmy do ekranów; szer. 11 mm; średnica ekranu; 3 ... 8 mm

[www.wago.com/790-108](http://www.wago.com/790-108)



**Nr kat.: 790-140**  
Obejmy do ekranów; średnica ekranu

[www.wago.com/790-140](http://www.wago.com/790-140)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.




WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

|                                                                                 |                                                                          |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Nr kat.: 790-216</b><br>Obejmy do ekranów; szer. 21,8 mm; 6 ... 16 mm | <a href="http://www.wago.com/790-216">www.wago.com/790-216</a> |
|  | <b>Nr kat.: 790-220</b><br>Obejmy do ekranów; szer. 30 mm; 6 ... 20 mm   | <a href="http://www.wago.com/790-220">www.wago.com/790-220</a> |
|  | <b>Nr kat.: 790-208</b><br>Obejmy do ekranów; szer. 12,4 mm; 3 ... 8 mm  | <a href="http://www.wago.com/790-208">www.wago.com/790-208</a> |

#### Szyny montażowe

##### Akcesoria montażowe

|                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | <b>Nr kat.: 210-197</b><br>stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; wg EN 60715; srebrny                                                  | <a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a> |
|    | <b>Nr kat.: 210-198</b><br>miedziana szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; miedziany                                     | <a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a> |
|    | <b>Nr kat.: 210-504</b><br>stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715; srebrny           | <a href="http://www.wago.com/210-504">www.wago.com/210-504</a> |
|    | <b>Nr kat.: 210-505</b><br>stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715; srebrny         | <a href="http://www.wago.com/210-505">www.wago.com/210-505</a> |
|   | <b>Nr kat.: 210-506</b><br>stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągłą; wg EN 60715; srebrny               | <a href="http://www.wago.com/210-506">www.wago.com/210-506</a> |
|  | <b>Nr kat.: 210-508</b><br>stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągłą; wg EN 60715; srebrny                 | <a href="http://www.wago.com/210-508">www.wago.com/210-508</a> |
|  | <b>Nr kat.: 210-113</b><br>stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny                                          | <a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a> |
|  | <b>Nr kat.: 210-118</b><br>stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; srebrny                                         | <a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a> |
|  | <b>Nr kat.: 210-112</b><br>stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm; srebrny | <a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a> |
|  | <b>Nr kat.: 210-114</b><br>stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny                                                | <a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a> |
|  | <b>Nr kat.: 210-115</b><br>stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 18 mm; rozstaw otworów 25 mm; srebrny | <a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a> |
|  | <b>Nr kat.: 210-196</b><br>alumiiniowa szyna montażowa; 35 x 8,2 mm; gr. 1,6 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny                                           | <a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a> |

#### Obudowa systemu

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

## Obudowa systemowa

|                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Nr kat.: 850-814/002-000</b><br>obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (200x120x200 mm); bez płyty przepustowej         | <a href="http://www.wago.com/850-814/002-000">www.wago.com/850-814/002-000</a> |
|    | <b>Nr kat.: 850-815/002-000</b><br>obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (300x120x200 mm); bez płyty przepustowej         | <a href="http://www.wago.com/850-815/002-000">www.wago.com/850-815/002-000</a> |
|    | <b>Nr kat.: 850-816/002-000</b><br>obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (400x120x200 mm); bez płyty przepustowej         | <a href="http://www.wago.com/850-816/002-000">www.wago.com/850-816/002-000</a> |
|    | <b>Nr kat.: 850-817/002-000</b><br>obudowa systemowa IP65; blacha stalowa (RAL 7035); SxHxG (600x120x200 mm); bez płyty przepustowej         | <a href="http://www.wago.com/850-817/002-000">www.wago.com/850-817/002-000</a> |
|    | <b>Nr kat.: 850-825</b><br>obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (160x100x160 mm); 9 x M12, 4 x M20                            | <a href="http://www.wago.com/850-825">www.wago.com/850-825</a>                 |
|    | <b>Nr kat.: 850-826</b><br>obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (240x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12  | <a href="http://www.wago.com/850-826">www.wago.com/850-826</a>                 |
|    | <b>Nr kat.: 850-827</b><br>obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (320x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12  | <a href="http://www.wago.com/850-827">www.wago.com/850-827</a>                 |
|  | <b>Nr kat.: 850-828</b><br>obudowa systemowa IP65; aluminium (RAL 7032); SxHxG (480x100x160 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12 | <a href="http://www.wago.com/850-828">www.wago.com/850-828</a>                 |
|  | <b>Nr kat.: 850-834</b><br>obudowa systemowa IP65; poliestr (RAL 7032); SxHxG (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20                             | <a href="http://www.wago.com/850-834">www.wago.com/850-834</a>                 |
|  | <b>Nr kat.: 850-835</b><br>obudowa systemowa IP65; poliestr (RAL 7032); SxHxG (244x100x164 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12   | <a href="http://www.wago.com/850-835">www.wago.com/850-835</a>                 |
|  | <b>Nr kat.: 850-836</b><br>obudowa systemowa IP65; poliestr (RAL 7032); SxHxG (324x100x164 mm); dławiki kablowe 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12   | <a href="http://www.wago.com/850-836">www.wago.com/850-836</a>                 |

## Oznakowanie akcesoriów

## Tabliczka wsuwana

|                                                                                    |                                                                                  |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Nr kat.: 750-100</b><br>karta z oznacznikami; jako arkusz DIN A4; bez nadruku | <a href="http://www.wago.com/750-100">www.wago.com/750-100</a> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

## Podstawka oznacznika grupowego

|                                                                                    |                                                           |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Nr kat.: 750-106</b><br>podstawki oznacznika grupowego | <a href="http://www.wago.com/750-106">www.wago.com/750-106</a> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

## Podstawka oznacznika

**Nr kat.: 750-103**

podstawki oznacznika grupowego

[www.wago.com/750-103](http://www.wago.com/750-103)

## Tabliczka oznacznikowa

**Nr kat.: 2009-145/000-006**

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

[www.wago.com/2009-145/000-006](http://www.wago.com/2009-145/000-006)**Nr kat.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

[www.wago.com/2009-145](http://www.wago.com/2009-145)**Nr kat.: 2009-145/000-002**

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

[www.wago.com/2009-145/000-002](http://www.wago.com/2009-145/000-002)**Nr kat.: 2009-145/000-007**

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

[www.wago.com/2009-145/000-007](http://www.wago.com/2009-145/000-007)**Nr kat.: 2009-145/000-005**

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

[www.wago.com/2009-145/000-005](http://www.wago.com/2009-145/000-005)**Nr kat.: 2009-145/000-012**

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

[www.wago.com/2009-145/000-012](http://www.wago.com/2009-145/000-012)**Nr kat.: 2009-145/000-023**

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

[www.wago.com/2009-145/000-023](http://www.wago.com/2009-145/000-023)**Nr kat.: 2009-145/000-024**

Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

[www.wago.com/2009-145/000-024](http://www.wago.com/2009-145/000-024)**Nr kat.: 248-501/000-006**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

[www.wago.com/248-501/000-006](http://www.wago.com/248-501/000-006)**Nr kat.: 248-501/000-007**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

[www.wago.com/248-501/000-007](http://www.wago.com/248-501/000-007)**Nr kat.: 248-501/000-002**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

[www.wago.com/248-501/000-002](http://www.wago.com/248-501/000-002)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

**Nr kat.: 248-501/000-012**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

[www.wago.com/248-501/000-012](http://www.wago.com/248-501/000-012)**Nr kat.: 248-501**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

[www.wago.com/248-501](http://www.wago.com/248-501)**Nr kat.: 248-501/000-017**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

[www.wago.com/248-501/000-017](http://www.wago.com/248-501/000-017)**Nr kat.: 248-501/000-005**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

[www.wago.com/248-501/000-005](http://www.wago.com/248-501/000-005)**Nr kat.: 248-501/000-024**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)**Nr kat.: 248-501/000-023**

oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

[www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)

## Do pobrania Dokumentacja

### Manual

|                                                                                |                        |                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| System Manual WAGO I/O System 750 / 753<br>Decentralized Automation Technology | V 3.0.2<br>27 kwi 2021 | pdf<br>6,6 MB   | Do pobrania |
| RS-232 C serial interface                                                      | V 1.0.4                | pdf<br>170,9 kB | Do pobrania |
| System Manual Series 750/753<br>Online HTML                                    |                        | URL             | Do pobrania |

### Bid Text

|                                |             |                |             |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 753-650/003-000<br>X81 - Datei | 19 lut 2019 | xml<br>4,9 kB  | Do pobrania |
| 753-650/003-000<br>doc - Datei | 16 paź 2017 | doc<br>27,1 kB | Do pobrania |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



## System Description

|                                           |                 |             |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals | pdf<br>223,5 kB | Do pobrania |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------|

|                                                         |  |             |
|---------------------------------------------------------|--|-------------|
| 750/753 Series I/O-System – General Product Information |  | Do pobrania |
|---------------------------------------------------------|--|-------------|

## Dodatkowe informacje

|                                                          |         |                 |             |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging | V 1.0.0 | pdf<br>265,8 kB | Do pobrania |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|

## Dane CAD/CAE

### CAE data

|                                   |     |             |
|-----------------------------------|-----|-------------|
| EPLAN Data Portal 753-650/003-000 | URL | Do pobrania |
|-----------------------------------|-----|-------------|

|                                |     |             |
|--------------------------------|-----|-------------|
| WSCAD Universe 753-650/003-000 | URL | Do pobrania |
|--------------------------------|-----|-------------|

|                                |     |             |
|--------------------------------|-----|-------------|
| WSCAD Universe 753-650/003-000 | URL | Do pobrania |
|--------------------------------|-----|-------------|

|                                   |     |             |
|-----------------------------------|-----|-------------|
| EPLAN Data Portal 753-650/003-000 | URL | Do pobrania |
|-----------------------------------|-----|-------------|

|                              |     |             |
|------------------------------|-----|-------------|
| ZUKEN Portal 753-650/003-000 | URL | Do pobrania |
|------------------------------|-----|-------------|

### Dane CAD

|                              |     |             |
|------------------------------|-----|-------------|
| 2D/3D Models 753-650/003-000 | URL | Do pobrania |
|------------------------------|-----|-------------|

## Environmental Product Compliance

### Compliance Search

|                                                                                               |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Environmental Product Compliance 753-650/003-000<br>moduł interfejsu RS-232 C; do nastawiania | URL | Do pobrania |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|

## Wskazówki dotyczące obsługi

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



## Rodzina produktów

WAGO I/O System 750/753

[Pokaż wszystkie produkty z tej rodziny](#)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.