



# Odbłyśniki punktowe LED CorePro

## CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Odbłyśniki punktowe LED CorePro to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawami GU10 lub E27 i są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Odbłyśniki punktowe LED CorePro to znakomita energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                           |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Trzonek                                     | E14 [ E14]       |
| Zgodność z normą UE RoHS                    | Tak              |
| Trwałość nominalna (Nom)                    | 15000 h          |
| Cykl załączania                             | 50000X           |
| Dane techniczne                             | 2.8-40W          |
| Dane techniczne oświetlenia                 |                  |
| Kod barwy                                   | 827 [ Tb 2700K]  |
| Kąt rozsyłu światła (Nom)                   | 36 °             |
| Strumień świetlny (Nom)                     | 210 lm           |
| Oznaczenie koloru                           | ciepłobiała (WW) |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)       | 2700 K           |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)     | 75,00 lm/W       |
| Jednorodność barw                           | <6               |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom)               | 80               |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)       | 70 %             |
| Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy) | 210 lm           |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Częstotliwość wejściowa               | 50 do 60 Hz   |
| Power (Rated) (Nom)                   | 2,8 W         |
| Lamp Current (Nom)                    | 23 mA         |
| Równoważna moc w watach               | 40 W          |
| Czas uruchomienia (Nom)               | 0,1 s         |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)  | 0,1 s         |
| Współczynnik mocy (Nom)               | 0,5           |
| Napięcie (Nom)                        | 220-240 V     |
| Temperatura                           |               |
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom)  | 57 °C         |
| Sterowanie i ściemnianie              |               |
| Ściemnialna                           | brak          |
| Mechanika i korpus                    |               |
| Kształt bańki                         | R50 [ R 50mm] |

## Odbłyśniki punktowe LED CorePro

### Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A++

Odpowiednie do oświetlania akcentującego tak

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 3 kWh

### Dane produktu

Pełny kod produktu 871869681175700

Nazwa produktu na zamówieniu CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14  
827 36D

EAN/UPC - Produkt 8718696811757

Kod zamówienia 81175700


Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 6

Material Nr. (12NC) 929001891102

SAP Net Weight (Piece) 0,054 kg


### Rysunki techniczne




R50 4-40W 210lm 36D 2700K E14 No

| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D | 50 mm | 84 mm |

### Dane fotometryczne

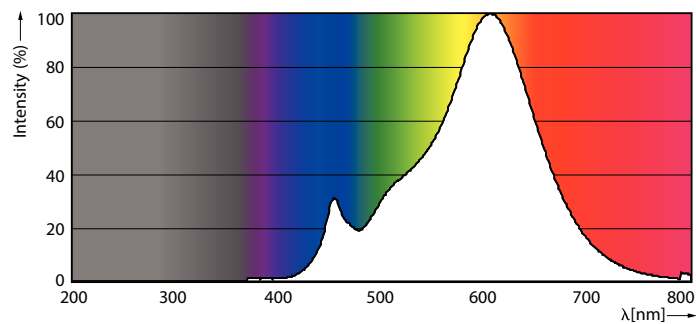


LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 2.8-40W E14 R50 827 36D ND

# Odbłyśniki punktowe LED CorePro



## Dane fotometryczne



Calculation: 12° beam angle, 12° beam angle, 12° beam angle

LEDspot CorePro 2.8-40W E14 R50 827 36D ND

## Okres eksploatacji

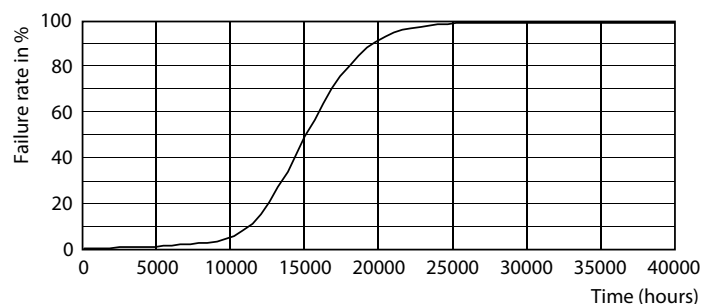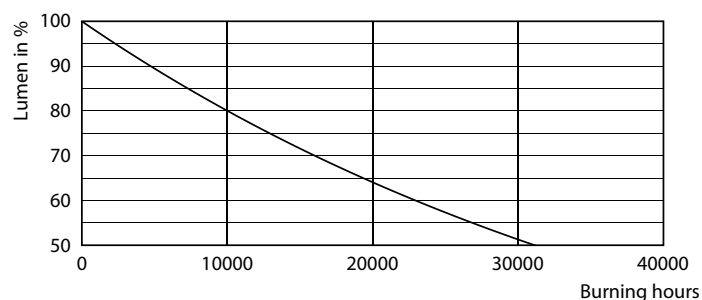

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

