



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

Światłówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punkowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawą GU10 lub E27. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych lub jarzeniowych reflektorów punkowych. Modele CorePro LEDspot zapewniają doskonałą energooszczędność i ograniczają koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	GU10 [GU10]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	6.7-90W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	60 °
Strumień świetlny (Nom)	670 lm
Światłość (Nom)	750 cd
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	670 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,7 W
Lamp Current (Nom)	55 mA
Równoważna moc w watach	90 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	75 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale]
Zatwierdzenie i aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++

CorePro LEDspot MV


Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869681333101
Nazwa produktu na zamówieniu	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D
EAN/UPC - Produkt	8718696813331

Kod zamówienia	81333101
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002466702
SAP Net Weight (Piece)	0,062 kg



Rysunki techniczne



GU10 220-240V 7-90W 670lm 60D 3000K ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm


Dane fotometryczne

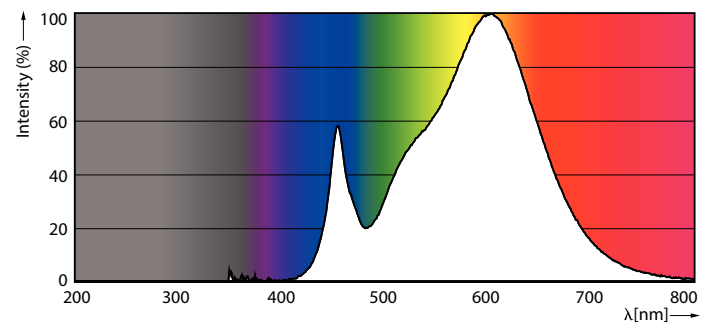

CorePro Kierowniki Św. | Kierowniki Św. | Page 11

LEDspots MV 6,7W PAR16 GU10 830 60D



LEDspots MV 6,7W PAR16 GU10 830 60D



LEDspots MV 6,7W PAR16 GU10 830 60D

CorePro LEDspot MV

Okres eksploatacji

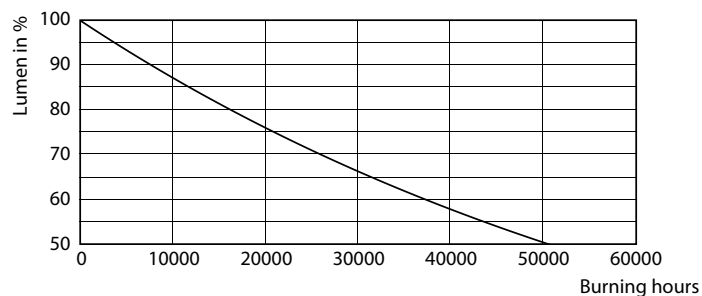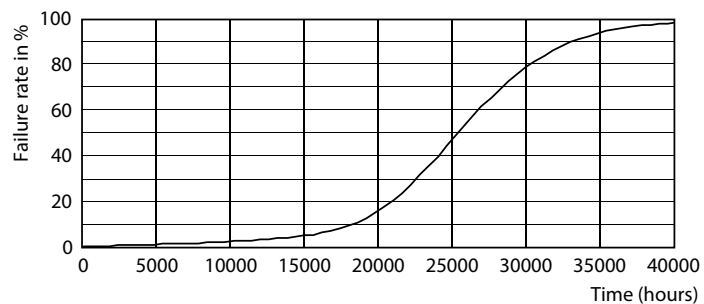

LEDspots LED 25K

LEDspots LMP 25K

