



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Świetlówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z uchwytyami MR16 GU5.3 i zostały zaprojektowane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy CorePro LEDspot to doskonała energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne		Power (Rated) (Nom)	
Trzonek	GU5.3 [GU5.3]	Lamp Current (Nom)	730 mA
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Równoważna moc w watach	50 W
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Cykl załączania	50000X	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Dane techniczne	7-50W	Współczynnik mocy (Nom)	0,8
Dane techniczne oświetlenia		Napięcie (Nom)	12 V
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]	Temperatura	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Strumień świetlny (Nom)	660 lm	Sterowanie i ściemnianie	
Światłość (Nom)	1500 cd	Ściemnialna	brak
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)	Mechanika i korpus	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Kształt bańki	MR16 [2 cale / 50 mm]
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94,00 lm/W	Zatwierdzenie i aplikacja	
Jednorodność barw	<6	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80	Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	660 lm		
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość wejściowa	- Hz		


CorePro LEDspot LV

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869681479600
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D
EAN/UPC - Produkt	8718696814796
Kod zamówienia	81479600

Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001905002
SAP Net Weight (Piece)	0,034 kg


Rysunki techniczne




MR16 12V 8W-50W 630lm 36D 4000K GU5.3 ND

Product	D	C
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	50,5 mm	45 mm


Dane fotometryczne



LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 840 36D DIM

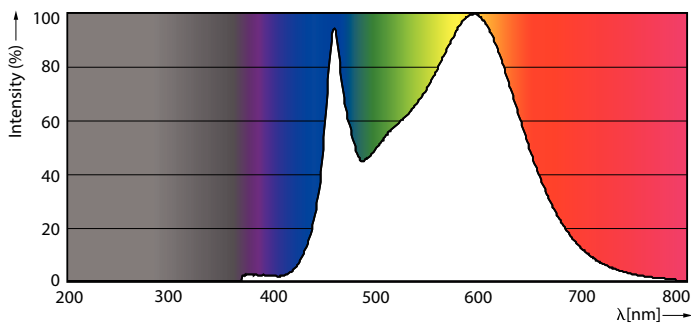

LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 840 36D ND





Accent Lighting - Spots

LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 840 36D ND

CorePro LEDspot LV

Okres eksploatacji

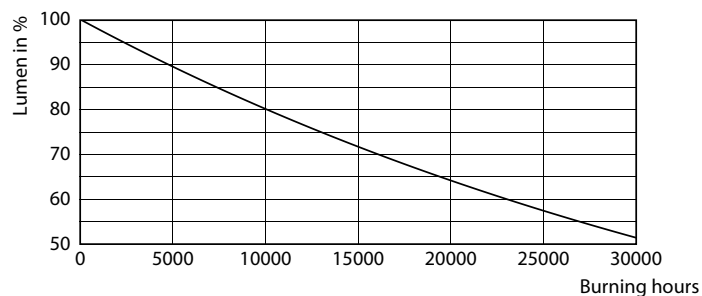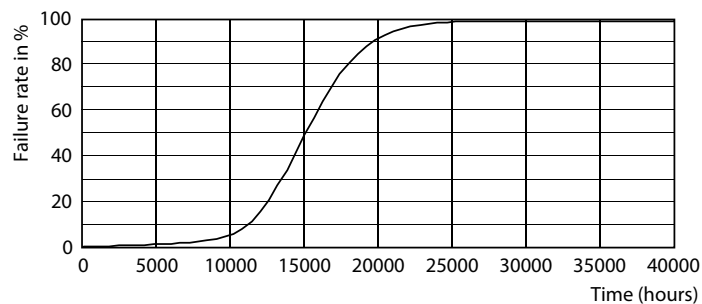

LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND

LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND

