



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11

Lampa Philips CorePro LED PLL to idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o zmianę na nowszą wersję oświetlenia typu downlight i opraw oświetleniowych w szerokim zakresie zastosowań oświetlenia ogólnego. Łączy źródło światła LED z tradycyjną konstrukcją świetlówki, by zaoferować świetną energooszczędność przez cały okres eksploatacji, który jest dwukrotnie dłuższy niż w przypadku świetlówek.

Dane produktu


Informacje podstawowe		Power (Rated) (Nom)	
Trzonek	2G11 [2G11]	Prąd lampy (Max)	24 W
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h	Prąd lampy (Min)	600 mA
Cykl załączania	50000X	Czas uruchomienia (Nom)	400 mA
B50L70	30000 h	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (Nom)	0.5 s
kod barwy	830 [Tb 3000K]	Napiecie (Nom)	NA
Kąt rozsyłu światła (Nom)	160 °	Temperatura	
Strumień świetlny (Nom)	3200 lm	Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	3200 lm	Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Znamionowy kąt rozsyłu światła	160 °	Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K	Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Jednorodność barw	<6	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	70 °C
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83	Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %	Funkcja ściemniania	brak
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Certyfikaty i zastosowania	
Częstotliwość wejściowa	20000-70000 Hz	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
		Energooszczędny produkt	tak

CorePro LED PLL

Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	29 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869682839700
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11
EAN/UPC - Produkt	8718696828397

Kod zamówienia	82839700
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001920402
Waga netto (szt.)	0,160 kg


Rysunki techniczne

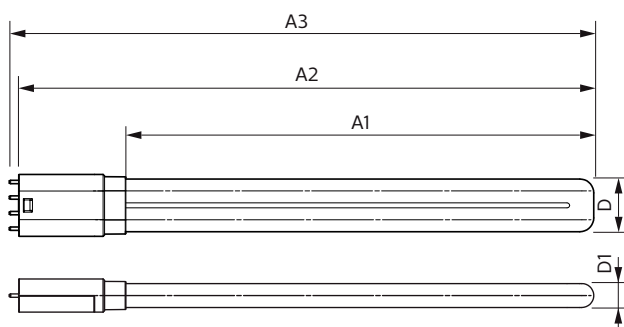


TLED PLL 55W 24-55W 3200lm 3000K 2G11 ND

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	37,6 mm	17 mm	453 mm	528,5 mm	535,1 mm

Dane fotometryczne



General Uniform Lighting
1 x 2000mm 2000 24W
Page 10




LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND


CorePro LED PLL

Dane fotometryczne

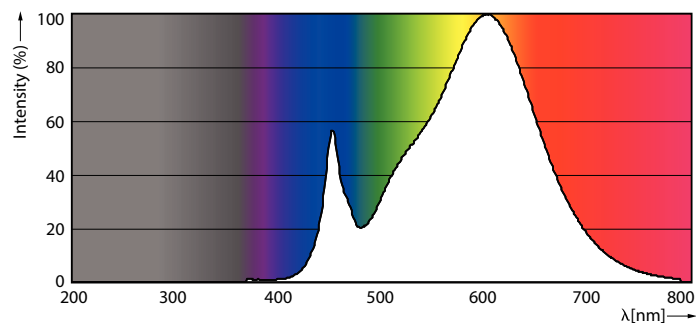


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND


Okres eksploatacji

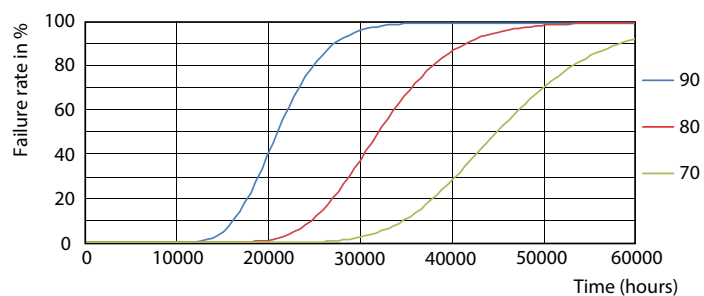


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

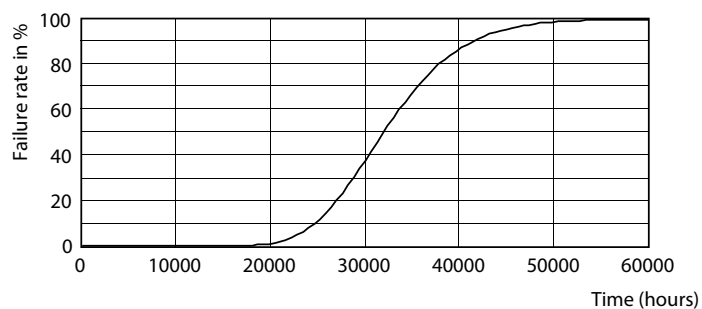

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

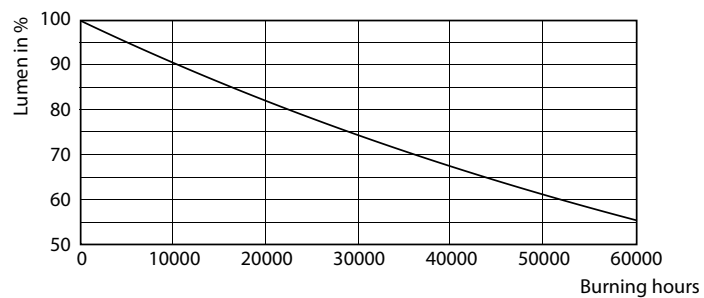


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

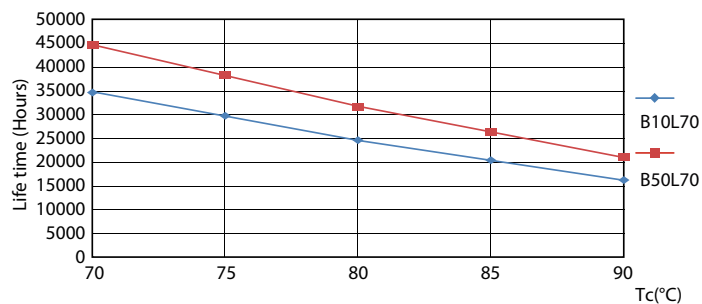

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

CorePro LED PLL

Okres eksploatacji

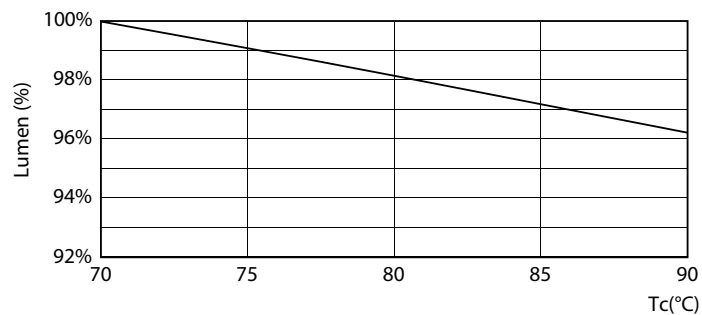

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

