


Karta katalogowa | Numer produktu: 852-1328

switch przemysłowy zarządzalny; 6-Port 1000BASE-T; 1000BASE-SX/LX 2 gniazda; MAC Security; jasnoszary

www.wago.com/852-1328



Kolor: —

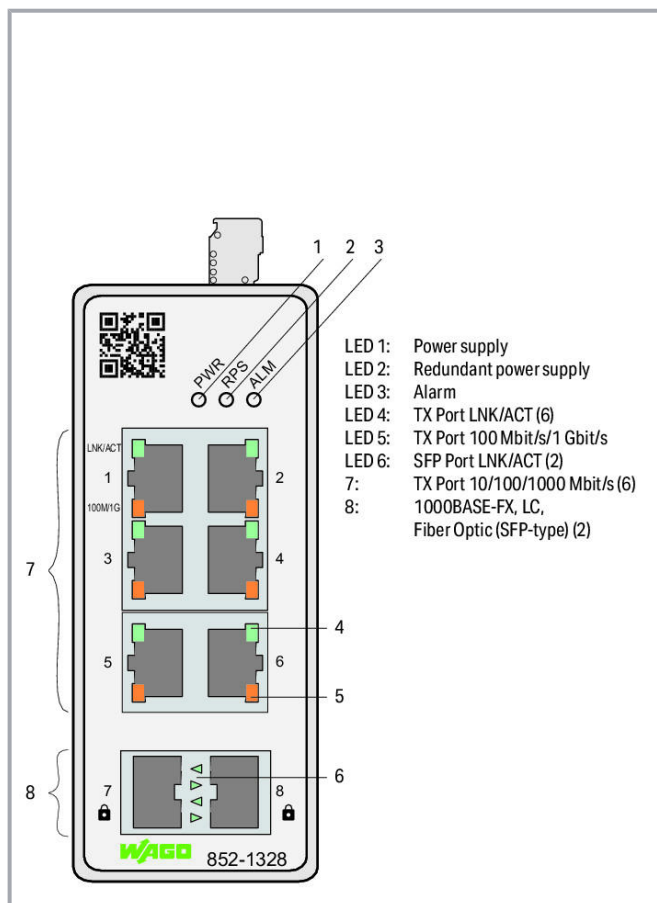

Opis artykułu

852-1328 to przemysłowy, konfigurowalny switch ETHERNET z 6 portami 10/100/1000BASE-T i 2 portami SFP-1000BASE-SX/LX (moduły SFP są dostępne opcjonalnie). Dane szyfrowane są zgodnie z IEEE802.1AE (standard MAC Security) podczas komunikacji przez sloty SFP (port 7 i 8). Dzięki tej funkcjonalności i niewielkim wymiarom produkt można dołączyć do działającego już systemu automatyki w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci. Aplikacja klienta pozostaje niezmieniona. Opcjonalnie jest możliwe uwierzytelnianie innych użytkowników sieci dla poszczególnych portów

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



poprzez zastosowanie serwera RADIUS, patrz IEEE 802.1X.
Switch wyposażony jest w wytrzymałą obudowę i redundantne zasilanie.

Właściwości:

- Na bazie WWW (HTTP(S)),
- Konfiguracja i diagnostyka przez SNMPv3
- Redundantne zasilanie DC
- Zakres napięcia zasilania: 9 ... 48 V DC
- Pełna kompatybilność ze standardami IEEE802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3x, 802.3ab, 802.1p, 802.1X, 802.3az, 802.1AE
- Non-blocking, store-and-forward-switching
- Autonegocjacja na wszystkich portach 10/100/1000Base-T
- Auto-MDI/MDIX (crossover) na wszystkich portach 10/100/1000Base-T
- SNMP v1/v2c/v3

Data**Dane techniczne**

Tryb	Store-and-Forward; non-blocking
Liczba portów 1000BASE T	6
Liczba portów 1000BASE SX/LX	2
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1p Prioritization IEEE 802.1x Port Authentication IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1AE MAC Security
Funkcja redundancji	Redundantne zasilanie DC
Możliwości konfiguracji	Na bazie WWW (HTTP(S)), SNMPv1/v2c/v3
Diagnostyka	Modbus TCP; status portu; Syslog; trapy SNMP
Tabela MAC (wielkość)	16 000 adresów
Napięcie zasilania	9 ... 48 VDC
Maks. pobór mocy	5,8 W
ESD (kontakt/powietrze)	8 KV/15 KV
Prędkość transmisji	Przewód miedziany: 10/1000 Mbit/s; Włókno szklane: 1000 Mbit/s
Elementy sygnalizacyjne	Urządzenie: LED (PWR, RPS,) zielona: napięcie zasilania (pierwotne), redundantne napięcie zasilania (wtórne), LED (ALM) czerwona: alarm; dla pojedynczego portu: LED (100M/1G, LNK/ACT) zielona: status

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



100 Mbit/s/1 Gbit/s, LNK/ACT) port 1 6; port 7, 8 zielona: status portu światłowodowego

Parametry zacisków

Technika podłączania: komunikacja/sieć obiektowa	Przewód miedziany: 6 x RJ-45; Włókno szklane: 2 x SFP; światłowód; wtyczka LC
Technika podłączania Zasilanie	1 x wbudowany w urządzenie wtyk: 231-435/001-000; dostarczone w komplecie gniazdo (wielowtyk MCS): 2231-105/026-000.

Wymiary

Szerokość	45,3 mm / 1.783 inch
Wysokość	110 mm / 4.331 inch
Głębokość	92 mm / 3.622 inch

Dane mechaniczne

Masa	639 g
Kolor	jasnoszary

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-20 ... 70 °C
Temperatura otoczenia (przechowywanie)	-40 ... 80 °C
Stopień ochrony	IP30
Wilgotność względna (bez kondensacji)	95 %
Sposób montażu	Szyna montażowa TS 35
Odporność na wibracje	zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	zgodnie z IEC 60068-2-27
EMC Odporność na zakłócenia	zgodnie z EN 61000-6-2
EMC Emisja zakłóceń	zgodnie z EN 55011; 55024; 55032 (Class A + B); 61000-6-3, -4

Dane handlowe

Szt./opak. (opak. jedn.)	1 Stück
Kraj pochodzenia	TW
GTIN	4055143978415
Numer taryfy celnej	85176200000

Aprobaty / certyfikaty

UL-Approvals

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 62368-1	E175199

Akcesoria opcjonalne

Kable i złącza wtykowe

Wtyk przyłączeniowy

	Nr kat.: 750-976 wtyczka PROFINET RJ-45 IP20; ETHERNET 10/100 Mbit/s; do montażu na obiekcie	www.wago.com/750-976
	Nr kat.: 750-978/000-012 wtyk ETHERNET; RJ-45; kat. 6A; konstrukcja prosta; kod T568B; AWG 22; odciążenie przewodów	www.wago.com/750-978/000-012
	Nr kat.: 750-979/000-012 wtyk ETHERNET; RJ-45; kat. 6A; konstrukcja kątowna; kod T568B; AWG 22; odciążenie przewodów	www.wago.com/750-979/000-012
	Nr kat.: 750-978/000-021 wtyk ETHERNET; RJ-45; kat. 6A; konstrukcja prosta; kod T568A; AWG 24; odciążenie przewodów	www.wago.com/750-978/000-021
	Nr kat.: 750-979/000-022 wtyk ETHERNET; RJ-45; kat. 6A; konstrukcja kątowna; kod T568B; AWG 24; odciążenie przewodów	www.wago.com/750-979/000-022
	Nr kat.: 750-978/000-022 wtyk ETHERNET; RJ-45; kat. 6A; konstrukcja prosta; kod T568B; AWG 24; odciążenie przewodów	www.wago.com/750-978/000-022
	Nr kat.: 750-979/000-011 wtyk ETHERNET; RJ-45; kat. 6A; konstrukcja kątowna; kod T568A; AWG 22; odciążenie przewodów	www.wago.com/750-979/000-011
	Nr kat.: 750-979/000-013 wtyczka PROFINET; RJ-45; kat. 6A; konstrukcja kątowna; AWG 22; odciążenie przewodów	www.wago.com/750-979/000-013
	Nr kat.: 750-979/000-021 wtyk ETHERNET; RJ-45; kat. 6A; konstrukcja kątowna; kod T568A; AWG 24; odciążenie przewodów	www.wago.com/750-979/000-021
	Nr kat.: 750-977/000-011 wtyk ETHERNET; RJ-45; kat. 6A; konstrukcja prosta; kod T568A; AWG 22	www.wago.com/750-977/000-011

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

**Nr kat.: 750-978/000-013**

wtyczka PROFINET; RJ-45; kat. 6A; konstrukcja prosta; AWG 22; odciążenie przewodów

www.wago.com/750-978/000-013**Nr kat.: 750-978/000-011**

wtyk ETHERNET; RJ-45; kat. 6A; konstrukcja prosta; kod T568A; AWG 22; odciążenie przewodów

www.wago.com/750-978/000-011**Nr kat.: 750-977/000-022**

wtyk ETHERNET; RJ-45; kat. 6A; konstrukcja prosta; kod T568B; AWG 24

www.wago.com/750-977/000-022**Nr kat.: 750-977/000-012**

wtyk ETHERNET; RJ-45; kat. 6A; konstrukcja prosta; kod T568B; AWG 22

www.wago.com/750-977/000-012**Nr kat.: 750-977/000-013**

wtyczka PROFINET; RJ-45; kat. 6A; konstrukcja prosta; AWG 22

www.wago.com/750-977/000-013**Nr kat.: 750-977/000-021**

wtyk ETHERNET; RJ-45; kat. 6A; konstrukcja prosta; kod T568A; AWG 24

www.wago.com/750-977/000-021**Zasilacze**

Zasilacz

**Nr kat.: 787-1632**

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Classic; 1-fazowy; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 10 A; TopBoost; zestyk DC O.K.

www.wago.com/787-1632**Nr kat.: 787-1633**

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Classic; 1-fazowy; napięcie wyjściowe 48 V DC; prąd wyjściowy 5 A; TopBoost; zestyk DC O.K.

www.wago.com/787-1633**Nr kat.: 787-1635**

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Classic; 1-fazowy; napięcie wyjściowe 48 V DC; prąd wyjściowy 10 A; TopBoost; zestyk DC O.K.

www.wago.com/787-1635**Nr kat.: 787-1602**

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Classic; 1-fazowy; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 1 A; NEC Class 2; sygnał DC O.K.

www.wago.com/787-1602**Nr kat.: 787-1622**

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Classic; 1-fazowy; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 5 A; TopBoost; zestyk DC O.K.

www.wago.com/787-1622**Nr kat.: 787-1606**

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Classic; 1-fazowy; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 2 A; NEC Class 2; sygnał DC O.K.

www.wago.com/787-1606**Nr kat.: 787-1623**

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Classic; 1-fazowy; napięcie wyjściowe 48 V DC; prąd wyjściowy 2 A; sygnał DC O.K.

www.wago.com/787-1623**Moduł interfejsowy**

Moduł przejściowy

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Nr kat.: 289-195

moduł przejściowy; RJ-45; zacisk nacinający izolację; Cat. 6; w podstawce montażowej; z podłączeniem ekranu

www.wago.com/289-195

Do pobrania Dokumentacja

Manual

Industrial Managed Switch 6-Port 1000BASE-T; 2-Slot 1000BASE-SX/LX; MAC Security	V 1.2.0 14 paź 2021	pdf 8,4 MB	Do pobrania
---	------------------------	---------------	-------------

Bid Text

852-1328 X81 - Datei		xml 7,4 kB	Do pobrania
-------------------------	--	---------------	-------------

852-1328 docx - Datei		docx 17,6 kB	Do pobrania
--------------------------	--	-----------------	-------------

System Description

Industrial Switches – General Product Information			Do pobrania
---	--	--	-------------

Dodatkowe informacje

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Do pobrania
--	---------	-----------------	-------------

Runtime Software

Firmware

Industrial-Managed-Switch; 6-Port 1000BASE-T; 2-Slot 1000BASE-SX/LX; MAC Security WAGO_FW0852-1328_V20210830_IX02	V 02 30 sie 2021	zip 9,3 MB	Do pobrania
--	---------------------	---------------	-------------

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 852-1328 switch przemysłowy zarządzalny; 6-Port 1000BASE-T; 1000BASE-SX/LX 2 gniazda; MAC Security; jasnoszary		URL	Do pobrania
---	--	-----	-------------

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Wskazówki dotyczące obsługi

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.