
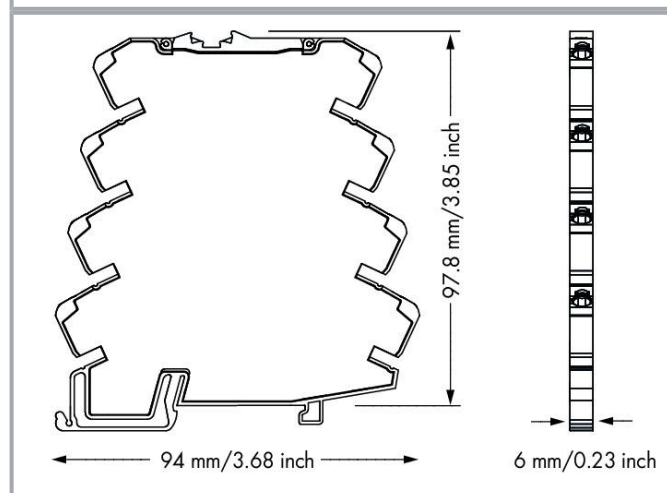
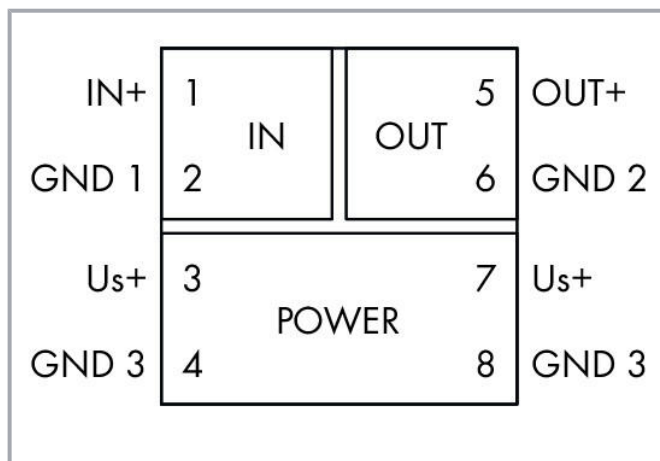


Karta katalogowa | Numer produktu: 857-400

przetwornik separacyjny ze wzmacnieniem; prądowy i napięciowy sygnał wejściowy; prądowy i napięciowy sygnał wyjściowy; kalibracja zera/zakresu; konfiguracja przy pomocy mikroprzełączników DIP; napięcie zasilania 24 V DC; szerokość 6 mm; 2,50 mm²

www.wago.com/857-400

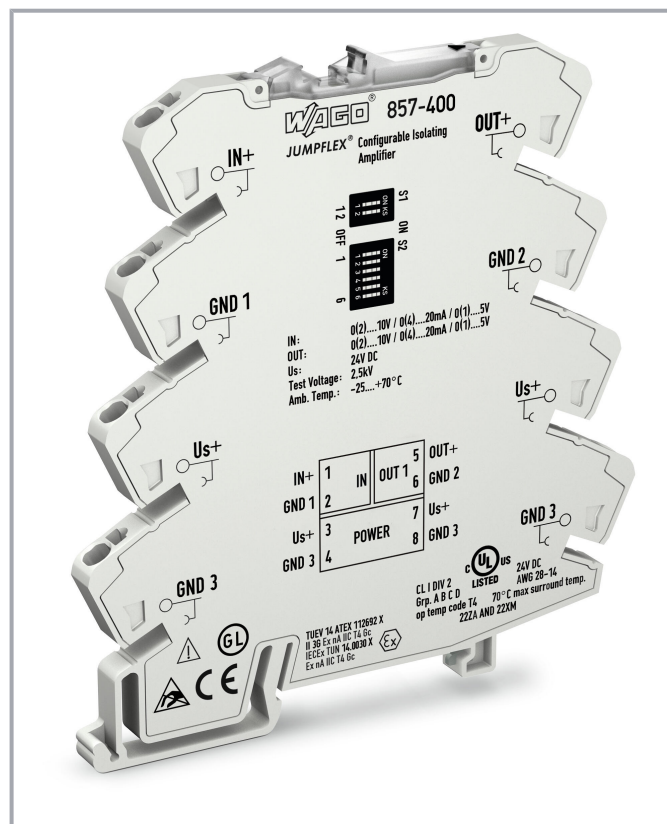

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Konfiguracja za pomocą mikroprzełączników DIP • - ON 857-400

Mikroprzełącznik DIP S1 (2-krotność)		Mikroprzełącznik DIP S2 (4-krotność)					czułość/limit graniczny
sygnał wejściowy		1	2	3	4	5	Δ
•	0 ... 20 mA					0 ... 20 mA	5 kHz
						4 ... 20 mA	100 Hz
		•				0 ... 10 V	
		•	•			2 ... 10 V	
		•	•	•		0 ... 5 V	
•	4 ... 20 mA					1 ... 5 V	
						0 ... 20 mA	
						4 ... 20 mA	
		•				0 ... 10 V	
		•	•			2 ... 10 V	
•	0 ... 10 V					0 ... 5 V	
						1 ... 5 V	
						0 ... 20 mA	
						4 ... 20 mA	
		•				0 ... 10 V	
•	2 ... 10 V					2 ... 10 V	
		•				0 ... 5 V	
		•	•			1 ... 5 V	
		•	•	•		0 ... 20 mA	
		•	•	•	•	4 ... 20 mA	
	0 ... 5 V					0 ... 10 V	
						2 ... 10 V	
						0 ... 5 V	
						1 ... 5 V	
		•				0 ... 20 mA	
	1 ... 5 V					4 ... 20 mA	
						0 ... 10 V	
						2 ... 10 V	
						0 ... 5 V	
		•				1 ... 5 V	

Ustawienia domyślne

wyjscie	0 ... 20 mA
wyjscie	0 ... 20 mA
czułość/limit graniczny	5 kHz

Opis artykułu

Opis:

Konfigurowalny przetwornik separacyjny ze wzmocnieniem przekształca standardowe sygnały analogowe, wzmacnia je, filtruje i zapewnia ich separację galwaniczną.

Właściwości:

- Kalibrowanie zera/zakresu w pełnym zakresie pomiarowym
- Z możliwością ustawiania zakresów pomiarowych i automatyczną kalibracją
- Możliwość przełączania częstotliwości granicznej
- Bezpieczna 3-torowa separacja napięciem probierczym 2,5 kV, zgodnie z EN 61140

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Data Notes

Wskazówka	Zaciski 3 (Us+) i 7 (Us+) oraz 4 (GND 3) i 8 (GND 3) są zmostkowane wewnętrzne. Obciążalność prądowa między zaciskami 3/4 i 7/8 maks: 1 A
-----------	--

Dane techniczne

Konfiguracja

Możliwości konfiguracji	Mikroprzełączniki DIP Mikroprzełączniki DIP
-------------------------	--

Wejście

Rodzaj sygnału wejściowego	napięcie prąd
Sygnał wejściowy Napięcie	0 ... 5 V; 1 ... 5 V; 0 ... 10 V; 2 ... 10 V (przełączanie zakresów)
Sygnał wejściowy Prąd	0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA (przełączanie zakresów)
Rezystancja wejściowa Wejście prądowe	$\leq 50 \Omega$
Rezystancja wejściowa Wejście napięciowe	$\geq 100 \text{ k}\Omega$
Maks. prąd wejściowy	50 mA
Maks. napięcie wejściowe	30 V
Kalibracja zera/zakresu	$\pm 3\%$ wartości końcowej

Wyjście – analogowe

Rodzaj sygnału wyjściowego	prąd napięcie
Sygnał wyjściowy Napięcie	0 ... 5 V; 1 ... 5 V; 0 ... 10 V; 2 ... 10 V (przełączanie zakresów)
Sygnał wyjściowy Prąd	0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA; 0 ... 10 mA; 2 ... 10 mA (przełączanie zakresów)
Impedancja obciążenia Wyjście napięciowe	$\geq 2 \text{ k}\Omega$
Impedancja obciążenia Wyjście prądowe	$\leq 600 \Omega$

Przetwarzanie sygnałów

Częstotliwość graniczna	100 Hz / 5 kHz (przełączanie mikroprzełącznikiem DIP)
Odpowiedź skokowa typ.	3,5 ms (100 Hz); 100 μ s (5 kHz)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Błąd pomiaru

Błąd przetwarzania typ.	$\leq 0,1\%$ wartości końcowej
Maks. błąd przetwarzania	$\leq 0,2\%$ wartości końcowej
Współczynnik temperaturowy	$\leq 0,01\%/K$

Zasilanie

Rodzaj zasilania	24 V DC
Znamionowe napięcie zasilania U_S (DC)	DC 24 V
Zakres napięcia zasilania	$\pm 30\%$
Pobór prądu przy znamionowym napięciu zasilania	≤ 25 mA

Bezpieczeństwo i ochrona

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Napięcie probiercze

Napięcie probiercze (wejście/wyjście/zasilanie)	AC 2,5 kV; 50 Hz; 1 min
---	-------------------------

Parametry zacisków

Technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
Przewód jednodrutowy	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Przewód linkowy	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Długość odizolowania przewodu	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 cal

Wymiary

Szerokość	6 mm / 0.236 inch
Wysokość	94 mm / 3.701 inch
Głębokość od górnej krawędzi szyny	97,8 mm / 3.85 inch

Dane mechaniczne

Sposób montażu	Szyna montażowa TS 35
----------------	-----------------------

Dane materiałowe

Obciążenie ogniowe	0,585 MJ
Masa	36,8 g

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia (przechowywanie)	-40 ... 85 °C
Wilgotność względna	5 ... 95 % (Niedozwolona kondensacja)
Maks. wysokość	2000 m

Normy i wymagania


Znak zgodności	CE
EMC Odporność na zakłócenia	EN 61000-6-2
EMC Emisja zakłóceń	EN 61000-6-4

Dane handlowe

Grupa produktów	6 (Interface Electronics)
Szt./opak. (opak. jedn.)	1 Stück
Rodzaj opakowania	worek
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454471293
Numer taryfy celnej	85437090300

Aprobaty / certyfikaty

Aprobaty Ex

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
 Ex nA IIC T4 Gc	CCCEX CQST/CNEX	CNCA-C23-01	2020312310000210 (Ex nA IIC T4 Gc)
	EAC Brjansker Zertifizierungsstelle	TP TC 012/2011	EAC RU C-DE.AM02.B.00144/19 (2 Ex nA IIC T4 Gc X)
	IECEX TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEX_TUN_14.0030_X
	IECEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TÜV_14_ATEX_112692_X

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
 ul. Piękna 58 a
 50-506 Wrocław
 Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
 Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
 Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



UL
Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS
LOCATIONS)

ANSI/ISA 12.12.01

E198726

Pozostałe aprobaty

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	BV Bureau Veritas S.A.	Rules for class. of Steel Ships	40179_B0
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00001D1
	NK Nippon Kaiji Kyokai	-	TA17255M
	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2186 /880590/18

UL-Approvals

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	UL UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.4

Akcesoria opcjonalne

Zacisk

Moduł zasilający

	Nr kat.: 857-979 Moduł zasilający i przelotowy	www.wago.com/857-979
---	--	--

Oznakowanie akcesoriów

Pasek oznacznikowy

	Nr kat.: 2009-110 Paski oznacznikowe; do drukarki Smart Printer; w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały	www.wago.com/2009-110
--	---	--

Tabliczka oznacznikowa

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

**Nr kat.: 2009-115**

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; www.wago.com/2009-115
do montażu zatrzaskowego; biały

**Nr kat.: 793-501**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; www.wago.com/793-501
biały

**Nr kat.: 793-502**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; www.wago.com/793-502
do montażu zatrzaskowego; biały

**Nr kat.: 793-503**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; www.wago.com/793-503
do montażu zatrzaskowego; biały

**Nr kat.: 793-504**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 21 ... 30 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; www.wago.com/793-504
do montażu zatrzaskowego; biały

**Nr kat.: 793-505**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 31 ... 40 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; www.wago.com/793-505
do montażu zatrzaskowego; biały

**Nr kat.: 793-506**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 41 ... 50 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; www.wago.com/793-506
do montażu zatrzaskowego; biały

**Nr kat.: 793-566**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 50 (2x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do www.wago.com/793-566
montażu zatrzaskowego; biały

**Nr kat.: 793-5501**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 www.wago.com/793-5501
mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

Moduł interfejsowy

Adapter interfejsowy

**Nr kat.: 857-980**

adapter interfejsowy; 16-bieg.; analogowe

www.wago.com/857-980
Narzędzia

Przyrząd montażowy

**Nr kat.: 210-720**

przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wielokolorowy

www.wago.com/210-720
montaż

Akcesoria montażowe

**Nr kat.: 249-116**

bezsłubowa blokada końcowa; szer. 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara

www.wago.com/249-116
**Nr kat.: 249-117**

bezsłubowa blokada końcowa; szer. 10 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara

www.wago.com/249-117

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

**Nr kat.: 249-197**

bezśrubowa blokada końcowa; szer. 14 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara

www.wago.com/249-197**Mostki**

Mostek

**Nr kat.: 859-408**

mostek; do kanału na mostki; 8-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/859-408**Nr kat.: 281-482**

mostek; z izolacją; szara

www.wago.com/281-482**Nr kat.: 859-404/000-005**

mostek; do kanału na mostki; 4-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/859-404/000-005**Nr kat.: 859-404/000-006**

mostek; do kanału na mostki; 4-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/859-404/000-006**Nr kat.: 859-405/000-005**

mostek; do kanału na mostki; 5-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/859-405/000-005**Nr kat.: 859-405/000-029**

mostek; do kanału na mostki; 5-tor.; z izolacją; żółty

www.wago.com/859-405/000-029**Nr kat.: 859-405**

mostek; do kanału na mostki; 5-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/859-405**Nr kat.: 859-404/000-029**

mostek; do kanału na mostki; 4-tor.; z izolacją; żółty

www.wago.com/859-404/000-029**Nr kat.: 859-406**

mostek; do kanału na mostki; 6-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/859-406**Nr kat.: 859-405/000-006**

mostek; do kanału na mostki; 5-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/859-405/000-006**Nr kat.: 859-406/000-005**

mostek; do kanału na mostki; 6-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/859-406/000-005**Nr kat.: 859-409/000-029**

mostek; do kanału na mostki; 9-tor.; z izolacją; żółty

www.wago.com/859-409/000-029

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a



50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

	Nr kat.: 859-410/000-005 mostek; do kanału na mostki; 10-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/859-410/000-005
	Nr kat.: 859-410/000-029 mostek; do kanału na mostki; 10-tor.; z izolacją; żółty	www.wago.com/859-410/000-029
	Nr kat.: 859-410 mostek; do kanału na mostki; 10-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/859-410
	Nr kat.: 859-410/000-006 mostek; do kanału na mostki; 10-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/859-410/000-006
	Nr kat.: 859-403/000-005 mostek; do kanału na mostki; 3-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/859-403/000-005
	Nr kat.: 859-402/000-029 mostek; do kanału na mostki; 2-tor.; z izolacją; żółty	www.wago.com/859-402/000-029
	Nr kat.: 859-403/000-029 mostek; do kanału na mostki; 3-tor.; z izolacją; żółty	www.wago.com/859-403/000-029
	Nr kat.: 859-403/000-006 mostek; do kanału na mostki; 3-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/859-403/000-006
	Nr kat.: 859-408/000-005 mostek; do kanału na mostki; 8-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/859-408/000-005
	Nr kat.: 859-408/000-029 mostek; do kanału na mostki; 8-tor.; z izolacją; żółty	www.wago.com/859-408/000-029
	Nr kat.: 859-409 mostek; do kanału na mostki; 9-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/859-409
	Nr kat.: 859-408/000-006 mostek; do kanału na mostki; 8-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/859-408/000-006
	Nr kat.: 859-403 mostek; do kanału na mostki; 3-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/859-403
	Nr kat.: 859-409/000-005 mostek; do kanału na mostki; 9-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/859-409/000-005

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

**Nr kat.: 859-404**

mostek; do kanału na mostki; 4-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/859-404**Nr kat.: 859-409/000-006**

mostek; do kanału na mostki; 9-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/859-409/000-006**Nr kat.: 859-402/000-006**

mostek; do kanału na mostki; 2-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/859-402/000-006**Nr kat.: 859-402**

mostek; do kanału na mostki; 2-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/859-402**Nr kat.: 859-402/000-005**

mostek; do kanału na mostki; 2-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/859-402/000-005**Nr kat.: 859-406/000-006**

mostek; do kanału na mostki; 6-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/859-406/000-006**Nr kat.: 859-406/000-029**

mostek; do kanału na mostki; 6-tor.; z izolacją; żółty sygnałowy

www.wago.com/859-406/000-029**Nr kat.: 859-407/000-006**

mostek; do kanału na mostki; 7-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/859-407/000-006**Nr kat.: 859-407/000-005**

mostek; do kanału na mostki; 7-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/859-407/000-005**Nr kat.: 859-407/000-029**

mostek; do kanału na mostki; 7-tor.; z izolacją; żółty

www.wago.com/859-407/000-029**Nr kat.: 859-407**

mostek; do kanału na mostki; 7-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/859-407**Zasilacze**

Zasilacz

**Nr kat.: 787-2852**

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; 1-fazowy; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 1 A; -

www.wago.com/787-2852

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.



Do pobrania Dokumentacja

Bid Text

857-400 docx - Datei	18 lip 2019	docx 19,8 kB	Do pobrania
857-400 pdf - Datei	18 lip 2019	pdf 77,4 kB	Do pobrania
857-400 X81 - Datei	18 lip 2019	xml 6,2 kB	Do pobrania

Ulotka z instrukcją

Messumformer und Trennverstärker Konfigurierbar, mit Zero-/ Span-Abgleich	V 1.2.1 21 sty 2020	pdf 2,0 MB	Do pobrania
--	------------------------	---------------	-------------

Dodatkowe informacje

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Do pobrania
--	---------	-----------------	-------------

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 857-400	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

CAE data

EPLAN Data Portal 857-400	URL	Do pobrania
---------------------------	-----	-------------

WSCAD Universe 857-400	URL	Do pobrania
------------------------	-----	-------------

ZUKEN Portal 857-400	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 857-400	URL	Do pobrania
--	-----	-------------

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.


WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

przetwornik separacyjny ze wzmocnieniem; prądowy i napięciowy sygnał wejściowy; prądowy i napięciowy sygnał wyjściowy; kalibracja zera/zakresu; konfiguracja przy pomocy mikroprzełączników DIP; napięcie zasilania 24 V DC; szerokość 6 mm; 2,50 mm²


Wskazówki dotyczące obsługi

Konfigurowanie

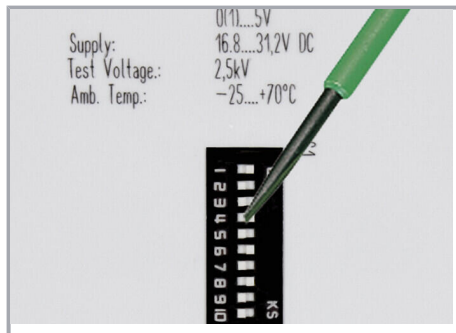

Konfiguracja przy pomocy mikroprzełączników DIP

Mostkowanie

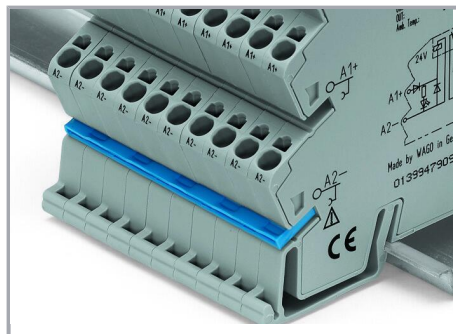

Wygodne mostkowanie – możliwość mostkowania dzięki identycznemu obrysowi wszystkich typów modułów

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.