

# Karta charakterystyki produktu

## Miniaturowe złącza




|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Bayonet Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 2, 3,0-6,0 mm, nieekranowany, lutowanie, IP40 |
| Grupa produktów  | Bayonet seria 678                                                                               |
| Numer zamówienia | 99 0602 00 02                                                                                   |


### Ilustracja



### Rysunek z wymiarami

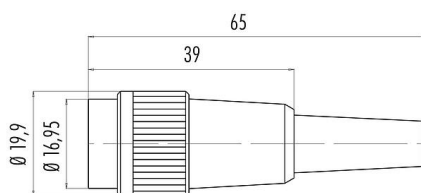

### Układ styków (strona przyłączeniowa)

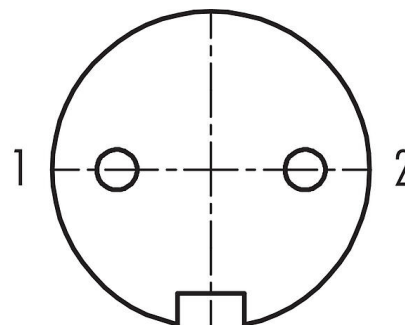

Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

### Dane techniczne

#### Cechy ogólne

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Numer części            | 99 0602 00 02                       |
| Konstrukcja złączy      | Zeńskie złącze kablowe proste       |
| Wersja                  | Złącze żeńskie proste               |
| System blokady złączy   | Bayonet                             |
| Obtrysk na kablu        | lutowanie                           |
| Stopień ochrony         | IP40                                |
| Przekrój przewodu       | maks. 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 18 |
| Wyjście kablowe         | 3,0-6,0 mm                          |
| Zakres temperatur od/do | -40 °C / 85 °C                      |
| Ilość cykli łączenia    | > 500 cykli łączenia                |
| Waga (gr)               | 9.19                                |
| Numer taryfy celnej     | 85369010                            |

#### Parametry elektryczne

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Napięcie znamionowe         | 250 V                |
| Znamionowe napięcie udarowe | 1500 V               |
| Prąd znamionowy (40°C)      | 7,0 A                |
| Rezystancja izolacji kabla  | ≥ 10 <sup>10</sup> Ω |
| Stopień zanieczyszczenia    | 1                    |
| Kategoria przepięciowa      | I                    |
| Grupa materiałowa           | III                  |
| Zgodność z EMV              | nieekranowany        |

#### Materiał

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Materiał styków         | PA            |
| Materiał korpusu styków | PBT (UL94V-0) |
| Materiał styku          | CuSn (brąz)   |
| Pokrycie styku          | Ag (srebro)   |

# Karta charakterystyki produktu

## Miniaturowe złącza



|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Bayonet Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 2, 3,0-6,0 mm, nieekranowany, lutowanie, IP40 |
| Grupa produktów  | Bayonet seria 678                                                                               |
| Numer zamówienia | 99 0602 00 02                                                                                   |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| REACH SVHC | None (No pollutants)      |
| Numer SCIP | SCIP-number not available |

### Klasyfikacje


|             |             |
|-------------|-------------|
| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-02 |
| ETIM 7.0    | EC002635    |

### Deklaracje zgodności

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991) |
|---------------------------|--------------------------------------------|

### Instrukcja montażu

1. Bead cable carrier sleeve, locking ring, cable bushing and sleeve to cable.
2. Dismantle cable to 12 mm length.
3. Strip and solder single wires.
4. Place the cover on the cable carrier sleeve and fasten the cable strap with fillister head screws.
5. Push assembled part with contact insert into the sleeve and fasten with self-tapping screw.

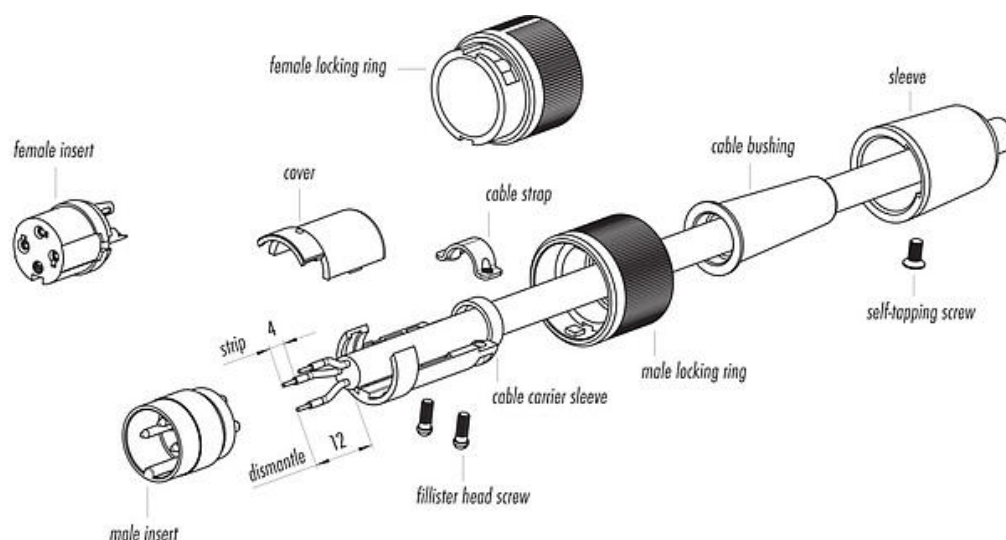

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Bayonet Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 2, 3,0-6,0 mm, nieekranowany, lutowanie, IP40 |
| -                | -                                                                                               |
| Grupa produktów  | Bayonet seria 678                                                                               |
| Numer zamówienia | 99 0602 00 02                                                                                   |

### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza stosowane w obwodach o napięciach niebezpiecznych w dotyku mogą być instalowane i używane wyłącznie przez osoby z wykształceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.

Złącze wtykowe nie nadaje się do napięć sieciowych. Należy zwrócić uwagę na stopień zanieczyszczenia i kategorię przepięciową. Więcej informacji można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".