

# Karta charakterystyki produktu

## Miniaturowe złącza




|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Bayonet Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6, nieekranowany, lutowanie, IP40 |
| Grupa produktów  | Bayonet seria 678                                                             |
| Numer zamówienia | 99 0620 00 06                                                                 |


### Ilustracja



### Rysunek z wymiarami

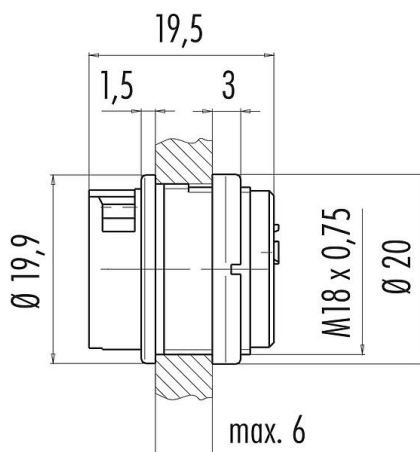

### Układ styków (strona przyłączeniowa)

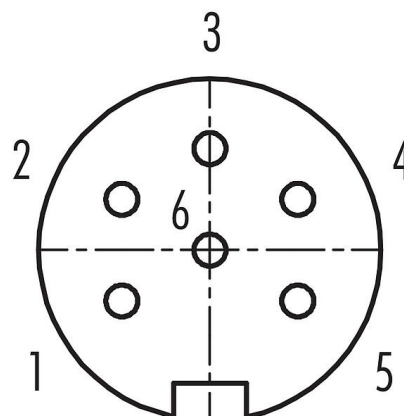

Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

## Dane techniczne

### Cechy ogólne

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Numer części            | 99 0620 00 06                       |
| Konstrukcja złączy      | Złącze panelowe żeńskie             |
| Wersja                  | Złącze żeńskie proste               |
| System blokady złączy   | Bayonet                             |
| Obtrysk na kablu        | lutowanie                           |
| Stopień ochrony         | IP40                                |
| Przekrój przewodu       | maks. 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 18 |
| Zakres temperatur od/do | -40 °C / 85 °C                      |
| Ilość cykli łączenia    | > 500 cykli łączenia                |
| Waga (gr)               | 6.53                                |
| Numer taryfy celnej     | 85369010                            |

### Parametry elektryczne

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Napięcie znamionowe         | 250 V                |
| Znamionowe napięcie udarowe | 1500 V               |
| Prąd znamionowy (40°C)      | 6,0 A                |
| Rezystancja izolacji kabla  | ≥ 10 <sup>11</sup> Ω |
| Stopień zanieczyszczenia    | 1                    |
| Kategoria przepięciowa      | I                    |
| Grupa materiałowa           | III                  |
| Zgodność z EMV              | nieekranowany        |

### Materiał

|                 |    |
|-----------------|----|
| Materiał styków | PA |
|-----------------|----|

## Karta charakterystyki produktu

### Miniaturowe złącza




|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Bayonet Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6, nieekranowany, lutowanie, IP40 |
| Grupa produktów  | Bayonet seria 678                                                             |
| Numer zamówienia | 99 0620 00 06                                                                 |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Materiał korpusu styków | PBT (UL94V-0)                        |
| Materiał styku          | CuSn (brąz)                          |
| Pokrycie styku          | Ag (srebro)                          |
| REACH SVHC              | CAS 7439-92-1 (Lead)                 |
| Numer SCIP              | 2c415a08-6c58-4b20-87cf-39cc87c78ede |

#### Klasyfikacje

|             |             |
|-------------|-------------|
| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-02 |
| ETIM 7.0    | EC002635    |

#### Próbka montażowa

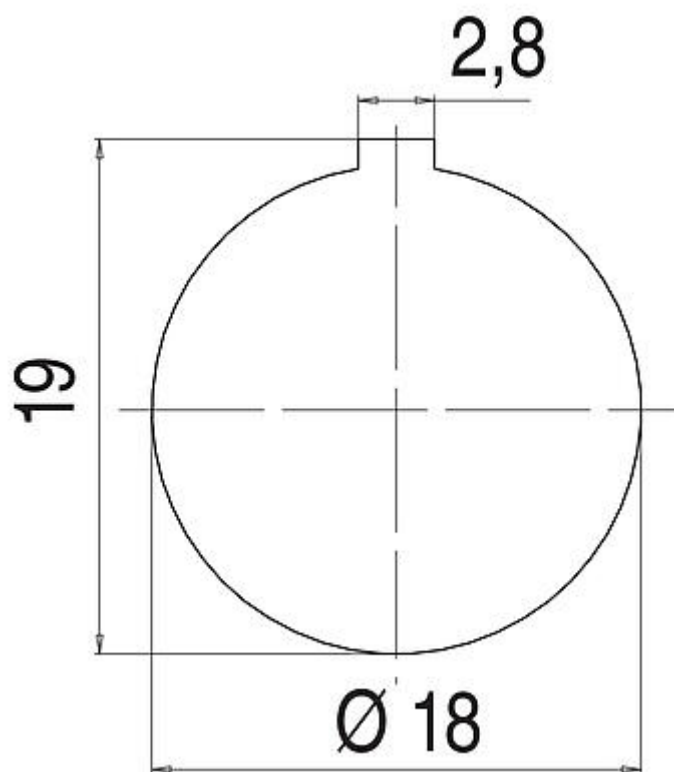


## Karta charakterystyki produktu

### Miniaturowe złącza



|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Bayonet Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6, nieekranowany, lutowanie, IP40 |
| Grupa produktów  | Bayonet seria 678                                                             |
| Numer zamówienia | 99 0620 00 06                                                                 |

#### Opis elementu

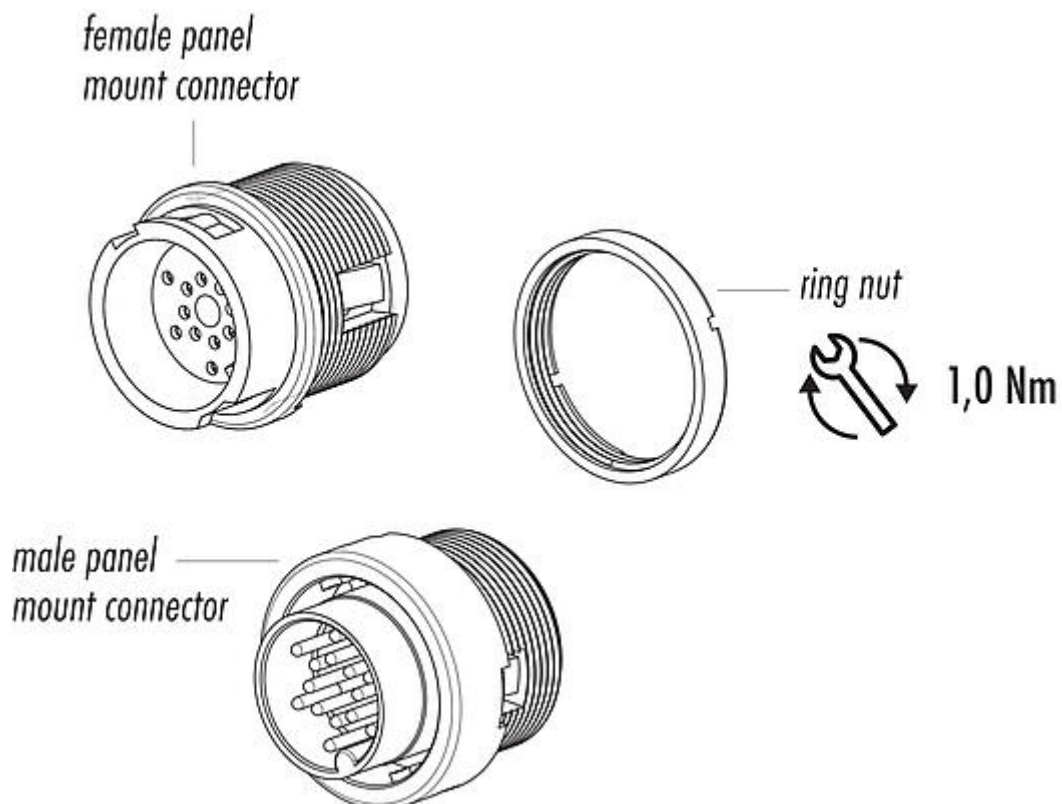

## Karta charakterystyki produktu

### Miniaturowe złącza



|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Bayonet Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6, nieekranowany, lutowanie, IP40 |
| -                | -                                                                             |
| Grupa produktów  | Bayonet seria 678                                                             |
| Numer zamówienia | 99 0620 00 06                                                                 |

#### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącze wtykowe nie nadaje się do napięć sieciowych. Należy zwrócić uwagę na stopień zanieczyszczenia i kategorię przepięciową. Więcej informacji można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".