


|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | M12-A Męskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 4, 4,0-6,0 mm, do ekranowania, zacisk śrubowy, IP67, UL |
| Grupa produktów  | M12-A seria 713                                                                                        |
| Numer zamówienia | 99 1429 814 04                                                                                         |


## Ilustracja



## Rysunek z wymiarami

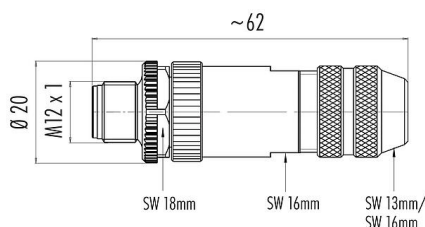

## Układ styków (strona przyłączeniowa)

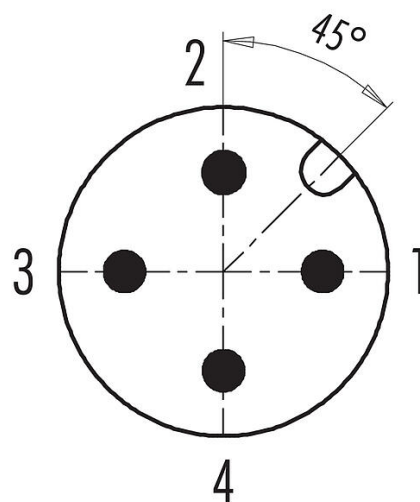

Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

## Dane techniczne

### Cechy ogólne

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Numer części            | 99 1429 814 04                      |
| Konstrukcja złączy      | Męskie złącze kablowe proste        |
| Wersja                  | Złącze męskie proste                |
| System blokady złączy   | śruba                               |
| Obtrysk na kablu        | zacisk śrubowy                      |
| Stopień ochrony         | IP67                                |
| Przekrój przewodu       | maks. 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 18 |
| Wyjście kablowe         | 4,0-6,0 mm                          |
| Zakres temperatur od/do | -40 °C / 85 °C                      |
| Ilość cykli łączenia    | > 100 cykli łączenia                |
| Waga (gr)               | 46.17                               |
| Numer taryfy celnej     | 85369010                            |

### Parametry elektryczne

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Napięcie znamionowe         | 250 V               |
| Znamionowe napięcie udarowe | 2500 V              |
| Prąd znamionowy (40°C)      | 4 A (3 A UL)        |
| Rezystancja izolacji kabla  | > 10 <sup>9</sup> Ω |
| Stopień zanieczyszczenia    | 3                   |
| Kategoria przepięciowa      | II                  |
| Grupa materiałowa           | III                 |

# Karta charakterystyki produktu

## Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | M12-A Męskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 4, 4,0-6,0 mm, do ekranowania, zacisk śrubowy, IP67, UL |
| Grupa produktów  | M12-A seria 713                                                                                        |
| Numer zamówienia | 99 1429 814 04                                                                                         |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Zgodność z EMV      | do ekranowania       |
| Połączenie osłonowe | Pierścień ekranujący |

### Materiał

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Materiał styków               | Odlew cynkowy, niklowany                                     |
| Materiał korpusu styków       | PA                                                           |
| Materiał styku                | CuZn (mosiądz)                                               |
| Pokrycie styku                | Au (złoto)                                                   |
| Materiał elementu blokującego | Odlew cynkowy, niklowany                                     |
| REACH SVHC                    | CAS 96-45-7 (Imidazolidine-2-thione)<br>CAS 7439-92-1 (Lead) |
| Numer SCIP                    | b0e62fb3-8639-441d-b55c-47b32dd20a73                         |

### Zezwolenia/zatwierdzenia

|       |    |
|-------|----|
| Wstęp | UL |
|-------|----|


### Klasyfikacje

|             |             |
|-------------|-------------|
| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-02 |
| ETIM 7.0    | EC002635    |

### Deklaracje zgodności


|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991) |
|---------------------------|--------------------------------------------|

### Instrukcja montażu

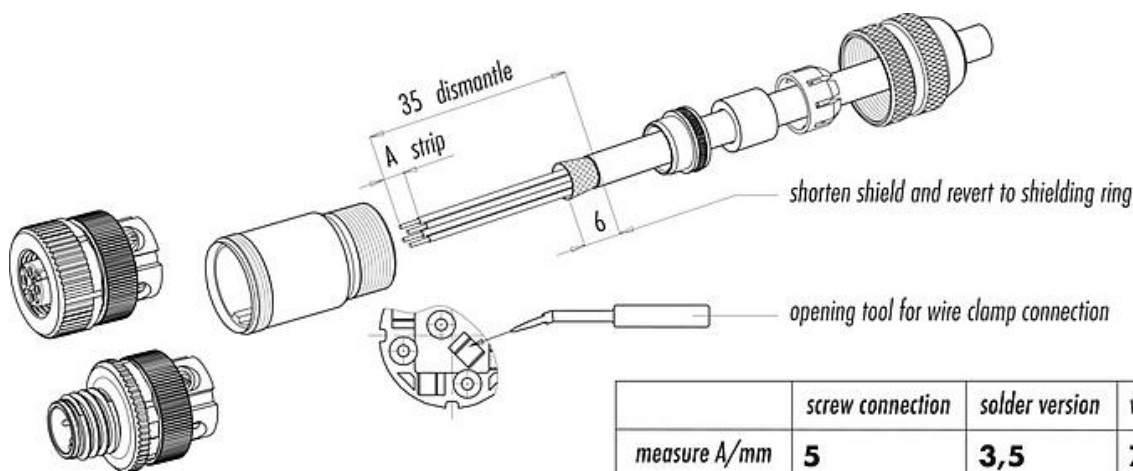

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | M12-A Męskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 4, 4,0-6,0 mm, do ekranowania, zacisk śrubowy, IP67, UL |
| Grupa produktów  | M12-A seria 713                                                                                        |
| Numer zamówienia | 99 1429 814 04                                                                                         |

## Opis elementu

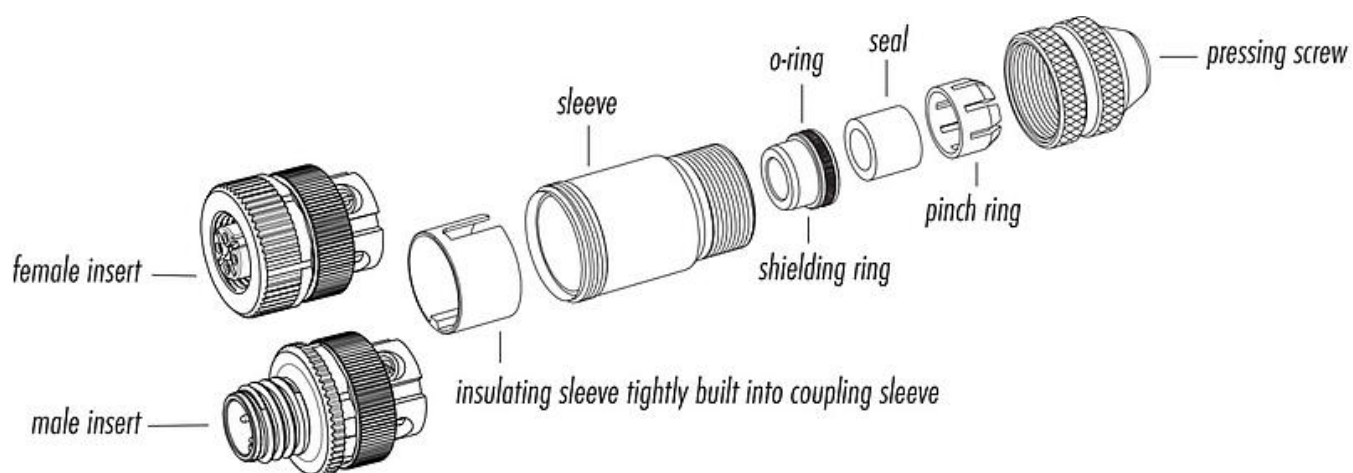

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | M12-A Męskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 4, 4,0-6,0 mm, do ekranowania, zacisk śrubowy, IP67, UL |
| -                | -                                                                                                      |
| Grupa produktów  | M12-A seria 713                                                                                        |
| Numer zamówienia | 99 1429 814 04                                                                                         |

### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Aby zabezpieczyć złącze przed niezamierzonym otwarciem, gwint pomiędzy obudową a głowicą złącza należy zabezpieczyć odpowiednim klejem cyjanoakrylowym w przypadku stosowania w obwodach o napięciu niebezpiecznym w dotyku. Nie dotyczy to złączy stosowanych w obwodach SELV i PELV zgodnie z IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1).

Złącza stosowane w obwodach o napięciach niebezpiecznych w dotyku mogą być instalowane i używane wyłącznie przez osoby z wykształceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".

Aby zablokować złącze kablowe w złączu urządzenia, gwintowany pierścień jest 'ręcznie' dokręcany (ok. 60 cNm).