


Oznaczenie	M8 Męskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 3, 4,0-5,5 mm, do ekranowania, zacisk śrubowy, IP67, UL
Grupa produktów	M8 seria 768
Numer zamówienia	99 3361 100 03


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

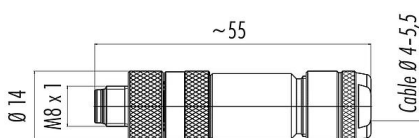

Układ styków (strona przyłączeniowa)

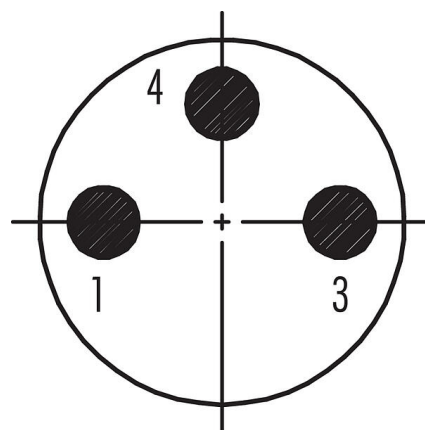

Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	99 3361 100 03
Konstrukcja złączy	Męskie złącze kablowe proste
Wersja	Złącze męskie proste
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	zacisk śrubowy
Stopień ochrony	IP67
Przekrój przewodu	0,14-0,50 mm ² / AWG 26-20
Wyjście kablowe	4,0-5,5 mm
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	27.43
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	30 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	do ekranowania
Połączenie osłonowe	Sprężyna tęczówka

Oznaczenie	M8 Męskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 3, 4,0-5,5 mm, do ekranowania, zacisk śrubowy, IP67, UL
Grupa produktów	M8 seria 768
Numer zamówienia	99 3361 100 03

Material

Materiał styków	CuZn (mosiądz niklowany)
Materiał korpusu styków	PA66 (UL94HB)
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
Materiał elementu blokującego	CuZn (mosiądz)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	a2e2eae9-bc75-46bf-a591-d6c846c5a8b0

Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	UL
-------	----


Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635


Deklaracje zgodności

Dyrektywa niskonapięciowa	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
---------------------------	--

Instrukcja montażu

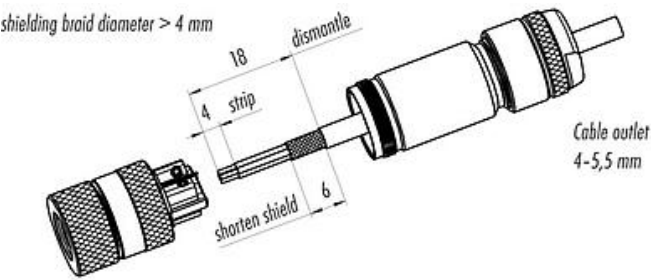


1. Bead housing to cable.
2. Strip cable, shorten shielding braid.
3. Connect single wires.
4. Screw housing to either male or female contact carrier and tighten pressing screw.

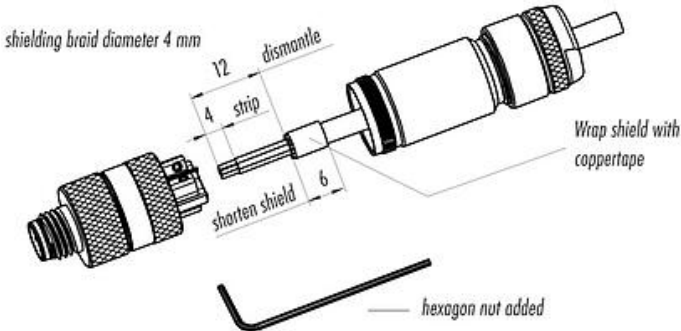

1. Bead housing to cable.
2. Strip cable, shorten shielding braid, place it over cable coating and wrap it with copper tape.
3. Connect single wires.
4. Screw housing to either male or female contact carrier and tighten pressing screw.

Oznaczenie	M8 Męskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 3, 4,0-5,5 mm, do ekranowania, zacisk śrubowy, IP67, UL
Grupa produktów	M8 seria 768
Numer zamówienia	99 3361 100 03

Opis elementu

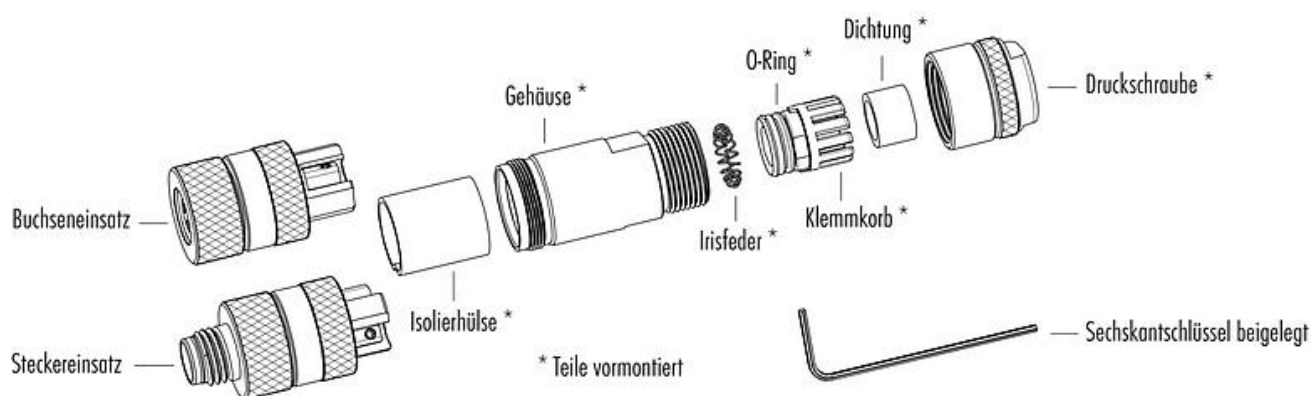

Oznaczenie	M8 Męskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 3, 4,0-5,5 mm, do ekranowania, zacisk śrubowy, IP67, UL
-	-
Grupa produktów	M8 seria 768
Numer zamówienia	99 3361 100 03

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".

Aby zablokować złącze kablowe w złączu urządzenia, gwintowany pierścień jest 'ręcznie' dokręcany (ok. 50 cNm).