

# Karta charakterystyki produktu

## Złącze zasilania




|                  |                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Bayonet HEC Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 4+3+PE, 7,0-17,0 mm, nieekranowany, zaciskane (kontakty zaciskane należy zamawiać osobno), IP68/IP69K, UL, VDE |
| -                | -                                                                                                                                                                    |
| Grupa produktów  | Bayonet HEC seria 696                                                                                                                                                |
| Numer zamówienia | 99 6502 000 08                                                                                                                                                       |


### Ilustracja



### Rysunek z wymiarami

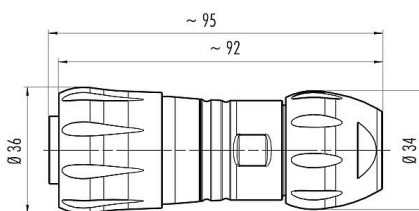

### Układ styków (strona przyłączeniowa)

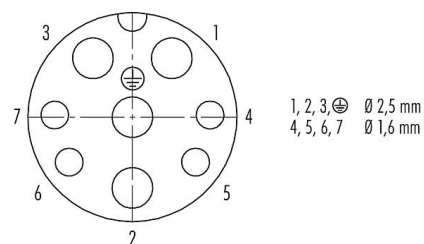

Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

### Dane techniczne

#### Cechy ogólne

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Numer części            | 99 6502 000 08                                               |
| Konstrukcja złączy      | Zeńskie złącze kablowe proste                                |
| Wersja                  | Złącze żeńskie proste                                        |
| System blokady złączy   | Bayonet                                                      |
| Obtrysk na kablu        | zaciskane (kontakty zaciskane należy zamawiać osobno)        |
| Stopień ochrony         | IP68/IP69K                                                   |
| Przekrój przewodu       | <a href="#">kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji</a> |
| Wyjście kablowe         | 7,0-17,0 mm                                                  |
| Zakres temperatur od/do | -40 °C / 100 °C                                              |
| Ilość cykli łączenia    | > 1000 cykli łączenia                                        |
| Waga (gr)               | 57.88                                                        |
| Numer taryfy celnej     | 85369010                                                     |

#### Parametry elektryczne

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Napięcie znamionowe         | Zasilanie: 400 V, Sygnał: 60 V   |
| Znamionowe napięcie udarowe | 1000 V                           |
| Prąd znamionowy (40°C)      | Sygnał 3 A / Power25 A (20 A UL) |
| Rezystancja izolacji kabla  | > 10 <sup>11</sup> Ω             |
| Stopień zanieczyszczenia    | 3                                |
| Kategoria przepięciowa      | III                              |
| Grupa materiałowa           | I                                |
| Zgodność z EMV              | nieekranowany                    |

#### Materiał

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Materiał styków         | PA                                               |
| Materiał korpusu styków | PA                                               |
| Materiał styku          | w zależności od kontaktu zaciskowego (akcesoria) |

Karta charakterystyki produktu

Złącze zasilania



|                  |                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Bayonet HEC Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 4+3+PE, 7,0-17,0 mm, nieekranowany, zaciskane (kontakty zaciskane należy zamawiać osobno), IP68/IP69K, UL, VDE |
| -                | -                                                                                                                                                                    |
| Grupa produktów  | Bayonet HEC seria 696                                                                                                                                                |
| Numer zamówienia | 99 6502 000 08                                                                                                                                                       |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| REACH SVHC | None (No pollutants)      |
| Numer SCIP | SCIP-number not available |

Zezwolenia/zatwierdzenia

|       |         |
|-------|---------|
| Wstęp | UL, VDE |
|-------|---------|


Klasyfikacje

|             |             |
|-------------|-------------|
| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-02 |
| ETIM 7.0    | EC002635    |

Deklaracje zgodności


|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991) |
|---------------------------|--------------------------------------------|

Instrukcja montażu

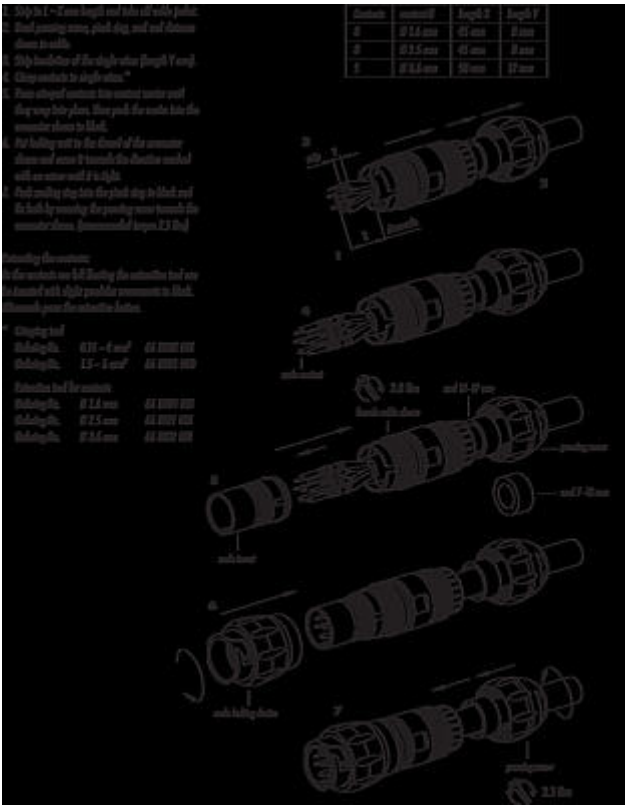

|                  |                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Bayonet HEC Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 4+3+PE, 7,0-17,0 mm, nieekranowany, zaciskane (kontakty zaciskane należy zamawiać osobno), IP68/IP69K, UL, VDE |
| -                | -                                                                                                                                                                    |
| Grupa produktów  | Bayonet HEC seria 696                                                                                                                                                |
| Numer zamówienia | 99 6502 000 08                                                                                                                                                       |

## Opis elementu

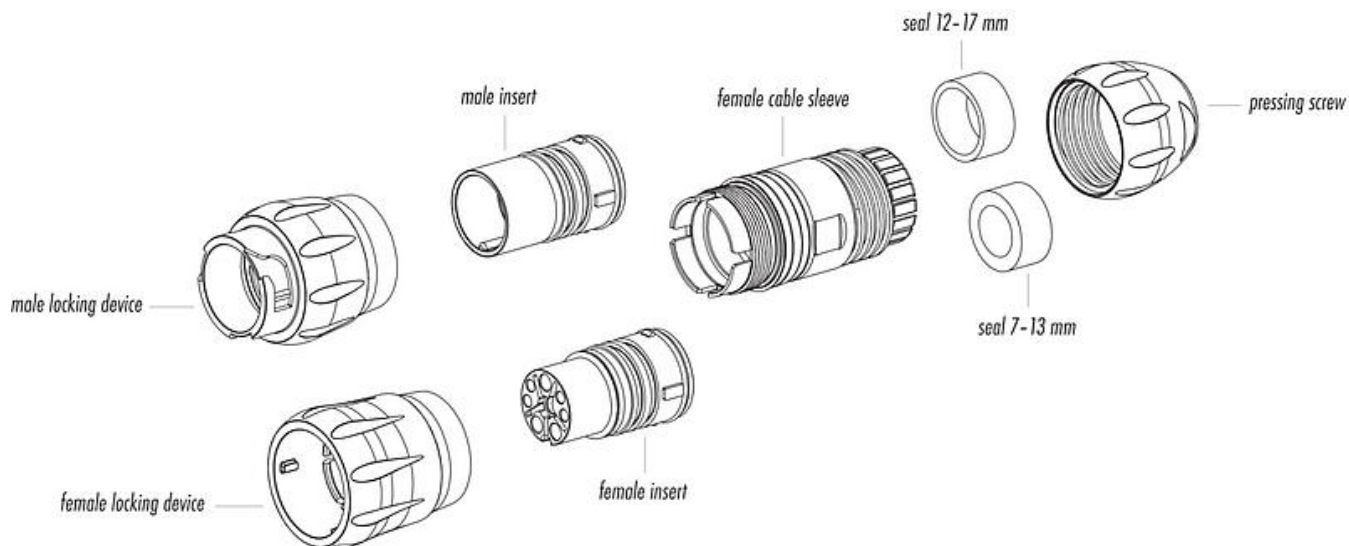

|                  |                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Bayonet HEC Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 4+3+PE, 7,0-17,0 mm, nieekranowany, zaciskane (kontakty zaciskane należy zamawiać osobno), IP68/IP69K, UL, VDE |
| -                | -                                                                                                                                                                    |
| Grupa produktów  | Bayonet HEC seria 696                                                                                                                                                |
| Numer zamówienia | 99 6502 000 08                                                                                                                                                       |

### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza stosowane w obwodach o napięciach niebezpiecznych w dotyku mogą być instalowane i używane wyłącznie przez osoby z wykształceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.