





CEZ 3

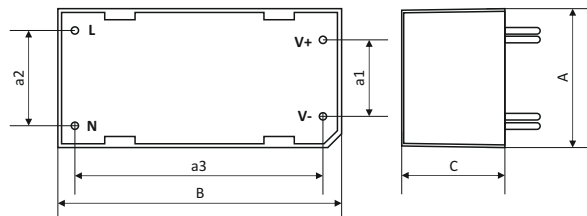

CEZ 10 - 20

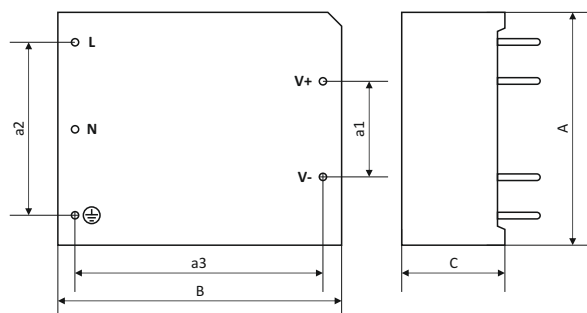

Zakres mocy: **3, 10, 15, 20W**
 Zakres napięć PRI: **85-265VAC / 120-380VDC**
 Zakres napięć SEC: **5, 12, 24VDC**

Przetwornice do obwodów drukowanych przeznaczone do wbudowania w układach zasilających urządzeń elektrycznych. Charakteryzują się kompaktową budową, uniwersalnym zakresem napięcia wejściowego AC/DC i wysoką wydajnością. Doskonale sprawdzą się w przemyśle, energetyce czy przy budowie urządzeń wymagających szerokiego zakresu napięć zasilania.

Właściwości:

- szeroki zakres napięcia wejściowego 85-265VAC / 120-380VDC,
- pobór mocy bez obciążenia $\leq 0,35W$
- izolacja między wejściem sterującym a obwodem wykonawczym $\geq 3kV$
- temperatura pracy od $-40^{\circ}C$ do $75^{\circ}C$
- zabezpieczenie termiczne, zwarciovowe, przeciążeniowe

Typ	Moc [W]	Wymiary [mm]						Masa [kg]
		A	B	C	a1	a2	a3	
CEZ 3	3	18,7	37,7	13,6	10,2	12,7	33	0,015
CEZ 10	10	45	55	20,5	20	35	47	0,07
CEZ 15	15	45	62	22,5	20	35	54	0,09
CEZ 20	20	45	62	22,5	20	35	54	0,09

Nr art.	Typ	Wyjście		
		Moc [W]	Napięcie [V]	Prąd [mA]
17000-0447	CEZ 3,0 230/5V	3	5	600
17000-0448	CEZ 3,0 230/12V	3	12	250
17000-0449	CEZ 3,0 230/24V	3	24	125
17000-0450	CEZ 10,0 230/5V	7,5	5	1500
17000-0451	CEZ 10,0 230/12V	10	12	833
17000-0452	CEZ 10,0 230/24V	10	24	416
17000-0453	CEZ 15,0 230/5V	15	5	3000
17000-0454	CEZ 15,0 230/12V	15	12	1250
17000-0455	CEZ 15,0 230/24V	15	24	625
17000-0456	CEZ 20,0 230/5V	17,5	5	3500
17000-0457	CEZ 20,0 230/12V	20	12	1666
17000-0458	CEZ 20,0 230/24V	20	24	833