

DMUCHAWA GRZEWcza DUŻEJ WYDAJNOŚCI SERIA

CR 130 | 950 W




- > Kompaktowa
- > Podwójna izolacja

- > Wbudowany termostat lub higrostat
- > Montaż szynowy lub śrubowy

Wysokowydajna dmuchawa grzewcza dla zapewnienia równomiernej temperatury w szafach rozdzielczych i rozwiązaniach zawierających układy elektroniczne. Służy zapobieganiu tworzeniu się kondensatu i szronu, które są przyczyną wielu awarii. Plastikowa obudowa zapewnia podwójną izolację i chroni przed kontaktem z gorącą powierzchnią elementu grzejącego. Ogrzewacz ten jest dostępny wraz z zamontowanym termostatem lub higrostatem. CR 130 został zaprojektowany do montażu na pionowej płycie lub szynie DIN. Do montażu na poziomej płycie montażowej (np. dno obudowy rozdzielnic) rekomendujemy typ CR 030.




DANE TECHNICZNE

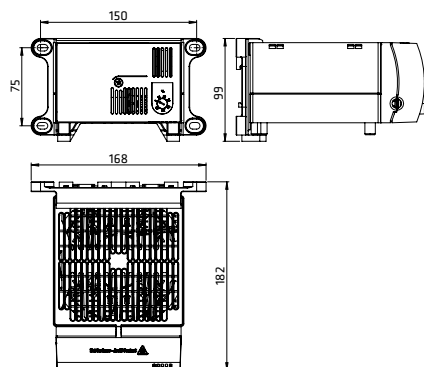

Element grzejny	wkład dużej mocy
Zabezpieczenie temperaturowe	powrotny styk odcinający zasilanie dla ochrony przed przegrzaniem w przypadku awarii wentylatora
Korpus grzewczy	profil aluminiowy
Wentylator osiowy ułożyskowany	wydajność 160 m ³ /h, nadmuch swobodny żywotność 50.000 h przy +25 °C (+77 °F)
Podłączenie	zaciski 2 x 2,5 mm ² , siła dokręcania 0,8 Nm max.
Obudowa	tworzywo sztuczne UL94 V-0, czarne
Montaż	klamra mocująca na szynę DIN 35 mm, EN 60715, lub montaż śrubowy (M6)
Pozycja pracy	pozioma (wydmuch powietrza pionowo w górę)
Wymiary	182 x 168 x 99 mm
Ciężar	ok. 1,5 kg
Temperatura pracy ¹ i składowania	-45 do +70 °C (-49 do +158 °F)
Wilgotność pracy i składowania	max. 90 % RH (bez kondensacji)
Stopień i klasa ochrony	IP20 / II (podwójna izolacja)
Uwagi	inne wydajności ogrzewcza od 200 W na zapytanie

¹ Temperatura pracy ogrzewacza z wbudowanym higrostatem: 0 do +60 °C (+32 do +140 °F)

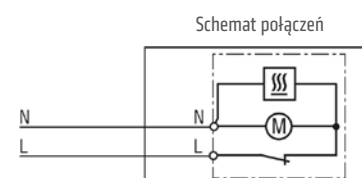

Nr art.	Model	Napięcie pracy	Moc grzewcza	Zalecane zabezpieczenie (zwłoczne)	Zakres nastawiania ²	Aprobacje		
13051.0-00	Dmuchawa z termostatem	AC 230 V, 50/60 Hz	950 W	6,3 A	0 do +60 °C	VDE	UL File No. E234324	EAC
13059.9-00	Dmuchawa z higrostatem	AC 120 V, 50/60 Hz	950 W	10,0 A	+32 do +140 °F	-	UL File No. E234324	EAC

² różnica temperatur przełączania 7 K (tolerancja ± 4 K)