




Zabezpieczenie obwodu dla nieprzerwanego zasilania

Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2

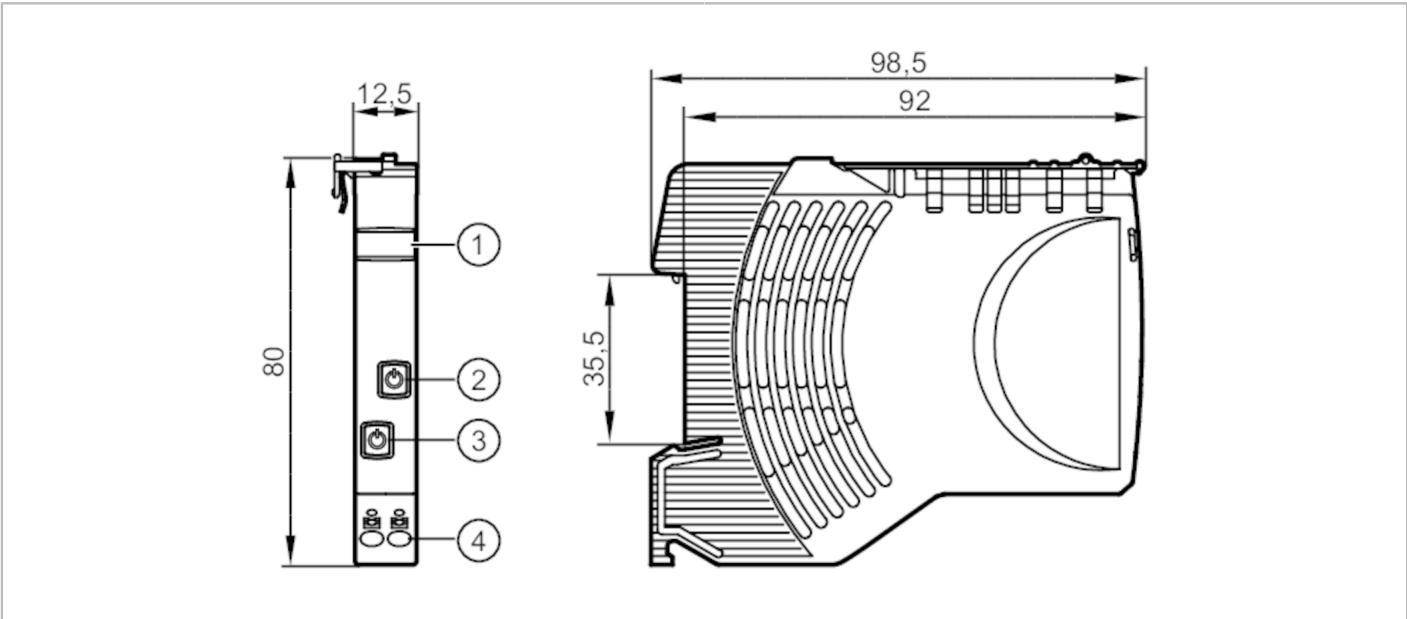

Aplikacja		
Montaż	szyna TH35; według EN 60715	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	zgodnie z SELV/PELV ; “klasa zasilania 2” zgodnie z UR
Napięcie znamionowe DC	[V]	24
Napięcie wejściowe DC	[V]	19,2...30
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Czas buforowania (napięcie znamionowe 24 V DC)	[ms]	10
Prąd w obwodzie zamkniętym	[mA]	12
Liczba kanałów		2
Prąd znamionowy	[A]	1...4
Prąd znamionowy (element zabezpieczenia)	[A]	4
Wyjścia		
Całkowita pojemność elektryczna	[mF]	20
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Temperatura składowania	[°C]	-40...70
Ochrona		IP 20; (od czoła)
Stopień zabrudzenia		2
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-3	radiacja poprzez interferencje
	EN 61000-6-2	odporność na zakłócenia



Zabezpieczenie obwodu dla nieprzerwanego zasilania

Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2

Dane mechaniczne

Waga	[g]	73,5
Wymiary	[mm]	80 x 12,5 x 98


Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	status	2 x LED, czerwony / zielony / pomarańczowyorange
Elementy wykonawcze	2 x	przyciski

Połączenie elektryczne

zaciski sprężynowe:
styki - dźwignia/listwa:

Podłączenie

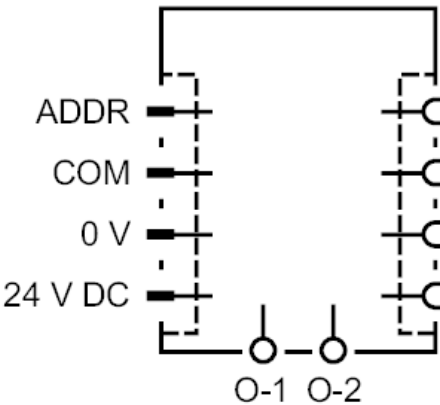

Diagramy i grafiki

Charakterystyka wyjściowa	24 V DC, 23 °C Switch-off time (s) Multiples of nominal current
	Charakterystyka prądowo-czasowa