


Abstandshalter mit metrischen Gewinden

Messing

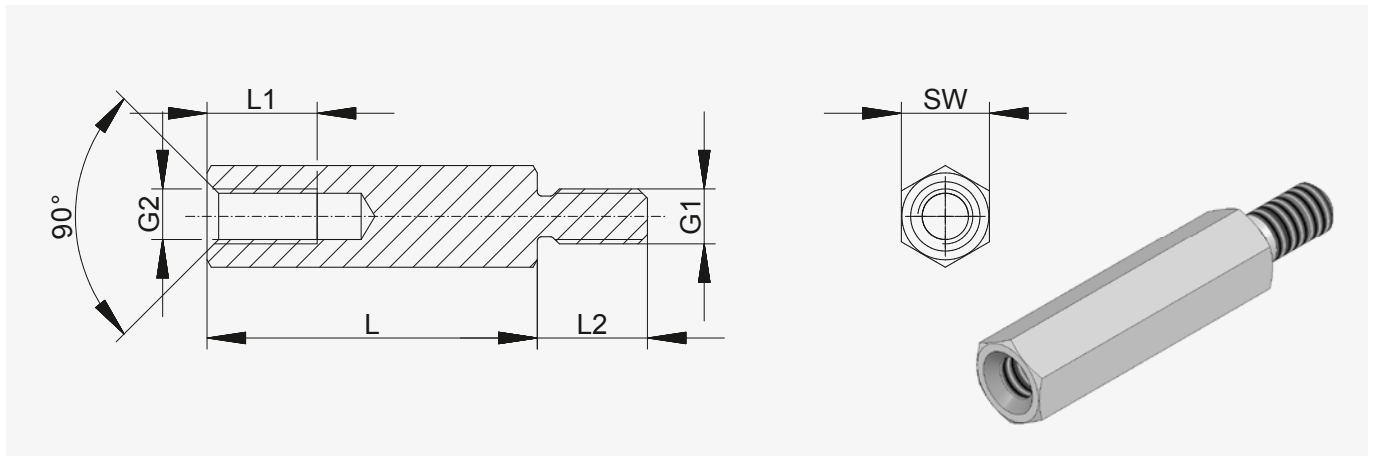

Distanzbolzen

Typ	6-kant
Ausführung	innen / außen mit Freistich DIN 76-B (optional ohne Freistich)
Material	Messing CuZn39Pb3
Oberfläche	Zink - Nickel, schwarz (3-5my)
VPE	ab 100 Stück

Innengewindelängen [mm]

L	L1 bei M2	L1 bei M2.5 bis M5	L1 bei M6	L1 bei M8
5	3	3		
6	4	4		
8	5	5		
10	6	6	6	
12	6	7	7	
15	6	10	10	10
18	6	10	10	10
ab 20	6	10	12	14

Außengewinde G1 [mm]

G1	L2
M2	5
M2.5	6
M3	6*, 8
M4	8
M5	8
M6	10
M8	14

* siehe Seite 6

Mindestzugfestigkeit: 430 N/mm²

Toleranz für Längenabmaße: +/- 0.1 mm

Bestell-Nr.	SW (6-kant)	Gewinde (G1/G2)	Standardlängen in mm (L)																									
211 x (Länge)SW	SW4	M2	05	06	08	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50												
2112 x(L)SW	SW4	M2.5	05	06	08	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50												
212 x(L)SW	SW5	M2.5	05	06	08	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60										
213 x(L)SW	SW5	M3	05	06	08	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60										
214 x(L)SW	SW5.5	M3	05	06	08	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70								
215 x(L)SW	SW6	M3	05	06	08	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100		
216 x(L)SW	SW7	M4	05	06	08	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100		
218 x(L)SW	SW8	M5			08	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100		
219 x(L)SW	SW10	M6				10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100		
2113 x(L)SW	SW13	M8						15		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100		

Bestell-Beispiel: 211 x 10 = DIA / Ms / SW 4 / M2 x 10