


Gniazdo do zarobienia

SDOAH042VASFKPG



Aplikacja		
Konstrukcja	bezsilikonowy; styki połączone	
Bezsilikonowy	tak	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne	PNP	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona	IP 67; IP 69K	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	26,4
Wymiary	[mm]	38 x 20 x 36
Materiał	PBT; PA przezroczysty	
Odlewany materiał obudowy	PBT / PA, przezroczysty	
Materiał nakrętki	stal kwasoodporna	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

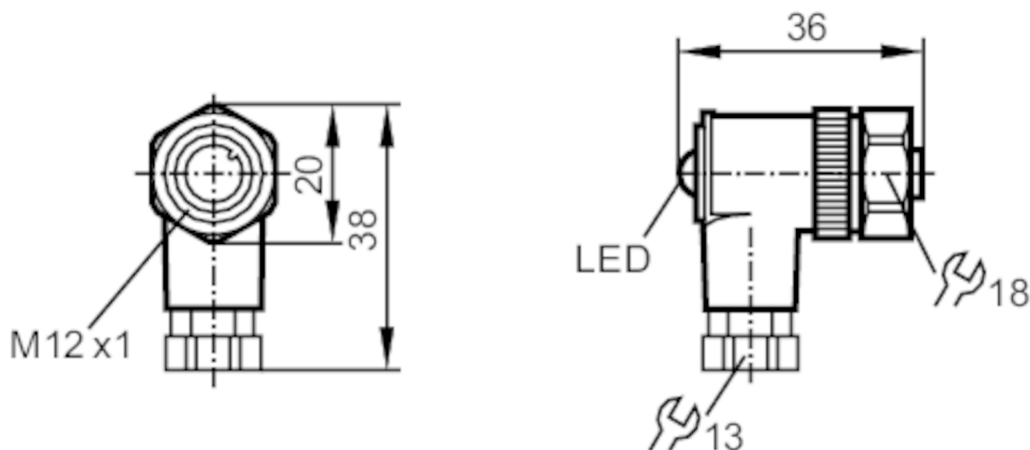

Gniazdo do zarobienia


SDOAH042VASFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 4...6 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT / PA, przezroczysty; Nakrętka: stal kwasoodporna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



Podłączenie

