


## Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H05DMSS0015H15

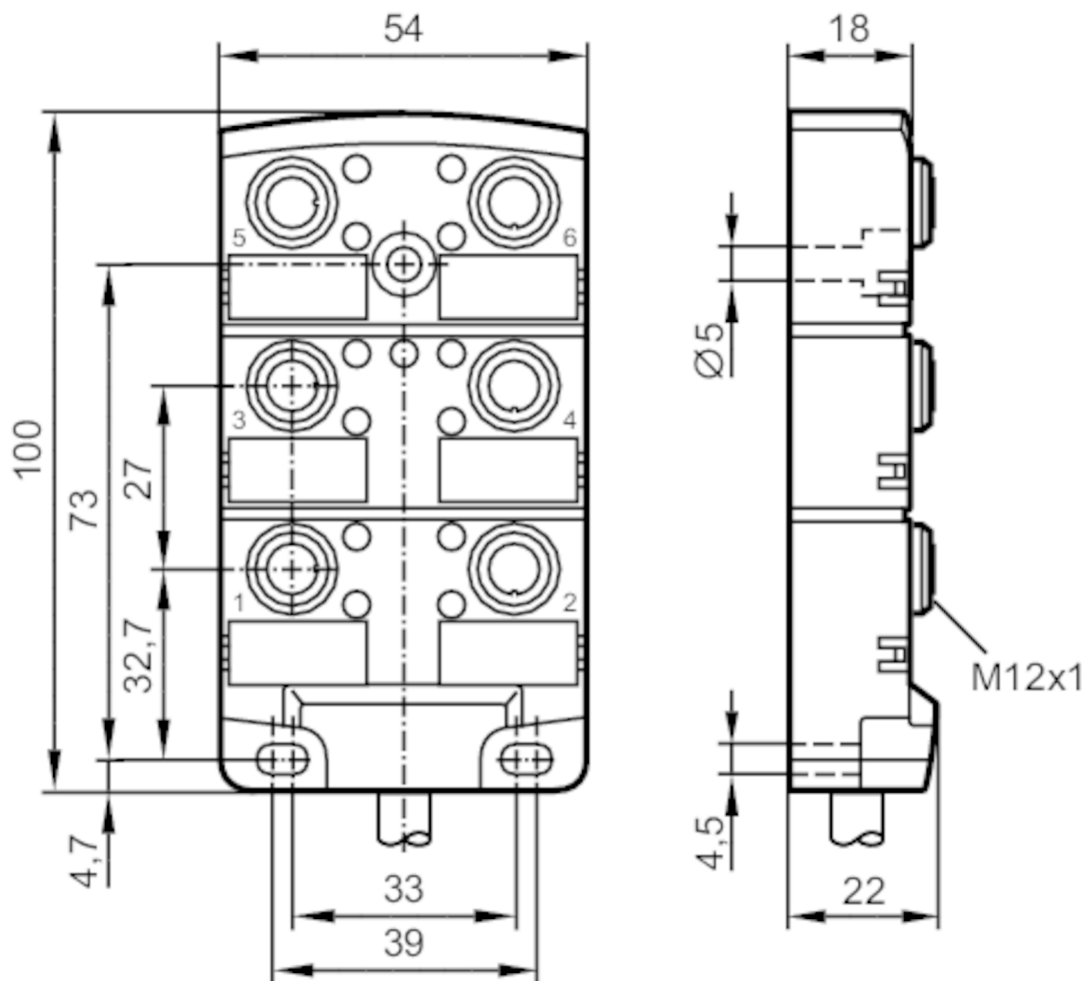

## Aplikacja

Konstrukcja

bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone;  
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Bezsilikonowy

tak

## Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)

Klasa ochrony

II

Maks. prąd obciążenia na  
moduł / slot

[A]

4

Maks. całkowity prąd  
obciążenia

[A]

12

## Wyjścia

Wykonanie elektryczne

PNP

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...80



## Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H05DMSS0015H15

|                                                                |      |              |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------|
| Temperatura otoczenia<br>(dla pracy w łańcuchach<br>kablowych) | [°C] | -5...60      |
| Ochrona                                                        |      | IP 67; IP 68 |

## Dane mechaniczne

|                                                |                                                         |                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Waga                                           | [g]                                                     | 1898                     |
| Wymiary                                        | [mm]                                                    | 22 x 54 x 100            |
| Materiał                                       |                                                         | PA                       |
| Odlewany materiał obudowy                      |                                                         | PA                       |
| Liczba portów rozdzielacza                     |                                                         | 6                        |
| Typ złącza                                     |                                                         | M12                      |
| Możliwość stosowania z<br>łańcuchami kablowymi |                                                         | tak                      |
| Możliwość stosowania z<br>łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha<br>kablowego | min. 10 x średnica kabla |
|                                                | Cykle zginania                                          | > 2 Mio.                 |

## Wyświetlacze / elementy robocze

|             |              |                        |
|-------------|--------------|------------------------|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia | 12 x LED, kolor żółty  |
|             | działanie    | 1 x LED, kolor zielony |

## Akcesoria

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Dostarczane elementy | Zaślepki: 2   |
|                      | oznaczniki: 6 |

## Uwagi


|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

## Połączenie elektryczne

Przewód: 15 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm)

## Połączenie elektryczne - gniazdo


Konektor: 6 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm



## Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H05DMSS0015H15

## Podłączenie

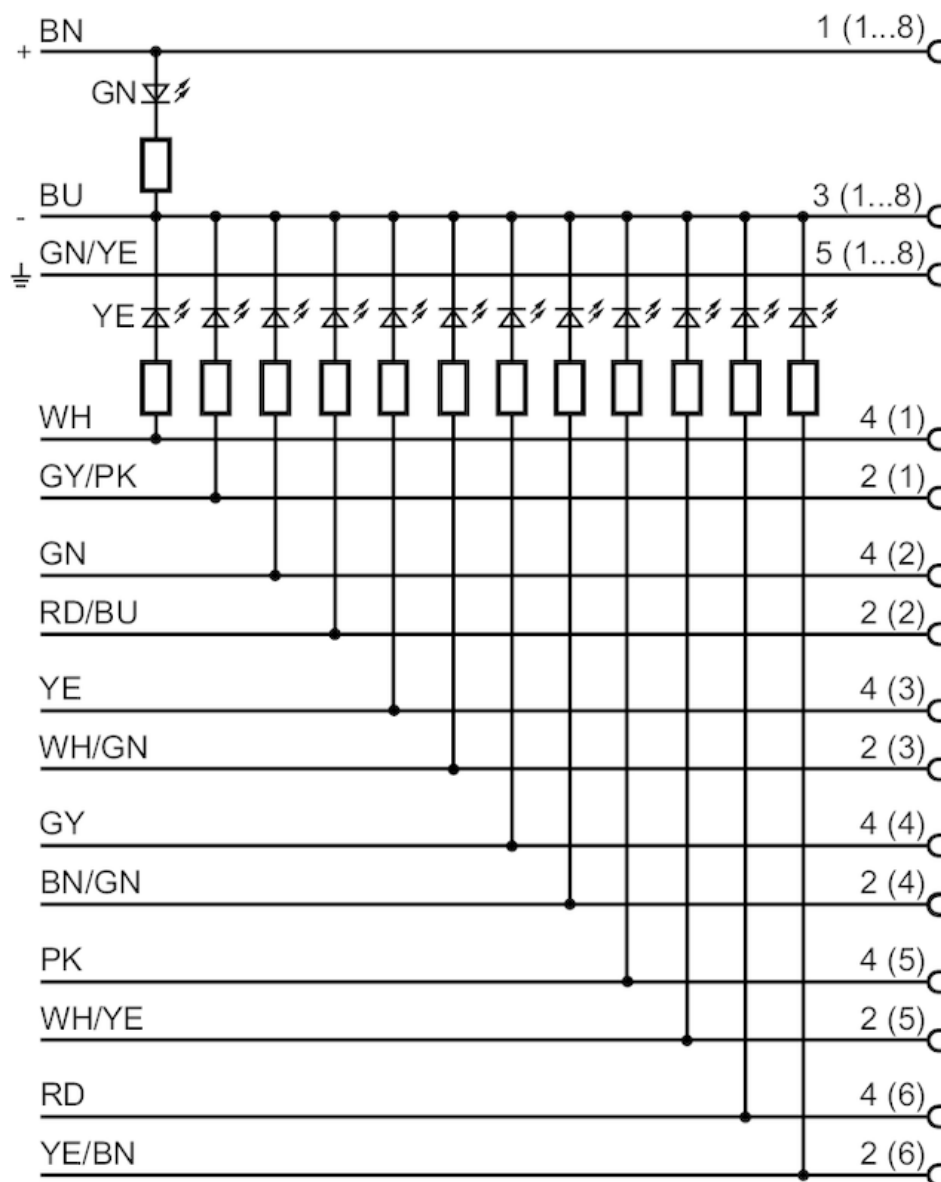

|      |                |
|------|----------------|
| BN = | Kolory żył :   |
| BU = | brązowy        |
| GN = | niebieski      |
| GY = | kolor zielony  |
| PK = | szary          |
| RD = | różowy         |
| WH = | kolor czerwony |
| YE = | biały          |
|      | kolor żółty    |