




Rozdzielacze sygnałów

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

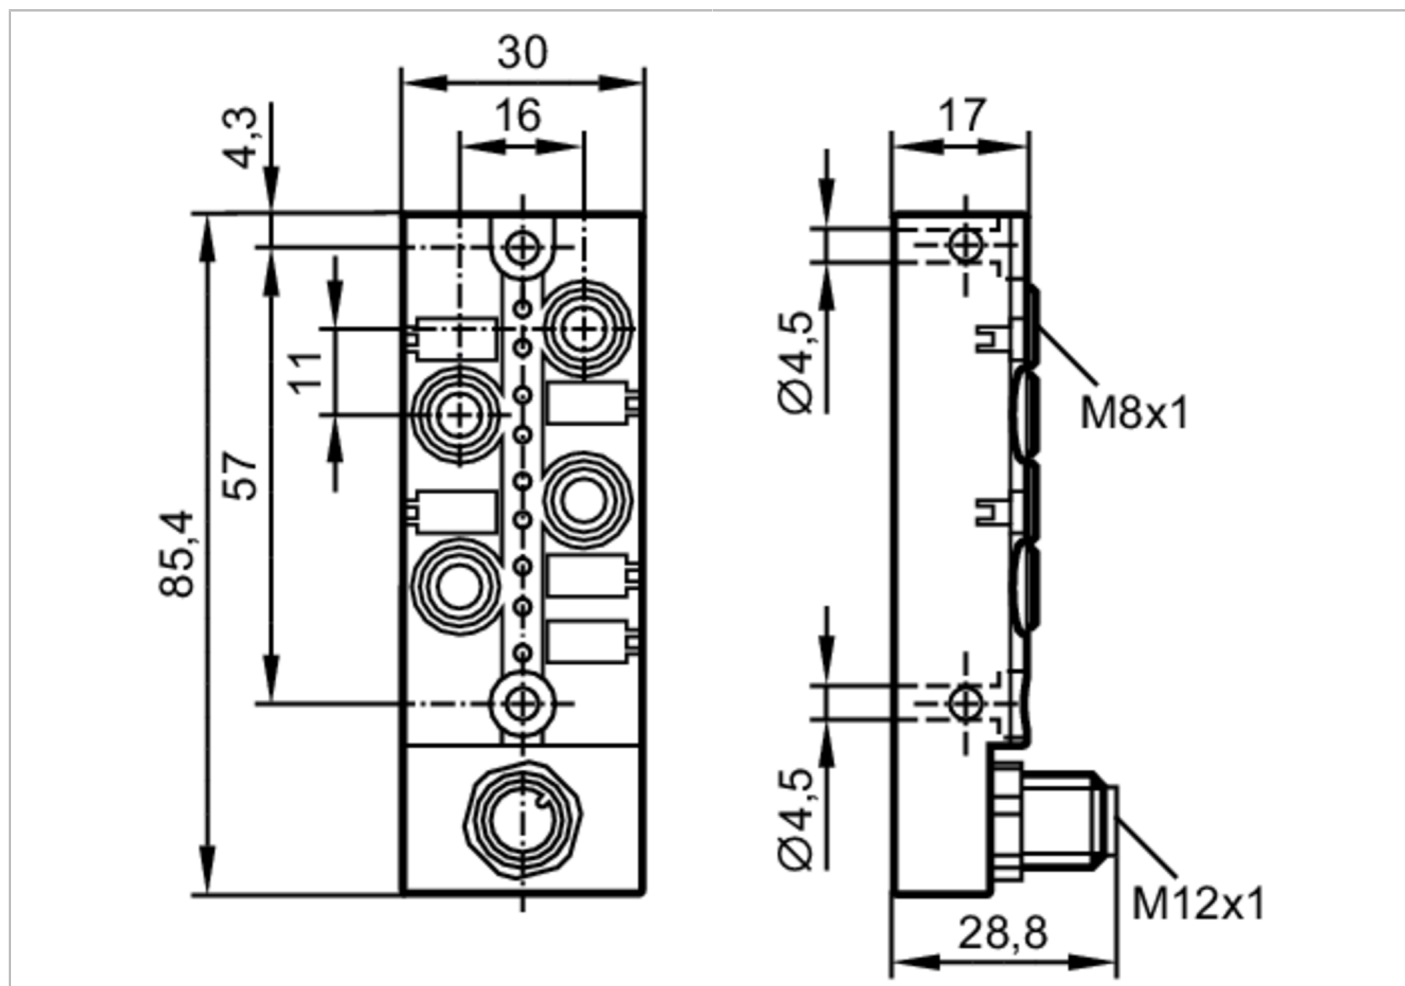

Aplikacja		
Konstrukcja		styki pozłacane
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	15...30 DC
Klasa ochrony		III
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	1
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	1
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych)	[°C]	-5...60
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	86,8



Rozdzielacze sygnałów

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Wymiary	[mm]	17 x 30 x 85,4
Materiał		PBT-GF20; mosiądz niklowany
Odlewany materiał obudowy		PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany
Liczba portów rozdzielacza		4
Typ złącza		M8

Wyświetlacze / elementy robocze


Wyświetlacz	Stan wyjścia	4 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - Podłączenie

Konektor: 1 x M12; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm



Podłączenie

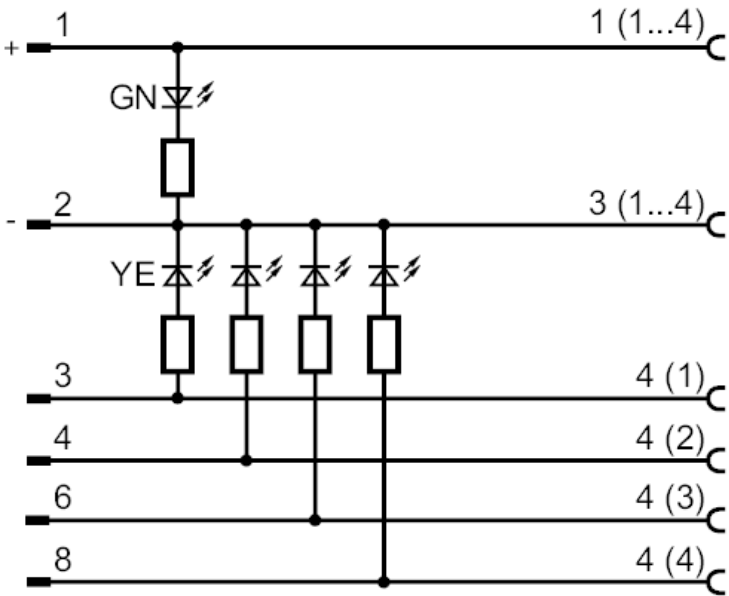



Rozdzielacze sygnałów

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 4 x M8; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm

