




Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H050MSS02,4H19

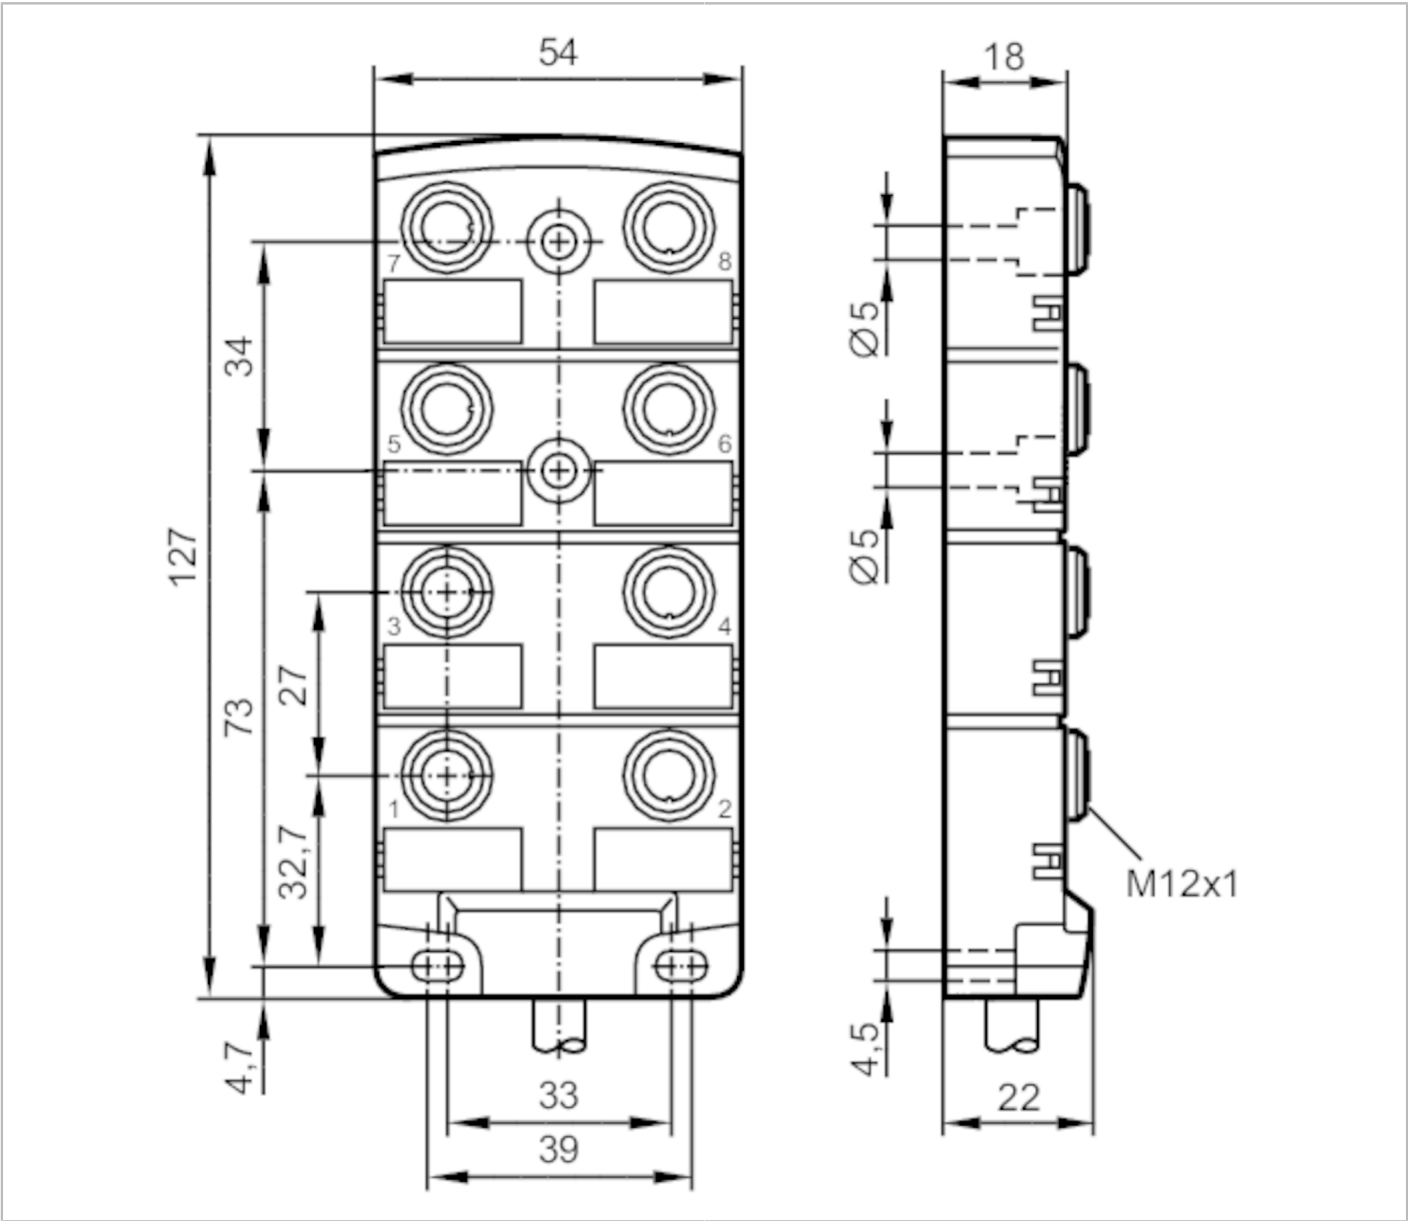

Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozlacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Aplikacja		rozdzielacz do czujników X2
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 DC
Klasa ochrony		II
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12



Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H050MSS02,4H19

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych)	[°C]	-5...60
Ochrona	IP 67; IP 68; (listwa zaciskowa sprężynowa: IP20)	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	631,3
Wymiary	[mm]	22 x 54 x 127
Materiał	obudowa: PA	
Liczba portów rozdzielacza	8	
Typ złącza	M12	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Cykle zginania	> 2 Mio.
Akcesoria		
Dostarczane elementy	Zaślepki: 2	
	oznaczniki: 8	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - gniazdo		
Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; Styki: połączane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm; Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla łączonych części!		



Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H050MSS02,4H19

Połączenie elektryczne

Przewód: 2,4 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 9,7 mm; Przepust kablowy: Ø 10...11 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty

Połączenie elektryczne - Podłączenie

listwa zaciskowa sprężynowa: 8 x