




Rozdzielacze sygnałów

ZDOAF03BMSS0010H12

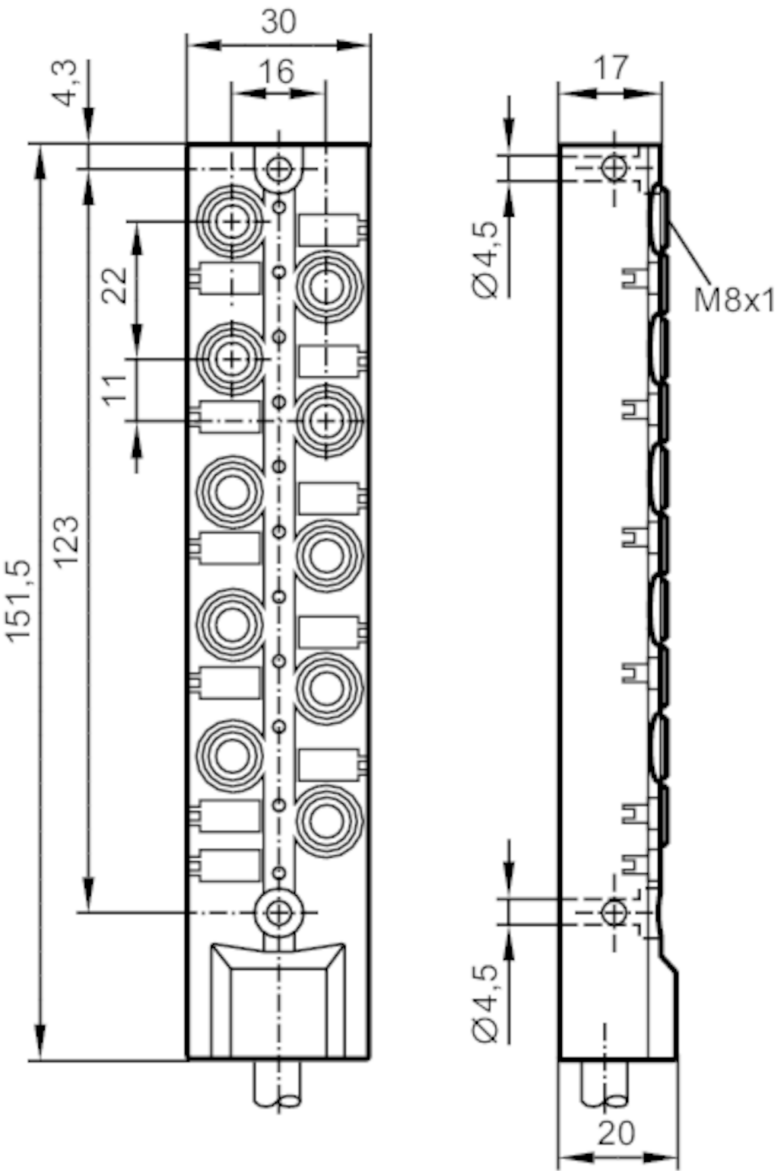

Aplikacja		
Konstrukcja	Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Klasa ochrony		III
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	2
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	6
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne	PNP	



Rozdzielacze sygnałów


ZDOAF03BMSS0010H12

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych)	[°C]	-5...60
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	969,5
Materiał		PBT-GF20; mosiądz niklowany
Odlewany materiał obudowy		PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany
Liczba portów rozdzielacza		10
Typ złącza		M8
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 5 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	10 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	Osłona: 2 x M8, E73005	
	oznaczniki: 11	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane		
		

Rozdzielacze sygnałów

ZDOAF03BMSS0010H12

Podłączenie

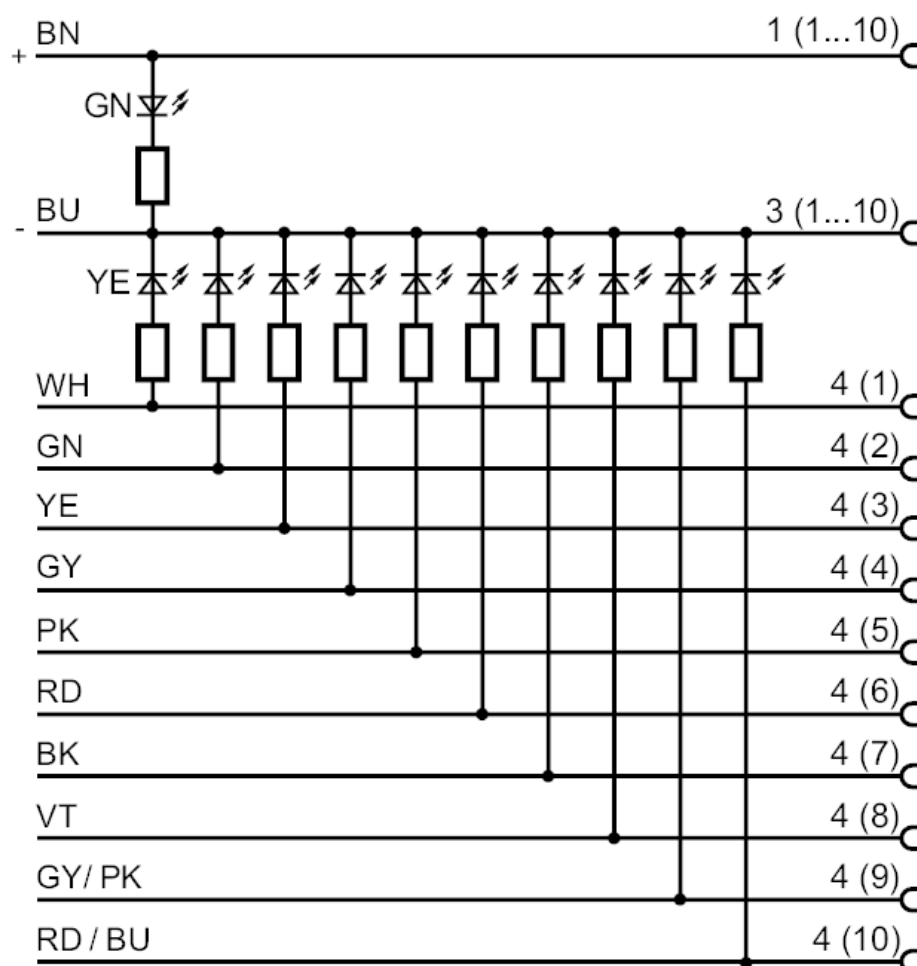

BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
GN =	niebieski
GY =	kolor zielony
PK =	szary
RD =	różowy
VT =	kolor czerwony
WH =	fiolet
YE =	biały
	kolor żółty