




Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H050VAS000---KA

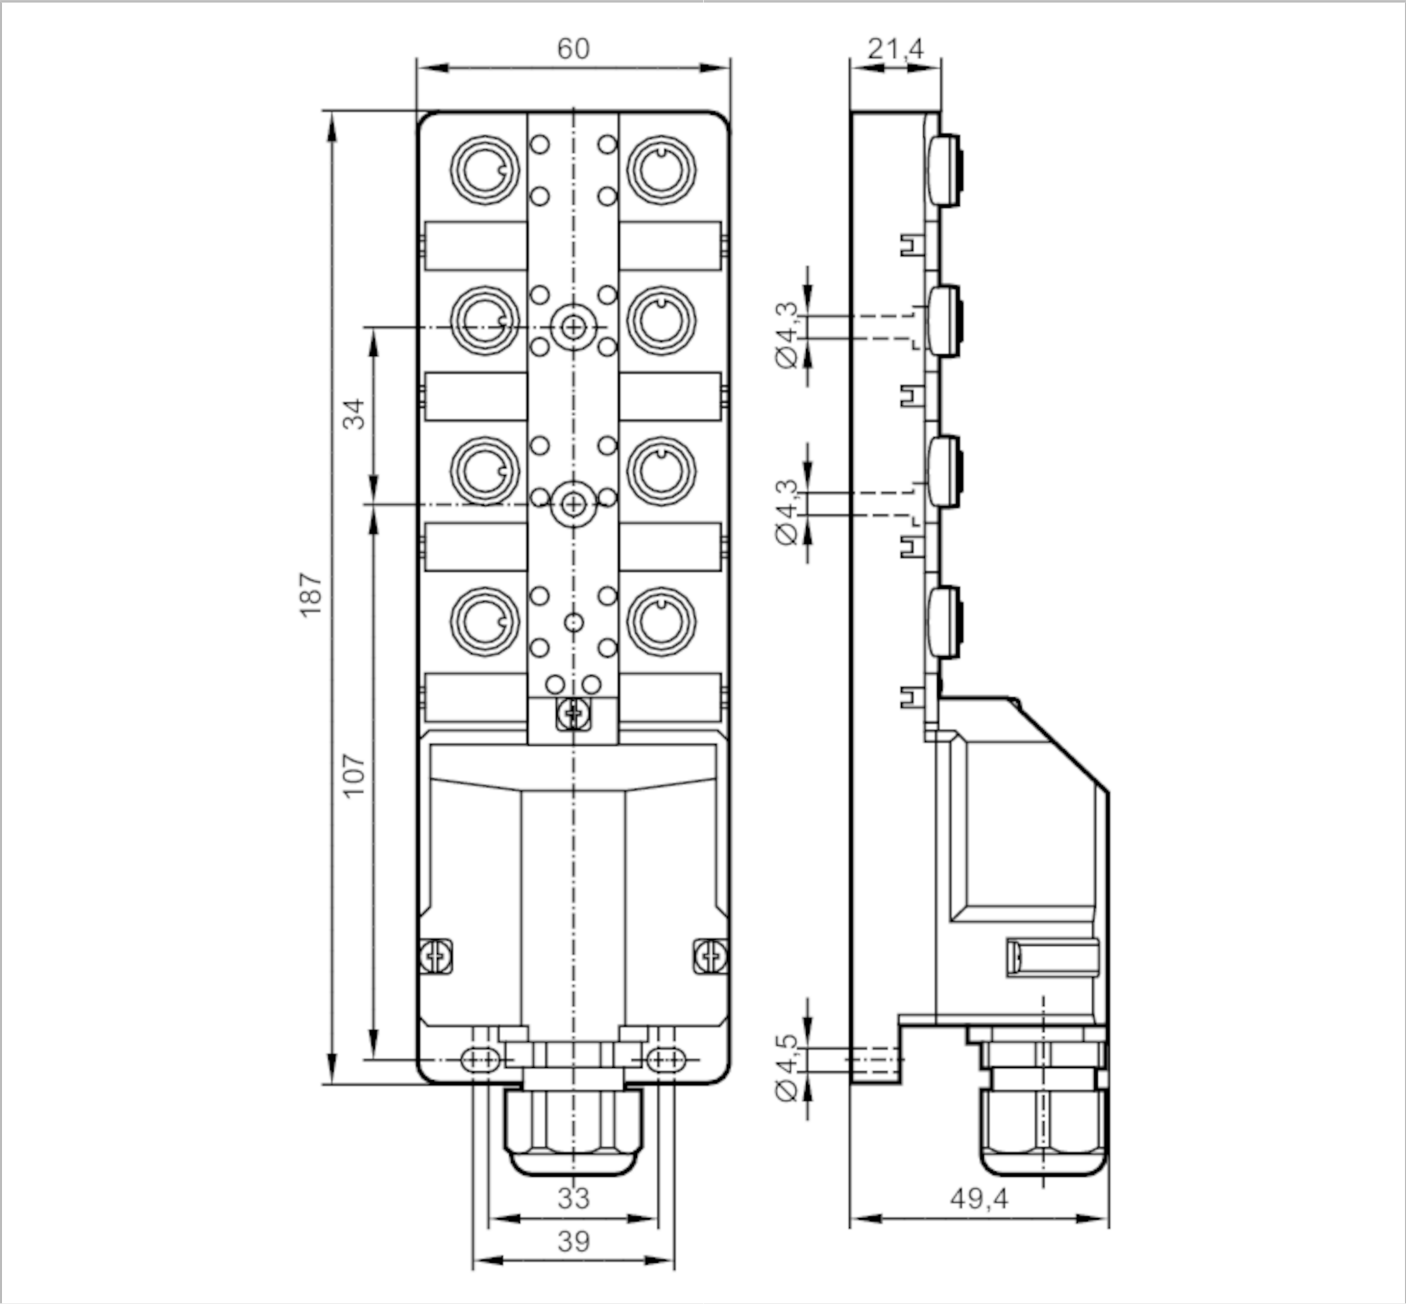

Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; styki połączone
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	2
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP



Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H050VAS000---KA

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych)	[°C]	-5...60
Ochrona		IP 67


Dane mechaniczne		
Waga	[g]	404,5
Wymiary	[mm]	49,4 x 60 x 187
Materiał		obudowa: PBT-GF30
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Liczba portów rozdzielacza		8
Typ złącza		M12

Akcesoria		
Dostarczane elementy		Zaślepki: 2
		oznaczniki: 10
		Przyrząd montażu do zacisków sprężynowych

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - Podłączenie	
zaciski, Sygnał: 16 x 0,34...0,75 mm²; Dławik kablowy: M20x1,5	
zaciski, Zasilanie: 3 x 0,34...1,5 mm²	

Połączenie elektryczne - gniazdo	
Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm	



Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H050VAS000---KA

Podłączenie

