

S2UQU/110/100A/690V

Specyfikacja



ETI Kod	004334110
Opis	S2UQU/110/100A/690V
Waga	.61
Poziom	SYSTEM NV/NH
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Wymiary	S110mm
Napięcie znamionowe DC (V)	440
Prąd znamionowy (A)	100
Typ	NH
Wielkość	NH2
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	gR (general purpose semiconductor protection)
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (V)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (V)	25

Strona produktu online 

Inna dokumentacja




Katalog danych technicznych
Deklaracja EU



Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Prąd znamionowy	100A
Napięcie znamionowe	690V
Rozmiar	NH2
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Rysunek wymiarowy

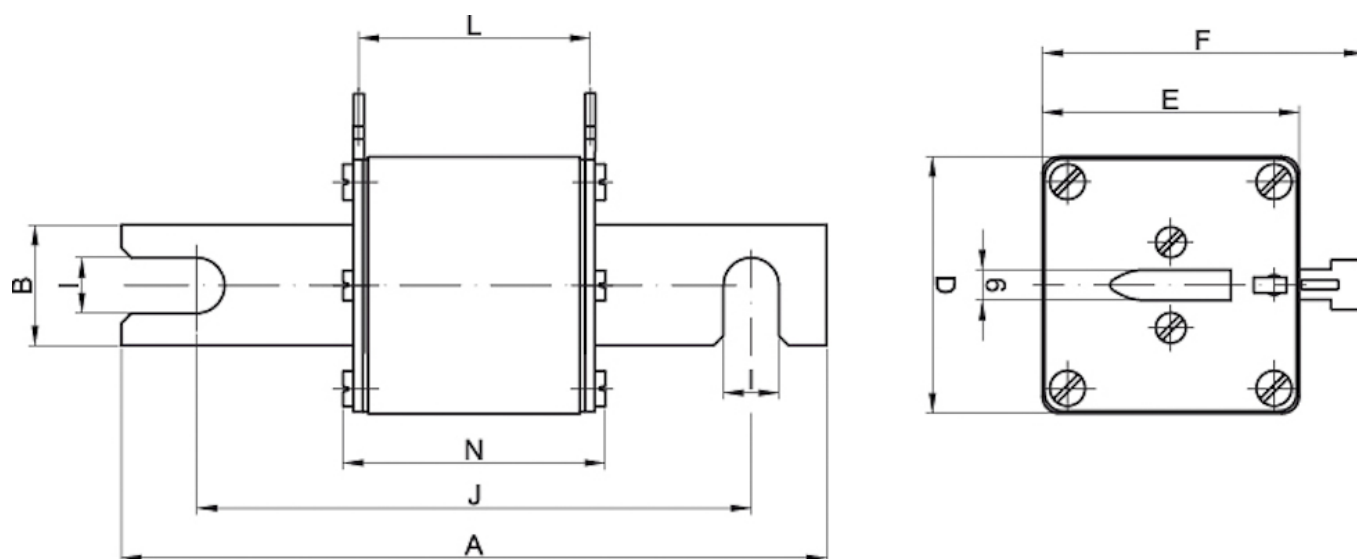

Size	A	B	D	E	F	I	J	L	N
1	140	26	46	46	57,5	11,5	110	66	75
2	140	26	57	57	71,5	11,5	110	66	75
3	140	36	69	69	81,5	11,5	110	66	75