

M4aUQ2/1600A/500V



Specyfikacja

ETI Kod	004717236
Opis	M4aUQ2/1600A/500V
Waga	2.75
Poziom	SYSTEM NV/NH
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Prąd znamionowy (A)	1600
Typ	NH
Wielkość	NH4a
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	gR (general purpose semiconductor protection)
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Zwarciova zdolność wyłączania AC (V)	200

Strona produktu online 

Inna dokumentacja




[Katalog danych technicznych](#)




Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Prąd znamionowy	1600A
Napięcie znamionowe	500V
Rozmiar	NH4a
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny


Charakterystyki energetyczne (całek Joule'a)

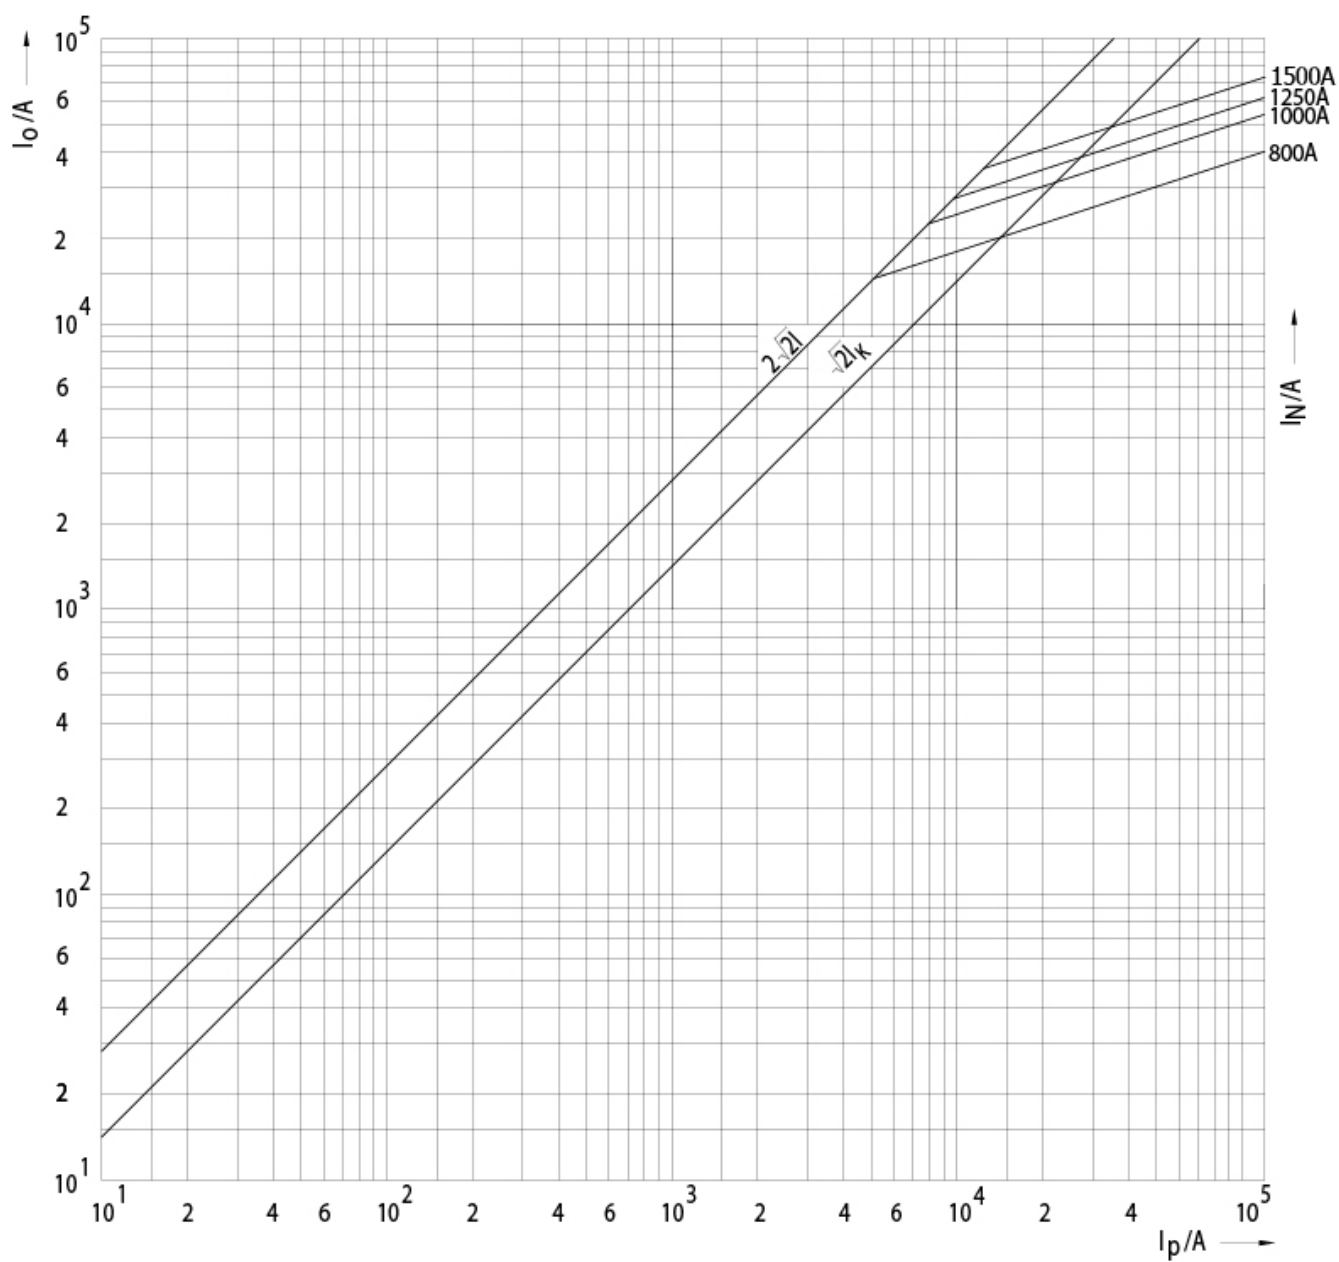

Charakterystyki czasowo-prądowe

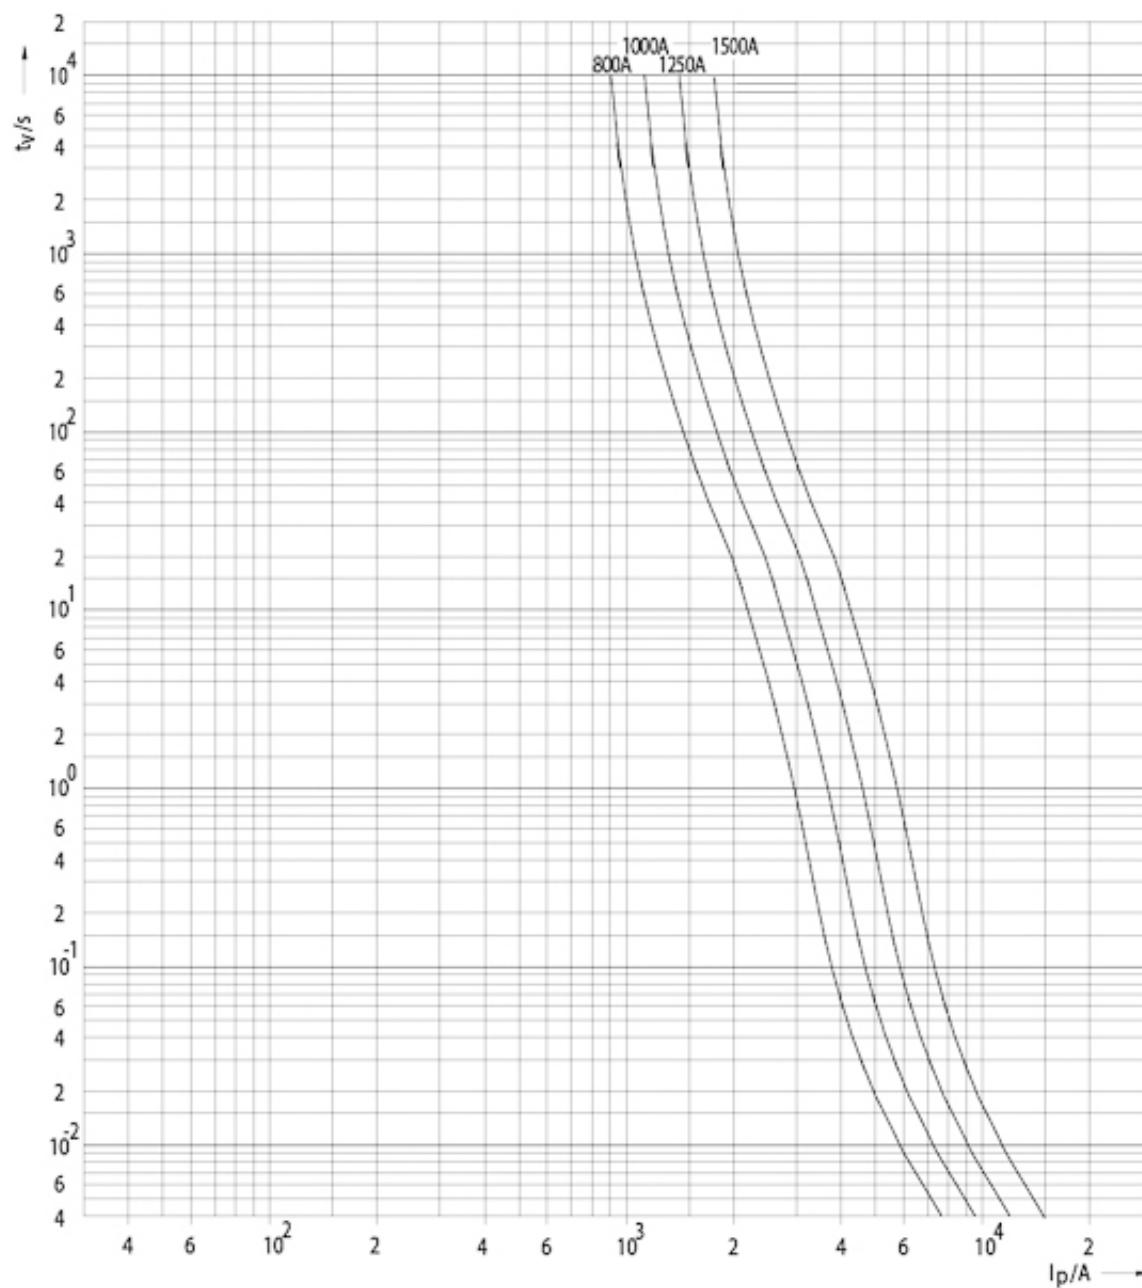

Rysunek wymiarowy

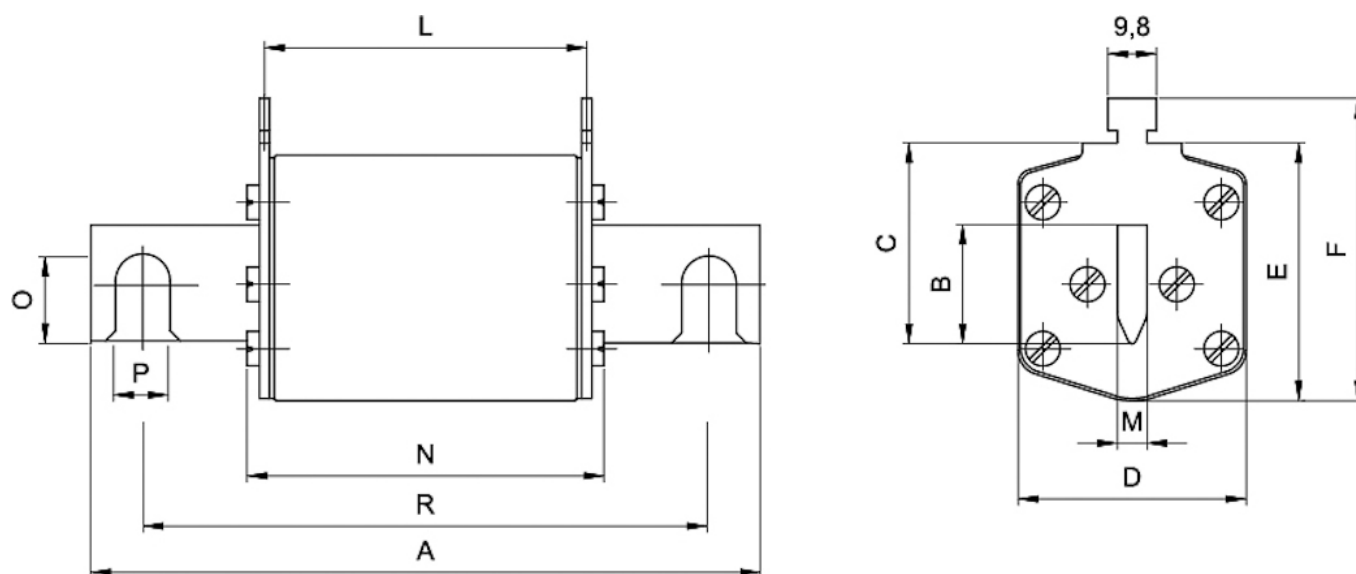

Size	A	B	C	D	E	F	L	N	M	O	P	R
4	200	50	87	95	112	122	65	78	8	32	16	150
4a	200	50	85	95	112	122	87	97	6	—	—	—