


## KARTA KATALOGOWA

Zawór elektromagnetyczny membranowy 2/2 NC, G 1/2, EPDM, 0-18 bar, DN14, 220V AC, normalnie zamknięty FMM 03F 12 E NC A



|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr katalogowy                  | FMM 03F 12 E NC A                                                                                                  |
| Kategoria                      | Zawory elektromagnetyczne mosiężne 2/2 (otwórz/zamknij)                                                            |
| Medium                         | woda, powietrze, nieagresywne ciecze i gazy, oleje (w zależności od zastosowanej membrany), para (EPDM do 2,5 bar) |
| Materiał korpusu               | mosiądz                                                                                                            |
| Materiał trzpienia             | stal nierdzewna                                                                                                    |
| Materiał iglicy                | stal nierdzewna                                                                                                    |
| Materiał sprężyny              | stal nierdzewna                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia          | -10°C do +80°C                                                                                                     |
| Maksymalne ciśnienie wejściowe | PN 25 bar                                                                                                          |
| Opcje                          | wersja odtłuszczona do tlenu, gwint NPT, korpus niklowany, złączki wtykowe do 1/2", wersja ATEX                    |
| Montaż                         | zalecana pozycja pionowa                                                                                           |

### Dane techniczne

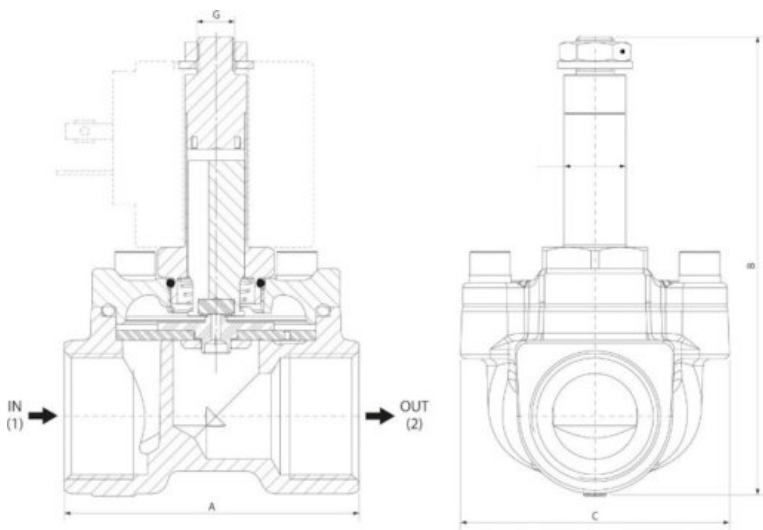

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Przyłącze</b>     | 1/2"                   |
| <b>Napięcie</b>      | 220V AC                |
| <b>Uszczelnienia</b> | EPDM                   |
| <b>Moc cewki</b>     | 14VA                   |
| <b>DN</b>            | 14                     |
| <b>Kv</b>            | 2,75 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Lepkość</b>       | 25 cSt                 |
| <b>Pmin</b>          | 0 bar                  |
| <b>Pmax</b>          | 18 bar                 |
| <b>A</b>             | 52 mm                  |
| <b>B</b>             | 91 mm                  |
| <b>C</b>             | 46,5 mm                |
| <b>G</b>             | M8x1                   |

|  |
|--|
|  |
|--|