


KARTA KATALOGOWA

Zawór elektromagnetyczny membranowy 2/2 NC, G 3/4, EPDM, 0-18 bar, DN18, 220V AC, normalnie zamknięty FMM 03F 34 E NC A



Nr katalogowy	FMM 03F 34 E NC A
Kategoria	Zawory elektromagnetyczne mosiężne 2/2 (otwórz/zamknij)
Medium	woda, powietrze, nieagresywne ciecze i gazy, oleje (w zależności od zastosowanej membrany), para (EPDM do 2,5 bar)
Materiał korpusu	mosiądz
Materiał trzpienia	stal nierdzewna
Materiał iglicy	stal nierdzewna
Materiał sprężyny	stal nierdzewna
Temperatura otoczenia	-10°C do +80°C
Maksymalne ciśnienie wejściowe	PN 25 bar
Opcje	wersja odtłuszczona do tlenu, gwint NPT, korpus niklowany, złączki wtykowe do 1/2", wersja ATEX
Montaż	zalecana pozycja pionowa

Dane techniczne

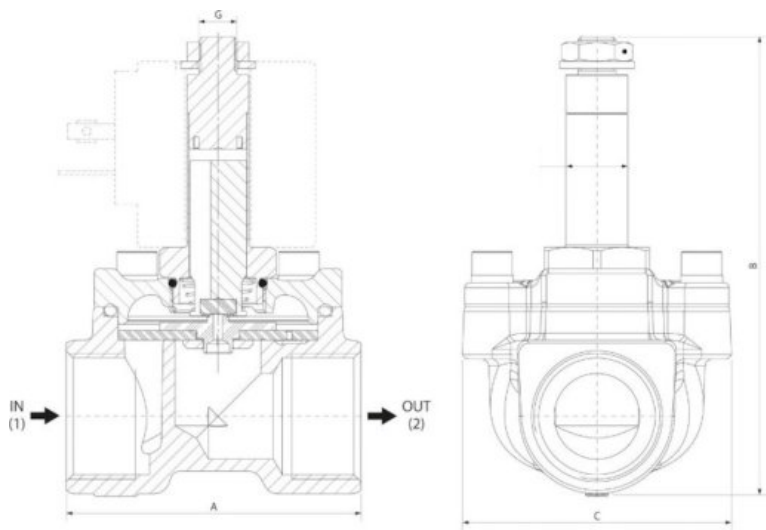

Przyłącze	3/4"
Napięcie	220V AC
Uszczelnienia	EPDM
Moc cewki	14VA
DN	18
Kv	4,08 m ³ /h
Lepkość	25 cSt
Pmin	0 bar
Pmax	18 bar
A	62 mm
B	96,5 mm
C	56,5 mm
G	M8x1

--