



KARTA KATALOGOWA

Zawór elektromagnetyczny membranowy 2/2 NC, G 1/4, FKM, 0-40 bar, DN2, 230V AC -
wtyczka 4 PIN FMM01F14-BVNCA-40-4P



Nr katalogowy	FMM01F14-BVNCA-40-4P
Kategoria	Zawory elektromagnetyczne mosiężne 2/2 (otwórz/zamknij)
Medium	woda, powietrze, nieagresywne ciecze i gazy, oleje, para [w zależności od zastosowanej membrany]
Materiał korpusu	mosiądz
Materiał trzpienia	stal nierdzewna
Materiał iglicy	stal nierdzewna
Materiał sprężyny	stal nierdzewna
Temperatura otoczenia	-10°C do +80°C
Maksymalne ciśnienie wejściowe	01F - 40 bar; 02F - 100 bar
Opcje	wersja odtłuszczona do tlenu, gwint NPT, korpus niklowany, wersja ATEX, wersja NO, membrana EPDM, NBR, NBR low temp. PTFE, RUBY, zestaw antykondensacyjny
Montaż	zalecana pozycja pionowa

Dane techniczne

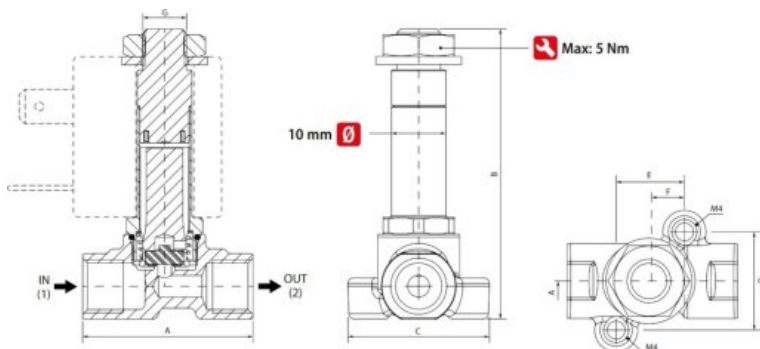

Przyłącze	1/4"
Napięcie	230V AC
Uszczelnienia	FKM
Temperatura medium	-10 do +140 °C
Moc cewki	11VA
DN	DN2
Kv	0,09 m^3/h
Lepkość	37 cSt
Max. ciśnienie różnicowe	25
A	37 mm
B	56,1 mm
C	29 mm
D	21 mm
E	12 mm
F	6 mm
G	M8 x 0,75