


## KARTA KATALOGOWA

### Zawór elektromagnetyczny membranowy 2/2 NC, G 1/8, NBR, 0-40 bar, DN1,5, 24V DC FMM 01F 18-A N NC D



|                                       |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr katalogowy</b>                  | FMM 01F 18-A N NC D                                                                                                                                       |
| <b>Kategoria</b>                      | Zawory elektromagnetyczne mosiężne 2/2 (otwórz/zamknij)                                                                                                   |
| <b>Medium</b>                         | woda, powietrze, nieagresywne ciecze i gazy, oleje, para [w zależności od zastosowanej membrany]                                                          |
| <b>Materiał korpusu</b>               | mosiądz                                                                                                                                                   |
| <b>Materiał trzpienia</b>             | stal nierdzewna                                                                                                                                           |
| <b>Materiał iglicy</b>                | stal nierdzewna                                                                                                                                           |
| <b>Materiał sprężyny</b>              | stal nierdzewna                                                                                                                                           |
| <b>Temperatura otoczenia</b>          | -10°C do +80°C                                                                                                                                            |
| <b>Maksymalne ciśnienie wejściowe</b> | 01F - 40 bar; 02F - 100 bar                                                                                                                               |
| <b>Opcje</b>                          | wersja odtłuszczona do tlenu, gwint NPT, korpus niklowany, wersja ATEX, wersja NO, membrana EPDM, NBR, NBR low temp. PTFE, RUBY, zestaw antykondensacyjny |
| <b>Montaż</b>                         | zalecana pozycja pionowa                                                                                                                                  |

#### Dane techniczne

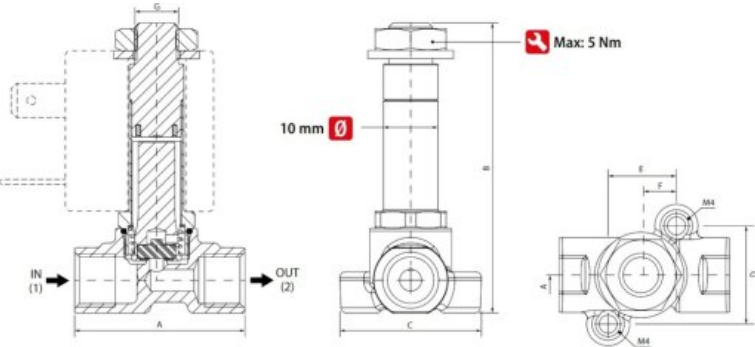

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Przyłącze                | 1/8"           |
| Napięcie                 | 24V DC         |
| Temperatura medium       | -10 do +140 °C |
| Moc cewki                | 8W             |
| DN                       | 1,5            |
| Kv                       | 0,06 m^3/h     |
| Lepkość                  | 25 cSt         |
| Max. ciśnienie różnicowe | 40             |
| A                        | 31,2 mm        |
| B                        | 53,1 mm        |
| C                        | 25,9 mm        |
| D                        | 18 mm          |
| E                        | 12,5 mm        |
| F                        | 6,5 mm         |
| G                        | M8 x 0,75      |