


## KARTA KATALOGOWA

### Zawór klapowy międzykołnierzowy Flowmatik DN80 PN16, żeliwny, dysk 304, NBR FMP DN80 NBR



|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Nr katalogowy</b>     | FMP DN80 NBR                                     |
| <b>Kategoria</b>         | Zawory klapowe Flowmatik (EPDM/NBR)              |
| <b>Materiał korpusu</b>  | Żeliwo                                           |
| <b>Materiał dysku</b>    | Stal nierdzewna AISI 304                         |
| <b>Uszczelnienia</b>     | NBR                                              |
| <b>Ciśnienie robocze</b> | max. 16 bar (1000 Psi)                           |
| <b>Zastosowanie</b>      | Gazy naturalne, sprężone powietrze, oleje, smary |

#### Dane techniczne

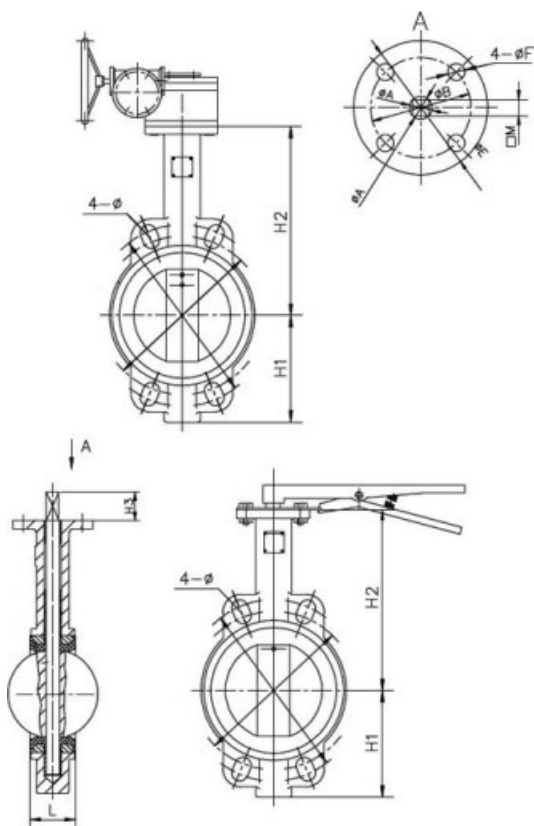

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>DN</b> | 80      |
| <b>H1</b> | 95 mm   |
| <b>H2</b> | 181 mm  |
| <b>H3</b> | 30 mm   |
| <b>A</b>  | 12,6 mm |
| <b>B</b>  | 50 mm   |
| <b>E</b>  | 65 mm   |
| <b>F</b>  | 8 mm    |
| <b>M</b>  | 9 mm    |
| <b>L</b>  | 46 mm   |