

DMUCHAWA GRZEWcza Z WENTYLATOREM

HVI 030 | 500 W do 700 W



- > Kompaktowa
- > Płaska konstrukcja
- > Wysoka wydajność


- > Wbudowany ogranicznik temperatury
- > Montaż szynowy lub śrubowy

Ta dmuchawa grzewcza zapobiega tworzeniu się kondensatu w szafach elektrycznych i równomiernie rozprowadza ogrzane powietrze w ich wnętrzach. Dmuchawy mogą być dostarczane w wersji ze zintegrowanym wentylatorem osiowym lub bez (do samodzielnego montażu). Prawidłowa praca jest możliwa tylko z wentylatorem. Dwa typy montażu dmuchawy – śrubowy lub nowy, skrętno-zatraskowy (twist & click) umożliwiają sprawne i szybkie mocowanie na płycie montażowej lub szynie DIN.




DANE TECHNICZNE

Element grzewczy	wkład dużej mocy
Zabezpieczenie temperaturowe	powrotny styk odcinający zasilanie dla ochrony przed przegrzaniem w przypadku awarii wentylatora
Wentylator osiowy, ułożyskowany	wydajność 150 m ³ /h, przepływ swobodny żywołność 50.000 h przy +25 °C (+77 °F)
Podłączenie	3 podwójne szybkozłączki, drut okrągły 2,5 mm ² , przewód giętki (z końcówką kablową) 1,5 mm ²
Obudowa	tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V-0, czarne
Montaż	skrętno-zatraskowa klamra dla 35 mm szyny DIN, EN 60715 lub montaż śrubowy (M6), siła dokręcania 2 Nm max., użyć podkładek sprężystych
Pozycja pracy	pozioma (wydmuch powietrza pionowo w górę)
Wymiary	169 x 127 x 89 mm
Ciężar	ok. 1,3 kg
Temperatura pracy	VDE: -10 do +50 °C (+14 do +122 °F) UL: -10 do +40 °C (+14 do +104 °F)
Temperatura składowania	-45 do +70 °C (-49 do +158 °F)
Wilgotność pracy i składowania	max. 90 % RH (bez kondensacji)
Rodzaj i klasa ochrony	IP20 / grzałka: II (podwójna izolacja); wentylator: I (uziemiaenie)
Aprobacje	VDE, UL File No. E234324, EAC
Uwagi	inne moce grzewcze i napięcia zasilania dostępne na zapytanie

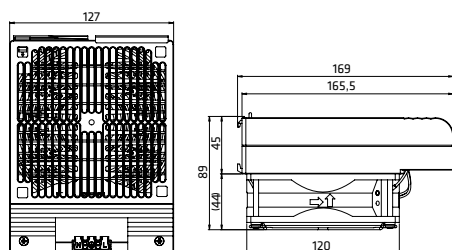


Widok: od tyłu

Montaż szynowy (twist & click)



Montaż śrubowy



Ważne! Grzejnik może być uruchamiany jedynie z wentylatorem (min. 150 m³/h).
Niebezpieczeństwo przegrzania!

Nr art. Montaż szynowy	Nr art. Montaż śrubowy	Napięcie pracy	Moc grzewcza	Zalecane zabezpieczenie (zwłoczne)
03084.0-00	03084.0-01	AC 230 V, 50/60 Hz	500 W	4,0 A
03083.0-00	03083.0-01	AC 230 V, 50/60 Hz	600 W	4,0 A
03082.0-00	03082.0-01	AC 230 V, 50/60 Hz	700 W	6,3 A
03084.9-00	03084.9-01	AC 120 V, 50/60 Hz	500 W	8,0 A
03083.9-00	03083.9-01	AC 120 V, 50/60 Hz	600 W	8,0 A
03082.9-00	03082.9-01	AC 120 V, 50/60 Hz	700 W	10,0 A