



Seria E16 | Poprzeczki dzielone wzdłuż zewnętrznego promienia

Seria Z16 | Poprzeczki dzielone wzdłuż wewnętrznego promienia



	Poprzeczki dzielone wzdłuż zewnętrznego promienia	Poprzeczki dzielone wzdłuż wewnętrznego promienia	Bi [mm]	Ba [mm]	R Promień gięcia [mm]	Waga [kg/m]
E16. 2 .R.0 ¹⁾	Z16. 2 .R.0		23	37,5	[040 ¹⁾ 060 075 100 125*	≈ 0,51
E16. 3 .R.0	Z16. 3 .R.0 ¹⁾		36	50,5	[040 ¹⁾ 060 075 100 125*	≈ 0,57
E16. 4 .R.0	Z16. 4 .R.0 ¹⁾		48	62,5	[040 ¹⁾ 060 075 100 125*	≈ 0,62
E16. 5 .R.0	Z16. 5 .R.0		63	78,5	[040* 060 075 100 125*	≈ 0,75
E16. 6 .R.0	Z16. 6 .R.0		80	95,5	[040* 060 075 100 125*	≈ 0,83
E16. 7 .R.0	Z16. 7 .R.0		100	115,3	[040* 060 075 100 125*	≈ 0,91

*Promień na zamówienie, prosimy o kontakt z igus¹⁾ Promień 040 dostępny tylko dla E16.2. / Z16.3 / Z16.4)

Specjalna wersja z odstępem 3 mm: Numer art. E16.2.100.0.N3 / Z16.2.075.0.N3

Numer art. należy uzupełnić o wybrany promień. (R). Przykład: E16.7.100.0 Ba: rozmiar trzpienia szerszy o ok. 0,3 - 0,7 mm.

Wymiary

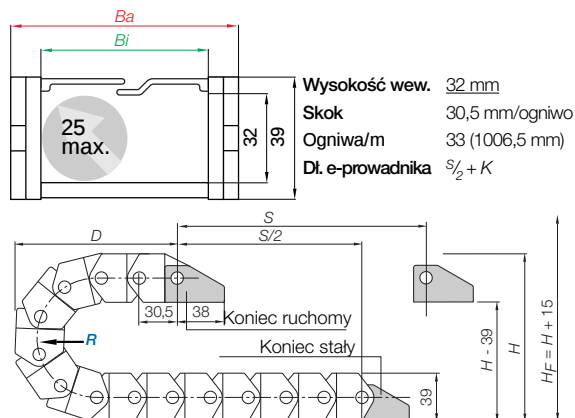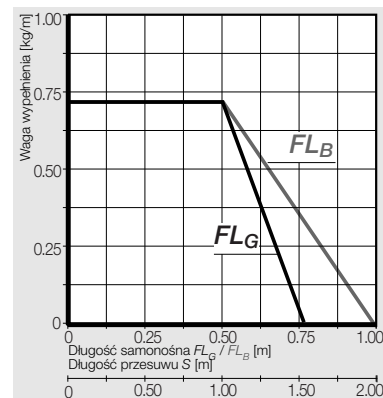


R	040*	060	075	100	125*
H	119	159	189	239	289
D	105	125	140	165	190
K	190	250	300	380	455

Wymagana wysokość wbudowania: $H_E = H + 15$ mm (przy 0,3 kg/m wagi wypełnienia)


*Promień na zamówienie, prosimy o kontakt z igus¹⁾ (Promień 040 dostępny dla Z16.03 / Z16.04)

Elementy mocujące, jednoczęściowe polimerowe | sztywne | Więcej ► www.igus.pl/pl/E16

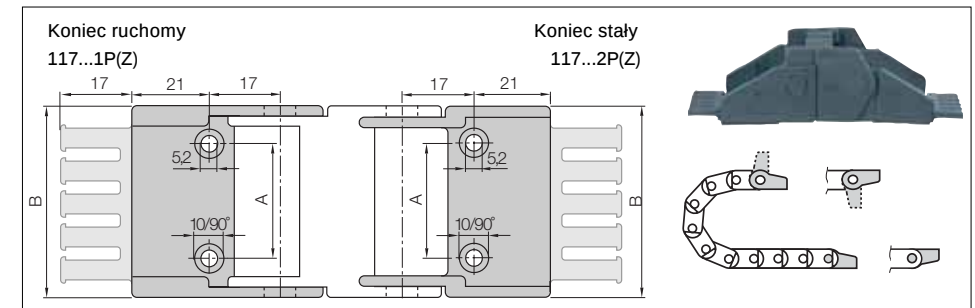

Indeks szerokości	Nr. art., pełny zestaw z grzebieniem	Nr. art., pełny zestaw bez grzebienia	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Ilość zębów
.2.	117.2.12PZ	117.2.12P	12	35,5	3
.3.	117.3.12PZ	117.3.12P	25	48,5	4
.4.	117.4.12PZ	117.4.12P	37	60,5	5
.5.	117.5.12PZ	117.5.12P	48	76,0	6
.6.	117.6.12PZ	117.6.12P	65	93,0	8
.7.	117.7.12PZ	117.7.12P	85	113,0	10

Materiał elem. mocujących - igumid G, temperatura: -40° do +120° C, VDE 0304 IIC UL94-HB

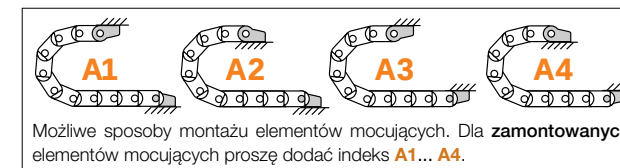

Możliwe sposoby montażu elementów mocujących. Dla zamontowanych elementów mocujących proszę dodać indeks A1... A4.

Struktura numeru art.

117.2. 12 PZ A1
A... musi być dodane w zamontowanym rozwiązaniu
Z grzebieniem kablowym wys. mocowania
Pełny zestaw
Element mocujący dla wybranego indeksu szerokości