





WIRFA S.C.
ul. Brzegi 5c, 34-120 Andrychów
tel. + 48 606 372 199
e-mail wirfa@wirfa.pl

www.wirfa.pl

MODUŁ PRZEJŚCIOWY BEZŚRUBOWY-PRZEWÓD TAŚMOWY IDC

Klasyczne moduły przejściowe pomiędzy urządzeniami elektronicznymi a układem elektrycznym/sterowania. Umożliwiają podłączenie takich urządzeń jak: roboty, urządzenia pomiarowe, panele sterujące, panele operatorskie, sterowniki PLC, komputery PC, czytniki optyczne, czujniki itp. Bez potrzeby lutowania i montażu specjalnych kabli.

Parametr	Wartość
Napięcie nominalne:	24V AC/DC
Napięcie maksymalne:	35V AC/DC
Obciążenie 1 biegunu:	1 A
Temperatura pracy:	-20 do 60°C
Temperatura przechowywania:	-40 do +70°C
Wilgotność względna:	10 do 95% bez kondensacji
Przekrój przewodów:	28-12AWG 0,14-2,5mm ²
Długość odizolowania przewodów:	5-6mm

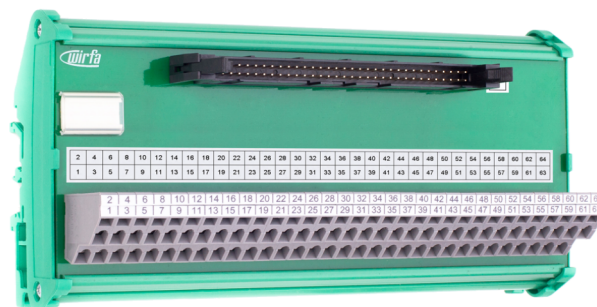

Ilość biegunów	Symbol	Nr katalogowy	Wysokość [mm]	Głębokość max (szyna wysoka) [mm]	Szerokość [A] [mm]
10	IS2-IDC-W-10	2 014 110	92,6	70,6	43,5
14	IS2-IDC-W-14	2 014 114	92,6	70,6	48,5
16	IS2-IDC-W-16	2 014 116	92,6	70,6	51
20	IS2-IDC-W-20	2 014 120	92,6	70,6	58,5
26	IS2-IDC-W-26	2 014 126	92,6	70,6	73,5
30	IS2-IDC-W-30	2 014 130	92,6	70,6	83,5
34	IS2-IDC-W-34	2 014 134	92,6	70,6	93,5
40	IS2-IDC-W-40	2 014 140	92,6	70,6	108,5

Ilość biegunów	Symbol	Nr katalogowy	Wysokość [mm]	Głębokość max (szyna wysoka) [mm]	Szerokość [A] [mm]
50	IS2-IDC-W-50	2 014 150	92,6	70,6	133,5
64	IS2-IDC-W-64	2 014 164	92,6	70,6	170

