


## przekaźniki

### standardowe i obrotowe



## przekaźniki

### standardowe

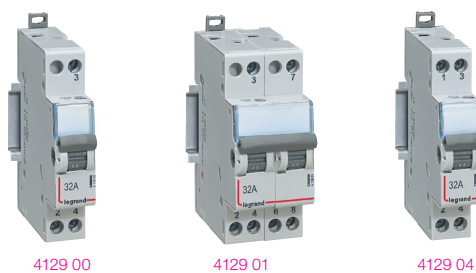


Wymiary **patrz obok**  
Dane techniczne **patrz obok**

| Pak. | Nr ref. | <b>Przekaźniki standardowe</b>                                                                                                         |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         | Zgodne z normą IEC/EN 60669-1.<br>Prąd znamionowy: 32 A.<br>Kompatybilne z lampami fluorescencyjnymi (20 AX).                          |
|      |         | <b>Przekaźnik pojedynczy – 250 V~</b>                                                                                                  |
| 10   | 4129 00 | <div>Schemat elektryczny</div> <div>Szerokość w modułach 17,5 mm</div> <div>1</div> <div>Oznaczenie projektowe</div> <div>FR 311</div> |
| 5    | 4129 01 | <div><b>Przekaźnik podwójny – 400 V~</b></div> <div>2</div> <div>FR 312</div>                                                          |
| 10   | 4129 02 | <div><b>Przekaźnik pojedynczy z punktem neutralnym środkowym – 250 V~</b></div> <div>1</div> <div>FR 321</div>                         |
| 5    | 4129 03 | <div><b>Przekaźnik podwójny z punktem neutralnym środkowym – 400 V~</b></div> <div>2</div> <div>FR 322</div>                           |
| 10   | 4129 04 | <div><b>Przekaźnik NO + NC – 250 V~</b></div> <div>1</div> <div>FR 331</div>                                                           |
|      |         | <b>Przekaźniki obrotowe</b>                                                                                                            |
|      |         | <b>4-położeniowy + położenie Stop</b>                                                                                                  |
|      |         | <b>1-biegunowy</b>                                                                                                                     |
| 1    | 0046 55 | <div>Schemat elektryczny</div> <div>Szerokość w modułach 17,5 mm</div> <div>3</div> <div>Oznaczenie projektowe</div> <div>FR 355</div> |
|      |         | <b>2-położeniowy z powrotem automatycznym</b>                                                                                          |
|      |         | <b>2-biegunowy</b>                                                                                                                     |
| 1    | 0046 56 | <div>Schemat elektryczny</div> <div>3</div> <div>FR 356</div>                                                                          |
|      |         | <b>2-położeniowy + położenie Stop</b>                                                                                                  |
|      |         | <b>2-biegunowy</b>                                                                                                                     |
| 1    | 0046 58 | <div>Schemat elektryczny</div> <div>3</div> <div>FR 358</div>                                                                          |

### Dane techniczne

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )           | 32 A/20 AX                               |
| Napięcie znamionowe ( $U_n$ )       | 250 V~<br>400 V~                         |
| Kategoria pracy – IEC 60947-3       | AC 22 A                                  |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych | Od 1,5 do 6 mm <sup>2</sup>              |
| Stopień ochrony                     | IP2X                                     |
| Zgodność z normami                  | IEC/EN 60669-1                           |
| Mocowanie                           | Wspornik TH 35<br>(zgodny z PN-EN 60715) |

### Wymiary

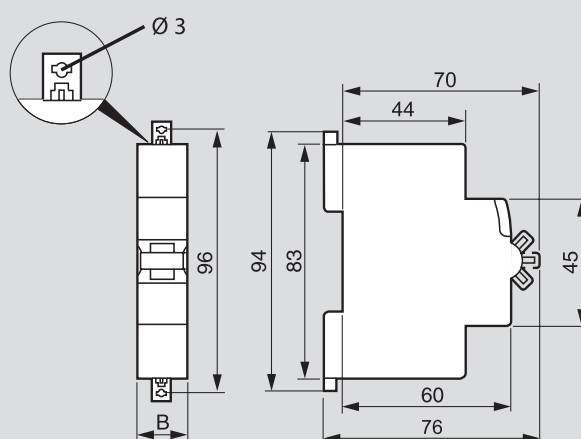

|                          | Wymiar B [mm] |
|--------------------------|---------------|
| Rozłącznik jednomodułowy | 17,7          |
| Rozłącznik dwumodułowy   | 35,6          |