


O5G501



Czujnik refleksyjny do detekcji obiektów przezroczystych

O5PGFAKG/US

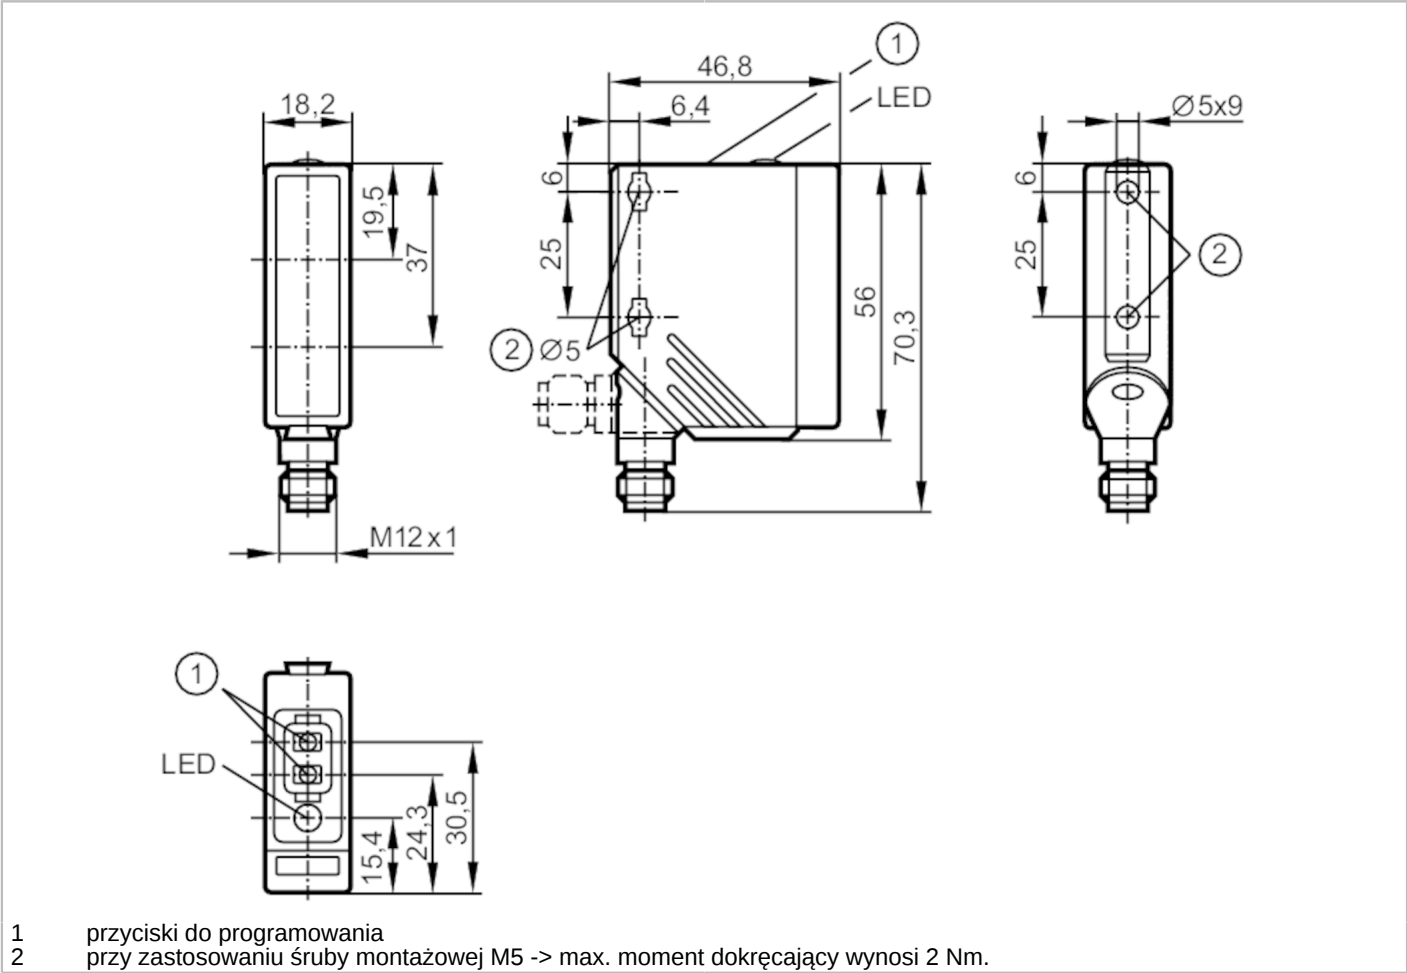

Cechy produktu		
Rodzaj światła		światło czerwone
Obudowa		prostokątna
Aplikacja		
Konstrukcja		Filtr polaryzacyjny; Wyjście diagnostyczne
Zasada działania		Czujnik refleksyjny
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
Pobór prądu	[mA]	< 50
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	624
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP/NPN; (Automatyczna detekcja obciążenia PNP/NPN)
Funkcja wyjścia		tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny)



Czujnik refleksyjny do detekcji obiektów przezroczystych

O5PGFAKG/US

Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Wyjście diagnostyczne	tak
Maks. spadek napięcia wyjścia diagnostycznego [V]	2,5
Maksymalny prąd obciążenia wyjścia diagnostycznego [mA]	50
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1500
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniami	tak

Strefa działania

Zasięg w odniesieniu do odbłyśnika pryzmatycznego [m]	0...3; (Odbłyśnik 100 x 100 mm E20454)
Regulowany zasięg	tak
Maks. średnica plamki światła [mm]	80
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu
Filtr polaryzacyjny: dostępny	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dane mechaniczne

Waga [g]	73,5
Obudowa	prostopadłościan
Wymiary [mm]	56 x 18,2 x 46,8
Materiał	obudowa: PA; Ramka frontowa: stal kwasoodporna; przyciski: TPU
Materiał soczewki	PMMA
Umieszczenie soczewki	soczewki z boku

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	Funkcja	1 x LED, kolor czerwony
Funkcja uczenia		tak
Blokada elektroniczna		tak

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

O5G501




Czujnik refleksyjny do detekcji obiektów przeźroczystych



O5PGFAKG/US

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

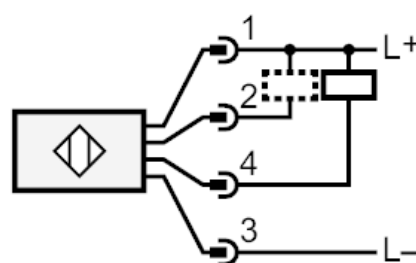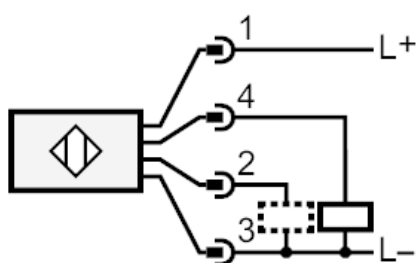

2	Wyjście diagnostyczne
4	Wyjście przełączające
2+4	Automatyczna detekcja obciążenia PNP/NPN
5	n.c. = nieużywany



Czujnik refleksyjny do detekcji obiektów przeźroczystych

O5PGFAKG/US

Diagramy i grafiki

wykres wzmacnienia

