


O6E210



Czujnik typu bramka - odbiornik

O6E-CPKG/AS/4P

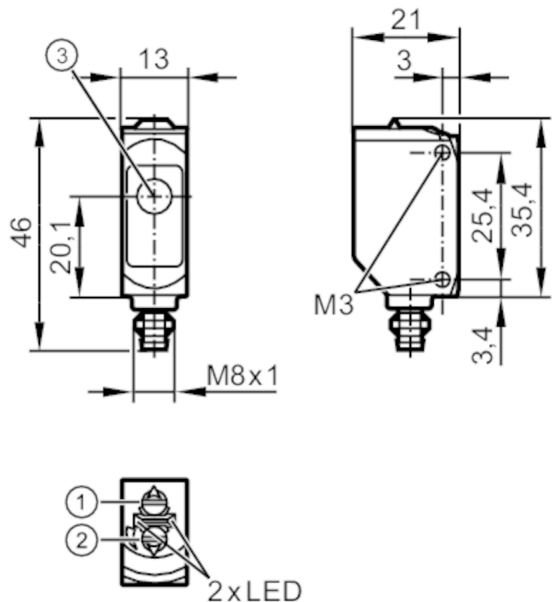

- 1: przełącznik funkcji wyjściowej
2: potencjometr czułości
3: Obiekttyw



Cechy produktu		
Rodzaj światła		światło czerwone
Obudowa		prostopadłościan
Aplikacja		
Zasada działania		Bramka świetlna
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		10...30 DC
Pobór prądu [mA]		7; ((24 V))
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali [nm]		633
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		komplementarny
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]		0,5
Minimalny prąd obciążenia [mA]		5
Maks. prąd upływu [mA]		0,1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]		100



Czujnik typu bramka - odbiornik

O6E-CPKG/AS/4P

Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	1000
Zabezpieczenie przed zwarcie		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie		impulsowe

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik		odbiornik
Zasięg	[m]	< 10
Regulowany zasięg		tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-10...60
Ochrona		IP 65; IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[lata]	1273
Dopuszczenie UL	Dopuszczenie UL numer	E009

Dane mechaniczne

Waga	[g]	15,7
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	46 x 13 x 21
Materiał		obudowa: ABS; PPSU
Materiał soczewki		PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Materiał uszczelnienia		EPDM
Moment dokręcający	[Nm]	0,5; (śruby mocujące)

Wyświetlacze / elementy robocze


Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Uwagi	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus	
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne


Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Nakrętka: metal, Pokrywany; uszczelnienie: EPDM



Czujnik typu bramka - odbiornik


O6E-CPKG/AS/4P

Podłączenie

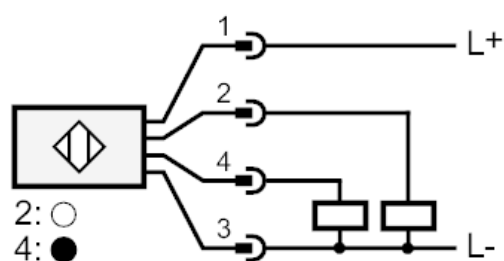

Diagramy i grafiki

wykres wzmocnienia

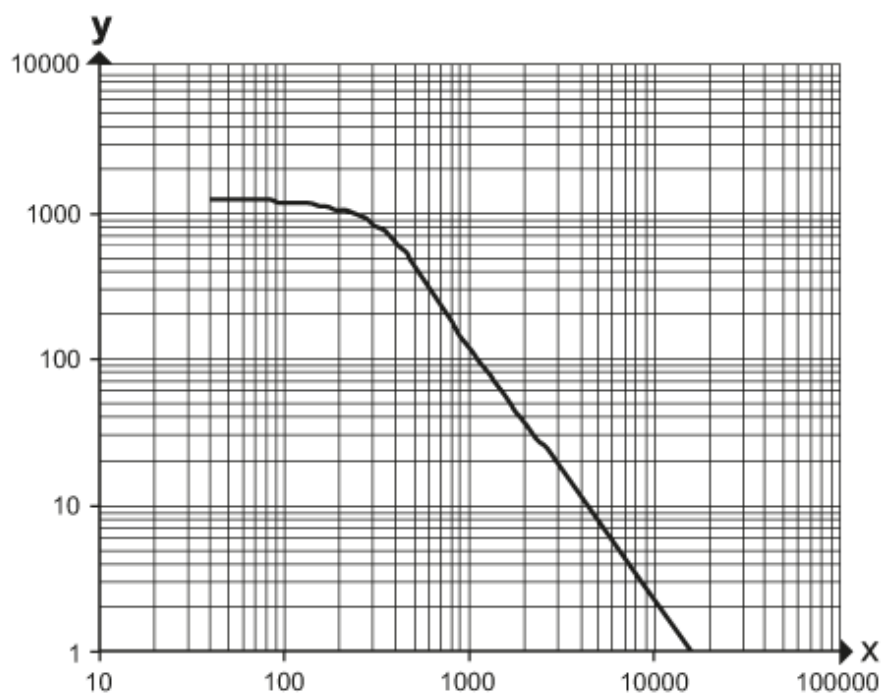

x: Odległość [mm]

y: przekroczony współczynnik wzmocnienia gain factor