




Czujnik typu bramka - nadajnik

OGSIOOKG/IO-LINK/US/V4A/CUBE

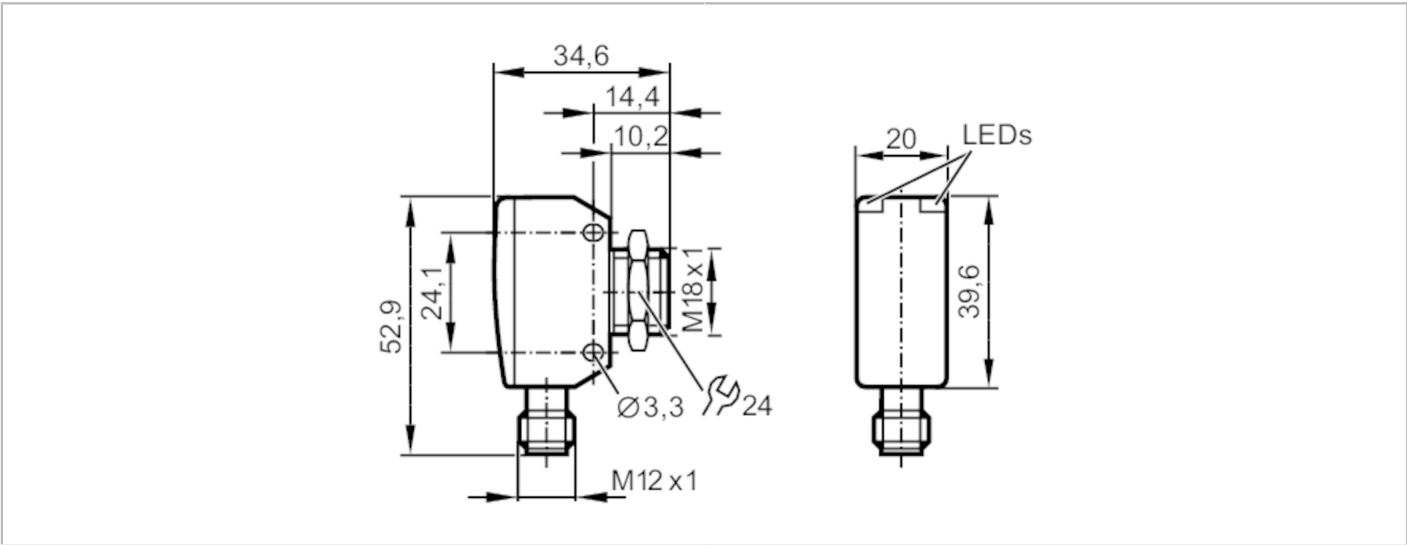

Cechy produktu		
Rodzaj światła		podczerwień
Obudowa		prostopadłościan z gwintem M18
Aplikacja		
Zasada działania		Bramka świetlna
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	17
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	860
Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik		nadajnik
Zasięg	[m]	< 15
Regulowany zasięg		nie
Maks. średnica plamki światła	[mm]	200
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny		IO-Link
Typ transmisji		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
Norma SDCI		IEC 61131-9
Profil		Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis
SIO tryb		nie
Wymagany typ portu mastera		A
Min.czas cyklu procesu	[ms]	2,5



Czujnik typu bramka - nadajnik

OGSIOOKG/IO-LINK/US/V4A/CUBE

Dane procesowe IO-Link (cykliczne)	Funkcja	długość bajtu
Funkcje IO-Link (acykliczne)	status urządzenia	4
Obsługiwane DeviceID	nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy	
Uwaga	Typ działania	DeviceID
	default	1556
	Więcej informacji można znaleźć w pliku PDF IODD w sekcji „Pliki do pobrania”	

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Temperatura składowania	[°C]	-40...80
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[lata]	1002

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	78,35
Obudowa	prostopadłościan z gwintem M18	
Wymiary	[mm]	52,9 x 20 x 34,6
Opis gwintu	M18 x 1	
Materiał	stal nierdzewna 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI	
Materiał soczewki	PEI	
Umieszczenie soczewki	soczewki z boku	

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony

Akcesoria		
Dostarczane elementy	nakrętka zabezpieczająca: 1, stal kwasoodporna	

Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

Połączenie elektryczne		
------------------------	--	--

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A





Czujnik typu bramka - nadajnik

OGSIOOKG/IO-LINK/US/V4A/CUBE

Podłączenie

