




Czujnik typu bramka - Nadajnik

OGSLOOKG/US100

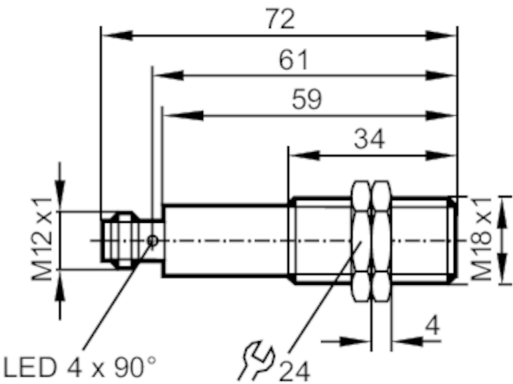

Cechy produktu		
Rodzaj światła		światło czerwone
Klasa ochrony laserowej		1
Obudowa		Obudowa gwintowana
Aplikacja		
Zasada działania		Bramka świetlna
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		10...36 DC
Pobór prądu [mA]		13
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Typ. czas życia [h]		50000
Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik		nadajnik
Zasięg [m]		< 60
Regulowany zasięg		nie
Średnica najmniejszego wykrywalnego obiektu [mm]		3; (60 m)
Maks. średnica plamki światła [mm]		150
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do		dla maksymalnego zasięgu
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-10...60
Ochrona		IP 67; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Klasa ochrony laserowej		1



Czujnik typu bramka - Nadajnik

OGSLOOKG/US100

Uwagi dotyczące ochrony lasera	Uwaga:	światło laserowe
	klasa laserowa:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Zgodnie z 21 CFR 1040 z wyjątkiem odchyień zgodnie z ostrzeżeniem o laserze nr 50, z czerwca 2007.
MTTF	[lata]	1018

Dane mechaniczne

Waga	[g]	63,9
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Opis gwintu		M18 x 1
Materiał		obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA; uszczelnienie: EPDM
Materiał soczewki		PMMA

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
-------------	-----------	------------------------

Akcesoria

Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2
----------------------	-----------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

