




Czujnik dyfuzyjny

OIT-ASI/US-100

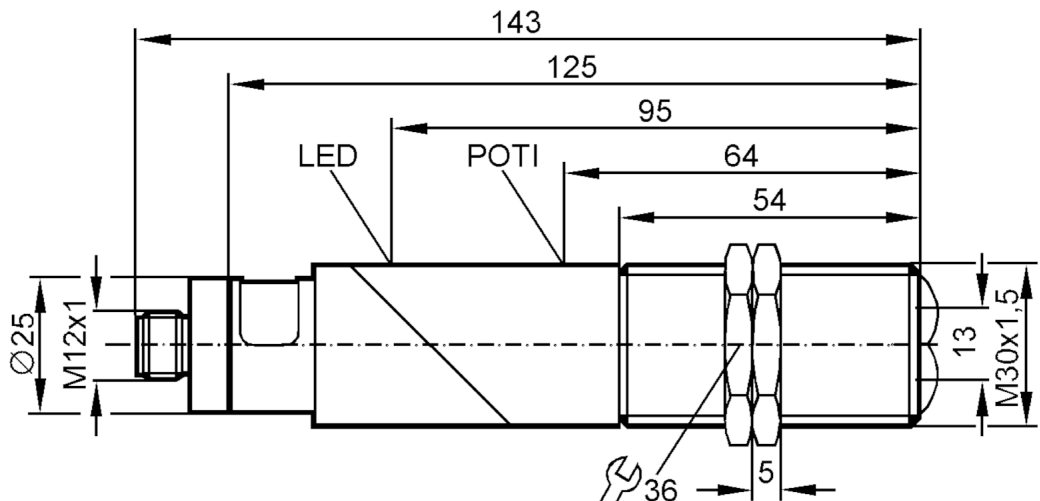

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	Obudowa gwintowana

Aplikacja

Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
------------------	-------------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 30
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Zasięg	[mm]	< 1600; (biały papier 200 x 200 mm)
Regulowany zasięg		tak



Czujnik dyfuzyjny

OIT-ASI/US-100

Warunki pracy					
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60			
Ochrona		IP 65			
Testy / dopuszczenia					
EMC		EN 60947-5-2			
MTTF	[lata]	579			
Klasyfikacja AS-i					
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	1			
AS-i_ID_kod	[hex]	1			
Certyfikat AS-i		46201			
Bity danych		przypisanie	sygnał przełączający (aktywny = 1)	nieużywany	nieużywany
Bity parametrów		Parameter	bit	Funktion	
		P0		Funkcja	
		P1		nieużywany	
		P2		nieużywany	
		P3		nieużywany	
Dane mechaniczne					
Waga	[g]	130,5			
Obudowa		Obudowa gwintowana			
Wymiary	[mm]	M30 x 1,5			
Opis gwintu		M30 x 1,5			
Materiał		PPO modyfikowany			
Materiał soczewki		PMMA			
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz		Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty		
Akcesoria					
Dostarczane elementy		nakrętki zabezpieczające: 2			
		śrubokręt			
Uwagi					
Sztuk w opakowaniu		1 szt.			
Połączenie elektryczne					
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A					
2 1 3 4					



Czujnik dyfuzyjny

OIT-ASI/US-100

Podłączenie

