

Prowadnice dolnego montażu ze spowalniaczem G10HX-H




Undermount drawer slide with soft closing G10HX-H

Направляющая нижнего монтажа неполное выдвижение с доводчиком G10HX-H

Направляюча прихованого монтажу неповного висуву з дотягом GCHX-H



krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа / Боковина шафи

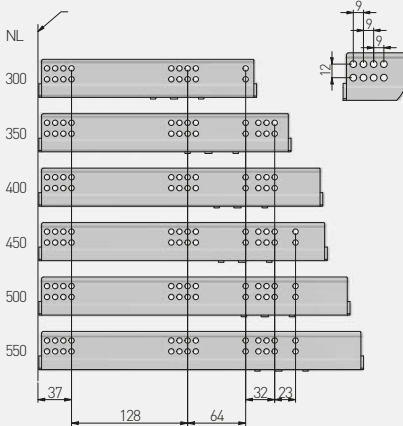

NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide length
номинальная длина направляющей
номінальна довжина направляючої

AV = strata wysuwu
extension loss
потеря на выдвижении
втрата висуву

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.

Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.
Примітки щодо встановлення: для правильної роботи ящика його ширина не повинна перевищувати номінальну довжину направляючої.

	 L mm	 AV mm		 kg		
PB-G10HX300-H	300	83	niepełny partial неполное неповний	25	ocynk galvanized гальваника оцинкований	stal steel сталь сталь
PB-G10HX350-H	350					
PB-G10HX450-H	450					
PB-G10HX500-H	500					
PB-G10HX550-H	550					



FRIENDLY