

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zelio Relay Gniazdo RXZ, 250V , styki mieszane 1C/O 16A

RPZF1

Parametry podstawowe

Gama Produktów	Harmony Electromechanical Relays
Skrócona Nazwa Urządzenia	RPZ
Typ Produktu Lub Komponentu	Gniazdo
Zgodność Produktu	Przełącznik wtykowy RPM z 1 ZAŁ/WYŁ. styk
Typ I Konfiguracja Styków	1 ZAŁ/WYŁ.
Znamionowy Prąd Ciepły Przy Konwekcyjnym Chłodzeniu Powietrznym [Ith]	16 A
[Ue] Znamionowe Napięcie Łączeniowe	250 V

Parametry uzupełniające

Ustawienie Styków Stacji Końcowej	Mieszany
Moment Dokręcania	< 1 N.m dla M3,5 < 0.8 N.m dla M3
Sposób Mocowania	Przez wkręt (panel) Zatrzask (35 mm szyna symetryczna DIN)
Znamionowe Napięcie Udarowe Wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Kategoria Przepięciowa	III
Stopień Zabrudzenia	3
Masa Produktu	0,031 kg

Środowisko pracy

Przylązca - Zaciski	Zacisk przyłączowy - zaciski śrubowe, 2 przewody stały przewód bez końcówki kablowej 0.5...4 mm² / AWG 20...AWG 12 Zacisk przyłączowy - zaciski śrubowe, 1 drut stały przewód bez końcówki kablowej 0.5...4 mm² / AWG 20...AWG 12 Zacisk przyłączowy - zaciski śrubowe, 2 przewody elastyczny przewód z końcówką kablową 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 Zacisk przyłączowy - zaciski śrubowe, 1 drut elastyczny przewód z końcówką kablową 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 Zacisk cewki - zaciski śrubowe, 2 przewody stały przewód bez końcówki kablowej 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 Zacisk cewki - zaciski śrubowe, 1 drut stały przewód bez końcówki kablowej 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 Zacisk cewki - zaciski śrubowe, 2 przewody elastyczny przewód z końcówką kablową 0.5...1.5 mm² / AWG 20...AWG 16 Zacisk cewki - zaciski śrubowe, 1 drut elastyczny przewód z końcówką kablową 0.5...1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
Stopień Ochrony Ip	IP20 zgodnie z IEC 60529
Wytrzymałość Dielektryczna	2500 V

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Normy	IEC 61984 CSA C22.2 Nr 14 UL 508
Certyfikaty Produktu	CSA UL EAC CE
Temperatura Otoczenia Dla Przechowywania	-40...85 °C
Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-40...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	3 cm
Szerokość Opakowania 1	2,1 cm
Długość Opakowania 1	8,5 cm
Waga Opakowania 1	30 g
Jednostka Miary Opakowania 2	BB1
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	10
Wysokość Opakowania 2	6,5 cm
Szerokość Opakowania 2	9 cm
Długość Opakowania 2	10,7 cm
Waga Opakowania 2	335 g
Jednostka Miary Opakowania 3	S03
Ilość Jednostek W Opakowaniu 3	240
Wysokość Opakowania 3	30 cm
Szerokość Opakowania 3	30 cm
Długość Opakowania 3	40 cm
Waga Opakowania 3	8,593 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH


Dobre samopoczucie

- ☒ Bez Svhc Reach
- ☒ Bez Toksycznych Metali Ciężkich
- ☒ Bez Rtęci
- ☒ Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)


Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Weee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Dimensions

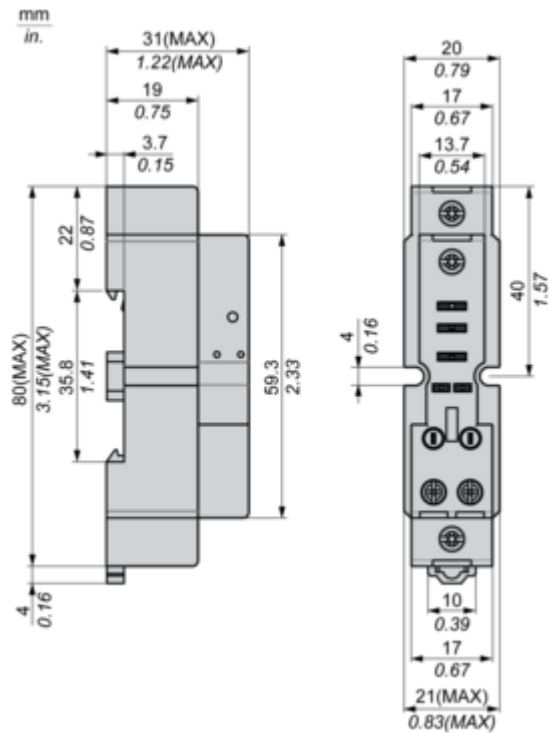

Wiring Diagram

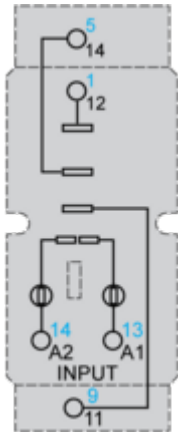

Symbols shown in blue correspond to Nema marking.