



KARTA KATALOGOWA

S4361M-25x1

Dysk samoprzylepny RFID NFC, biały, na metal




Popularny tag NFC, 13,56 MHz w postaci twardego, samoprzylepnego dysku. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa (PCW). Współpracuje z wieloma telefonami komórkowymi i czytnikami RFID HF, zgodnymi z popularnymi standardami ISO-14443A i NFC typ 2. Wyposażony w wysokiej jakości chip Ntag213 produkcji firmy NXP.

Tag ten jest najczęściej wykorzystywany w celach informacyjnych i reklamowych oraz do sterowania telefonami komórkowymi, w układach nadzoru i identyfikacji przedmiotów, kontroli dostępu, automatyzacji, itp. Posiada specjalną warstwę, umożliwiającą stosowanie go na wszelkich powierzchniach, w tym metalowych.

S7161M-25x1 to wytrzymały tag RFID w postaci, bardzo łatwego w montażu, dysku samoprzylepnego. Dzięki wykorzystaniu układu Ntag213 możliwe jest uzyskanie wysokiej prędkości odczytu zapisanych w nim danych i dostęp do wewnętrznej pamięci o dużej pojemności. Znacznik ten dobrze współpracuje z większością telefonów komórkowych, co sprawiło, że jest powszechnie stosowany, wyznaczając popularny standard w zakresie tagów NFC radzących sobie z powierzchniami metalowymi. Wysokiej jakości, biała powierzchnia, pozwala na wykonywanie kolorowych nadruków. Może pracować w warunkach zewnętrznych.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- **Duża szybkość odczytu**
- Dostępne: łatwe wykorzystanie możliwości NDEF, antykolizyjność
- **Łatwa aplikacja i duża odporność środowiskowa**
- Tag pasywny - nie wymaga baterii
- **Brak możliwości zmiany fabrycznego numeru seryjnego**
- Proste i trwałe mocowanie
- **Łatwy nadruk**
- Zgodność z bardzo popularnym standardem tagów NFC
- **Dostępna duża pojemność pamięci**
- Możliwość skorzystania z hasła i klejenia do powierzchni metalowych

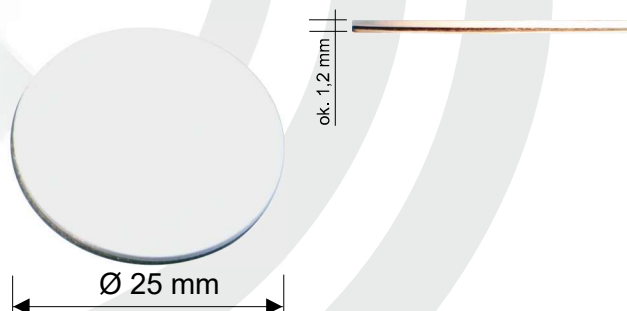

PARAMETRY

Częstotliwość pracy / zasięg maksymalny	13,56MHz / do 5cm
Zastosowany układ scalony	Ntag213 (NXP)
Standardy	ISO 14443A, NFC 2
Numer seryjny	56 bitów
Dostępna do zaprogramowania pamięć	1152 bitów
Trwałość danych w pamięci / liczba zapisów do pamięci (orientacyjnie)	10 lat / 100 000
Temperatura pracy	-0 do 50 °C
Materiał	PCW/Cu
Wymiary	Ø25x1,2mm
Waga	ok. 1g
Opakowanie jednostkowe	100 szt.

Dostępne kolory: biały, (inne kolory, nadruki lub wykonania na zamówienie)

Zamieszczone opisy, informacje, parametry i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



System 7 Security sp. z o.o.

ul. Krakowska 33, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 338218777

www.system7.pl

e-mail: biuro@system7.pl



Wersja: 2022-11