



KARTA KATALOGOWA

S7161M-25x1

Dysk samoprzylepny RFID NFC, biały, na metal




Wysokiej jakości tag NFC, 13,56 MHz w postaci twardego dysku z jednostronną warstwą klejącą. Wykonany z tworzywa odpornego na zewnętrzne warunki pracy (PCW). Współpracuje z wieloma telefonami i czytnikami RFID HF zgodnymi z popularnymi standardami ISO-15693 i NFC typ V. Wyposażony w sprawdzony układ scalony SLIX firmy NXP. Tag ten jest najczęściej wykorzystywany w celach informacyjnych i reklamowych, do sterowania telefonami komórkowymi, w układach nadzoru i identyfikacji przedmiotów, kontroli dostępu, automatyzacji, itp. Posiada specjalną warstwę, umożliwiającą stosowanie go na wszelkich powierzchniach, w tym metalowych.

S7161M-25x1 to wytrzymały tag RFID w postaci bardzo łatwego w montażu dysku samoprzylepnego. Dzięki wykorzystaniu układu SLIX możliwe jest uzyskanie znacznych odległości odczytu. Trwała obudowa wykonana z mocnego tworzywa, odpornego na większość praktycznie spotykanych warunków pracy sprawia, że jest on chętnie stosowany wszędzie tam, gdzie tagi w postaci zwykłych, cienkich naklejek, nie są w stanie zapewnić odpowiedniej odporności i czasu użytkowania.

Wysokiej jakości, biała powierzchnia, pozwala na wykonywanie kolorowych nadruków. Może być przyklejany do większości zwężonych materiałów i pracować w warunkach zewnętrznych. Jest hermetyczny i odporny na wiele substancji chemicznych oraz wibracje, lekkie udary, duże wahania temperatury.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- **Możliwość montażu na powierzchniach metalowych**
- Dostępne: EAS, AFI, DSFID, antykolizyjność
- **Łatwa aplikacja**
- Tag pasywny - nie wymaga baterii
- **Brak możliwości zmiany fabrycznego numeru seryjnego**
- Proste i trwałe mocowanie
- **Biały, przystosowany do nadruków, wodoodporny**
- Zgodność z popularnym standardem
- **Dostępna nieulotna pamięć**
- Możliwość skorzystania z hasła dla EAS i AFI

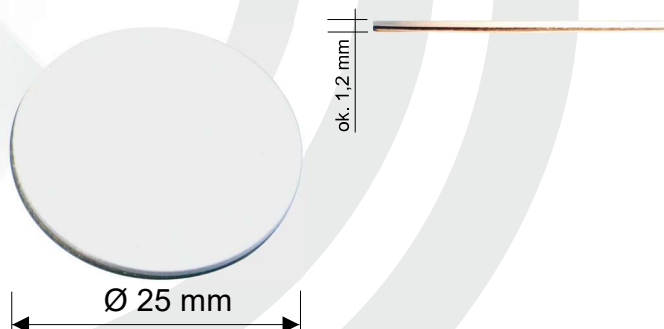

PARAMETRY

Częstotliwość pracy / zasięg maksymalny	13,56MHz / do 15cm
Zastosowany układ scalony	ICODE® SLIX (NXP)
Standardy	ISO 15693, 18000-3, NIFC V
Numer seryjny	64 bity
Dostępna do zaprogramowania pamięć	896 bitów
Trwałość danych w pamięci / liczba zapisów do pamięci (orientacyjnie)	50 lat / 100 000
Temperatura pracy	-0 do 50 °C
Materiał	PCW/Cu
Wymiary	Ø25x1,2 mm
Waga	ok. 1 g
Opakowanie jednostkowe	100 szt.

Dostępne kolory: biały, (inne kolory, nadruki lub wykonania na zamówienie)

Zamieszczone opisy, informacje, parametry i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



System 7 Security sp. z o.o.

ul. Krakowska 33, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 338218777

www.system7.pl

e-mail: biuro@system7.pl



Wersja: 2022-11