


Wskaźniki



Wskaźnik położenia PK22-WP

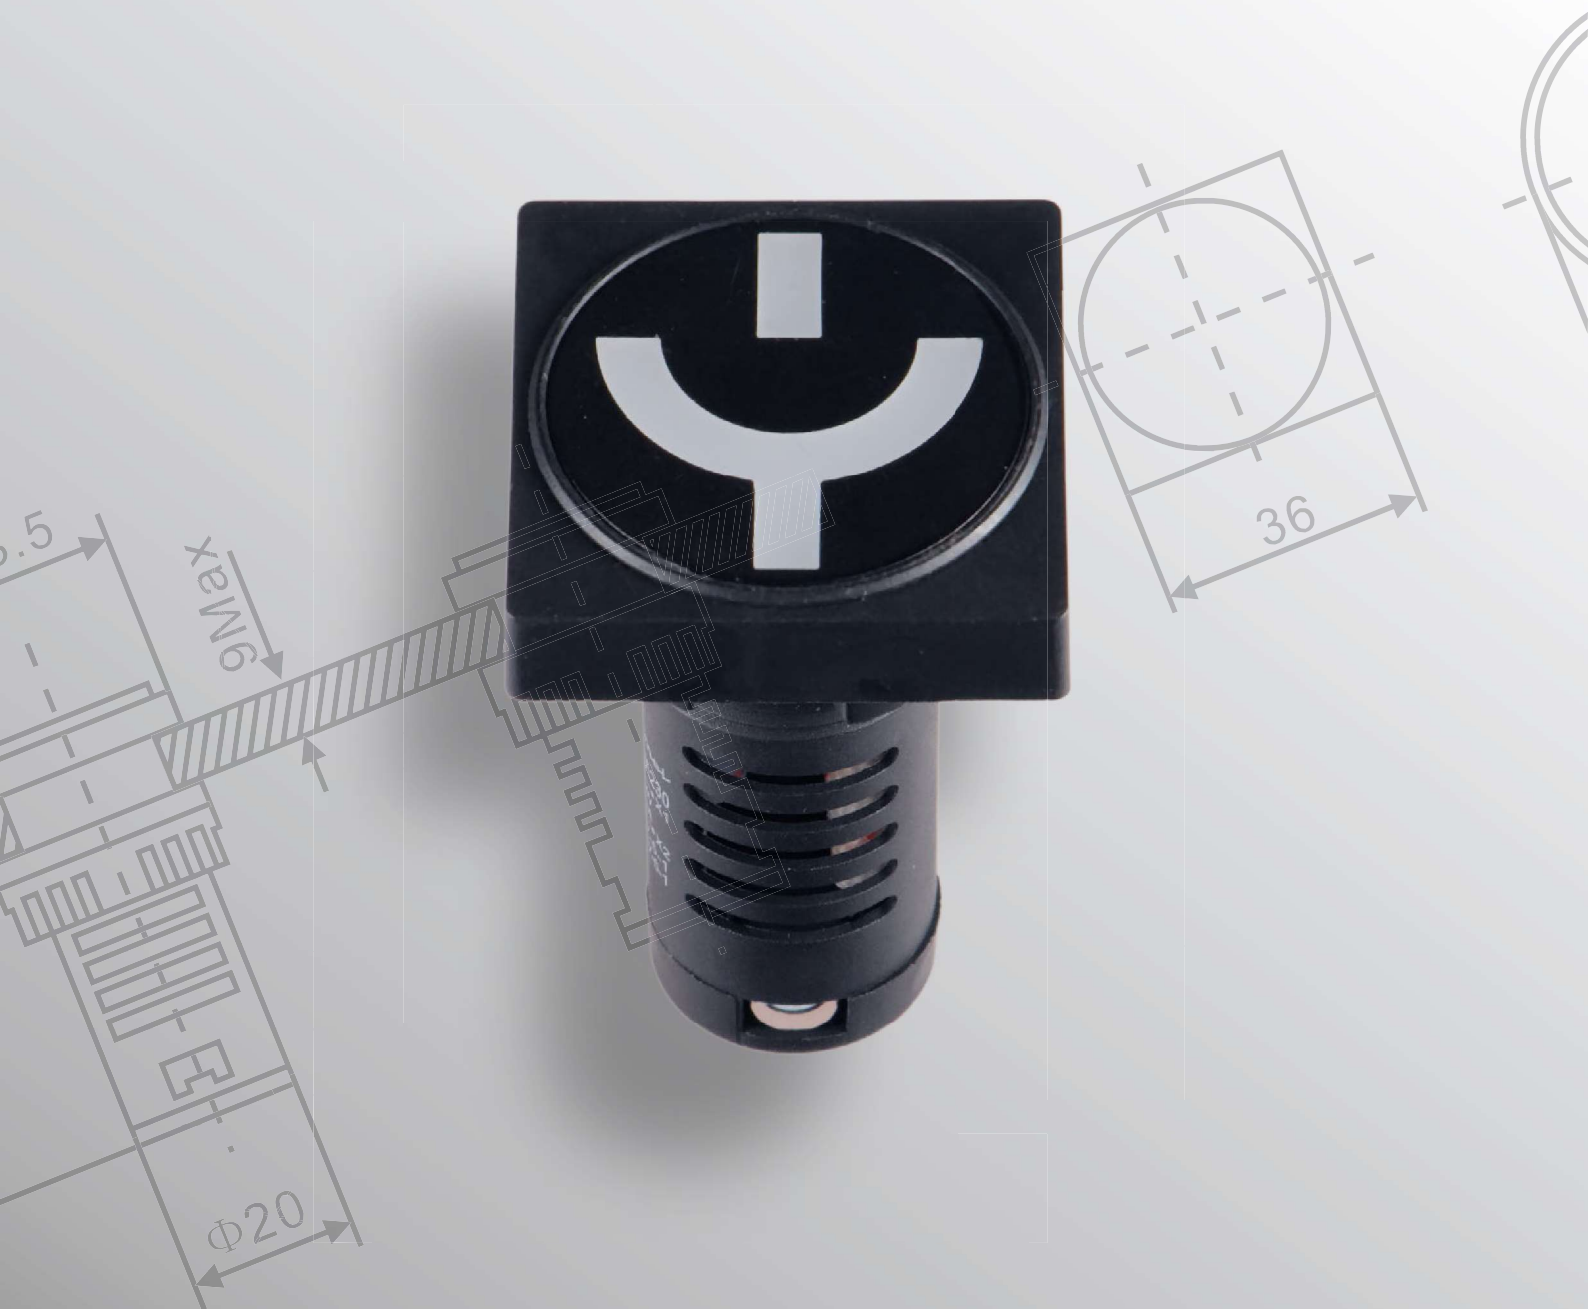

Opis produktu

Wskaźnik położenia służy do określania położenia lub przesunięcia liniowego elementu należącego do kontrolowanego urządzenia. Znajduje zastosowanie między innymi w tablicach synoptycznych rozdzielni. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie stanów wyłączników, rozłączników lub odłączników. Zapewnia precyzyjną i szybką informację na temat stanu wyłącznika. Charakteryzuje się niewielkimi gabarytami, stan wyłącznika obrazowany jest za pomocą diod, które tworzą kształt dwóch prostokątnych belek.


Wskaźniki świecą w dwóch kolorach czerwonym lub zielonym.

Zasilanie podłączamy odpowiednio:

- X0 - zacisk wspólny (masa)
- X1 - kolor czerwony (napięcie)
- X2 - Kolor zielony (napięcie)

Wskaźniki przeznaczone są do montażu w otworze o średnicy 22mm. W komplecie sprzedawany jest wskaźnik w wersji kwadratowej. Jeśli chcemy zamontować w otworze pulpitu wskaźnik okrągły odkręcamy nakrętkę i demontujemy kwadratową nakładkę wskaźnika.

Wymiary

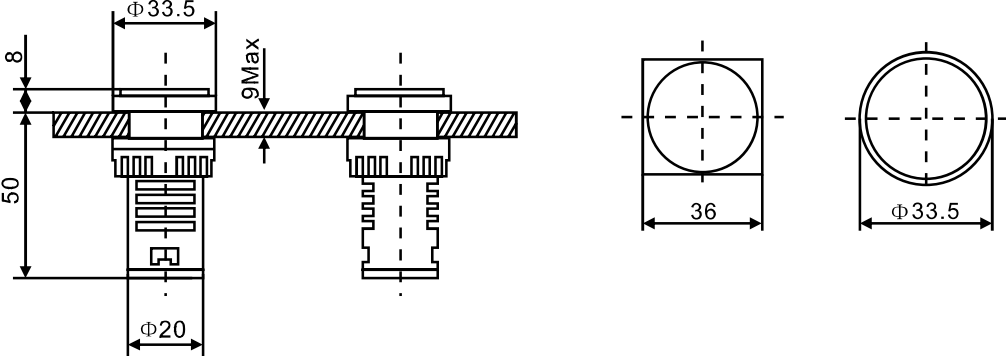

Budowa symbolu zamówieniowego

PK22-WP\

Zasilanie

24	24 AC/DC
230	230 AC/DC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe izolacji U_i	250V
Napięcie znamionowe U_e	24 AC/DC; 230 AC/DC
Źródło światła	LED
Maksymalna grubość pulpitu	9 mm
Stopień ochrony pod pulpitem	IP20
Przekrój przewodów przyłączeniowych	0,5 ... 1,5 mm ²
Temperatura otoczenia	-25 ... +70°C
Stopień ochrony	IP54

Wskaźnik uziemienia PK22-WU



Opis produktu

Wskaźnik uziemienia ma za zadanie informowanie na temat stanu uziemienia danego obwodu elektrycznego. Jego stan obrazowany jest za pomocą diod, w przypadku tego wskaźnika tworzą one symbol uziemienia.

Wskaźniki świecą w dwóch kolorach czerwonym lub zielonym.

Zasilanie podłączamy odpowiednio:

- X0 - zacisk wspólny (masa)
- X1 - kolor czerwony (napięcie)
- X2 - Kolor zielony (napięcie)

Wskaźniki przeznaczone są do montażu w otworze o średnicy 22mm. W komplecie sprzedawany jest wskaźnik w wersji kwadratowej. Jeśli chcemy zamontować w otworze pulpitu wskaźnik okrągły odkręcamy nakrętkę i demontujemy kwadratową nakładkę wskaźnika.

Budowa symbolu zamówieniowego

PK22-WU

Zasilanie


24 24 AC/DC

230 230 AC/DC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe izolacji U_i	250V
Napięcie znamionowe U_e	24 AC/DC; 230 AC/DC
Źródło światła	LED
Maksymalna grubość pulpitu	9 mm
Stopień ochrony pod pulpitem	IP20
Przekrój przewodów przyłączeniowych	0,5 ... 1,5 mm ²
Temperatura otoczenia	-25 ... +70°C
Stopień ochrony	IP54

Wymiary

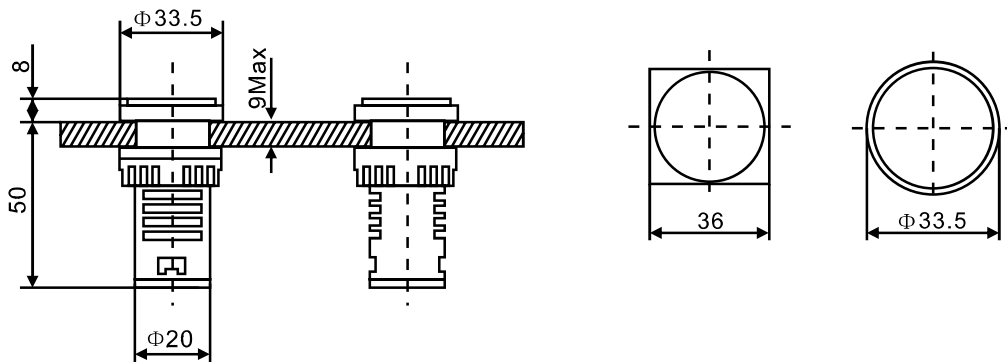

Wskaźnik położenia wyłącznika PK22-WPW



Budowa symbolu zamówieniowego

PK22-WPW\		
	Zasilanie	
24	24 AC/DC	
230	230 AC/DC	

Dane techniczne

Napięcie znamionowe izolacji U_i	250V
Napięcie znamionowe U_e	24 AC/DC; 230 AC/DC
Źródło światła	LED
Maksymalna grubość pulpitu	9 mm
Stopień ochrony pod pulpitem	IP20
Przekrój przewodów przyłączeniowych	0,5 ... 1,5 mm ²
Temperatura otoczenia	-25 ... +70°C
Stopień ochrony	IP54

Opis produktu

Służy do podawania informacji na temat aktualnego położenia kontrolowanego elementu lub jego ruchu liniowego. Sygnalizuje ich stan położenia za pomocą umownego symbolu styku wyłącznika podświetlonego diodami w kolorach czerwonym lub zielonym.

Zasilanie podłączamy odpowiednio:

X0 - zacisk wspólny (masa)

X1 - kolor czerwony (napięcie)

X2 - Kolor zielony (napięcie)

Wskaźniki przeznaczone są do montażu w otworze o średnicy 22mm. W komplecie sprzedawany jest wskaźnik w wersji kwadratowej. Jeśli chcemy zamontować w otworze pulpitu wskaźnik okrągły odkręcamy nakrętkę i demontujemy kwadratową nakładkę wskaźnika.

Wymiary

