


III.4. Przepusty kablowe

III.4. Cable bushings

III.4. Кабельные вводы



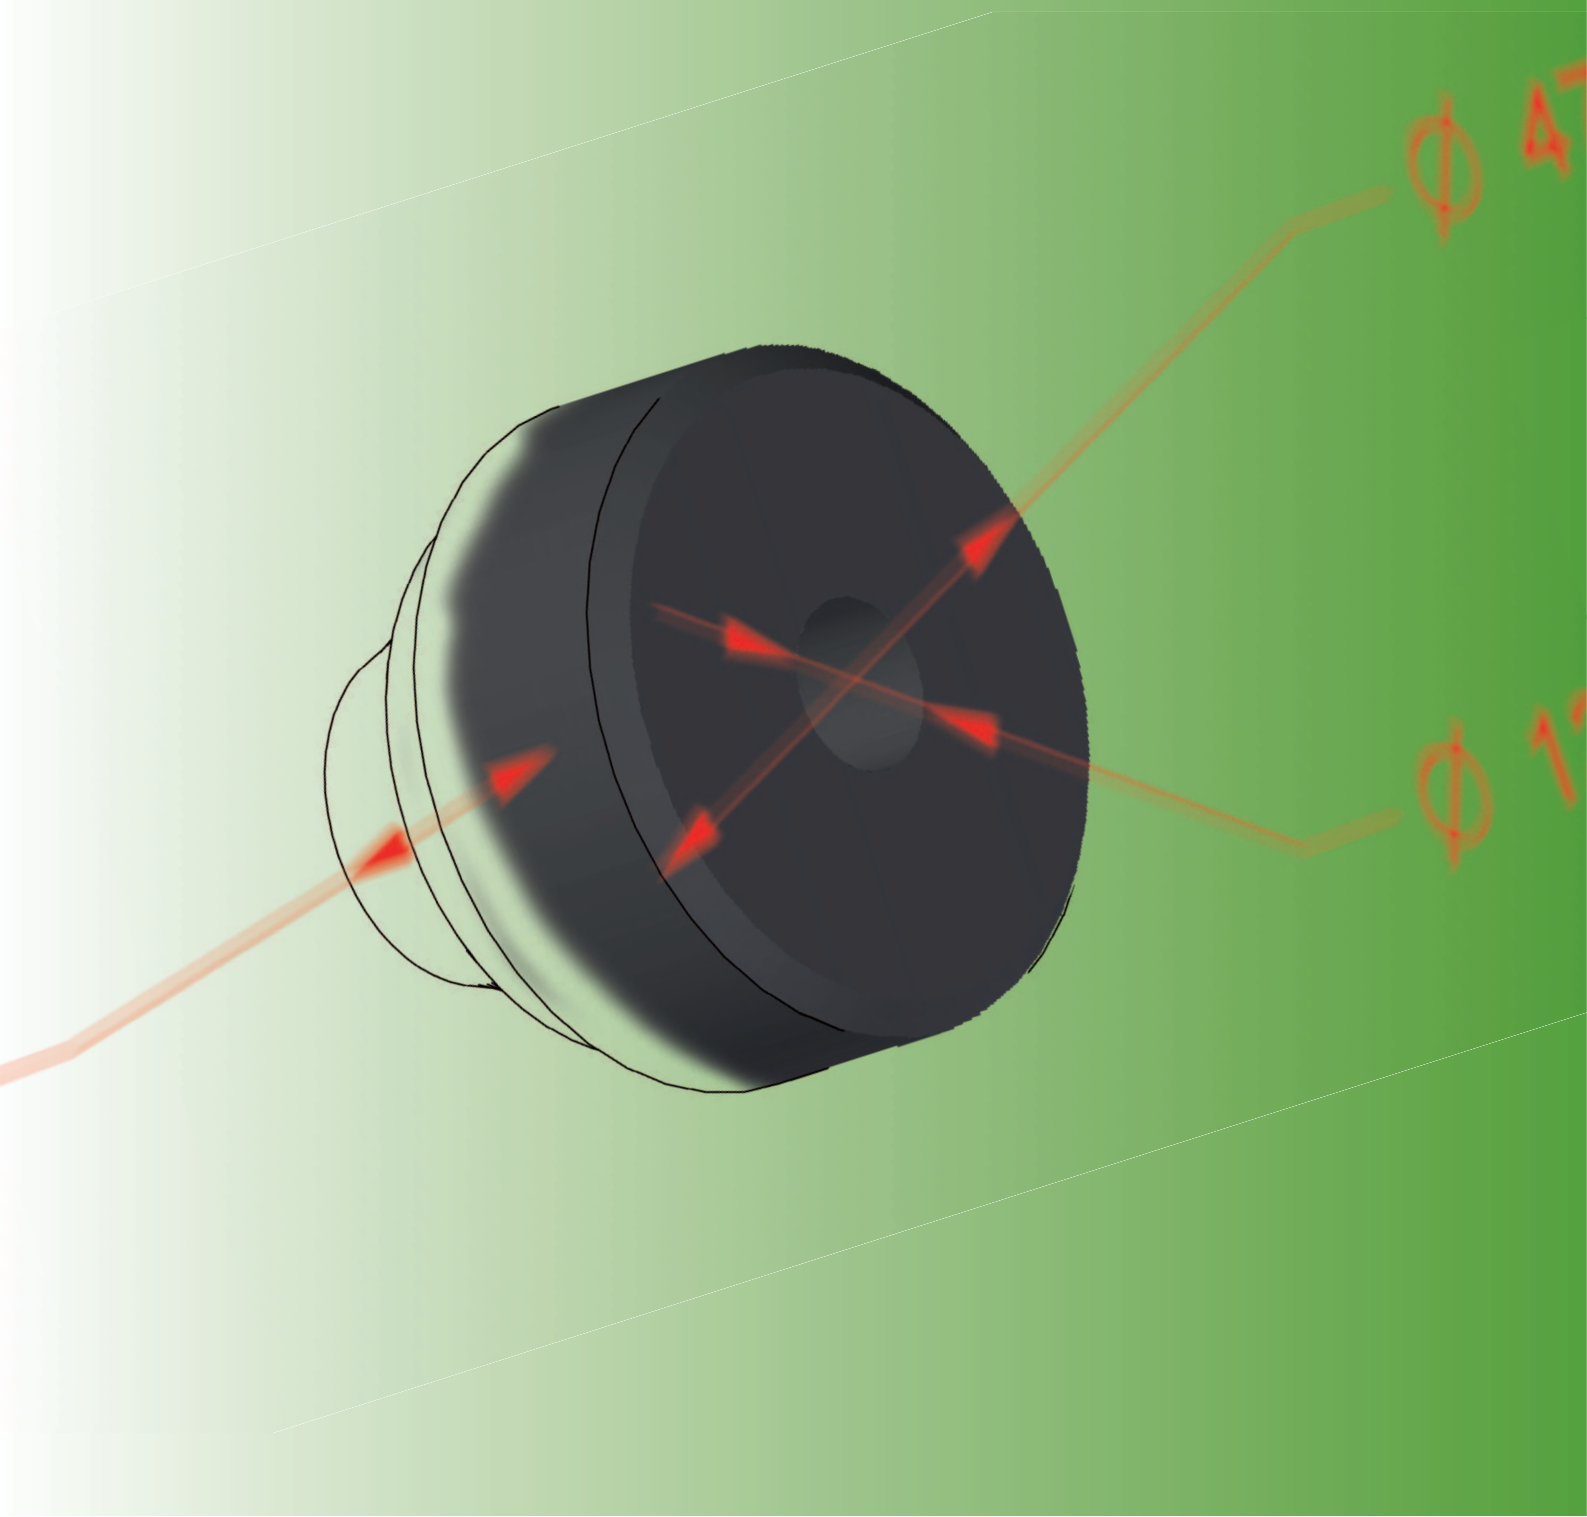

Przepusty gumowe / Rubber grommets / Резиновые вводы

	PDE...M	4 ÷ 35	16,5 ÷ 55,0	-40 ÷ 110	217
	PDE	3 ÷ 35	4,0 ÷ 35,0	-40 ÷ 110	218
	PDEL	5 ÷ 17	16,5 ÷ 25,5	-40 ÷ 110	219
	PDEN	5 ÷ 24	16,5 ÷ 32,5	-50 ÷ 125	220
	PDW	4 ÷ 13	20,5 ÷ 25,5	-40 ÷ 110	221
	PDWT	4 ÷ 13	20,5 ÷ 25,5	-40 ÷ 110	221
	BDE	6 ÷ 78	16,5 ÷ 90,0	-30 ÷ 85	222

Przepusty kablowe / Bushings / Вводы

	HV	6,4 ÷ 40,5	0,8 ÷ 3,2	-40 ÷ 85	226
	HP	7,9 ÷ 30	0,8 ÷ 3,2	-40 ÷ 85	227
	PV	4,8 ÷ 50	1,6 ÷ 3,0	-30 ÷ 85	224
	PP	9,9 ÷ 25,5	1,6 ÷ 2,4	-30 ÷ 85	225
	GH	10 ÷ 38	≤ 2	-30 ÷ 85	223

	Wymiar pod klucz		Wymiar pod klucz		Размер под ключ
	Temperatura pracy [°C]		Working temperature [°C]		Рабочая температура [°C]
	Ø otworu w blasze [mm]		Diameter of hole in metal sheet [mm]		Ø отверстия в металлич. листу [мм]
	grubość materiału [mm]		material thickness [mm]		толщина материала [мм]
	Ø zewnętrzne przewodu		Cable diameter (external)		Ø внешний провода



Przepusty gumowe typu PDE...M


Materiał: guma EPDM
Temperatura pracy: -40÷+110 °C
Kolor:
◇ szary (RAL 7035)
◇ czarny **BK** (RAL 5005)
◇ na zamówienie (RAL 7001)
Klasa szczelności: min IP67

Rubber grommets PDE...M type

Material: rubber EPDM
Working temperature: -40÷+110 °C
Colour:
◇ grey (RAL 7035)
◇ black **BK** (RAL 5005)
◇ по запросу (RAL 7001)
IP rating: min. IP67

Резиновые вводы типа PDE...M

Материал: резина SBR+NR
Рабочая температура: -40÷+100 °C
Цвет:
◇ серый (RAL 7035)
◇ черный **БК** (RAL 5005)
◇ по запросу (RAL 7001)
Степень плотности: мин. IP67



Typ Type Тип	Art. nr Art. no. Арт. №	Typ Type Тип	Art. nr Art. no. Арт. №							
				Da	H	H1				
PDE 12M	E03DK-05010210101	PDE 12M BK	E03DK-05010211101	20,0	12,8	5,6	12,5	0,5÷2	4÷7	50
PDE 16M	E03DK-05010210201	PDE 16M BK	E03DK-05010211201	21,0	17,7	11,0	16,5	1÷4	5÷9	50
PDE 20M	E03DK-05010210301	PDE 20M BK	E03DK-05010211301	25,5	20,0	13,4	20,5	1÷4	8÷13	50
PDE 25M	E03DK-05010210401	PDE 25M BK	E03DK-05010211401	30,5	21,3	15,3	25,5	1÷4	11÷17	50
PDE 32M	E03DK-05010210501	PDE 32M BK	E03DK-05010211501	38,5	24,6	18,6	32,5	1÷4	15÷20	25
PDE 40M	E03DK-05010210601	PDE 40M BK	E03DK-05010211601	48,5	29,5	21,7	40,5	1÷4	19÷28	25
PDE 50M	E03DK-05010210701	PDE 50M BK	E03DK-05010211701	60,5	34,8	25,5	50,5	1÷4	27÷35	10



Dławnice do szybkiego montażu





Cable gland for fast installation



Кабельный ввод для быстрой установки

Ø otworu w blasze [mm]	Diameter of hole in metal sheet [mm]	Ø отверстия в металлич. листу [мм]
grubość materiału [mm]	material thickness [mm]	толщина материала [мм]
Ø zewnętrzne przewodu	Cable diameter (external)	Ø внешнего провода

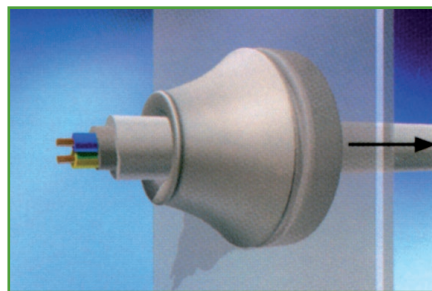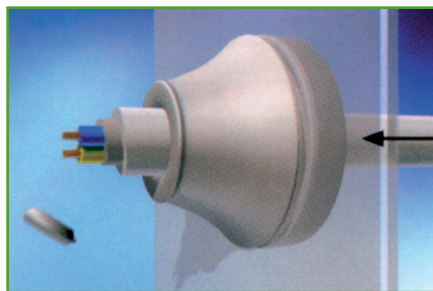



Przepusty gumowe typu PDE

Materiał: guma EPDM

Temperatura pracy: -40÷+110 °C

Kolor:

- ◇ szary (RAL 7035)
- ◇ czarny **BK** (RAL 5005)
- ◇ na zamówienie (RAL 7001)

Klasa szczelności: min IP67

Rubber grommets PDE type

Material: rubber EPDM

Working temperature: -40÷+110 °C

Colour:

- ◇ grey (RAL 7035)
- ◇ black **BK** (RAL 5005)
- ◇ по запросу (RAL 7001)

IP rating: min. IP67

Резиновые вводы типа PDE


Материал: резина SBR+NR

Рабочая температура: -40÷+100 °C

Цвет:

- ◇ серый (RAL 7035)
- ◇ черный **BK** (RAL 5005)
- ◇ по запросу (RAL 7001)

Степень плотности: мин. IP67



Typ Type Тип	Art. nr Art. no. Арт. №	Typ Type Тип	Art. nr Art. no. Арт. №							
				Da	H	H1				
PDE 7	E03DK-05010200101	PDE 7 BK	E03DK-05010201101	4	24	7,0	13	0,5÷2	3 ÷ 5	50
PDE 9	E03DK-05010200201	PDE 9 BK	E03DK-05010201201	6	31	8,0	16	1÷4	5÷7	50
PDE 11	E03DK-05010200301	PDE 11 BK	E03DK-05010201301	6	34	10,5	19	1÷4	7÷10	50
PDE 16	E03DK-05010200401	PDE 16 BK	E03DK-05010201401	6	42	13,5	23	1÷4	10÷14	50
PDE 21	E03DK-05010200501	PDE 21 BK	E03DK-05010201501	7	50	17,0	29	1÷4	14÷20	25
PDE 29	E03DK-05010200601	PDE 29 BK	E03DK-05010201601	8	62	22,0	38	1÷4	20÷26	25
PDE 36	E03DK-05010200701	PDE 36 BK	E03DK-05010201701	8	63	31,0	48	1÷4	26÷35	10



Dławnice do szybkiego montażu





Cable gland for fast installation



Кабельный ввод для быстрой установки

Ø otworu w blasze [mm]	Diameter of hole in metal sheet [mm]	Ø отверстия в металлич. листу [мм]
grubość materiału [mm]	material thickness [mm]	толщина материала [мм]
Ø zewnętrzne przewodu	Cable diameter (external)	Ø внешний провода

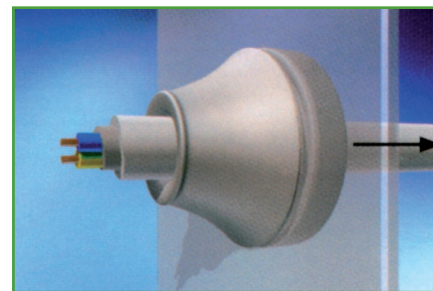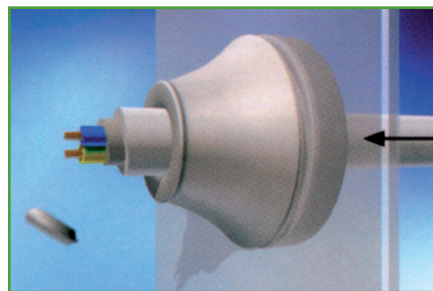



Przepusty gumowe typu PDEL

odmiana lekka

Material: guma EPDM

Temperatura pracy: -40÷+110 °C

Kolor:

- ◇ szary (RAL 7035)
- ◇ czarny **BK** (RAL 5005)
- ◇ RAL 7001

Klasa szczelności: min IP67

Rubber grommets PDE type

light

Material: rubber EPDM

Working temperature: -40÷+110 °C

Colour:

- ◇ grey (RAL 7035)
- ◇ black **BK** (RAL 505)
- ◇ RAL 7001

IP rating: min. IP67

Резиновые вводы типа PDEL

легкий вариант



Материал: резина SBR+NR

Рабочая температура: -40÷+100 °C


Цвет:

- ◇ серый (RAL 7035)
- ◇ черный **BK** (RAL 5005)
- ◇ RAL 7001


Степень плотности: мин. IP67

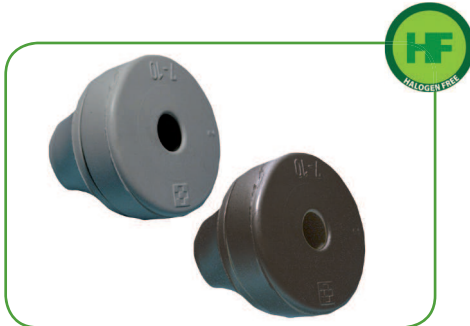

Typ Type Тип	Art. nr Art. no. Арт. №	Typ Type Тип	Art. nr Art. no. Арт. №	Typ Type Тип	Art. nr Art. no. Арт. №	Da	H	H1				
PDEL 16M	E03DK-05010230201	PDEL 16M BK	E03DK-05010231201	PDEL 16M RAL 7001	E03DK-05010232201	21,0	17,7	11,0	16,5	1÷4	5÷9	50
PDEL 20M	E03DK-05010230301	PDEL 20M BK	E03DK-05010231301	PDEL 20M RAL 7001	E03DK-05010232301	25,5	20,0	13,4	20,5	1÷4	8÷13	50
PDEL 25M	E03DK-05010230401	PDEL 25M BK	E03DK-05010231411	PDEL 25M RAL 7001	E03DK-05010232321	30,5	21,3	15,3	25,5	1÷4	11÷17	50



PDE



PDEL



Dławnice do szybkiego montażu. Konstrukcja podobna do przepustów PDE (wymiary zewnętrzne i średnice przewodu/rurki), jednak z cieńszymi ściankami. Efektem jest ułatwiony montaż, tzn. mniejsze siły potrzebne do wciśnięcia przepustu do otworu montażowego, co ma znaczenie w przypadku miejsc trudnodostępnych i montażu w mało sztywnych konstrukcjach, np. miękkich blachach aluminiowych. Dedykowane głównie dla osprzętu oświetleniowego i pokrewnych.



Cable gland for fast installation. Construction similar to PDE grommets (outside dimensions and diameters of cable/pipe), but with thicker wall. Instalment is facilitated effect, i.e. smallest power wanted to push grommet into the hole, that is important in case of (installation in places not easy to reach and in not enough rigid constructions instalment, e.g. soft aluminium sheet metal. Is mainly dedicate for lightning equipment and relational.



Кабельный ввод для быстрой установки. Строение похоже как у вводов PDE (внешние размеры и диаметры провода/трубки), однако с более тонкими стенками. В результате монтаж более легкий, так как требуется применение меньшей силы для вжатия ввода в установочное отверстие, что немаловажно в случае труднодоступных мест и монтажа в не слишком жестких конструкциях, на пример в мягких алюминиевых листах. Предназначены в основном для применения в осветительных приборах.



Ø otworu w blasze [mm]



Diameter of hole in metal sheet [mm]



Ø отверстия в металлич. листу [мм]



grubość materiału [mm]



material thickness [mm]



толщина материала [мм]



Ø zewnętrzne przewodu



Cable diameter (external)



Ø внешний провода



Przepusty gumowe typu PDEN

Materiał: Elastomer termoplastyczny TPE**Temperatura pracy:** -50÷+125 °C**Kolor:**

- ◇ szary (RAL 7035)
 - ◇ czarny **BK** (RAL 9005)
 - ◇ biały **WT** (RAL 9010)
 - ◇ inne kolory na zamówienie
- Klasa szczelności:**
- min IP67

Rubber grommets PDEN type


Material: TPE – Thermoplastic Elastomer**Working temperature:** -50÷+125 °C**Colour:**

- ◇ grey (RAL 7035)
 - ◇ black **BK** (RAL 9005)
 - ◇ white **WT** (RAL 9010)
 - ◇ other colors on request
- IP rating:**
- min. IP67

Резиновые вводы типа PDEN

Материал: Термопластичный эластомер TPE**Рабочая температура:** -50÷+125 °C**Цвет:**

- ◇ серый (RAL 7035)
 - ◇ черный **BK** (RAL 9005)
 - ◇ белый **WT** (RAL 9010)
 - ◇ другие цвета по запросу
- Степень плотности:**
- мин. IP67



Typ Type Тип	Art. nr Art. no. Арт. №	Typ Type Тип	Art. nr Art. no. Арт. №	Typ Type Тип	Art. nr Art. no. Арт. №								
						D ¹⁾	D1	H1	H2 ¹⁾				
PDEN 16M	E03DK-05010240201	PDEN 16M BK	E03DK-05010241201	PDEN 16M WT	E03DK-05010242201	23,5	4	4	6,75	16,5	0,5÷3	5÷10	50
PDEN 20M	E03DK-05010240301	PDEN 20M BK	E03DK-05010241301	PDEN 20M WT	E03DK-05010242301	27,5	5	4	6,75	20,5	0,5÷3	6÷13	50
PDEN 25M	E03DK-05010240401	PDEN 25M BK	E03DK-05010241411	PDEN 25M WT	E03DK-05010242421	30,5	7	4	32,5	25,5	0,5÷3,5	8÷17	50
PDEN 32M	E03DK-05010240501	PDEN 32M BK	E03DK-05010241501	PDEN 32M WT	E03DK-05010242501	39,5	11	4	39,5	32,5	0,5÷3,5	12÷24	25

1) Zmienne w zależności od grubości materiału / Variable, depending on the thickness of the material / Переменная, в зависимости от толщины материала



Dławnice do szybkiego montażu



Cable gland for fast installation



Кабельный ввод для быстрой установки



Ø otworu w blasze [mm]



Diameter of hole in metal sheet [mm]



Ø отверстия в металлич. листу [мм]



grubość materiału [mm]



material thickness [mm]



толщина материала [мм]






Ø zewnętrzne przewodu



Cable diameter (external)



Ø внешнего провода

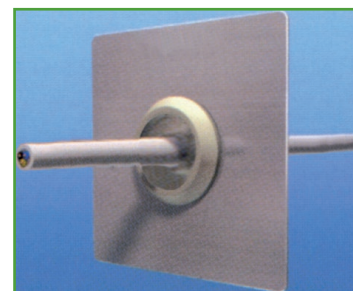



Przepusty typu PDW i PDWT „KLIKSEAL”

Materiał: Elastomer termoplastyczny TPE + poliamid 66

Temperatura pracy: -40÷+110 °C

Kolor:

- ◇ szary (RAL 7035)
- ◇ czarny **BK** (RAL 9005)
- ◇ biały **WT** (RAL 9010)
- ◇ inne kolory na zamówienie, tylko dla typu PDW

Klasa szczelności: min IP67



Grommets PDW and PDWT „KLIKSEAL” type


Material: TPE – Thermoplastic Elastomer + polyamide 66

Working temperature: -40÷+110 °C

Colour:

- ◇ grey (RAL 7035)
- ◇ black **BK** (RAL 9005)
- ◇ white **WT** (RAL 9010)
- ◇ other colours – for request, only for PDW type

IP rating: min. IP67



Кабельные вводы PDW и PDWT „KLIKSEAL”


Материал: Термопластичный эластомер TPE + полиамид PA 66

Рабочая температура: -40÷+110 °C

Цвет:

- ◇ серый (RAL 7035)
- ◇ черный **BK** (RAL 9005)
- ◇ белый **WT** (RAL 9010)
- ◇ другие цвета – по запросу, только для типа PDW

Степень защиты: мин. IP67



Przepusty PDW "KLIKSEAL" dla ścianek: 2 - 5mm PDW grommets "KLIKSEAL" wall thickness: 2 - 5mm Кабельные вводы PDW "KLIKSEAL" - для стенок: 2 - 5мм										
Typ Type Тип										Art. nr Art. no. Арт. №
	D ³⁾	D1	H	H2			IP67 i zamocow. kabla Typ A ¹⁾ IP67 and anchorage Type A ¹⁾ for cable IP67 и крепление кабеля Тип А ¹⁾	IP 65		
PDW 20M	29,3÷34,5	4,0	17÷20	5,7	20,5	2÷5	7÷11	4÷11	50	E03DK-05010301301
PDW 25M	34,4÷40,0	5,0	17÷20	5,7	25,5	2÷5	7÷13 ²⁾	4÷13	50	E03DK-05010301401
PDW 20M BK	29,3÷34,5	4,0	17÷20	5,7	20,5	2÷5	7÷11	4÷11	50	E03DK-05010302301
PDW 25M BK	34,4÷40,0	5,0	17÷20	5,7	25,5	2÷5	7÷13 ²⁾	4÷13	50	E03DK-05010302401
PDW 20M WT	29,3÷34,5	4,0	17÷20	5,7	20,5	2÷5	7÷11	4÷11	50	E03DK-05010303301
PDW 25M WT	34,4÷40,0	5,0	17÷20	5,7	25,5	2÷5	7÷13 ²⁾	4÷13	50	E03DK-05010303401

Przepusty PDW "KLIKSEAL" dla ścianek: 0,5 - 3 mm PDW grommets "KLIKSEAL" wall thickness: 0,5 - 3 mm Кабельные вводы PDW "KLIKSEAL" - для стенок: 0,5 - 3 мм										
Typ Type Тип										Art. nr Art. no. Арт. №
	D ³⁾	D1	H	H2			IP67 i zamocow. kabla Typ A ¹⁾ IP67 and anchorage Type A ¹⁾ for cable IP67 и крепление кабеля Тип A ¹⁾	IP 65		
PDWT 20M	29,3÷34,5	4,0	17÷20	5,7	20,5	0,5÷3	7÷11	4÷11	50	E03DK-05010321301
PDWT 25M	34,4÷40,0	5,0	17÷20	5,7	25,5	0,5÷3	7÷13 ²⁾	4÷13	50	E03DK-05010321401
PDWT 20M BK	29,3÷34,5	4,0	17÷20	5,7	20,5	0,5÷3	7÷11	4÷11	50	E03DK-05010322301
PDWT 25M BK	34,4÷40,0	5,0	17÷20	5,7	25,5	0,5÷3	7÷13 ²⁾	4÷13	50	E03DK-05010322401
PDWT 20M WT	29,3÷34,5	4,0	17÷20	5,7	20,5	0,5÷3	7÷11	4÷11	50	E03DK-05010323301
PDWT 25M WT	34,4÷40,0	5,0	17÷20	5,7	25,5	0,5÷3	7÷13 ²⁾	4÷13	50	E03DK-05010323401

¹⁾Zamocowanie kabli typu A wg PN-EN 50262 / Cable anchorage Type A acc. to EN 50262 / Закрепление кабеля типа А согл. PN-EN 50262.

²⁾Certyfikat kotwienia kabli dla średnic 8,1 do 8,9mm / 8,1 do 8,9mm only approved for tension relief / Сертификат крепления кабелей для диаметров 8,1 до 8,9мм.

³⁾Zmienne, w zależności od grubości ścianki / Varies depending on the thickness of material installed in / Изменяется, в зависимости от толщины стенки



PDEW i PDET „KLIKSEAL” to rewolucyjne rozwiązanie dwu-komponentowych przepustów, ze zwiększoną siłą trzymania kabla - „zakotwieniem” kabla. Jest to zupełnie nowy produkt na rynku. Poprzez innowacyjność i zaawansowaną technologię wytwarzania produkt posiada wiele zalet oferowanych przez dławnice kablowe.



PDEW and PDET „KLIKSEAL” is a revolutionary two-component solution culverts, with the increased strength of the cable kept - “anchorage” of the cable. This is a brand new product on the market. Through innovation and advanced manufacturing technologies, the product has many advantages offered by the cable glands.



PDEW и PDET „KLIKSEAL” это новое решение двухкомпонентных вводов, с увеличенной силой удержки кабеля. Абсолютно новый продукт на рынке. Благодаря нововведениям и высоким технологиям производства продукт имеет много преимуществ предлагаемых кабельными сальниками.



Przepusty gumowe typu BDE


Materiał: guma SBR+NR
Temperatura pracy: -30÷+85 °C
Kolor:
♦ czarny (RAL 9004)
♦ biały – WT (RAL 9001)
Klasa szczelności: min IP30

Rubber grommets BDE type

Material: rubber SBR+NR
Working temperature: -30÷+85 °C
Colour:
♦ black (RAL 9004)
♦ white – WT (RAL 9001)
IP rating: min. IP30

Резиновые втулки типа BDE

Материал: резина SBR+NR
Рабочая температура: -30÷+85 °C
Цвет:
♦ чёрный (RAL 9004)
♦ белый – WT (RAL 9001)
Степень плотности: мин. IP30



Typ Type Тип	A	D	d	L			Kolor Colour Цвет		Art. nr Art. no. Арт. №
BDE 11	4	24	7,0	30	16,5	6 ÷ 8	●	100	E03DK-05010100101
BDE 13	6	31	8,0	23	21	9 ÷ 12	●	100	E03DK-05010100301
BDE 16	6	34	10,5	23	23	11 ÷ 15	●	100	E03DK-05010100501
BDE 21	6	42	13,5	25	29	14 ÷ 18	●	100	E03DK-05010100701
BDE 29	7	50	17,0	30	38	18 ÷ 25	●	50	E03DK-05010100901
BDE 36	8	62	22,0	34	48	24 ÷ 34	●	20	E03DK-05010101101
BDE 42	8	63	31,0	39	55	31 ÷ 44	●	10	E03DK-05010101301
BDE 48	8	72	41,0	45	65	40 ÷ 54	●	10	E03DK-05010101501
BDE 54	8	85	51,0	50	78	52 ÷ 66	●	10	E03DK-05010101701
BDE 67	8	97	63,0	63	90	65 ÷ 78	●	10	E03DK-05010101901
BDE 11WT	4	24	7,0	30	16,5	6 ÷ 8	○	100	E03DK-05010100201
BDE 13WT	6	31	8,0	23	21	9 ÷ 12	○	100	E03DK-05010100401
BDE 16WT	6	34	10,5	23	23	11 ÷ 15	○	100	E03DK-05010100601
BDE 21WT	6	42	13,5	25	29	14 ÷ 18	○	100	E03DK-05010100801
BDE 29WT	7	50	17,0	30	38	18 ÷ 25	○	50	E03DK-05010101001
BDE 36WT	8	62	22,0	34	48	24 ÷ 34	○	20	E03DK-05010101201
BDE 42WT	8	63	31,0	39	55	31 ÷ 44	○	10	E03DK-05010101401
BDE 48WT	8	72	41,0	45	65	40 ÷ 54	○	10	E03DK-05010101601
BDE 54WT	8	85	51,0	50	78	52 ÷ 66	○	10	E03DK-05010101801
BDE 67WT	8	97	63,0	63	90	65 ÷ 78	○	10	E03DK-05010102001

Ø otworu w blasze [mm]


Diameter of hole in metal sheet [mm]

Ø отверстия в металлич. листу [мм]

Ø zewnętrzne przewodu

Cable diameter (external)

Ø внешний провода

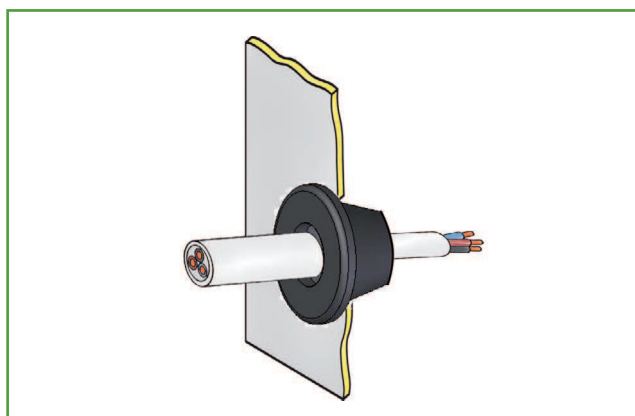



Przepusty gumowe typu GH



Material: guma SBR+NR
Temperatura pracy: -30÷+85 °C
Kolor: czarny (RAL 9004)

Rubber bushings GH type

Material: rubber SBR+NR
Working temperature: -30÷+85 °C
Colour: black (RAL 9004)

Резиновые вводы типа GH

Материал: резина SBR+NR
Рабочая температура: -30÷+85 °C
Цвет: чёрный (RAL 9004)

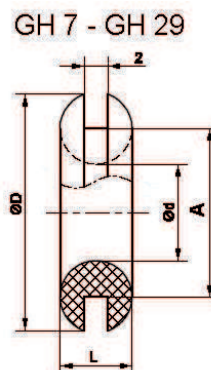



Typ Type Тип	D	d	L	A	Kolor Colour Цвет		Art. nr Art. no. Арт. №
GH 6	15	6	9,0	10,0	●	100	E01PK-01050100101
GH 7	20	8	6,5	13,0	●	100	E01PK-01050100201
GH 9	24	10	9,0	15,5	●	100	E01PK-01050100301
GH 11	28	13,5	9,0	21,0	●	100	E01PK-01050100401
GH 13	29	15	9,0	23,0	●	100	E01PK-01050100501
GH 16	31	16	9,0	25,0	●	100	E01PK-01050100601
GH 21	38	24	9,0	32,0	●	100	E01PK-01050100701
GH 29	45	30	10,0	38,0	●	100	E01PK-01050100801

Ø otworu w blasze [mm]


Diameter of hole in metal sheet [mm]

Ø отверстия в металлич. листу [мм]

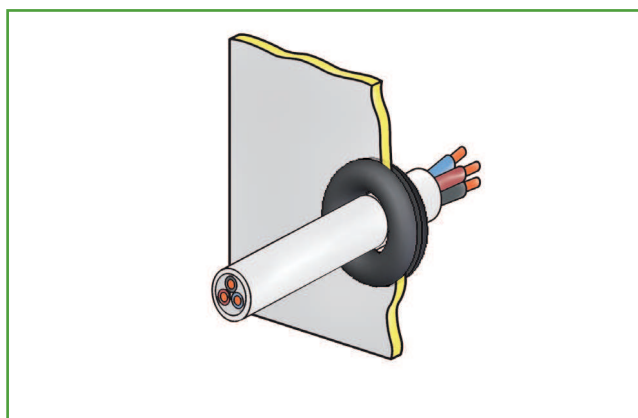

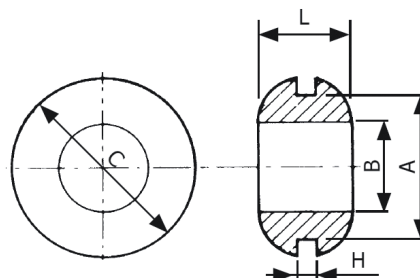**Przepusty elastyczne
typu PV****Materiał:** PCV
Kolor: czarny**Flexible bushing
PV type****Material:** PVC
Colour: black**Эластичные вводы
типа PV****Материал:** ПВХ
Цвет: ЧЕРНЫЙ

Typ Type Тип	A	B	C	L	H	Kolor Colour Цвет		Art. nr Art. No. Арт. №
PV 3	4,8	3,2	6,4	6,4	1,6	●	100	E01PK-01020100101
PV 5	6,4	4,8	11,1	7,0	1,6	●	100	E01PK-01020100201
PV 6	9,5	6,4	14,2	6,4	1,6	●	100	E01PK-01020100301
PV 8	11,0	8,0	16,0	6,4	1,6	●	100	E01PK-01020100401
PV 8A	12,5	8,0	16,0	8,0	3,0	●	100	E01PK-01020100501
PV 10	12,5	9,5	17,0	7,0	1,6	●	100	E01PK-01020100601
PV 10A	12,5	9,5	17,0	8,8	3,0	●	100	E01PK-01020100701
PV 12	16,0	12,5	20,5	7,0	1,2	●	100	E01PK-01020100801
PV 16	19,0	16,0	24,0	6,0	1,6	●	100	E01PK-01020100901
PV 19	25,2	18,5	31,4	8,0	1,6	●	100	E01PK-01020101001
PV 25	31,0	24,9	38,0	7,8	1,6	●	100	E01PK-01020101101
PV 32	38,0	32,0	46,0	9,5	1,6	●	100	E01PK-01020101201
PV 32A	38,0	32,0	46,0	11,0	3,0	●	100	E01PK-01020101301
PV 45	50,0	45,0	60,0	10,0	1,6	●	100	E01PK-01020101401

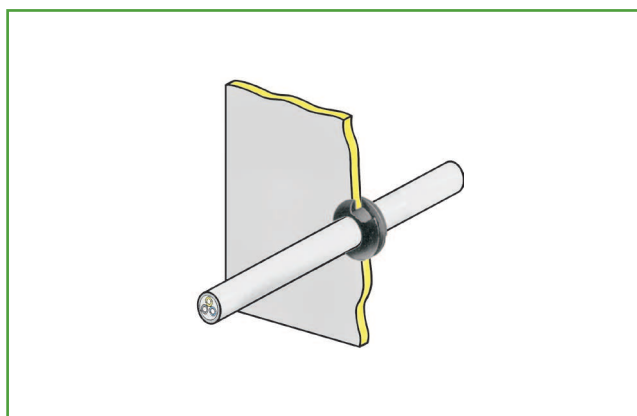



Przepusty elastyczne z przegradą typu PP


Materiał: PCV
Kolor: czarny

Flexible bushing with baffle PP type


Material: PVC
Colour: black

Эластичные вводы с перегородкой типа PP

Материал: ПВХ
Цвет: черный

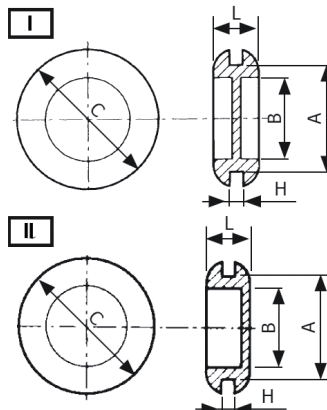

Typ Type Тип	A	B	C	L	H	Rysunek Drawing Рисунок	Kolor Colour Цвет		Art. nr Art. No. Арт. №
PP 6	9,9	6,4	12,7	6,7	1,6	II	●	100	E01PK-01030100101
PP 8	11,0	8,0	17,5	8,0	1,6	II	●	100	E01PK-01030100201
PP 10	12,5	9,5	15,7	6,4	1,6	II	●	100	E01PK-01030100301
PP 12	16,0	12,5	22,0	8,0	2,4	I	●	100	E01PK-01030100401
PP 16	19,0	16,0	25,5	8,0	2,0	I	●	100	E01PK-01030100501
PP 19	25,5	19,0	36,5	8,4	2,4	I	●	100	E01PK-01030100601

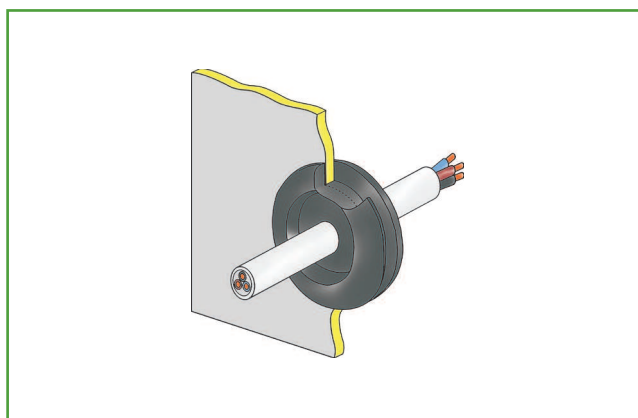




Przepust kablowy typu HV

Materiał: poliamid 6.6. UL94 V2
Temperatura pracy: -40÷+85 °C
Kolor: ♦ BK czarny
♦ WT biały



Cable bushing HV type

Material: polyamide 6.6. UL94 V2
Working temperature: -40 °C to +85 °C
Colour: ♦ BK black
♦ WT white




Кабельный ввод типа HV

Материал: полиамид 6.6. UL94 V2
Рабочая температура: -40÷+85 °C
Цвет: ♦ BK чёрный
♦ WT белый

III.4.

Typ Type Тип	A	B	C	L		Art. nr Art. No. Арт. №
HV 3 BK	6,4	3,2	8,0	8,0	100	E01PK-01010100501
HV 5 BK	7,6	4,8	12,0	8,0	100	E01PK-01010100601
HV 6 BK	9,5	6,3	12,0	10,3	100	E01PK-01010100700
HV 8 BK	11,1	8,0	15,0	10,3	100	E01PK-01010100800
HV 9 BK	12,7	8,2	14,5	10,3	100	E01PK-01010100901
HV 12 BK	15,9	12,2	18,6	10,3	100	E01PK-01010101000
HV 15 BK	19,1	14,3	21,5	10,3	100	E01PK-01010101101
HV 16 BK	19,6	16,0	24,0	11,5	100	E01PK-01010101200
HV 19 BK	22,0	17,3	23,8	11,5	100	E01PK-01010101301
HV 21 BK	25,1	19,1	28,0	11,5	100	E01PK-01010101401
HV 24 BK	29,7	24,1	32,5	11,5	100	E01PK-01010101501
HV 29 BK	38,1	29,0	41,2	11,5	100	E01PK-01010101601
HV 6 WT	9,5	6,3	12,0	10,3	100	E01PK-01010100100
HV 8 B WT	11,1	8,0	15,0	10,3	100	E01PK-01010100200
HV 12 B WT	15,9	12,2	18,6	10,3	100	E01PK-01010100300
HV 16 B WT	19,6	16,0	24,0	11,5	100	E01PK-01010100400

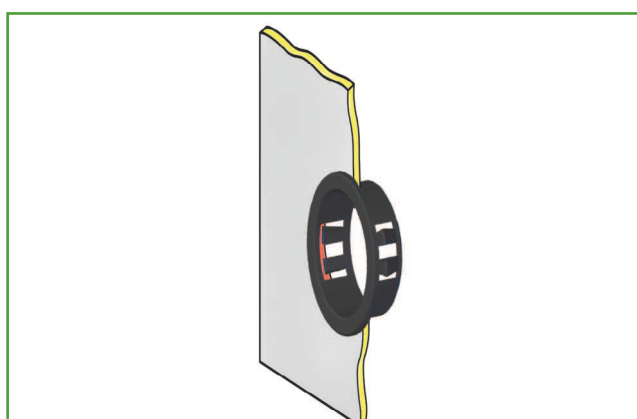



Zaślepka typu HP


Material: poliamid 6.6. UL94 V2
Temperatura pracy: -40÷+85 °C
Kolor: czarny

Hole plug HP type

Material: polyamide 6.6. UL94 V2
Working temperature: -40÷+85 °C
Colour: black

Заглушка типа HP

Материал: полиамид 6.6. UL94 V2
Рабочая температура: -40÷+85 °C
Цвет: чёрный

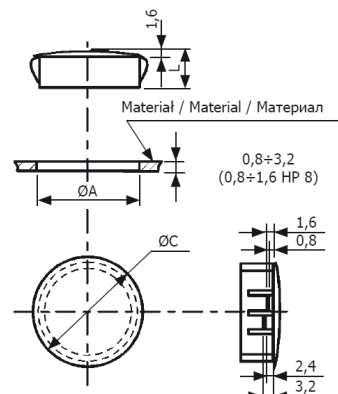

Typ Type Тип	A	C	L	Kolor Colour Цвет		Art. nr Art. no. Арт. №
HP 8	7,9	11,9	8,0	●	100	E01PK-01090100101
HP 10	9,5	13,0	10,5	●	100	E01PK-01090100201
HP 13	12,7	16,9	10,5	●	100	E01PK-01090100301
HP 16	15,9	19,8	10,5	●	100	E01PK-01090100401
HP 19	19,1	22,9	10,5	●	100	E01PK-01090100501
HP 22	22,0	24,9	11,3	●	100	E01PK-01090100601
HP 25	25,1	28,3	11,5	●	100	E01PK-01090100701
HP 30	30,0	34,2	11,5	●	100	E01PK-01090100801

