

Nasuwki izolowane NI ...

z długą tuleją miedzianą,
do podwójnego zaciskania

Materiał: mosiądz.

Pokrycie: cynowane galwanicznie.

Izolacja: polichlorek winylu (PCV).

Temp. pracy: -5÷+60 °C.

Double crimp insulated female connectors NI ... type with easy entry copper sleeve

Material: brass.

Surface: tin-plated.

Insulation: polyvinyl chloride (PCV).

Operating temp.: -5÷+60 °C.




Изолированные коннекторные насадки типа NI ... с длинной медной втулкой, для двойной запрессовки

Материал: латунь.

Покрывтие: гальванически лужёные.

Изоляция: поливинилхлорид (PCV).

Рабочая темп.: -5÷+60 °C.

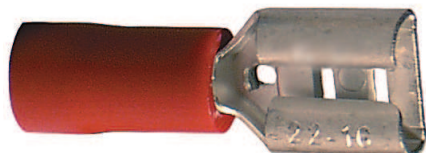

Typ Type Тип	Rozmiar Size Размер	Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /мм ²]						Art. nr Item No. Арт. №
				L ₂	L ₁	d			
NI 2,8-1/0,5 PCV	2,8x0,5		0,5÷1	6,5	18,7	1,7	100	0,07	E10KN-03010102501
NI 2,8-1/0,8 PCV	2,8x0,8			6,5	18,7			0,07	E10KN-03010102601
NI 4,8-1/0,5 PCV	4,8x0,5			6,5	19,2			0,07	E10KN-03010102901
NI 4,8-1/0,8 PCV	4,8x0,8			6,5	19,2			0,08	E10KN-03010103001
NI 6,3-1/0,8 PCV	6,3x0,8		1,5÷ 2,5	7,3	20,8	2,3	100	0,10	E10KN-03010103401
NI 2,8-2,5/0,5 PCV	2,8x0,5			6,5	18,7			0,07	E10KN-03010102701
NI 2,8-2,5/0,8 PCV	2,8x0,8			6,5	18,7			0,08	E10KN-03010102801
NI 4,8-2,5/0,5 PCV	4,8x0,5			6,5	19,2			0,08	E10KN-03010103101
NI 4,8-2,5/0,8 PCV	4,8x0,8		4÷6	6,5	19,2	3,4	100	0,09	E10KN-03010103201
NI 6,3-2,5/0,8 PCV	6,3x0,8			7,3	20,8			0,11	E10KN-03010103501
NI 6,3-6/0,8 PCV	6,3x0,8			7,3	23,5			0,18	E10KN-03010103601
NI 9,5-6/1,2 PCV	9,5x1,2			12,0	28,5			0,26	E10KN-03010103701

Uwaga!

Końcówki z izolacją PA i PC dostępne na zamówienie.

Note!

Connectors with insulation PA and PC available on order.

Примечание!

На заказ поставляем наконечники с изоляцией PA и PC.



Nasuwki izolowane typu NI ... B PCV

bez dodatkowej tuleji,
do pojedynczego zaciskania

Materiał: mosiądz.

Pokrycie: cynowane galwanicznie.

Izolacja: polichlorek winylu (PCV).

Temp. pracy: -5÷+60 °C.

Single crimp insulated female connectors NI ... B PCV type without additional copper sleeve

Material: brass.

Surface: tin-plated.

Insulation: polyvinyl chloride (PCV).

Operating temp.: -5÷+60 °C.

Изолированные коннекторные насадки типа NI ... B PCV




без дополнительной втулки,
для однократной запрессовки

Материал: латунь.

Покрывтие: гальванически лужёные.

Изоляция: поливинилхлорид (PCV).

Рабочая темп.: -5÷+60 °C.

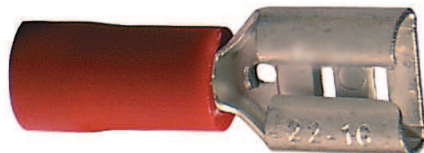

Typ Type Тип	Rozmiar Size Размер	Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /мм ²]						Art. nr Item No. Арт. №
				L ₂	L ₁	d			
NI 2,8-1/0,5 B PCV	2,8x0,5		0,5÷1	6,5	18,6	1,7	100	0,04	E10KN-03010200101
NI 2,8-1/0,8 B PCV	2,8x0,8			6,5	18,6			0,04	E10KN-03010200201
NI 4,8-1/0,5 B PCV	4,8x0,5			6,4	19,0			0,05	E10KN-03010200501
NI 4,8-1/0,8 B PCV	4,8x0,8			6,4	19,0			0,05	E10KN-03010200601
NI 6,3-1/0,8 B PCV	6,3x0,8		1,5÷2,5	7,3	20,5	2,3	100	0,07	E10KN-03010200901
NI 2,8-2,5/0,5 B PCV	2,8x0,5			6,5	18,6			0,05	E10KN-03010200301
NI 2,8-2,5/0,8 B PCV	2,8x0,8			6,5	18,6			0,05	E10KN-03010200401
NI 4,8-2,5/0,5 B PCV	4,8x0,5			6,4	19,0			0,06	E10KN-03010200701
NI 4,8-2,5/0,8 B PCV	4,8x0,8		4÷6	6,4	19,0	3,4	100	0,06	E10KN-03010200801
NI 6,3-2,5/0,8 B PCV	6,3x0,8			7,3	20,5			0,08	E10KN-03010201001
NI 6,3-6/0,8 B PCV	6,3x0,8			7,3	23,5			0,10	E10KN-03010201101
NI 9,5-6/1,2 B PCV	9,5x1,2			12,0	28,5			0,18	E10KN-03010201201

Uwaga!

Końcówki z izolacją PA i PC dostępne na zamówienie.



Note!

Connectors with insulation PA and PC available on order.

Примечание!

На заказ поставляем наконечники с изоляцией PA и PC.

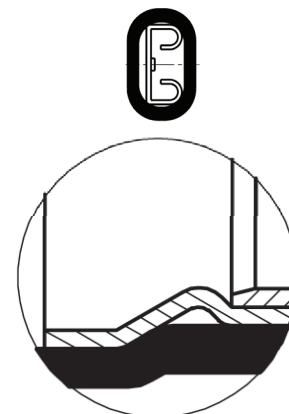

**Nasuwki całkowicie izolowane NCI ...****z długą tuleją miedzianą, do podwójnego zaciskania****Materiał:** mosiądz.**Pokrycie:** cynowane galwanicznie.**Izolacja:** polichlorek winylu (PCV).**Temp. pracy:** -5÷+60 °C.**Double crimp fully insulated female connectors NCI ... type****with easy entry copper sleeve****Material:** brass.**Surface:** tin-plated.**Insulation:** polyvinyl chloride (PCV).**Operating temp.:** -5÷+60 °C.**Полностью изолированные коннекторные насадки типа NCI ... с длинной медной втулкой, для двойной запрессовки****Материал:** латунь.**Покрывтие:** гальванически лужёные.**Изоляция:** поливинилхлорид (PCV).**Рабочая темп.:** -5÷+60 °C.

Typ Type Тип	Rozmiar Size Размер	Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /мм ²]	L ₁	L ₂	d			Art. nr Item No. Арт. №
NCI 2,8-1/0,5 PCV	2,8x0,5		0,5÷1	19,0	6,5	1,7	100	0,09	E10KN-03010302001
NCI 2,8-1/0,8 PCV	2,8x0,8			19,0	6,5				E10KN-03010302101
NCI 4,8-1/0,5 PCV	4,8x0,5			19,0	6,5				E10KN-03010302401
NCI 4,8-1/0,8 PCV	4,8x0,8			20,0	6,5				E10KN-03010302501
NCI 6,3-1/0,8 PCV	6,3x0,8			21,8	7,3				E10KN-03010302801
NCI 2,8-2,5/0,5 PCV	2,8x0,5		1,5÷2,5	19,0	6,5	2,3	100	0,09	E10KN-03010302201
NCI 2,8-2,5/0,8 PCV	2,8x0,8			19,0	6,5				E10KN-03010302301
NCI 4,8-2,5/0,5 PCV	4,8x0,5			20,2	6,4				E10KN-03010302601
NCI 4,8-2,5/0,8 PCV	4,8x0,8			20,5	6,4				E10KN-03010302701
NCI 6,3-2,5/0,8 PCV	6,3x0,8			22,2	7,3				E10KN-03010302901
NCI 6,3-6/0,8 PCV	6,3x0,8		4÷6	24,2	7,3	3,4	100	0,19	E10KN-03010303001
NCI 9,5-6/1,2 PCV	9,5x1,2			30,5	12,0			0,30	E10KN-03010303101



Nasuwki całkowicie izolowane NCI ... B PCV

bez dodatkowej tuleji,
do pojedynczego zaciskania

Materiał: mosiądz.

Pokrycie: cynowane galwanicznie.

Izolacja: polichlorek winylu (PCV).

Temp. pracy: -5÷+60 °C.




Single crimp fully insulated female connectors NCI ... B PCV type without additional copper sleeve

Material: brass.

Surface: tin-plated.

Insulation: polyvinyl chloride (PCV).

Operating temp.: -5÷+60 °C.




Полностью изолированные коннекторные насадки типа NI ... B PCV без дополнительной втулки, для однократной запрессовки

Материал: латунь.

Покрывтие: гальванически лужёные.

Изоляция: поливинилхлорид (PCV).

Рабочая темп.: -5÷+60 °C.

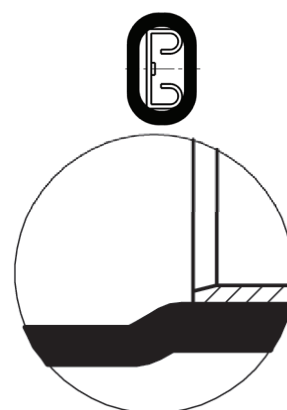

Typ Type Тип	Rozmiar Size Размер	Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /мм ²]						Art. nr Item No. Арт. №
				L ₁	L ₂	d			
NCI 4,8-1/0,5 B PCV	4,8x0,5		0,5÷1	19,3	6,4	1,7	100	0,08	E10KN-03010400201
NCI 4,8-1/0,8 B PCV	4,8x0,8			19,3	6,4			0,08	E10KN-03010400301
NCI 6,3-1/0,8 B PCV	6,3x0,8			22,0	7,3			0,10	E10KN-03010400601
NCI 4,8-2,5/0,5 B PCV	4,8x0,5		1,5÷2,5	19,3	6,4	2,3	100	0,08	E10KN-03010400401
NCI 4,8-2,5/0,8 B PCV	4,8x0,8			19,3	6,4			0,08	E10KN-03010400501
NCI 6,3-2,5/0,8 B PCV	6,3x0,8			22,0	7,3			0,12	E10KN-03010400701
NCI 6,3-6/0,8 B PCV	6,3x0,8		2,5÷6	24,3	7,3	3,4	100	0,15	E10KN-03010400801

Nasuwki z odgałęzieniem izolowane NWI ...


z długą tuleją miedzianą,
do podwójnego zaciskania

Materiał: mosiądz.

Pokrycie: cynowane galwanicznie.

Izolacja: polichlorek winylu (PCV).

Temp. pracy: -5÷+60 °C.

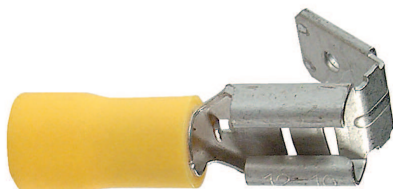

Double crimp insulated piggyback connectors NWI ... type


with easy entry copper sleeve

Material: brass.

Surface: tin-plated.

Insulation: polyvinyl chloride (PCV).

Operating temp.: -5÷+60 °C.




Изолированные коннекторные насадки с ответвлением типа NWI ... с длинной медной втулкой, для двойной запрессовки

Материал: латунь.

Покрывтие: гальванически лужёные.

Изоляция: поливинилхлорид (PCV).

Рабочая темп.: -5÷+60 °C.



Typ Type Тип	Rozmiar Size Размер	Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /мм ²]							Art. nr Item No. Арт. №
				L ₂	L ₁	d	C			
NWI 6,3-1/0,8 PCV	6,3x0,8		0,5÷1	7,3	20,8	1,7	7,0	100	0,11	E10KN-03010500701
NWI 6,3-2,5/0,8 PCV	6,3x0,8		1,5÷2,5	7,3	20,8	2,3	7,0	100	0,12	E10KN-03010500801
NWI 6,3-6/0,8 PCV	6,3x0,8		2,5÷6	8,0	24,0	3,4	8,2	100	0,14	E10KN-03010500901

Uwaga!

Końcówki z izolacją PA i PC dostępne na zamówienie.

Note!

Connectors with insulation PA and PC available on order.

Примечание!

На заказ поставляем наконечники с изоляцией PA и PC.



Nasuwki z odgałęzieniem izolowane NWI ... B PCV


bez dodatkowej tuleji, do pojedynczego zaciskania

Materiał: mosiądz.

Pokrycie: cynowane galwanicznie.

Izolacja: polichlorek winylu (PCV).

Temp. pracy: -5÷+60 °C.

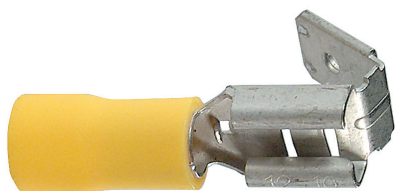

Single crimp insulated piggy back connectors NWI ... B PCV type


without additional copper sleeve

Material: brass.

Surface: tin-plated.

Insulation: polyvinyl chloride (PCV).

Operating temp.: -5÷+60 °C.




Изолированные коннекторные насадки с ответвлением типа NWI ... B PCV без дополнительной втулки, для однократной запрессовки

Материал: латунь.

Покрывтие: гальванически лужёные.

Изоляция: поливинилхлорид (PCV).

Рабочая темп.: -5÷+60 °C.



Typ Type Тип	Rozmiar Size Размер	Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /mm ²]	L ₂	L ₁	d	C			Art. nr Item No. Арт. №
NWI 6,3-1/0,8 B PCV	6,3x0,8		0,5÷1	8	22,0	1,7	7,7	100	0,10	E10KN-03010600101
NWI 6,3-2,5/0,8 B PCV	6,3x0,8		1,5÷2,5	8	22,0	2,3	7,7	100	0,11	E10KN-03010600201
NWI 6,3-6/0,8 B PCV	6,3x0,8		2,5÷6	8	24,0	3,4	7,7	100	0,12	E10KN-03010600301

Nasuwki z odgałęzieniem całkowicie izolowane NWC1 ...

z długą tuleją miedzianą,
do podwójnego zaciskania


Materiał: mosiądz.
Pokrycie: cynowane galwanicznie.
Izolacja: poliamid 6.6.
Temp. pracy: -30÷+95 °C.



Double crimp fully insulated piggy back connectors NWC1 ... type


with easy entry copper sleeve

Material: brass.
Surface: tin-plated.
Insulation: polyamide 6.6.
Operating temp.: -30÷+95 °C.

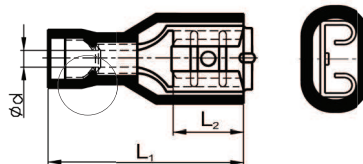

Полностью изолированные коннекторные насадки с ответвлением типа NWC1 ... с длинной медной втулкой для двойной запрессовки

Материал: латунь.
Покрывтие: гальванически лужёные.
Изоляция: полиамид 6.6.
Рабочая темп.: -30÷+95 °C.

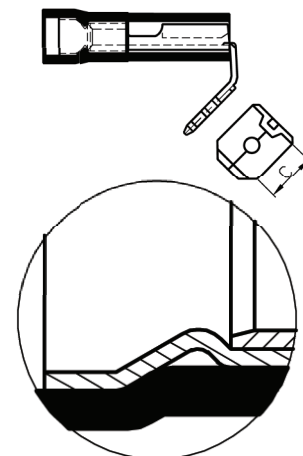

Typ Type Тип	Rozmiar Size Размер	Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /мм ²]							Art. nr Item No. Арт. №
				L ₁	L ₂	d	C			
NWC1 6,3-1/0,8	6,3x0,8		0,5÷1	21,5	8	1,7	8,2	100	0,14	E10KN-03010700101
NWC1 6,3-2,5/0,8	6,3x0,8		1,5÷2,5	21,5	8	2,3	8,2	100	0,18	E10KN-03010700201



Wsuwki całkowicie izolowane WCI ...

z długą tuleją miedzianą,
do podwójnego zaciskania


Materiał: mosiądz.
Pokrycie: cynowane galwanicznie.
Izolacja: poliamid 6.6.
Temp. pracy: -30÷+95 °C.



Double crimp fully insulated male connectors WCI ... type

with easy entry copper sleeve


Material: brass.
Surface: tin-plated.
Insulation: polyamide 6.6.
Operating temp.: -30÷+95 °C.

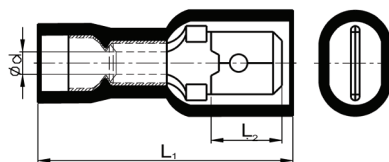

Полностью изолированные коннекторные штыри типа WCI ...

с длинной медной втулкой
для двойной запрессовки

Материал: латунь.
Покрывтие: гальванически лужёные.
Изоляция: полиамид 6.6.
Рабочая темп.: -30÷+95 °C.



Typ Type Тип	Rozmiar Size Размер	Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /mm ²]						Art. nr Item No. Арт. №
				L ₁	L ₂	d			
WCI 6,3-1/0,8	6,3x0,8		0,5÷1	24,0	7,7	1,7	100	0,12	E10KN-03020300101
WCI 6,3-2,5/0,8	6,3x0,8		1,5÷2,5	24,0	7,7	2,3	100	0,12	E10KN-03020300201



Wsuwki izolowane WI ...

z długą tuleją miedzianą,
do podwójnego zaciskania



Materiał: mosiądz.
Pokrycie: cynowane galwanicznie.
Izolacja: polichlorek winylu (PCV).
Temp. pracy: -5÷+60 °C.

Double crimp insulated male connectors WI ... type with easy entry copper sleeve

Material: brass.
Surface: tin-plated.
Insulation: polyvinyl chloride (PCV).
Operating temp.: -5÷+60 °C.

Изолированные коннекторные штыри типа WI ... с длинной медной втулкой, для двойной запрессовки

Материал: латунь.
Покрывтие: гальванически лужёные.
Изоляция: поливинилхлорид (PCV).
Рабочая темп.: -5÷+60 °C.

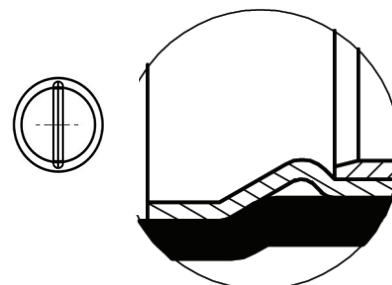

Typ Type Тип	Rozmiar Size Размер	Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /mm ²]	L ₂	L ₁	d			Art. nr Item No. Арт. №
WI 2,8-1/0,5 PCV	2,8x0,5			6,2	18,0				E10KN-03020101901
WI 2,8-1/0,8 PCV	2,8x0,8			6,4	18,9				E10KN-03020102001
WI 4,8-1/0,5 PCV	4,8x0,5		0,5÷1	6,5	19,0	1,7	100		E10KN-03020102101
WI 4,8-1/0,8 PCV	4,8x0,8			6,7	19,9				E10KN-03020102201
WI 6,3-1/0,8 PCV	6,3x0,8			7,7	21,8				E10KN-03020102501
WI 4,8-2,5/0,5 PCV	4,8x0,5			6,2	18,0				E10KN-03020102301
WI 4,8-2,5/0,8 PCV	4,8x0,8		1,5÷2,5	6,4	18,9	2,3	100		E10KN-03020102401
WI 6,3-2,5/0,8 PCV	6,3x0,8			7,7	21,8				E10KN-03020102601
WI 6,3-6/0,8 PCV	6,3x0,8		2,5÷6	7,3	24,0	3,4	100		E10KN-03020102701



Wsuwki izolowane typu WI ... B PCV

bez dodatkowej tuleji,
do pojedynczego zaciskania

Materiał: mosiądz.

Pokrycie: cynowane galwanicznie.

Izolacja: polichlorek winylu (PCV).

Temp. pracy: -5÷+60 °C.

Single crimp insulated male connectors WI ... B PCV type without additional copper sleeve

Material: brass.

Surface: tin-plated.

Insulation: polyvinyl chloride (PCV).

Operating temp.: -5÷+60 °C.



Изолированные коннекторные штыри типа WI ... B PCV без дополнительной втулки, для однократной запрессовки

Материал: латунь.



Покрывтие: гальванически лужёные.

Изоляция: поливинилхлорид (PCV).

Рабочая темп.: -5÷+60 °C.



Typ Type Тип	Rozmiar Size Размер	Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /mm ²]	L ₂	L ₁	d			Art. nr Item No. Арт. №
WI 2,8-1/0,5 B PCV	2,8x0,5			6,5	18,5				E10KN-03020200101
WI 2,8-1/0,8 B PCV	2,8x0,8			6,5	18,5				E10KN-03020200201
WI 4,8-1/0,5 B PCV	4,8x0,5		0,5÷1	6,5	19,0	1,7	100		E10KN-03020200301
WI 4,8-1/0,8 B PCV	4,8x0,8			6,7	19,0				E10KN-03020200401
WI 6,3-1/0,8 B PCV	6,3x0,8			7,7	21,0				E10KN-03020200701
WI 4,8-2,5/0,5 B PCV	4,8x0,5			6,5	19,0				E10KN-03020200501
WI 4,8-2,5/0,8 B PCV	4,8x0,8		1,5÷2,5	6,7	19,0	2,3	100		E10KN-03020200601
WI 6,3-2,5/0,8 B PCV	6,3x0,8			7,7	21,0				E10KN-03020200801
WI 6,3-6/0,8 B PCV	6,3x0,8		2,5÷6	7,7	24,0	3,4	100		E10KN-03020200901

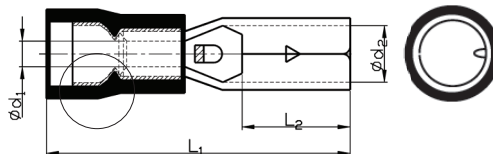**Gniazda izolowane
GI ...****z długą tuleją miedzianą,
do podwójnego zaciskania****Materiał:** mosiądz.**Pokrycie:** cynowane galwanicznie.**Izolacja:** poliamid 6.6;
polichlorek winylu – wyróżnik PCV.**Temp. pracy:**-30÷+95 °C – poliamid 6.6;
-5÷+60 °C – polichlorek winylu.**Double crimp insulated
receptacle connectors
GI ... type****with easy entry copper sleeve****Material:** brass.**Surface:** tin-plated.**Insulation:** polyamide 6.6;
polyvinyl chloride – discriminant PCV.**Operating Temp.:**-30÷+95 °C – polyamide 6.6;
-5÷+60 °C – polyvinyl chloride.**Изолированные
гнезда типа GI ...****с длинной медной втулкой,
для двойной запрессовки****Материал:** латунь.**Покрывтие:** гальванически лужёные.**Изоляция:** полиамид 6.6;
поливинилхлорид – суффикс PCV.**Рабочая темп.:**-30÷+95 °C – полиамид 6.6;
-5÷+60 °C – поливинилхлорид.

Izolacja / Insulation / Изоляция					Przekrój Cross section Сечение [mm²/мм²]						
Poliamid 6.6 Polyamide 6.6 Полиамид 6.6		Poliwęglan Polycarbonate Поликарбонат									
Typ Type Тип	Art. nr Item No. Арт. №	Typ Type Тип	Art. nr Item No. Арт. №			L ₂	L ₁	d ₂	d ₁		
GI 1/4	E10KN-03030100101	GI 1/4 PCV	E10KN-03030100901		0,5÷1	7,3	22,0	3,9	1,7	100	0,10
GI 2,5/4	E10KN-03030100201	GI 2,5/4 PCV	E10KN-03030101001		1,5÷2,5	7,3	22,0	3,9	2,3	100	0,14
GI 2,5/5	E10KN-03030100301	GI 2,5/5 PCV	E10KN-03030101101			7,0		4,9			0,15
GI 6/5	E10KN-03030100401	GI 6/5 PCV	E10KN-03030101201		2,5÷6	7,0	24,5	4,9	3,4	100	0,18

Gniazda całkowicie izolowane GCI ...

z długą tuleją miedzianą,
do podwójnego zaciskania

Materiał: mosiądz.

Pokrycie: cynowane galwanicznie.

Izolacja: polichlorek winylu (PCV).

Temp. pracy: -5÷+60 °C.

Double crimp fully insulated receptacle connectors GCI ... type with easy entry copper sleeve

Material: brass.

Surface: tin-plated.

Insulation: polyvinyl chloride (PCV).

Operating temp.: -5÷+60 °C.



Полностью изолированные гнезда типа GCI ... с длинной медной втулкой для двойной запрессовки

Материал: латунь.

Покрывие: гальванически лужёные.

Изоляция: поливинилхлорид (PCV).

Рабочая темп.: -5÷+60 °C.

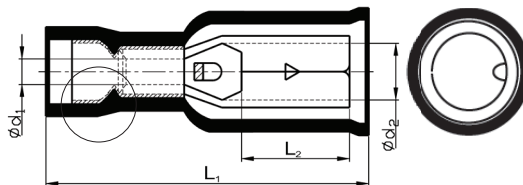

Typ Type Тип	Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm²/мм²]							Art. nr Item No. Арт. №
			L ₁	L ₂	d ₂	d ₁			
GCI 1/4 PCV		0,5÷1	23,0	6,5	4,0	1,7	100	0,11	E10KN-03030300101
GCI 2,5/4 PCV		1,5÷2,5	23,3	7,3	3,9	2,3	100	0,13	E10KN-03030300201
GCI 2,5/5 PCV		23,0	6,9	5,0	0,14			E10KN-03030300301	
GCI 6/5 PCV		2,5÷6	24,0	7,0	5,0	3,4	100	0,21	E10KN-03030300401

Wtyki izolowane WI ...

z długą tuleją miedzianą,
do podwójnego zaciskania

Materiał: mosiądz.

Pokrycie: cynowane galwanicznie.

Izolacja: polichlorek winylu (PCV).

Temp. pracy: -5÷+60 °C.

Double crimp insulated bullet connectors WI ... type with easy entry copper sleeve

Material: brass.

Surface: tin-plated.

Insulation: polyvinyl chloride (PCV).

Operating temp.: -5÷+60 °C.




Изолированные коннекторные штыри типа WI ... с длинной медной втулкой, для двойной запрессовки

Материал: латунь.

Покрывтие: гальванически лужёные.

Изоляция: поливинилхлорид (PCV).

Рабочая темп.: -5÷+60 °C.

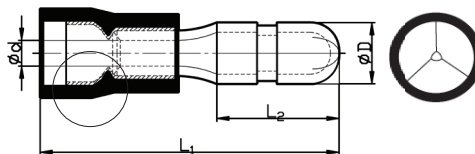

Typ Type Тип	Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /мм ²]							Art. nr Item No. Арт. №
			L ₂	L ₁	d	D			
WI 1/4 PCV		0,5÷1	8,5	21,5	4	1,7	100	0,08	E10KN-03040100901
WI 2,5/4 PCV		1,5÷2,5	8,5	21,5	4	2,3	100	0,09	E10KN-03040101001
WI 2,5/5 PCV		1,5÷2,5	8,5	21,5	5	2,3	100	0,10	E10KN-03040101101
WI 6/5 PCV		2,5÷6	8,5	23,8	5	3,4	100	0,14	E10KN-03040101201

Uwaga!

Końcówki z izolacją PA i PC dostępne na zamówienie.

Note!

Connectors with insulation PA and PC available on order.

Примечание!

На заказ поставляем наконечники с изоляцией PA и PC.



Wtyki całkowicie izolowane WCI ...

z długą tuleją miedzianą,
do podwójnego zaciskania

Materiał: mosiądz.

Pokrycie: cynowane galwanicznie.

Izolacja: poliamid 6.6.

Temp. pracy: -55÷+125 °C.

Double crimp fully insulated bullet connectors WCI ... type

with easy entry copper sleeve

Material: brass.

Surface: tin-plated.

Insulation: polyamide 6.6.

Operating temp.: -55÷+125 °C.

Полностью изолированные коннекторные штыри типа WCI ...



с длинной медной втулкой
для двойной запрессовки

Материал: латунь.

Покрывтие: гальванически лужёные.

Изоляция: полиамид 6.6.

Рабочая темп.: -55÷+125 °C.

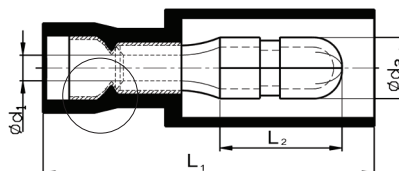

Typ Type Тип	Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /mm ²]							Art. nr Item No. Арт. №
			L ₁	L ₂	d ₂	d ₁			
WCI 1/4		0,5÷1	27	10,5	4	1,7	100	0,07	E10KN-03040300101
WCI 2,5/4		1,5÷2,5	27	10,5	4	2,3	100	0,09	E10KN-03040300201

Uwaga!

Końcówki z izolacją PA i PC dostępne na zamówienie.

Note!

Connectors with insulation PA and PC available on order.

Примечание!

На заказ поставляем наконечники с изоляцией PA и PC.



**Ręczne praski / Crimping tools / Ручные зажимные инструменты**

Narzędzia patrz: w katalogu ŚWIAT NARZĘDZI ERGOM / Tools: see in catalogue ERGOM'S WORLD OF TOOLS / Инструменты: смотри в каталоге МИР ИНСТРУМЕНТОВ ERGOM

Narzędzie / Tool / Инструмент

Przekrój / Cross section / Сечение

[mm²]
[mm²]

		WZ 2,5 I / 0,5-2,5	WZ 10 I / 1-6	WZ 6 I / 0,5-6	WK 2,5 I / 0,5-2,5	WS 10 I / 1-6	WS 10 I / 1-6 / K	SZ 1,5-6	Zestaw / Set / Набор WZ-IN WZ-TIN	Zestaw / Set / Набор WZ-INs	PWZ 10 / 0,5-10	Zestaw WZ Set WZ Набор WZ
	0,5	•		•	•				•	•	•	•
 NI	1	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
 NCI												
 WI												
 WCI...	1,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 NWI												
 NWCI												
 WI	2,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 WCI												
 GI	4		•	•		•	•	•	•	•	•	•
 GCI												
	6		•	•		•	•	•	•	•	•	•