

Nasuwki konektorowe typu N

Materiał: mosiądz.

Pokrycie: dostępne w 2 wykonaniach:
cynowane galwanicznie;
niecynowane – wyróżnik NC.

Female push on connectors N type



Material: brass.

Surface: 2 versions available:
tin-plated;
uncoated – discriminant NC.

Коннекторные насадки типа N

Материал: латунь.

Покрывтие: возможны 2 исполнения:
гальванически лужёные;
без покрытия – суффикс NC.



Typ Type Тип	Rozmiar Size Размер	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /мм ²]										Art. nr Item No. Арт. №
			L ₁	L ₂	a ₁	a ₂	w ₁	w ₂	s			
N 2,8-0,5/0,5 ^{*)}	2,8 x 0,5	0,2÷0,5	14,0	6,5	5,0	2,7	-	-	0,25	100	0,020	E10KN-01010100101
N 2,8-0,5/0,5 NC ^{*)}												E10KN-01010200101
N 2,8-0,5/0,8 ^{*)}	2,8 x 0,8	0,5÷1	14,0	6,0	5,5	2,9	2,3	3,8	0,30	100	0,025	E10KN-01010100201
N 2,8-0,5/0,8 NC ^{*)}												E10KN-01010200201
N 2,8-1/0,5 ^{*)}	2,8 x 0,5	0,5÷1	14,0	6,0	5,5	2,9	2,3	3,8	0,30	100	0,025	E10KN-01010100301
N 2,8-1/0,5 NC ^{*)}												E10KN-01010200301
N 2,8-1/0,8 ^{*)}	2,8 x 0,8	0,5÷1	14,0	6,0	5,5	2,9	2,3	3,8	0,30	100	0,025	E10KN-01010100401
N 2,8-1/0,8 NC ^{*)}												E10KN-01010200401
N 4,8-1/0,5 ^{*)}	4,8 x 0,5	0,5÷1	15,6	6,0	6,0	3,4	3,1	4,5	0,35	100	0,050	E10KN-01010100501
N 4,8-1/0,5 NC ^{*)}												E10KN-01010200501
N 4,8-1/0,8 ^{*)}	4,8 x 0,8	0,5÷1	15,6	6,0	6,0	3,4	3,1	4,5	0,35	100	0,050	E10KN-01010100601
N 4,8-1/0,8 NC ^{*)}												E10KN-01010200601
N 4,8-2,5/0,5 ^{*)}	4,8 x 0,5	1,5÷2,5	15,6	6,0	6,0	3,4	3,8	5,2	0,35	100	0,054	E10KN-01010100701
N 4,8-2,5/0,5 NC ^{*)}												E10KN-01010200701
N 4,8-2,5/0,8 ^{*)}	4,8 x 0,8	1,5÷2,5	15,6	6,0	6,0	3,4	3,8	5,2	0,35	100	0,054	E10KN-01010100801
N 4,8-2,5/0,8 NC ^{*)}												E10KN-01010200801
N 6,3-1/0,8 ^{*)}	6,3 x 0,8	0,5÷1	19,2	7,4	8,8	4,7	3,0	4,5	0,40	100	0,080	E10KN-01010100901
N 6,3-1/0,8 NC ^{*)}												E10KN-01010200901
N 6,3-2,5/0,8 ^{*)}	6,3 x 0,8	1,5÷2,5	19,2	7,4	9,3	5,2	3,8	5,7	0,40	100	0,080	E10KN-01010101001
N 6,3-2,5/0,8 NC ^{*)}												E10KN-01010201001
N 6,3-4/0,8 ^{*)}	6,3 x 0,8	2,5÷4	19,2	7,4	9,3	5,2	3,8	5,7	0,40	100	0,080	E10KN-01010101101
N 6,3-4/0,8 NC ^{*)}												E10KN-01010201101
N 6,3-6/0,8 ^{*)}	6,3 x 0,8	4÷6	19,2	7,4	8,8	4,7	5,4	6,0	0,40	100	0,090	E10KN-01010101201
N 6,3-6/0,8 NC ^{*)}												E10KN-01010201201

^{*)} Dostępne na zapytanie.

^{*)} Available on request.

^{*)} Доступный на заказ.



Nasuwki konektorowe typu NR

Materiał: mosiądz.


Pokrycie: dostępne w 2 wykonaniach:
cynowane galwanicznie;
niecynowane – wyróżnik NC.



Female push on connectors NR type

Material: brass.


Surface: 2 versions available:
tin-plated;
uncoated – discriminant NC.



Коннекторные насадки типа NR

Материал: латунь.

Покрытие: возможны 2 исполнения:
гальванически лужёные;
без покрытия – суффикс NC.



Typ Type Тип	Rozmiar Size Размер	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /мм ²]									Art. nr Item No. Арт. №
			L ₁	L ₂	L ₃	a ₁	a ₂	s			
NR 2,8-1/0,5 ^{*)}	2,8 x 0,5	0,5÷1	12,5	5,0	3,3	5,0	2,8	0,3	100	0,025	E10KN-01010300101
NR 2,8-1/0,8 ^{*)}	2,8 x 0,8		12,5	5,0	3,3	5,5	2,5	0,3			E10KN-01010300201
NR 4,8-1/0,5 NC ^{*)}	4,8 x 0,5	0,5÷1	15,6	6,0	3,8	6,0	3,4	0,35	100	0,050	E10KN-01010400301
NR 4,8-1/0,8 ^{*)}	4,8 x 0,8		15,6	6,0	3,8	6,0	3,4	0,35			E10KN-01010300301
NR 6,3-1/0,8 ^{*)}	6,3 x 0,8	0,5÷1	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,45	100	0,082	E10KN-01010300401
NR 6,3-2,5/0,8 ^{*)}	6,3 x 0,8	1,5÷2,5	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,45	100	0,092	E10KN-01010300501
NR 6,3-6/0,8 ^{*)}	6,3 x 0,8	4÷6	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,45	100	0,098	E10KN-01010300601
NR 9,5-6/1,2 ^{*)}	9,5 x 1,2	4÷6	24,5	12,0	7,6	8,5	4,0	0,45	100	0,157	E10KN-01010300701

^{*)} Dostępne na zapytanie.

^{*)} Available on request.


^{*)} Доступный на заказ.



Nasuwki konektorowe ze sprężystym zabezpieczeniem, typu NZ

Materiał: mosiądz.


Pokrycie: dostępne w 2 wykonaniach: cynowane galwanicznie; niecynowane – wyróżnik NC.



Female push on connectors with elastic protection NZ type

Material: brass.


Surface: 2 versions available: tin-plated; uncoated – discriminant NC.



Коннекторные насадки с пружинной защитой типа NZ

Материал: латунь.

Покрытие: возможны 2 исполнения: гальванически лужёные; без покрытия – суффикс NC.




Typ Type Тип	Rozmiar Size Размер	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /мм ²]								Art. nr Item No. Арт. №
			L ₁	L ₂	a ₁	a ₂	s			
NZ 6,3-2,5/0,8 ^{*)}	6,3 x 0,8	1,5±2,5	20,0	7,7	7,8	4,0	0,35	100	0,09	E10KN-01010500450 E10KN-01010600401
NZ 6,3-2,5/0,8 NC ^{**)}										

Nasuwki konektorowe ze sprężystym zabezpieczeniem, typu NZJ

Materiał: mosiądz.


Pokrycie: dostępne w 2 wykonaniach: cynowane galwanicznie; niecynowane – wyróżnik NC.

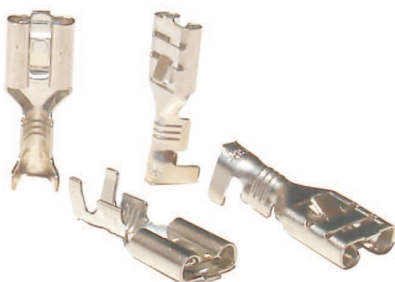

Female push on connectors with elastic protection NZJ

Material: brass.


Surface: 2 versions available: tin-plated; uncoated – discriminant NC.



Коннекторные насадки с пружинной защитой типа NZJ

Материал: латунь.

Покрытие: возможны 2 исполнения: гальванически лужёные; без покрытия – суффикс NC.



Typ Type Тип	Rozmiar Size Размер	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /мм ²]										Art. nr Item No. Арт. №
			L ₁	L ₂	a ₁	a ₂	w ₁	w ₂	s			
NZJ 6,3-2,5/0,8	6,3 x 0,8	1,5±2,5	20,0	7,4	8,5	4,7	3,8	5,5	0,35	100	0,08	E10KN-01010700101 E10KN-01010800101
NZJ 6,3-2,5/0,8 NC ^{*)}												

^{*)} Dostępne na zapytanie.
^{**)} Do wyczerpania zapasów

^{*)} Available on request.
^{**)} Only while stock lasts

^{*)} Доступный на заказ.
^{**)} Только в то время как есть в наличии



Nasuwki z odgałęzieniem, typu NW

Materiał: mosiądz.


Pokrycie: dostępne w 2 wykonaniach:
cynowane galwanicznie;
niecynowane – wyróżnik NC.



Female and male push on connectors, NW type

Material: brass.


Surface: 2 versions available:
tin-plated;
uncoated – discriminant NC.




Насадки с ответвлением типа NW

Материал: латунь.

Покрывтие: возможны 2 исполнения:
гальванически лужёные;
без покрытия – суффикс NC.



Typ Type Тип	Rozmiar Size Размер	Przekrój Cross section Сечение [mm²/мм²]												Art. nr Item No. Арт. №
			L ₁	L ₂	L ₃	a ₁	a ₂	w ₁	w ₁	s				
NW 4,8-1/0,8 NW 4,8-1/0,8 NC ^{*)}	4,8 x 0,8	0,5÷1	16	8	6,1	6,6	3,5	3,1	4,5	0,35	100	0,068	E10KN-01030100101 E10KN-01030200101	
NW 4,8-2,5/0,8 NW 4,8-2,5/0,8 NC ^{*)}	4,8 x 0,8	1,5÷2,5	16	8	6,1	6,6	3,5	3,8	5,2	0,35	100	0,068	E10KN-01030100201 E10KN-01030200201	
NW 6,3-1/0,8 NW 6,3-1/0,8 NC ^{*)}	6,3 x 0,8	0,5÷1	20	7,4	9,0	8,8	4,7	3,0	4,5	0,37	100	0,112	E10KN-01030100301 E10KN-01030200301	
NW 6,3-2,5/0,8 NW 6,3-2,5/0,8 NC ^{*)}	6,3 x 0,8	1,5÷2,5	20	7,4	9,0	8,8	4,7	3,8	5,5	0,37	100	0,112	E10KN-01030100401 E10KN-01030200401	

^{*)} Dostępne na zapytanie.

^{*)} Available on request.

^{*)} Доступный на заказ.



Nasuwki kątowe typu NK

Materiał: mosiądz.


Pokrycie: dostępne w 2 wykonaniach:
cynowane galwanicznie;
niecynowane – wyróżnik NC.



Angle female push on connectors NK type

Material: brass.


Surface: 2 versions available:
tin-plated;
uncoated – discriminant NC.




Угловые насадки типа NK

Материал: латунь.

Покрытие: возможны 2 исполнения:
гальванически лужёные;
без покрытия – суффикс NC.



Typ Type Тип	Rozmiar Size Размер	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /мм ²]											Art. nr Item No. Apr. №
			L ₁	L ₂	L ₃	a ₁	a ₂	w ₁	w ₂	s			
NK 4,8-1/0,8 NK 4,8-1/0,8 NC ^{*)}	4,8 x 0,8	0,5÷1	12,5	6,8	4,4	9,0	2,2	3,0	4,5	0,38	100	0,05	E10KN-01040100101 E10KN-01040200101
NK 6,3-1/0,8 NK 6,3-1/0,8 NC ^{*)}	6,3 x 0,8	0,5÷1	12,6	7,7	4,0	11,3	3,8	3,8	5,5	0,38	100	0,07	E10KN-01040100201 E10KN-01040200201
NK 6,3-2,5/0,8 NK 6,3-2,5/0,8 NC ^{*)}	6,3 x 0,8	1,5÷2,5	13,0	7,4	4,2	11,5	3,0	5,4	6,0	0,38	100	0,07	E10KN-01040100301 E10KN-01040200301

^{*)} Dostępne na zapytanie.

^{*)} Available on request.

^{*)} Доступный на заказ.



Wsuwki konektorowe, typu W

Materiał: mosiądz.


Pokrycie: dostępne w 2 wykonaniach:
cynowane galwanicznie;
niecynowane – wyróżnik NC.



Male push on connectors W type

Material: brass.


Surface: 2 versions available:
tin-plated;
uncoated – discriminant NC.



Коннекторные штыри типа W

Материал: латунь.

Покрывтие: возможны 2 исполнения:
гальванически лужёные;
без покрытия – суффикс NC.



Typ Type Тип	Rozmiar Size Размер	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /мм ²]										Art. nr Item No. Арт. №
			L ₁	L ₂	a ₁	a ₂	w ₁	w ₂	s			
W 6,3-1/0,8 W 6,3-1/0,8 NC ^{*)}	6,3 x 0,8	0,5÷1	21,0	9,5	8,5	4,6	3,0	4,5	0,38	100	0,06	E10KN-01020100401 E10KN-01020200401
W 6,3-2,5/0,8 W 6,3-2,5/0,8 NC ^{*)}	6,3 x 0,8	1,5÷2,5	21,0	9,5	8,5	4,6	3,8	5,5	0,38	100	0,06	E10KN-01020100501 E10KN-01020200501
W 6,3-6/0,8 W 6,3-6/0,8 NC ^{*)}	6,3 x 0,8	2,5÷6	21,0	9,5	8,5	4,6	5,4	6,0	0,38	100	0,07	E10KN-01020100601 E10KN-01020200601

Wsuwki konektorowe, typu WR

Materiał: mosiądz.


Pokrycie: dostępne w 2 wykonaniach:
cynowane galwanicznie;
niecynowane – wyróżnik NC.



Male push on connectors, WR

Material: brass.


Surface: 2 versions available:
tin-plated;
uncoated – discriminant NC.



Коннекторные штыри типа WR

Материал: латунь.

Покрывтие: возможны 2 исполнения:
гальванически лужёные;
без покрытия – суффикс NC.



Typ Type Тип	Rozmiar Size Размер	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /мм ²]								Art. nr Item No. Арт. №
			L ₁	L ₂	a ₁	a ₂	s			
WR 6,3-1/0,8	6,3 x 0,8	0,5÷1	20,0	8,0	8,5	5,0	0,38	100	0,06	E10KN-01020300101
WR 6,3-2,5/0,8	6,3 x 0,8	1,5÷2,5	20,0	8,0	8,5	5,0	0,38	100	0,06	E10KN-01020300201
WR 6,3-6/0,8	6,3 x 0,8	4÷6	20,0	8,0	8,5	5,0	0,38	100	0,07	E10KN-01020300301

^{*)} Dostępne na zapytanie.

^{*)} Available on request.

^{*)} Доступный на заказ.

Wsuwki konektorowe z zabezpieczeniem typu WZJ

Materiał: mosiądz.

Pokrycie: dostępne w 2 wykonaniach:
cynowane galwanicznie;
niecynowane – wyróżnik NC.

Male push on connectors, with protection WZJ type



Material: brass.

Surface: 2 versions available:
tin-plated;
uncoated – discriminant NC.

Коннекторные штыри с защитой типа WZJ

Материал: латунь.

Покрывтие: возможны 2 исполнения:
гальванически лужёные;
без покрытия – суффикс NC.



Typ Type Тип	Rozmiar Size Размер	Przekrój Cross section Сечение [mm²/mm²]								Art. nr Item No. Арт. №
			L ₁	L ₂	a ₁	a ₂	s			
WZJ 4,8-1/0,8 *)	4,8x0,8	0,5÷1	24,5	14,4	7,5	4,1	0,37	100	0,08	E10KN-01020500101
WZJ 4,8-1/0,8 NC *)										E10KN-01020600101

Konektor oczkowy typu MO

Materiał: mosiądz.

Pokrycie: cynowane galwanicznie.

Ring barrel connectors, MO



Material: brass.

Surface: tin-plated.

Коннекторные очковые наконечники типа MO

Материал: латунь.

Покрывтие: гальванически лужёные.

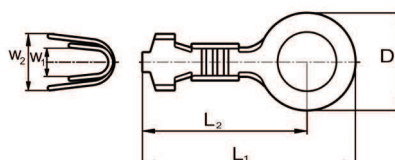

Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm²/mm²]	Zacisk Terminal Зажим										Art. nr Item No. Арт. №
			L ₁	L ₂	D	d	w ₁	w ₂	s			
MO 1/4	0,5÷1	M3	16,4	12,5	7,7	4,7	3,8	5,2	0,5	100	0,04	E10KN-01050100801
MO 1/5		M5	16,4	12,5	7,7	5,2	3,8	5,2	0,5		0,07	E10KN-01050100201
MO 1/6		M6	24,7	17,9	13,6	6,4	3,6	6,0	0,5		0,08	E10KN-01050100301
MO 2,5/3	1,5÷2,5	M3	18,9	14,4	9,1	3,2	4,0	5,5	0,5	100	0,08	E10KN-01050100401
MO 2,5/4		M4				4,3					0,09	E10KN-01050100501
MO 2,5/5		M5				5,2					0,10	E10KN-01050100601
MO 2,5/6		M6				6,3					0,11	E10KN-01050100701

*) Dostępne na zapytanie.

*) Available on request.

*) Доступный на заказ.



Wsuwki lutowane do płytek drukowanych typu K

Materiał: mosiądz.
Pokrycie: cynowane galwanicznie.

Male connectors soldered to printed circuit boards K type


Material: brass.
Surface: tin-plated.

Коннекторные штыри, паянные к печатным платам типа K


Материал: латунь.
Покрытие: гальванически лужёные.




K2-2,8




K2-4,8



K2-6,3



K3-2,8
K3-6,3



Typ Type Тип	Rozmiar Size Размер										Art. nr Item No. Арт. №
		A	B	w	E	F	L	s			
K2-2,8x0,5	2,8 x 0,5	0,9	—	—	4,0	—	10,5	0,5	100	0,014	E10KN-01060100101
K2-2,8x0,8	2,8 x 0,8	0,9	—	2,8	4,2	6,2	10,4	0,8	100	0,014	E10KN-01060100201
K2-4,8x0,8	4,8 x 0,8	1,2	5,0	4,8	4,0	6,0	12,5	0,8	100	0,045	E10KN-01060100401
K2-6,3x0,8	6,3 x 0,8	1,2	5,2	6,3	4,3	8,0	14,8	0,8	100	0,065	E10KN-01060100301
K3-2,8x0,8	2,8 x 0,8	1,3	5,00	2,8	3,0	7,2	13,8	0,8	100	0,040	E10KN-01060200201
K3-4,8x0,8 ^{*)}	4,8 x 0,8	1,2	5,00	4,8	3,0	7,1	24,6	0,8	100	0,084	
K3-6,3x0,8 ^{*)}	6,3 x 0,8	1,2	5,00	6,3	3,0	8,1	24,1	0,8	100	0,084	

^{*)} Dostępne na zapytanie.

^{*)} Available on request.

^{*)} Доступный на заказ.


Ośłona izolacyjna do nasuwek prostych i kątowych typu ON ... PCV, ONK ... PCV i ONKZ ... PCV

Material: miękki, przezroczysty polichlorek winylu.

Temp. pracy: -30÷+70 °C.

Kolor: naturalny (przezroczysty)

ON ... PCV




Insulating covers ON ... PCV, ONK ... PCV and ONKZ ... PCV types

Material: polyvinyl chloride, plastified, transparent.

Operating temp.: -30÷+70 °C.

Colour: natural (transparent)

ONK ... PCV





Изоляционные оболочки типа ON ... PCV, ONK ... PCV и ONKZ ... PCV

Материал: полихлорвинил.

Рабочая темп.: -30÷+70 °C.

Цвет: натуральный (прозрачный)

ONKZ ... PCV



Typ Type Тип	Typ nasuwki Cover type Тип насадки	Rozmiar Size Размер	Przekrój Cross section Сечение [mm²/mm²]						Art. nr Item No. Арт. №
				L	H	W			
ON 2,8/1 PCV ^{*)}	N; NR	2,8	0,5÷1	19,5	-	3,7x2,5	100	0,03	E10KN-01070100101
ON 4,8/2,5 PCV ^{*)}	N; NR; NZ	4,8	1÷2,5	19,0	-	4,8x1,7	100	0,04	E10KN-01070100201
ON 6,3/2,5 PCV ^{*)}	N; NR; NZ	6,3	1÷2,5	20,0	-	7,5x2,0	100	0,05	E10KN-01070100301
ONK 4,8/1,5 PCV ^{*)}	NK	4,8	1÷1,5	12,3	12,3	6,2x2,1	100	0,04	E10KN-01070300101
ONK 6,3/4 PCV ^{**)}	NK	6,3	1÷4	17,0	14,3	8,8x3,0	100	0,06	E10KN-01070300201
ONKZ 4,8/2,5 PCV ^{**)}	NK	4,8	1,5÷2,5	15,0	15,0	6,0x3,0	100	0,04	E10KN-01070400101
ONKZ 6,3/2,5 PCV ^{**)}	NK; NKR	6,3	1,5÷2,5	16,8	18,5	8,5x4,0	100	0,07	E10KN-01070400201

Uwaga!

Ośłony zachowują elastyczność do temperatury -5 °C.

Note!

Covers are elastic down to -5 °C.

Внимание!

Оболочки сохраняют свою эластичность до температуры -5 °C.

^{*)} Do montażu przed zaciśnięciem nasuwki na przewo-
dzie.

^{**)} Do montażu po zaciśnięciu nasuwki na przewodzie.

^{*)} To be fitted before crimping connector on wire.

^{**)} To be fitted after crimping connector on wire

^{*)} Для монтажа перед зажимом насадки на проводе.

^{**)} Для монтажа после зажима насадки на проводе.




Ośłona izolacyjna do nasuwek prostych typu ONZ ...

Material: poliamid.
Temp. pracy: -30÷+70 °C.




Insulating covers ONZ ... type

Material: polyamide.
Operating temp.: -30÷+70 °C.



Изоляционные оболочки для прямых насадок типа ONZ ...

Материал: полиамид.
Рабочая темп.: -30÷+70 °C.



Typ Type Тип	Typ nasuwki Cover type Тип насадки	Rozmiar Size Размер	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /мм ²]	Kolor Colour Цвет						Art. nr Item No. Арт. №
					L	L ₁	L ₂			
ONZ 2,8/1	N; NR	2,8	0,5÷1		-	-	-	100	0,03	E10KN-01070200101
ONZ 4,8/2,5	N; NR; NZ	4,8	1÷2,5		23	6,3x2,8	4,5x2,5	100	0,04	E10KN-01070200201
ONZ 6,3/6										E10KN-01070200301
ONZ 6,3/6 BK										E10KN-01070200401
ONZ 6,3/6 WT										E10KN-01070200501
ONZ 6,3/6 RD										E10KN-01070200601
ONZ 6,3/6 BL	N; NR; NZ	6,3	1÷6		26,5	7,8x3,2	6,0x1,5	100	0,05	E10KN-01070200701
ONZ 6,3/6 GR										E10KN-01070200801
ONZ 6,3/6 YL										E10KN-01070200901
ONZ 6,3/6 VL										E10KN-01070201001
ONZ 6,3/6 BR										E10KN-01070201101
ONZ 9,5/6	NR	9,5	4÷6					50	0,07	E10KN-01070201201



Ręczne praski zaciskowe / Crimping tools / Ручные зажимные инструменты

															
		Narzędzia patrz: w katalogu ŚWIAT NARZĘDZI ERGOM / Tools: see in catalogue ERGOM'SWORLD OF TOOLS / Инструменты смотри в каталоге МИР ИНСТРУМЕНТОВ ERGOM													
Narzędzie / Tool / Инструмент		WZ 65 H/0,1-1	WZ 66 H/0,5-2,5	WZ 67 H/0,5-2,5	WZ 4,8-6,3/0,5-2,5	WZ 4,8/0,5-2,5	WZ 6,3/1,5-6	WZ 4,8 K / 0,5-1 / 1,5-2,5 ^{*)}	WZ 4,8 KL/0,5-2,5 ^{*)}	WZ 6,3 K / 0,5-1/1,5-2,5 ^{*)}	WK 2,8/0,08-0,5	WK 2,8/0,25-1	WK 2,8-4,8/0,5-1,5	WK 4,8-6,3/0,5-2,5	Zestaw WZ Set WZ Набор WZ
Przekrój / Cross section / Сечение															
		[mm ²] [MM ²]													
	N	0,5	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●
	NR														
	NZ	1	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	NZJ														
	NW	1,5		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
	NK														
	WR	2,5		●	●	●	●	●	●	●				●	●
	W														
	WZJ	6					●								●
	MO														

*) do nasuwek kątowych / for angle female push on connectors / для углов разъема