


Relais Statique/Montage sur rail DIN

Solid State Relay for DIN rail fixation




XKA.....D

AC, AC-DC control
5A / 230VAC output

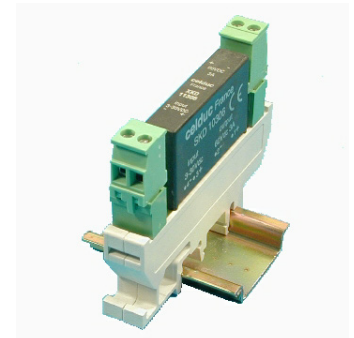

- Gamme prêt à l'emploi: Relais montable sur rail DIN .
- Pour tout type de charge.
- Visualisation de commande par LED.
- Sortie AC synchrone.
- Ecrêteur de surtension intégré.
- Haute immunité aux perturbations extérieures.
- Connecteurs débrochables
- New generation of SSR for DIN rail fixation.
- For any kind of load.
- Control visualization by LED.
- Zero-cross AC Output.
- Integrated clamping voltage.
- High immunity level.
- Pluggable connectors

Application typique/Typical application

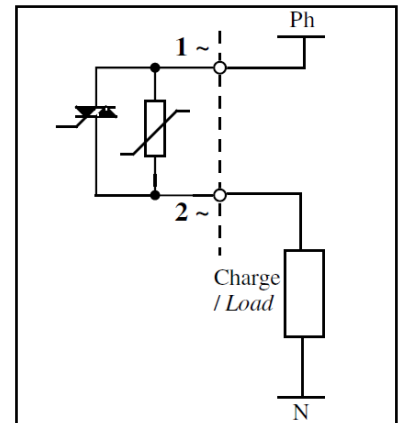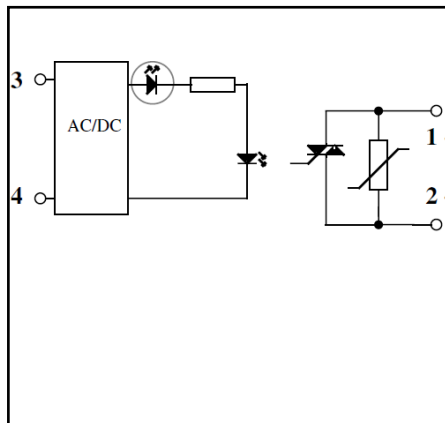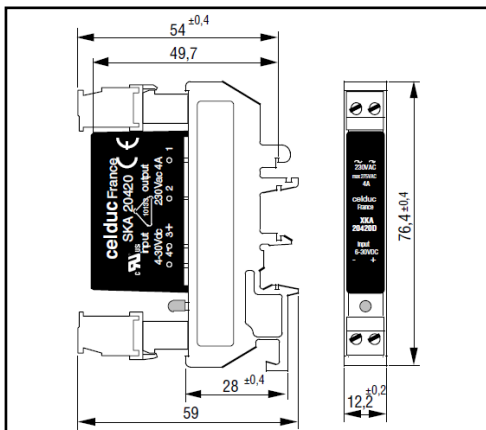


Types / Models	DC INPUT					
Modèles / References	XKA 20420D	autre nous consulter	other consult us			
Caractéristiques d'entrée / Input characteristics (20°C)	DC input					Unit
Plage de tension de commande (Uc) / Input voltage range (Uc)	6-30					VAC/DC
Tension maximum de commande / Maximum control voltage	30					VDC
Tension minimum de commande / Minimum control voltage	6					VDC
Courant de fonctionnement/Operating current	3					mADC
Courant maximum de commande / Maximum control current	30					mADC
Tension de relachement/Release voltage	0,8					VDC
Résistance interne / Input internal resistor	1000					Ω
Caractéristiques générales /General characteristics						Unit
Température de stockage / Storage temperature	- 40 à/to +150					°C
Température de fonctionnement /Operating temperature	-40 à/to +80					°C
Tension d'isolement entrée-sortie / Input-output isolation voltage	4000					VRMS
Capacité entrée-sortie/ Input-output capacity	3					pF
Poids/Weight	42					g
Largeur / Width (fig.)	12,2					mm

Proud to serve you


celduc®
r e l a i s

Types / Models	AC OUTPUT				
Modèles / References	XKA 20420D	autre nous consulter	other consult us		Unit
Caractéristiques de sortie/Output characteristics(20°C)	AC output				
TypeS / Models	Synchrone/ Zero cross				
Tension nominale / Nominal voltage	230				VRMS
Plage tension de fonctionnement / Operating range	12 à/to 275				VRMS
Tension crête (écrêteur de tension) / Peak voltage (clamping voltage)	600 (450 @1mA)				VPEAK
Niveau de synchronisation / Synchronizing level	± 12				V
Courant nominal (voir les caractéristiques thermiques) / Nominal current (see thermal curves)	5				ARMS
Courant de surcharge accidentel admissible maximum (10ms) : / Maximum accidental overload current (10ms) : ITSM	100				APEAK
Chute tension directe (In) / On state voltage drop (IN)	1,6				VPEAK
Courant de fuite état bloqué (@Un/50Hz) / Off state leakage current (@Un/50Hz)	0,3				mARMS
Courant de charge minimum / Minimum load current	5				mARMS
Courant de maintien / Holding current	50				mA
Temps de fermeture (50Hz) / Turn on time (50Hz)	10				ms
Temps d'ouverture (50Hz) / Turn off time (50Hz)	10				ms
Fréquence d'utilisation / Operating frequency	10 à/to 440				Hz
dv/dt état bloqué / Off state dv/dt	500				V/μs
I ² _t (<10ms)	50				A ² s
di/dt non répétitif / No repetitive di/dt	20				A/μs
Homologation / Approval	Tous les éléments sont UL/All components are UL				

Fig.2 Caractéristiques thermiques / thermal curves :

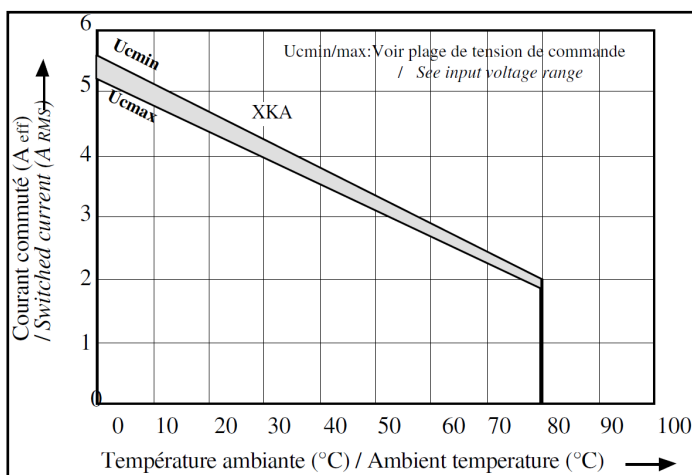
**Précautions :**

- * Les relais à semiconducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge.
- * Dans le cas de plusieurs modules côte à côte, prévoir un dérating en courant.

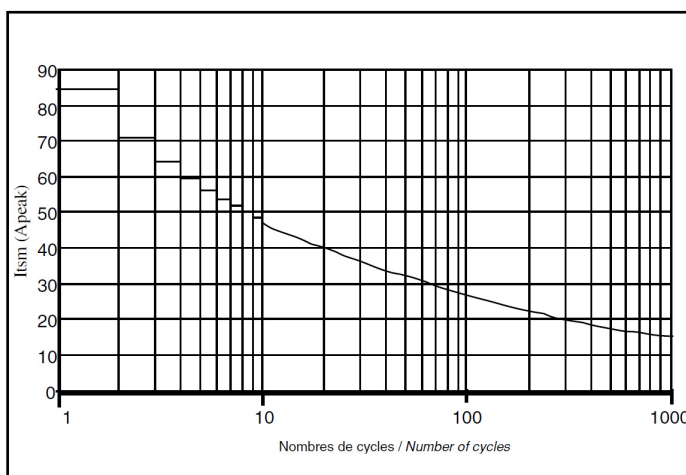Fig. 3 : Courant de surcharge non répétitif /
Non repetitive surge current**Cautions :**

- * Semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains.
- * In case of many SSRs side by side, take a derating current in to account.

Raccordement / Connections

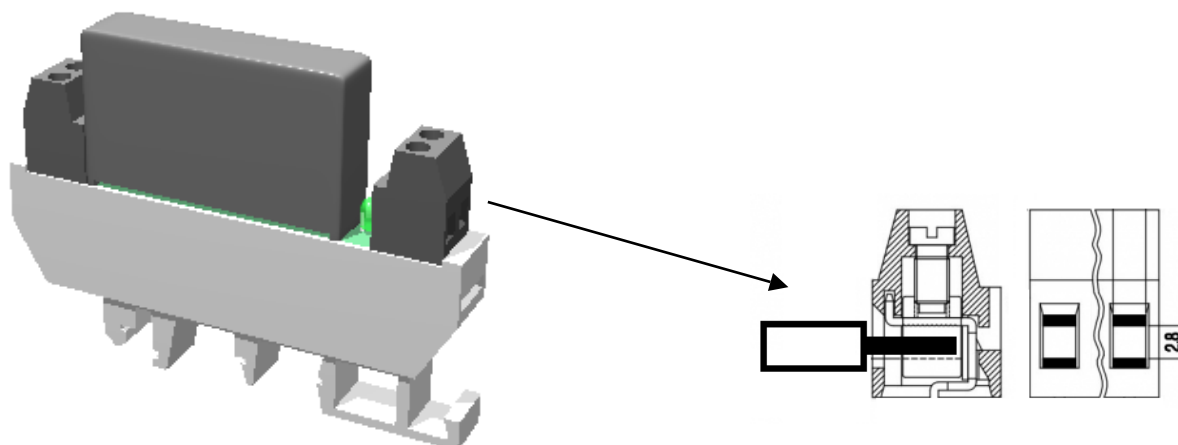

Section de raccordement / **Wire section** : 2.5mm²/ 14 AWG
 Dimension de la cage / **Clamp opening size** : 2.8mmx2.8mm
 Dimension de dénudage / **Wire stripping** max 8mm
 Vis / **Screw** = M3
 Couple de serrage de la vis / **Max torque** : 0.5mN